ERGO-line
DER BESSERE ARBEITSPLATZ

ERGONOMISCH
FLEXIBEL
AUSBAUBAR

DAS MODULARE PACKTISCHSYSTEM

DER BESSERE ARBEITSPLATZ 2020/21

ERGO-line: Das Arbeitsplatzsystem für jeden modernen Betrieb

Optimale Ergonomie, Flexibilität, Funktionalität und ein individueller, modularer Aufbau sind Anforderungen an ein modernes Arbeitsplatzsystem. All diese Eigenschaften sind im neuen Arbeitsplatzsystem ERGO-line verwirklicht. Wir produzieren Arbeitstische von höchster Qualität für eine optimale Arbeitsplatzgestaltung.

Dabei sind wir nicht bloss Hersteller, sondern verstehen uns auch als professioneller Partner für die Planung und fachgerechte Montage von Gesamtprojekten – vom Einzelarbeitsplatz bis zum Grossprojekt.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung – wir beraten Sie gerne.

Mit freundlichen Grüssen

Thomas Kern und Urs Studer

Lassen Sie sich von ERGO-line überzeugen:

Produkt

- ✓ Komplettes System mit über 100 Zusatzkomponenten
- ✓ Praxisbezogen und vielfach geprüft
- ✓ Jederzeit erweiterbar oder anpassbar

Optik

- ✓ Moderne Optik
- ✓ Einheitliches Erscheinungsbild

Dienstleistung

- ✓ Detaillierte Unterlagen
- ✓ Beratung durch Fachhändler
- ✓ 3D-Planung für Ihre Projekte

Ausführung

- ✓ Kurze Lieferfristen
- ✓ Montage durch geschulte Fachkräfte

Thomas Kern

Urs Studer

Dominic Kern

Jörg Rauhoff

Dieter Schmitt

«Die Mitarbeiter stehen im Fokus! Damit die steigenden Herausforderungen bewältigt werden können, bietet ERGO-line ein modernes Arbeitsplatzsystem ohne Wenn und Aber! Für jedes Problem die passende Lösung.»

Thomas Kern, Geschäftsleitung

«ERGO-line bietet eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten; das macht es für alle interessant!»

Dieter Schmitt, Bereichsleiter Deutschland

Persönlich

Die Industrie im Wandel

Die Globalisierung lässt uns näher zusammenrücken und der Preisdruck auf die erzeugten Güter wächst stetig. Standort- und Personalkosten entscheiden, ob Produktionen ins Ausland verlegt werden. Die Unternehmen sind bestrebt, Prozesse zu optimieren und die menschliche Arbeitsleistung zu steigern, um solche Massnahmen abzuwenden.

Steigende Anforderungen durch den Benutzer

Der Mensch mit seiner Physiologie und seinen individuellen Bedürfnissen steht im Zentrum. ERGO-line bietet höchste Flexibilität, damit der Arbeitsplatz optimal auf die gewünschten Tätigkeiten eingestellt werden kann. Höhere Produktivität und Kosteneinsparungen auf der einen, zufriedene Mitarbeiter und weniger krankheitsbedingte Ausfälle auf der anderen Seite.

Modulares System für den gesamten Betrieb

ERGO-line kann im gesamten Betrieb zur Anwendung kommen. Unsere Produkte bestechen durch Qualität und schlichtes Design, ohne jedoch die Funktionalität zu vernachlässigen. ERGO-line ermöglicht kundenspezifische Lösungen mit Standardkomponenten.

FACTS

ERGO-line – ein ganzheitliches System

pCon PLANNER

Von der Planung bis zur Realisierung...

Wir begleiten Sie von Ihrer ersten Idee bis zur Ausführung. Sie wissen genau, was Sie machen wollen und wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Projekt mit ERGO-line schnell und wirtschaftlich umsetzen können.

Planunterlagen in 3D helfen bei der Detailplanung.
Sie sehen, was Sie erhalten!

Kontaktieren Sie unseren Händler in Ihrer Nähe. Wir beraten Sie gerne!

Zertifikate

CE | ESD

Unsere Produkte entsprechen der IEC 61340-5-1

Eine sichere Sache

ERGO-line ist das Produkt aus langjähriger Erfahrung auf dem Markt. Wir sind der Überzeugung, dass wir unseren Kunden eine solide Basis bieten, welche sehr flexibel ist und stetig erweitert werden kann. Das sind allgemeine Voraussetzungen um erfolgreich am Markt bestehen zu können.

Oberflächen

Sämtliche Tischgestelle, Zubehörteile und Transportwagen sind in ableitfähiger Farbe gemäss IEC 61340-5-1 pulverbeschichtet.

Standard Farben:
RAL 9006 Weissaluminium kombiniert mit RAL 5012 Lichtblau
RAL 9006 Weissaluminium kombiniert mit RAL 7016 Anthrazitgrau

Sonderfarben auf Anfrage.

INHALTSVERZEICHNIS

Tischgestelle — ab Seite 12

Übersicht	**12**				
ERGO-Basic	18	ERGO-Forte	26	ERGO-Pack	28

Arbeitsplatten — ab Seite 30

Arbeitsplatten	30
Ablageböden	33

Aufbauten & Zubehör — ab Seite 36

Schubladen	36	EDV	42	Stühle/Bodenmatten	52
Aufbauten	38	Halterung & Behälter	45	Licht/Strom	56
Ablagen	40	Ablagesystem	48		

Zuführung/Materialbereitstellung — ab Seite 60

Freistehende Aufbauten — ab Seite 68

Freistehende Aufbauten	68
Hakensystem zu Lochblech	70

Transportwagen — ab Seite 76

Schneidgeräte — ab Seite 80

Die Grundlage für eine perfekte Ergonomie am Arbeitsplatz bildet die Wahl des richtigen Tischgestelles. ERGO-line bietet sämtliche Tischgestelle mit drei Arten der stufenlosen Höhenverstellung für ein ermüdungsfreies Arbeiten an. Für welche Art der Höhenverstellung Sie sich entscheiden, richtet sich nach Ihren Anforderungen und Arbeitsabläufen.

Höhenverstellung durch:
- Klemmschrauben
- Handkurbel
- Elektrisch mit Memory-Funktion

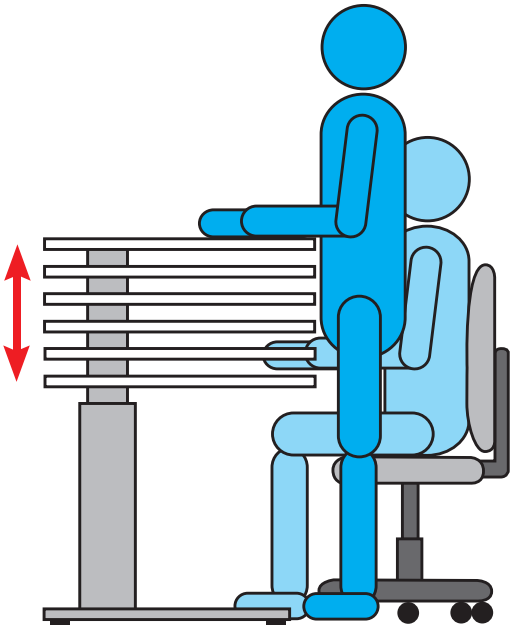

Ergonomie macht sich bezahlt...

Höhenverstellung

Ob Sie sich für eine stufenlose Verstellung mit Klemmschraube, Handkurbel oder Elektromotor entscheiden, hängt von den Anforderungen und Abläufen ab. Steh-/Sitzarbeitsplätze, Einsatz im Schichtbetrieb, sowie wechselnde Grösse und Gewichte der Werkstücke verlangen eine flexible Arbeitshöhe.

Alle Tische sind mit Nivellierfüssen ausgestattet, um eine optimale Ausrichtung zu gewährleisten.

Neigung Ablageboden

Einfache Ablageböden sowie Ablageböden mit geschraubten Konsolen werden in den Lochprofilen eingehängt und lassen sich leicht in der Höhe verstellen. Zugriffshöhe und Neigung der Ablageböden garantieren stets einen optimalen, ermüdungsfreien Zugriff.

Ergonomie macht sich bezahlt

Gute Mitarbeiter sind kostbar – unter diesem Aspekt macht die Gestaltung des optimalen Arbeitsplatzes doppelt Sinn. Ein ergonomisch eingerichteter Tisch, kombiniert mit einer durchdachten Arbeitsorganisation, sind die Basis für einen modernen Pack- oder Montagearbeitsplatz.

Das steigert nicht nur die Zufriedenheit und die Gesundheit der Mitarbeiter, sondern auch die Produktivität!

Hubelement

Das Hubelement ist die optimale Ergänzung des Packtisches. Besonders geeignet für grosse Pakete – das Packgut wird mühevoll von oben her in den Karton gepackt. Das ist auf längere Sicht kräftezehrend und nicht ergonomisch. Mit dem Hubelement senken Sie die Packebene sekundenschnell auf eine angenehme Höhe und sobald das Paket abgeschlossen ist, wird es nach oben gefahren und der Packvorgang wird beendet.

Arbeitsplatz-Bodenmatten/Arbeitsstühle

Die Belastung am Arbeitsplatz ist grösser als wir denken. Um vorzeitige Ermüdung der Beine, Gelenkschmerzen, kalte Füsse oder Problemen mit der Wirbelsäule vorzubeugen, sind die Arbeitsplatz-Bodenmatten genau die richtige Ergänzung.

«Ergonomie bedeutet, nicht nur die Komponenten zu kaufen, sondern diese auch optimal aufeinander abzustimmen!»

...starten Sie jetzt.

Prozesse

Egal ob Sie ein neues Projekt haben oder eine bestehende Packerei; es lohnt sich auf jeden Fall die Prozesse zu optimieren und immer wieder in Frage zu stellen. Viele Abläufe bestehen, weil man es schon immer so gemacht hat. Dabei liegt gerade hier ganz viel Potenzial. Für die Gestaltung eines optimalen Packplatzes ist es wichtig, dass man nicht nur den Packvorgang betrachtet, sondern auch die vor- und nachgelagerten Tätigkeiten miteinbezieht. Oft spielen firmeninterne Vorgaben mit, welche berücksichtigt werden müssen.

Im Optimalfall hat man untenstehende Kriterien abgearbeitet und eine gute Lösung gefunden. Ein gut konzipierter Arbeitsplatz steigert die Produktivität und motiviert die Mitarbeiter.

Folgende Punkte interessieren uns:

- ✓ Gesamter Materialfluss
- ✓ Abmessungen der Packstücke, Gewicht
- ✓ Anzahl Pakete pro Tag
- ✓ Anzahl verschiedener Kartonagen
- ✓ Pufferlager für Kartonagen
- ✓ Integration von Packhilfsmittel, z.B. Luftkissenmaschine
- ✓ Integration von EDV inkl. Drucker etc.
- ✓ Wohin geht das fertige Paket?

Anwendung im Betrieb

- ✓ Universaltische
- ✓ Fahrbare Tische ohne Aufbauten
- ✓ EDV-Stationen
- ✓ Ablagetische für Drucker etc.
- ✓ Postsortiertische

- ✓ Transportwagen für den Packtisch
- ✓ Schneidgeräte für Rollenmaterial
- ✓ Kundenspezifische Lösungen

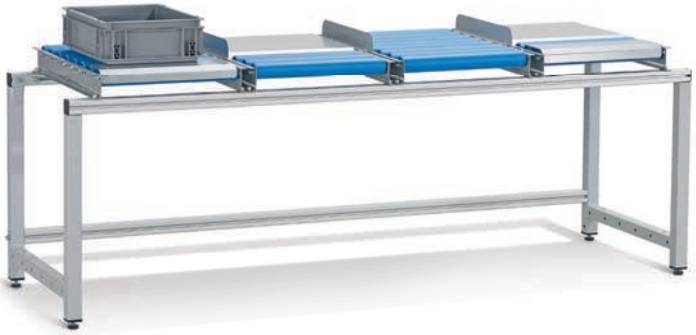

- ✓ Rollenbahntische längs
- ✓ Rollenbahntische quer
- ✓ Tische im Rollenbahnbereich

- ✓ Einfache Packtische
- ✓ Modulare Packtische
- ✓ Packtische mit Integration von Luftkissenmaschinen
- ✓ Packtische mit Integration von Papier-Füllsystemen

- ✓ Einfache Packtische
- ✓ Fertig konfiguriert
- ✓ Universalarbeitsplatz

«Ein System – eine Optik»

Auf der Basis der Standardkomponenten lassen sich viele Bereiche abdecken. Es entsteht ein einheitliches Erscheinungsbild.

Keep it simple!

Matrix – Wie wähle ich den passenden Tisch?

+

1. Schritt: Wählen Sie das passende Tischgestell.

2. Schritt: Wählen Sie Ihre Arbeitsplatte.
Diese finden Sie auf Seite 30/31.

Konfiguration Ihres Tisches

Die Wahl des richtigen Tischgestells ist definiert durch die Tätigkeiten, welche am Arbeitsplatz verrichtet werden.
Z. B. Steh-/Sitzarbeitsplatz für Feinmontage, schweres Tischgestell in der Werkstatt oder einfach nur ein günstiges Tischgestell mit fixer Höhe als kombinierter Büro- und Prüfplatz.

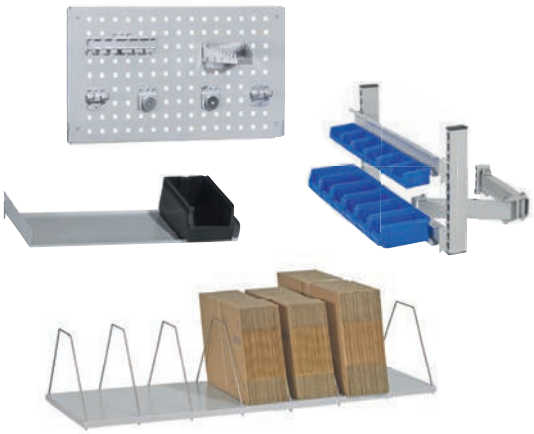

3. Schritt: Wählen Sie Ihre Aufbauten und Zubehör.
Lochprofile: Seite 38/39; Licht: Seite 56/57; etc.

Ihre Wunschkonfiguration

	ERGO-Basic	ERGO-Forte	ERGO-Pack
fertig konfigurierter Packtisch			■
kundenspezifischer Packtisch	■	■	
Packtisch schwer	□	■	□
Einzelarbeitsplatz	□	□	
Steh-/Sitzarbeitsplatz	□	□	
verkettete Arbeitsplätze	■		
ableitfähige Arbeitstische ESD	■	■	
fahrbare Tische	■	■	
Sondermasse	■		

■ = optimal □ = technisch machbar

ERGO-Basic Seite 18/19

- ✓ Der Alleskönner
- ✓ Belastung 250 kg verteilte Last
- ✓ Höhenverstellbar 720 – 1020 mm
- ✓ Verkettung von Tischen möglich

ERGO-Forte Seite 26/27

- ✓ Ein starkes Stück
- ✓ Belastung 350 kg verteilte Last
- ✓ Höhenverstellbar 720 – 1020 mm
- ✓ Ideal für schwere Lasten

ERGO-Pack Seite 28/29

- ✓ Wirtschaftlicher Packtisch
- ✓ Belastung 200 kg verteilte Last
- ✓ Fix konfiguriert

Flexibel, anbaubar, ergonomisch...

ERGO-Basic passt immer! Ein robustes System, welches in vielen Bereichen zu Hause ist und durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis besticht.

Das System bietet viele Möglichkeiten, um einen Arbeitsplatz, unter Berücksichtigung der Anforderungen an Ergonomie und Flexibilität, einzurichten.

Entdecken Sie ERGO-Basic

- ✓ **Kundenspezifische Lösung mit Standardkomponenten**
- ✓ **Jederzeit erweiterbar oder anpassbar**
- ✓ **Moderne Optik**

ERGO-Basic hat alles was Sie brauchen!

ERGO-Basic/Produktebeispiele

1	Grundgestell	18	7	Lochprofil 1450 mm	39	13	Fusstaster mit Auf-/Ab-Funktion	58
2	Arbeitsplatten	30	8	Lochprofil 1780 mm	39	14	Faltschachtelmagazin	40
3	Lochblech seitlich, optional	23	9	PC-Halterung	42	15	Ablageboden	40
4	Querverbinder für Befestigung der Aufbauten	22	10	Fahrbarer Ablageboden	40	16	Rückwandbord zu Ablageboden	40
5	Fahrbarer Schubladenblock	37	11	Faltschachtelmagazin fahrbar	40	17	Tastaturauszug	42
6	Lochprofil 1000 mm	39	12	Hubelement elektrisch	58	18	Auszugboden 100 %	42

19	Etikettenhalter	45	25	Ausleger	39	31	Schwenkarm mit Bildschirmaufnahme und Tastaturablage	–
20	Trennblech zu Etikettenhalter	45	26	Aluprofilschiene	39	32	Eurobehälter	47
21	Flaschenhalter	46	27	Ablagefach	48			
22	Aufhängeschiene für Elektrokomponenten	59	28	Ablageboden mit verschraubter Konsole	41			
23	Steckdosenleiste	59	29	Rückwandbord	39			
24	Arbeitsplatzleuchte	56	30	Schwenkarm mit neigbarem Ablageboden	–			

Das ERGO-Basic Grundgestell ist die perfekte Kombination aus 40 x 40 mm Stahlrohr und 40-er Aluprofilen. Qualitativ hochstehende Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weissaluminium. Der Stahl für die Stabilität und das Alu für die Flexibilität.

ERGO-Basic, Grundgestell

ERGO-Basic, Grundgestell
Flächenbelastung 250 kg

	fixe Höhe 720 mm	fixe Höhe 850 mm	höhenverstellbar 720 – 1020 mm
Dim. (B x T)	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
600 x 600 mm	00.0606.11	00.0606.21	00.0606.31
600 x 750 mm	00.0675.11	00.0675.21	00.0675.31
600 x 900 mm	00.0609.11	00.0609.21	00.0609.31
900 x 600 mm	00.0906.11	00.0906.21	00.0906.31
900 x 750 mm	00.0975.11	00.0975.21	00.0975.31
900 x 900 mm	00.0909.11	00.0909.21	00.0909.31
1250 x 600 mm	00.1206.11	00.1206.21	00.1206.31
1250 x 750 mm	00.1275.11	00.1275.21	00.1275.31
1250 x 900 mm	00.1209.11	00.1209.21	00.1209.31
1600 x 600 mm	00.1606.11	00.1606.21	00.1606.31
1600 x 750 mm	00.1675.11	00.1675.21	00.1675.31
1600 x 900 mm	00.1609.11	00.1609.21	00.1609.31
2000 x 600 mm	00.2006.11	00.2006.21	00.2006.31
2000 x 750 mm	00.2075.11	00.2075.21	00.2075.31
2000 x 900 mm	00.2009.11	00.2009.21	00.2009.31

ERGO-Basic, Anbaugestell

ERGO-Basic, Anbaugestell
Flächenbelastung 250 kg

	fixe Höhe 720 mm		Höhe 720 – 1020 mm	
	rechts	links	rechts	links
Dim. (B x T)	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
600 x 600 mm	01.0606.11	02.0606.11	01.0606.31	02.0606.31
600 x 750 mm	01.0675.11	02.0675.11	01.0675.31	02.0675.31
600 x 900 mm	01.0609.11	02.0609.11	01.0609.31	02.0609.31
900 x 600 mm	01.0906.11	02.0906.11	01.0906.31	02.0906.31
900 x 750 mm	01.0975.11	02.0975.11	01.0975.31	02.0975.31
900 x 900 mm	01.0909.11	02.0909.11	01.0909.31	02.0909.31
1250 x 600 mm	01.1206.11	02.1206.11	01.1206.31	02.1206.31
1250 x 750 mm	01.1275.11	02.1275.11	01.1275.31	02.1275.31
1250 x 900 mm	01.1209.11	02.1209.11	01.1209.31	02.1209.31
1600 x 600 mm	01.1606.11	02.1606.11	01.1606.31	02.1606.31
1600 x 750 mm	01.1675.11	02.1675.11	01.1675.31	02.1675.31
1600 x 900 mm	01.1609.11	02.1609.11	01.1609.31	02.1609.31
2000 x 600 mm	01.2006.11	02.2006.11	01.2006.31	02.2006.31
2000 x 750 mm	01.2075.11	02.2075.11	01.2075.31	02.2075.31
2000 x 900 mm	01.2009.11	02.2009.11	01.2009.31	02.2009.31

Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 30/31.

Das System ERGO-Basic ist sehr vielseitig einsetzbar und kann auch in den Produktevarianten optimal an die Anwendungsmöglichkeit angepasst werden.

Beispiel: Die fixe Höhe von 720 mm entspricht der Höhe von einem Bürotisch, während die fixe Höhe von 850 mm eine gute Höhe für einen stehenden Packtisch ist. Wollen Sie flexibel bleiben und einzelne Arbeitsplätze in verschiedenen Höhen einrichten, empfehlen wir die Variante der Höheneinstellung mit Klemmschraube von 720 – 1020 mm.

ERGO-Basic

ERGO-Basic, Eckgestell



ERGO-Basic, Eckgestell
Flächenbelastung 150 kg

	fixe Höhe 720 mm	**höhenverstellbar 720 – 1020 mm**
Dim. (B x T)	Art. Nr.	Art. Nr.
1175 x 1175 mm **(für Anbaugestell T = 750 mm)**	00.1111.11	00.1111.31
1325 x 1325 mm **(für Anbaugestell T = 900 mm)**	00.1313.11	00.1313.31

Eck-Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 32.

Optimale Stabilität durch 4-Fuss-System

Die grossen Belastungen durch Aufbauten für Kartonagen, Bildschirm und Drucker werden am besten mit einem 4-Fuss-System aufgenommen. So garantieren wir Ihnen einen robusten Arbeitsplatz.

Vermassung (mm):

Grundgestell:
Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark

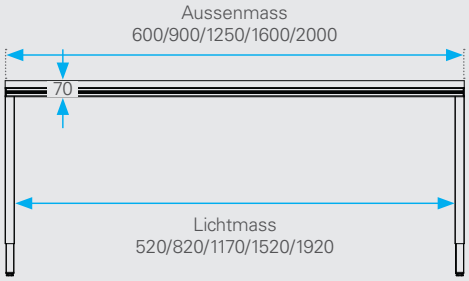

Anbaugestell:

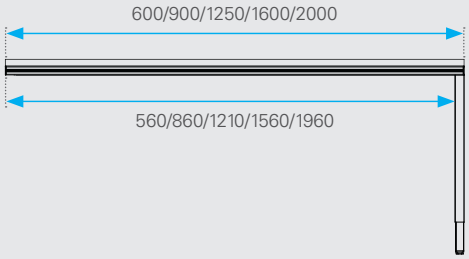



Eckgestell:

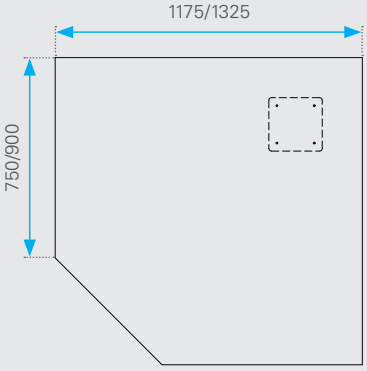

ERGO-Basic – Tischkombinationen

Das direkte Verbinden von Grund- und Anbaugestellen hat den Vorteil, dass man wirtschaftlicher ist, als wenn nur mit Grundgestellen gearbeitet wird. Wenn man jedoch zu einem späteren Zeitpunkt etwas umstellen möchte, ist man gebunden an die fixen Einheiten.

Tischkombinationen = wirtschaftlich
Einzeltische = flexibel

Tischkombination 180°

bestehend aus Grund- und Anbaugestell

Tischkombination 90°

bestehend aus Grund- und Anbaugestell

Tischkombination mit Eckelement

bestehend aus einem Eck- und zwei Anbaugestellen

Legende:

= Grundgestell (Seite 18) **= Anbaugestell (Seite 18)** **= Eckgestell (Seite 19)**

Eck-Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 32.

Vermassung (mm):
Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark

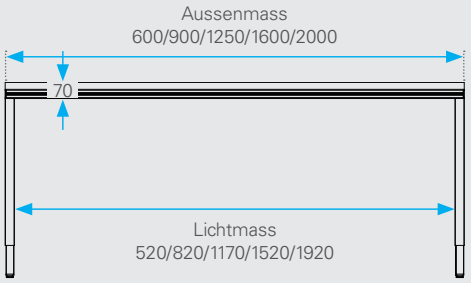



ERGO-Basic mit Handkurbel oder elektrischer Höhenverstellung

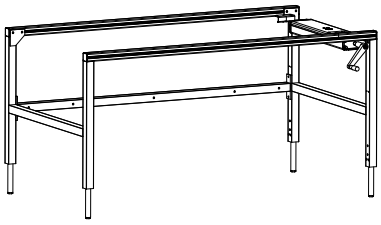

ERGO-Basic, Grundgestell mit Handkurbel
höhenverstellbar mit Handkurbel von
720 – 960 mm, Flächenbelastung max. 250 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1250 x 750 mm	00.1275.41
1250 x 900 mm	00.1209.41
1600 x 750 mm	00.1675.41
1600 x 900 mm	00.1609.41
2000 x 750 mm	00.2075.41
2000 x 900 mm	00.2009.41

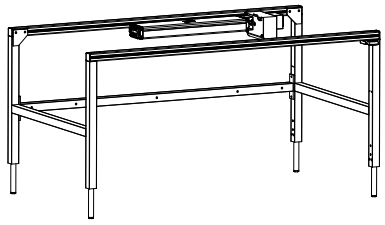

ERGO-Basic, Grundgestell mit Elektromotor
höhenverstellbar mit Elektromotor von
720 – 960 mm, Flächenbelastung max. 250 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1250 x 600 mm	00.1206.51
1250 x 750 mm	00.1275.51
1250 x 900 mm	00.1209.51
1600 x 600 mm	00.1606.51
1600 x 750 mm	00.1675.51
1600 x 900 mm	00.1609.51
2000 x 600 mm	00.2006.51
2000 x 750 mm	00.2075.51
2000 x 900 mm	00.2009.51

Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 30/31.

Links: **Bedieneinheit zu Elektroantrieb mit Memory-Funktionen**

Rechts: **Einklappbare Handkurbel**

ERGO-Basic – fahrbare Tische

ERGO-Basic

ERGO-Basic Tischgestelle können sehr vielseitig genutzt werden. Diverses Zubehör wie Rollen, Ablageböden und seitliche Lochbleche ergänzen das Grundgestell zum nützlichen Helfer im Betrieb. Sonderausführungen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Zubehör fahrbare Tische

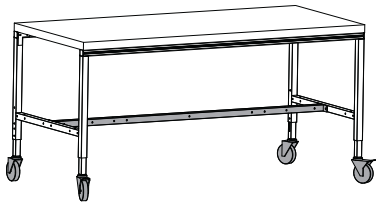

Nachrüstsatz für fahrbaren Tisch
Bestehend aus: 1 Querverbinder, 1 Satz mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, erhöht Tisch um 160 mm

	Standard	ESD
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
600 mm	00.3406.01	00.3406.09
900 mm	00.3409.01	00.3409.09
1250 mm	00.3412.01	00.3412.09
1600 mm	00.3416.01	00.3416.09
2000 mm	00.3420.01	00.3420.09

Querverbinder zu Tischgestell ERGO-Basic
notwendig für die Befestigung der Lochprofile für die Aufbauten (siehe Seite 38)

	Grundgestell	Anbaugestell
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
600 mm	00.3006.01	00.3106.01
900 mm	00.3009.01	00.3109.01
1250 mm	00.3012.01	00.3112.01
1600 mm	00.3016.01	00.3116.01
2000 mm	00.3020.01	00.3120.01



Rollensatz für fahrbares Tischgestell
Bestehend aus: 4 Lenkrollen, davon 2 Stk. gebremst, erhöht Tischgestell um 100/160 mm

	Standard	ESD
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
Ø 75 mm	00.9001.00	00.9001.09
Ø 125 mm	00.9002.00	00.9002.09

Zubehör Tischgestell



Lochblech zu ERGO-Basic Tischgestell
optisches Element, Farbe RAL 5012 Lichtblau oder 7016 Anthrazitgrau,
obligatorisch neben Hubelement

Dim.	Art. Nr.
600 mm	00.3206.02
750 mm	00.3275.02
900 mm	00.3209.02



Achssatz komplett mit Satz Lagerschalen
für Anwendung mit Hintertisch-Schneidgerät, max. 700 mm Rollendurchmesser

Tischlänge	Art. Nr.
1250 mm	00.3812.01
1600 mm	00.3816.01
2000 mm	00.3820.01



Seitliche Ablage Konsolensatz
in der Höhe verstellbar von 0 – 300 mm, für Ablage mit Tiefe 450 mm, Tragkraft max. 30 kg, ohne Ablageboden

Art. Nr.
00.3200.02

Ablageböden separat bestellen auf Seite 33.



Klappbare seitliche Ablage
in der Höhe verstellbar von 0 – 250 mm, für Ablage mit Tiefe 450 mm, Tragkraft max. 40 kg, ohne Ablageboden

Art. Nr.
00.3202.02

Ablageböden separat bestellen auf Seite 33.

Vermassung (mm):

Seitliche Ablage Konsolensatz inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark

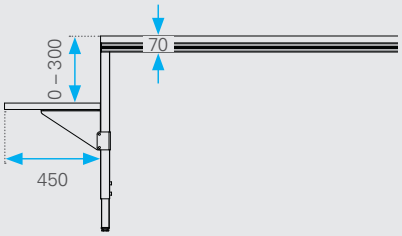

Klappbare seitliche Ablage inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark

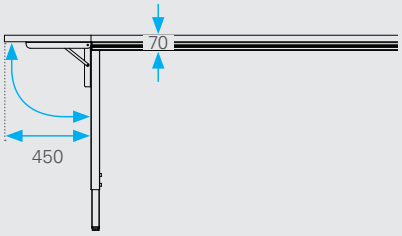

Neue Produkte für Ihren ERGO-Basic Arbeitsplatz!

Das ERGO-Basic Grundgestell kann sehr vielseitig eingesetzt werden. Zusätzlich steigen die Anforderungen bezüglich Flexibilität und Funktionalität an einen modernen Arbeitstisch stetig. Die neuen Produkte von ERGO-line bieten zusätzliche Möglichkeiten für die Positionierung von Druckern und schaffen flexibel neue Ablageflächen, welche entweder links oder rechts unter dem ERGO-Basic Tischgestell montiert werden können.

ERGO-Basic

Zubehör Tischgestell



Auszugmodul zu ERGO-Basic
250 mm tiefer als Tischhöhe, Auszug 500 x 600 mm B x T, Tragkraft max. 50 kg, links oder rechts montiert

Tischtiefe	Art. Nr.
750 mm	00.5000.02
900 mm	00.5010.02



Druckerablage unter Tisch, ausziehbar
links oder rechts montiert, Tragkraft max. 20 kg, Nutzfläche 500 x 550 x 550 mm B x T x H

Tischtiefe	Art. Nr.
750 mm	00.5050.02
900 mm	00.5055.02



Behälter Schublade
inkl. Kunststoff Behälter, grau, 300 x 400 x 210 mm B x T x H, links oder rechts montiert

Art. Nr.
00.4030.02

Grosse Packstücke sind unhandlich und passen in keinen Arbeitsablauf. Mit dem Auszugmodul bietet ERGO-line eine zusätzliche tiefere Arbeitsfläche, welche bei Bedarf ausgezogen werden kann. Eine elegante Lösung, die einen teuren Hubtisch ersetzen kann.

Vermassung (mm):

Auszugmodul:

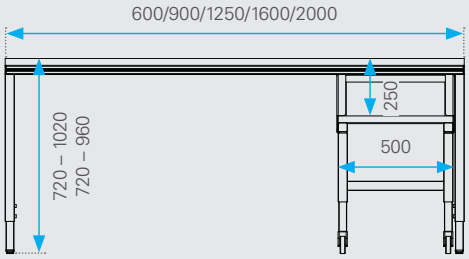

Druckerablage unter Tisch:

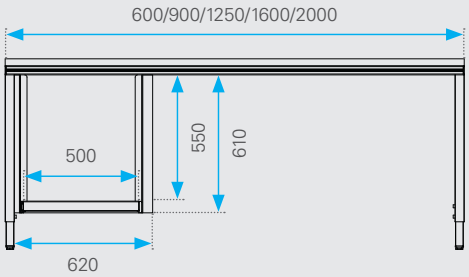

Unterer Ablageboden:



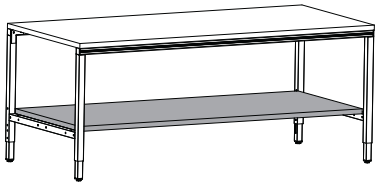

Unterer Ablageboden zu ERGO-Basic

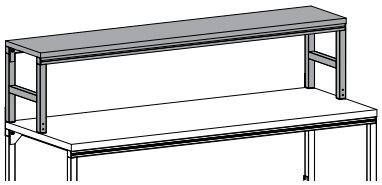

Aufbau Labor
fixe Höhe 400 mm, T = 400 mm, anschraubbar an Tischuntergestell, ohne Arbeitsplatte

Dim.	Art. Nr.
1250 mm	00.1204.01
1600 mm	00.1604.01
2000 mm	00.2004.01

Ablageböden finden Sie auf Seite 33.

Arbeitsplatten separat bestellen auf Seite 32.

Das ERGO-Forte Grundgestell ist die optimale Lösung für schwere Arbeitsplätze mit einem stabilen Stand. Dank einer hochwertigen Führung ist der Tisch auch in voll ausgefahrener Position sehr robust. Standardmässig ist er mit einem Verstellbereich von 300 mm ausgerüstet. Auf Anfrage kann dieser bis 400 mm erweitert werden.

Stabile Konstruktion aus 80 x 50 mm Stahlrohr kombiniert mit einem robusten hinteren C-Profil für die Aufnahme der Aufbauten. Für die obere Aufnahme der Arbeitsplatten sowie die Befestigung der Schubladen werden 40-er Alupro-file verwendet. Qualitativ hochstehende Pulverbeschichtung in RAL 9006 Weissaluminium.

ERGO-Forte



ERGO-Forte, Grundgestell
höheneinstellbar von 720 – 1020 mm
im Raster von 25:25 mm mit Verstellschraube,
Flächenbelastung 350 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1250 x 750 mm	07.1275.31
1600 x 750 mm	07.1675.31
2000 x 750 mm	07.2075.31
1250 x 900 mm	07.1209.31
1600 x 900 mm	07.1609.31
2000 x 900 mm	07.2009.31

ERGO-Forte mit Handkurbel oder Elektromotor



ERGO-Forte, Grundgestell mit Handkurbel
höhenverstellbar mit Handkurbel von
720 – 1020 mm, Flächenbelastung 350 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1250 x 750 mm	07.1275.41
1600 x 750 mm	07.1675.41
2000 x 750 mm	07.2075.41
1250 x 900 mm	07.1209.41
1600 x 900 mm	07.1609.41
2000 x 900 mm	07.2009.41



ERGO-Forte, Grundgestell mit Elektromotor
höhenverstellbar mit Elektromotor von
720 – 1020 mm, Flächenbelastung 350 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1250 x 750 mm	07.1275.51
1600 x 750 mm	07.1675.51
2000 x 750 mm	07.2075.51
1250 x 900 mm	07.1209.51
1600 x 900 mm	07.1609.51
2000 x 900 mm	07.2009.51

Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 30/31.

Zubehör



Lochblech zu ERGO-Forte Tischgestell
optisches Element, Farbe RAL 5012 Lichtblau oder 7016 Anthrazitgrau

Dim.	Art. Nr.
750 mm	07.3275.02
900 mm	07.3209.02



PC-Halterung
zu Tischgestell ERGO-Forte

Dim. (B x T)	Art. Nr.
200 x 440 mm	04.3500.01

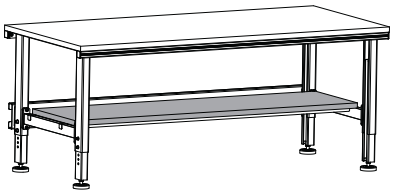

Unterer Ablageboden zu ERGO-Forte

Diverse Ablageböden finden Sie auf Seite 33.

ERGO-Forte

Vermassung (mm):
Inkl. Arbeitsplatte 30 mm stark

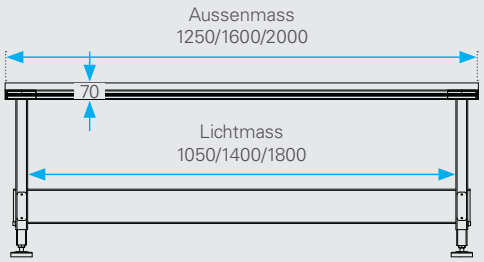



Links: **Bedieneinheit zu Elektroantrieb mit Memory-Funktionen**

Rechts: **Einklappbare Handkurbel**

Packtisch ERGO-Pack mit Direktaufbau

Die wirtschaftliche Lösung, als Komplett-Packtisch, kann mit System-Komponenten erweitert werden.

ERGO-Pack

Packtisch ERGO-Pack

mit einfacher Schublade, Rückwandbord, Ablageboden und Faltschachtelmagazin, hohe Ausführung

Bestell-Nr.

1600 x 900 mm (B x T): E0.9116.31
2000 x 900 mm (B x T): E0.9120.31

Packtisch ERGO-Pack

mit Ablageboden, Rollenhalterung und Hintertisch-Schneidgerät für Rollenmaterial 75 cm breit, niedrige Ausführung

Bestell-Nr.

1600 x 900 mm (B x T): E1.9016.31
2000 x 900 mm (B x T): E1.9020.31

- **Standardmässig höhenverstellbar von 750 – 950 mm**
- **Robuste Stahlkonstruktion**
- **Tischplatte 30 mm melaminharzbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau mit ABS Kanten**
- **1350/1750 mm langer Ablageboden und Faltschachtelmagazin**

Komplett-Packtische



Packtisch ERGO-Pack, hoch
mit einfacher Schublade, Rückwandbord, Ablageboden und Faltschachtelmagazin, hohe Ausführung, Flächenbelastung 200 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1600 x 900 mm	E0.9116.31
2000 x 900 mm	E0.9120.31



Packtisch ERGO-Pack, hoch
mit Ablageboden, Faltschachtelmagazin, Rollenhalterung und Hintertisch-Schneidgerät für Rollenmaterial 75 cm Breite, hohe Ausführung, Flächenbelastung 200 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1600 x 900 mm	E1.9116.31
2000 x 900 mm	E1.9120.31



Packtisch ERGO-Pack, niedrig
mit einfacher Schublade, Rückwandbord und Ablageboden, niedrige Ausführung, Flächenbelastung 200 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1600 x 900 mm	E0.9016.31
2000 x 900 mm	E0.9020.31



Packtisch ERGO-Pack, niedrig
mit Ablageboden, Rollenhalterung und Hintertisch-Schneidgerät für Rollenmaterial 75 cm Breite, niedrige Ausführung, Flächenbelastung 200 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1600 x 900 mm	E1.9016.31
2000 x 900 mm	E1.9020.31

Vermassung (mm):

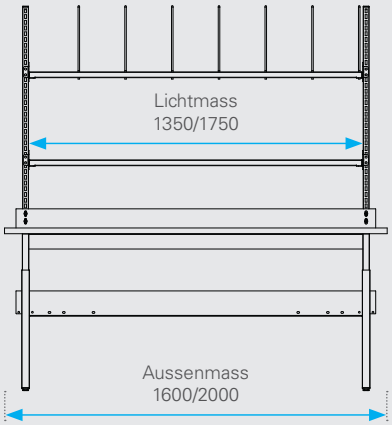

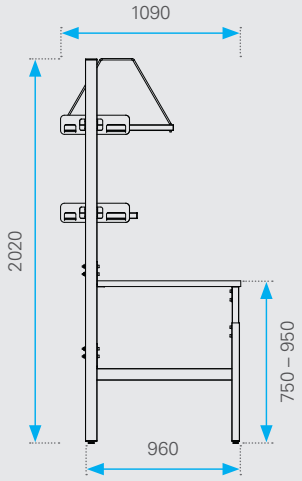

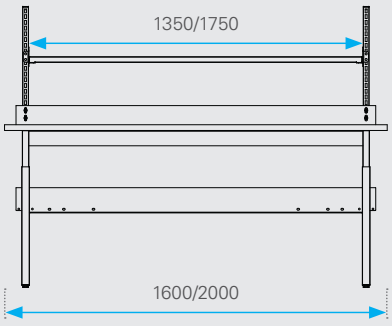

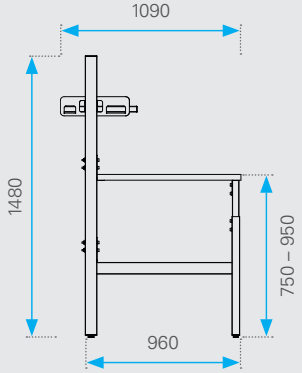

1

Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet

30 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau,
mit Spanplattenkern,
rundum mit 3 mm ABS Kanten

Anwendung: Standard Tischplatte
für normale Beanspruchung

2

Arbeitsplatte ableitfähig melaminharzbeschichtet

30 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau,
mit Spanplattenkern volumenleitfähig,
rundum mit 3 mm ABS Kanten

Anwendung: Hauptsächlich im Bereich Labor,
Elektro- und Prüftische

3

Arbeitsplatte 0,8 mm HPL beschichtet

30 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau,
mit Spanplattenkern,
rundum mit 3 mm ABS Kanten

Anwendung: Standard Tischplatte
für erhöhte Anforderungen

Arbeitsplatten

Arbeitsplatten melaminharzbeschichtet
30 mm stark, lichtgrau mit ABS Kanten

1 2

Dim. (B x T x H)	melaminharzbeschichtet, 30 mm stark Art. Nr.	ESD melaminharzbesch., ableitfähig, 30 mm stark Art. Nr.
600 x 600 x 30 mm	20.0606.28	22.0606.28
600 x 750 x 30 mm	20.0675.28	22.0675.28
600 x 900 x 30 mm	20.0609.28	22.0609.28
900 x 600 x 30 mm	20.0906.28	22.0906.28
900 x 750 x 30 mm	20.0975.28	22.0975.28
900 x 900 x 30 mm	20.0909.28	22.0909.28
1250 x 600 x 30 mm	20.1206.28	22.1206.28
1250 x 750 x 30 mm	20.1275.28	22.1275.28
1250 x 900 x 30 mm	20.1209.28	22.1209.28
1600 x 600 x 30 mm	20.1606.28	22.1606.28
1600 x 750 x 30 mm	20.1675.28	22.1675.28
1600 x 900 x 30 mm	20.1609.28	22.1609.28
2000 x 600 x 30 mm	20.2006.28	22.2006.28
2000 x 750 x 30 mm	20.2075.28	22.2075.28
2000 x 900 x 30 mm	20.2009.28	22.2009.28

Arbeitsplatten mit HPL Belag 0,8 mm
30 mm stark, lichtgrau mit ABS Kanten

3 4

Dim. (B x T x H)	HPL Belag 0,8 mm, 30 mm stark Art. Nr.	ESD, HPL Belag 0,8 mm, ableitfähig, 30 mm stark Art. Nr.
600 x 600 x 30 mm	21.0606.28	23.0606.28
600 x 750 x 30 mm	21.0675.28	23.0675.28
600 x 900 x 30 mm	21.0609.28	23.0609.28
900 x 600 x 30 mm	21.0906.28	23.0906.28
900 x 750 x 30 mm	21.0975.28	23.0975.28
900 x 900 x 30 mm	21.0909.28	23.0909.28
1250 x 600 x 30 mm	21.1206.28	23.1206.28
1250 x 750 x 30 mm	21.1275.28	23.1275.28
1250 x 900 x 30 mm	21.1209.28	23.1209.28
1600 x 600 x 30 mm	21.1606.28	23.1606.28
1600 x 750 x 30 mm	21.1675.28	23.1675.28
1600 x 900 x 30 mm	21.1609.28	23.1609.28
2000 x 600 x 30 mm	21.2006.28	23.2006.28
2000 x 750 x 30 mm	21.2075.28	23.2075.28
2000 x 900 x 30 mm	21.2009.28	23.2009.28



Aufpreis Waageausschnitt für Paketwaage, Abm. 400 x 500 x 100 mm, inkl. Halterung für Waage, gilt für alle Plattentypen und Abmessungen, Ausschnitt wahlweise links o. rechts

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
412 x 512 x 100 mm	20.9000.28

Andere Abmessungen auf Anfrage.

! Position Waageausschnitt !
Abstand von links oder rechts 180 mm, Abstand von vorne 100 mm.
Generell rundum 6 mm Luft zwischen Waage und Ausschnitt.
Halterung ist in der Höhe verstellbar, je nach Waagetyp.

4

Arbeitsplatte ableitfähig 0,8 mm HPL beschichtet

30 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau, mit Spanplattenkern volumenleitfähig, rundum mit 3 mm ABS Kanten

Anwendung: Hauptsächlich im Bereich Labor, Elektro- und Prüftische

5

Arbeitsplatte 3,0 mm HPL beschichtet

31 mm stark, RAL 7035 Lichtgrau, mit Spanplattenkern, rundum mit 3 mm ABS Kanten

Anwendung: Arbeitsplatte für höchste Beanspruchung, sehr hoher Abriebwiderstand und höchste Kratzfestigkeit

6

Arbeitsplatte mit Chromstahlabdeckung

30 mm stark, mit Spanplattenkern, Belag vorne und hinten nach unten gezogen, Querkante ABS Buche Decor

Anwendung: Sehr hohe Kratz- und Chemikalienbeständigkeit, Oberfläche gut zu reinigen



Arbeitsplatten mit HPL Belag 3,0 mm 5
31 mm stark, lichtgrau mit ABS Kanten



Arbeitsplatten Chromstahl 6
30 mm stark, mit 1,5 mm Belag V2A

	HPL Belag 3,0 mm, 31 mm stark		Chromstahlbelag, 30 mm stark
Dim. (B x T x H)	Art. Nr.	Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
1250 x 750 x 31 mm	26.1275.28	1250 x 750 x 30 mm	27.1275.28
1250 x 900 x 31 mm	26.1209.28	1250 x 900 x 30 mm	27.1209.28
1600 x 750 x 31 mm	26.1675.28	1600 x 750 x 30 mm	27.1675.28
1600 x 900 x 31 mm	26.1609.28	1600 x 900 x 30 mm	27.1609.28
2000 x 750 x 31 mm	26.2075.28	2000 x 750 x 30 mm	27.2075.28
2000 x 900 x 31 mm	26.2009.28	2000 x 900 x 30 mm	27.2009.28



Arbeitsplatten Buche 7 8
25, 40 und 50 mm stark, Buche natur, geölt

	Buche Multiplex, 25 mm stark	Buche Multiplex, 40 mm stark	Buche Multiplex, 50 mm stark	Buche massiv, 50 mm stark
Dim. (B x T)	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
1250 x 750 mm	24.1275.25	24.1275.40	24.1275.50	25.1275.50
1250 x 900 mm	24.1209.25	24.1209.40	24.1209.50	25.1209.50
1600 x 750 mm	24.1675.25	24.1675.40	24.1675.50	25.1675.50
1600 x 900 mm	24.1609.25	24.1609.40	24.1609.50	25.1609.50
2000 x 750 mm	24.2075.25	24.2075.40	24.2075.50	25.2075.50
2000 x 900 mm	24.2009.25	24.2009.40	24.2009.50	25.2009.50
2500 x 750 mm	–	–	24.2575.50	25.2575.50
2500 x 900 mm	–	–	24.2509.50	25.2509.50

7

Arbeitsplatte Multiplex

Gedämpfte Buchenfurniere mehrschichtig, wasserfest verleimt, 40 oder 50 mm stark, Oberfläche geölt

Anwendung: Universal einsetzbar für allgemeine Arbeiten

8

Arbeitsplatte Buche massiv

Buchenholzplatte massiv, Lamellen keilgezinkt, Oberfläche geölt

Anwendung: Universal einsetzbar für allgemeine Arbeiten

Fertigung nach den Richtlinien der DIN EN ISO 9001

! Schneidmatte gesucht !
Schützen Sie Ihre Arbeitsplatte mit einer Schneidunterlage. Siehe Seite 44.

Arbeitsplatten



Eck-Arbeitsplatte ERGO-Basic (Seite 19)

	1175 x 1175 mm für Anbau T = 750 mm	1325 x 1325 mm für Anbau T = 900 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.
melaminharzbeschichtet, 30 mm stark	20.1111.28	20.1313.28
ESD melaminharzbesch., ableitfähig, 30 mm stark	22.1111.28	22.1313.28
HPL Belag, 0,8 mm, 30 mm stark	21.1111.28	21.1313.28
HPL Belag, 0,8 mm, ableitfähig, 30 mm stark	23.1111.28	23.1313.28
HPL Belag, 3,0 mm, 31 mm stark	26.1111.28	26.1313.28
Buche Multiplex, 25 mm stark	24.1111.25	24.1313.25
Buche massiv, 50 mm stark	25.1111.50	25.1313.50

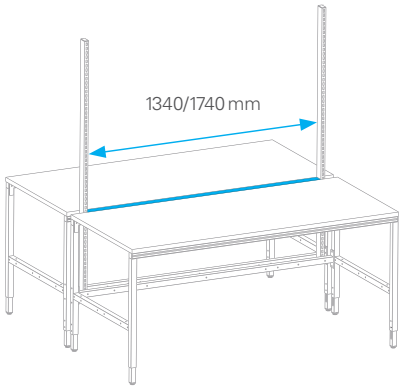

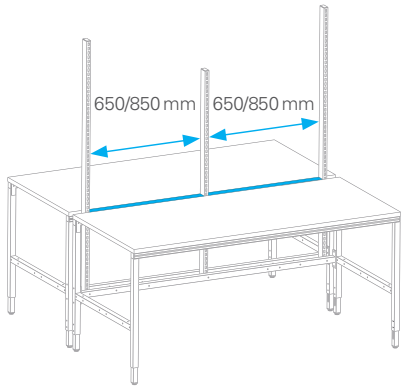

Distanzstück zwischen Lochprofilen bei Doppel-Arbeitsplätzen
Tiefe = 60 mm, inkl. Befestigungsmaterial

	2 Lochprofile		3 Lochprofile	
	1340 mm	1740 mm	650 mm	850 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
melaminharzbeschichtet, 30 mm stark	20.1300.28	20.1700.28	20.0600.28	20.0800.28
ESD melaminharzbesch., ableitfähig, 30 mm stark	22.1300.28	22.1700.28	22.0600.28	22.0800.28
Buche Multiplex, 25 mm stark	24.1300.25	24.1700.25	24.0600.25	24.0800.25
Buche Multiplex, 50 mm stark	24.1300.50	24.1700.50	24.0600.50	24.0800.50
Buche massiv, 50 mm stark	25.1300.50	25.1700.50	25.0600.50	25.0800.50

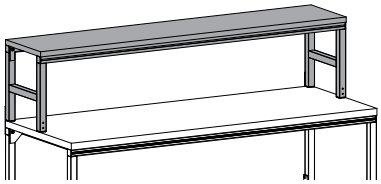

Arbeitsplatte Aufbau Labor
Tiefe = 400 mm

	1250 x 400 mm	1600 x 400 mm	2000 x 400 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
melaminharzbeschichtet, 30 mm stark	20.1204.28	20.1604.28	20.2004.28
ESD melaminharzbesch., ableitfähig, 30 mm stark	22.1204.28	22.1604.28	22.2004.28
HPL Belag, 0,8 mm, 30 mm stark	21.1204.28	21.1604.28	21.2004.28
HPL Belag, 0,8 mm, ableitfähig, 30 mm stark	23.1204.28	23.1604.28	23.2004.28
HPL Belag, 3,0 mm, 31 mm stark	26.1204.28	26.1604.28	26.2004.28
Chromstahl, 30 mm stark	27.1204.28	27.1604.28	27.2004.28
Buche Multiplex, 25 mm stark	24.1204.25	24.1604.25	24.2004.25
Buche massiv, 50 mm stark	25.1204.50	25.1604.50	25.2004.50

Ablageböden

ERGO-Basic

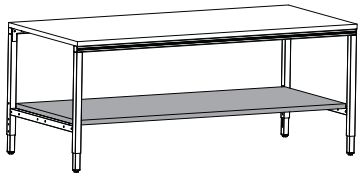

Ablageboden zu ERGO-Basic (Seite 25)

Dim. (B x T)	Art. Nr. ① melaminharz-beschichtet, 30 mm stark	Art. Nr. ② ESD melamin-harzbesch., ableitfähig, 30 mm stark	Art. Nr. ③ HPL Belag 0,8 mm, 30 mm stark	Art. Nr. ⑤ HPL Belag 3,0 mm, 31 mm stark	Art. Nr. ⑦ Buche Multiplex, 25 mm stark
600 x 600 mm	20.0505.BA	22.0505.BA	21.0505.BA	26.0505.BA	24.0505.BA
600 x 750 mm	20.0506.BA	22.0506.BA	21.0506.BA	26.0506.BA	24.0506.BA
600 x 900 mm	20.0575.BA	22.0575.BA	21.0575.BA	26.0575.BA	24.0575.BA
900 x 600 mm	20.0805.BA	22.0805.BA	21.0805.BA	26.0805.BA	24.0805.BA
900 x 750 mm	20.0806.BA	22.0806.BA	21.0806.BA	26.0806.BA	24.0806.BA
900 x 900 mm	20.0875.BA	22.0875.BA	21.0875.BA	26.0875.BA	24.0875.BA
1250 x 600 mm	20.1105.BA	22.1105.BA	21.1105.BA	26.1105.BA	24.1105.BA
1250 x 750 mm	20.1106.BA	22.1106.BA	21.1106.BA	26.1106.BA	24.1106.BA
1250 x 900 mm	20.1175.BA	22.1175.BA	21.1175.BA	26.1175.BA	24.1175.BA
1600 x 600 mm	20.1505.BA	22.1505.BA	21.1505.BA	26.1505.BA	24.1505.BA
1600 x 750 mm	20.1506.BA	22.1506.BA	21.1506.BA	26.1506.BA	24.1506.BA
1600 x 900 mm	20.1575.BA	22.1575.BA	21.1575.BA	26.1575.BA	24.1575.BA
2000 x 600 mm	20.1905.BA	22.1905.BA	21.1905.BA	26.1905.BA	24.1905.BA
2000 x 750 mm	20.1906.BA	22.1906.BA	21.1906.BA	26.1906.BA	24.1906.BA
2000 x 900 mm	20.1975.BA	22.1975.BA	21.1975.BA	26.1975.BA	24.1975.BA

ERGO-Basic – Seitlicher Ablageboden



Seitlicher Ablageboden zu ERGO-Basic (Seite 23)

Dim. (B x T)	Art. Nr. ① melaminharz-beschichtet, 30 mm stark	Art. Nr. ② ESD melamin-harzbesch., ableitfähig, 30 mm stark	Art. Nr. ③ HPL Belag 0,8 mm, 30 mm stark	Art. Nr. ⑤ HPL Belag 3,0 mm, 31 mm stark	Art. Nr. ⑦ Buche Multiplex, 25 mm stark
450 x 600 mm	20.0406.BS	22.0406.BS	21.0406.BS	26.0406.BS	24.0406.BS
450 x 750 mm	20.0475.BS	22.0475.BS	21.0475.BS	26.0475.BS	24.0475.BS
450 x 900 mm	20.0409.BS	22.0409.BS	21.0409.BS	26.0409.BS	24.0409.BS

ERGO-Forte

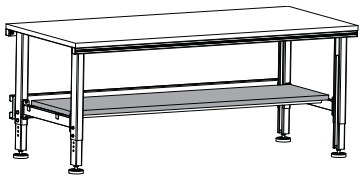

Ablageboden zu ERGO-Forte (Seite 27)

Dim. (B x T)	Art. Nr. ① melaminharz-beschichtet, 30 mm stark	Art. Nr. ② ESD melamin-harzbesch., ableitfähig, 30 mm stark	Art. Nr. ③ HPL Belag 0,8 mm, 30 mm stark	Art. Nr. ⑤ HPL Belag 3,0 mm, 31 mm stark	Art. Nr. ⑦ Buche Multiplex, 25 mm stark
1250 x 750 mm	20.1005.FA	22.1005.FA	21.1005.FA	26.1005.FA	24.1005.FA
1250 x 900 mm	20.1006.FA	22.1006.FA	21.1006.FA	26.1006.FA	24.1006.FA
1600 x 750 mm	20.1405.FA	22.1405.FA	21.1405.FA	26.1405.FA	24.1405.FA
1600 x 900 mm	20.1406.FA	22.1406.FA	21.1406.FA	26.1406.FA	24.1406.FA
2000 x 750 mm	20.1805.FA	22.1805.FA	21.1805.FA	26.1805.FA	24.1805.FA
2000 x 900 mm	20.1806.FA	22.1806.FA	21.1806.FA	26.1806.FA	24.1806.FA

swisslog



+



+



1. Schritt: Schubladenblock **2. Schritt: Schublade** **3. Schritt: Trägerpaar**

=

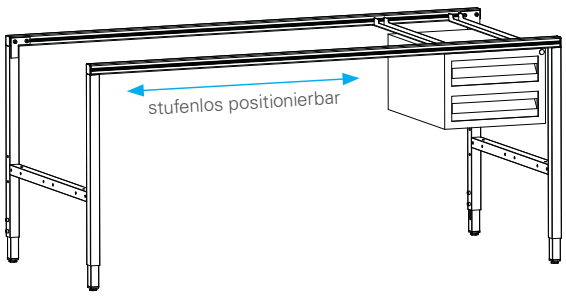

Schubladen



Einfachschublade abschliessbar
Tragkraft max. 20 kg

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
330 x 486 x 108 mm	00.4000.02



Schubladengehäuse, leer
Nutzhöhe 200 mm

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
428 x 600 x 300 mm	00.4001.02



Schubladengehäuse, leer
Nutzhöhe 300 mm

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
428 x 600 x 400 mm	00.4002.02

Zu jedem Schubladengehäuse muss ein Trägerpaar mitbestellt werden.

Gehäuse wahlweise in RAL 5012 Lichtblau oder 7016 Anthrazitgrau.



Trägerpaar für Schubladenbefestigung
passend zu allen Schubladentypen

Tiefe	600 mm	750 mm	900 mm
Tischgestell	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
ERGO-Basic	00.3606.01	00.3675.01	00.3609.01
ERGO-Vario	–	00.3675.01	–
ERGO-Vario Plus	–	03.3675.01	–
ERGO-Flex	–	00.3675.01	–
ERGO-Forte	–	00.3675.01	00.3609.01

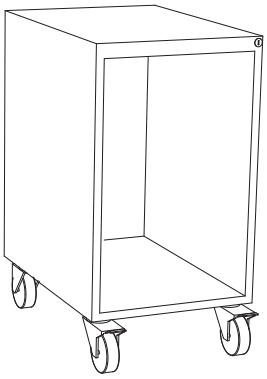

Schubladenschrank fahrbar, leer
4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 Stk. gebremst,
Nutzhöhe 500 mm, Gesamthöhe 790 mm

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
428 x 600 x 790 mm	00.4003.42



Schublade Vollauszug 100%
Abmessung 323 x 447 mm, Tragkraft 70 kg

Dim.	Art. Nr.
H = 50 mm	00.4100.02
H = 75 mm	00.4101.02
H = 100 mm	00.4102.02
H = 150 mm	00.4103.02
H = 200 mm	00.4104.02
H = 300 mm	00.4105.02

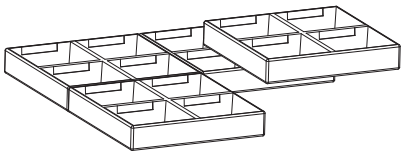

Einsatzkasten aus Kunststoff, rot

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
150 x 150 x 26 mm	00.4250.00
150 x 150 x 52 mm	00.4251.00
150 x 150 x 71 mm	00.4252.00
150 x 75 x 26 mm	00.4253.00
150 x 75 x 52 mm	00.4254.00
150 x 75 x 71 mm	00.4255.00

Etikettenhalter mit Etikette und Celophan

Art. Nr.
00.4256.00



Trennbleche für flexible Einteilung
alle 17 mm verstellbar, H = 50/75/100 mm

Querteiler	50 mm	75 mm	100 mm
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
81 mm	00.4200.01	00.4200.00	00.4200.02
98 mm	00.4201.01	00.4201.00	00.4201.02
115 mm	00.4202.01	00.4202.00	00.4202.02
132 mm	00.4203.01	00.4203.00	00.4203.02

Längsteiler	50 mm	75 mm	100 mm
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
455 mm	00.4204.01	00.4204.00	00.4204.02

Tischbreite 2000 mm	Tischbreite 1600 mm	Tischbreite 1250 mm

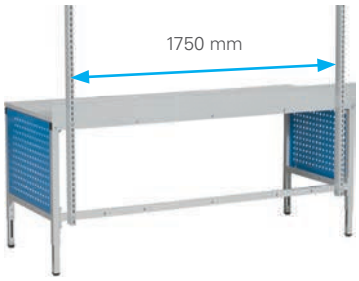

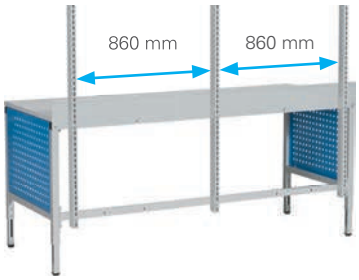







Rasterbreiten bei einer Tischbreite von 2000 mm

2 x 860 oder 1 x 1750 mm

Rasterbreiten bei einer Tischbreite von 1600 mm

2 x 660 oder 1 x 1350 mm

Rasterbreiten bei einer Tischbreite von 1250 mm

1 x 660, 1 x 860 oder 1 x 1040 mm

Aufbauten

Die senkrechten Lochprofile bilden die Basis für die Aufbauten an den Tischen. Eine Unterteilung in zwei Teilbereiche hilft beim Unterbringen der immer grösser werdenden Hilfsmittel am Arbeitsplatz.

Beispiel: Der Bildschirm und die Tastatur links etwas höher und der Etikettendrucker auf der rechten Seite gut erreichbar etwas tiefer positioniert. Siehe Seite 7.

Verstellraster für gesteckte und geschraubte Komponenten 30:30 mm!

Lochprofile

Die Lochprofile sind immer über zwei Befestigungspunkte montiert und bieten eine stabile Basis. Die Längen der Lochprofile sind je nach Bedarf wie folgt zu wählen:

1. 1000 mm lang = niedriger Aufbau, z. B. für Lochbleche (siehe Seite 45)
2. 1450 mm lang = mittelhoher Aufbau, diverse Tablare ohne Aufbau für Leuchte oder Faltschachtelmagazin
3. 1780 mm lang = hoher Aufbau mit Faltschachtelmagazin oder mit Ausleger für Leuchte
4. 1990 mm lang = hoher Aufbau mit Faltschachtelmagazin oder mit Ausleger für Leuchte

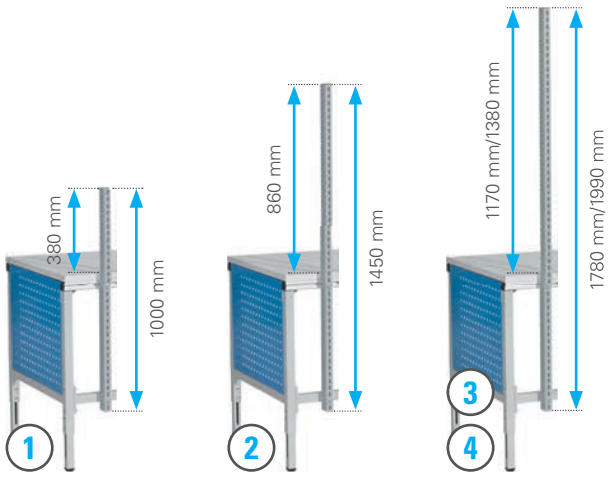

Aufbauten



Lochprofil 60/30 für Aufbauten
Rasterabstand 30:30 mm

Dim.	Art. Nr.
1000 mm	11.0100.01
1450 mm	11.0145.01
1780 mm	11.0178.01
1990 mm	11.0199.01
Befestigungssatz Doppeltisch	11.0000.50



Ausleger komplett inkl. 30/30 Aluprofil
Länge 670 mm

Dim.	Art. Nr.
700 mm	11.1007.02

Aluprofilschiene zum Aufhängen von Leuchten etc.
inkl. 2 Endanschläge

Dim.	Art. Nr.
1200 mm	11.1120.01
1500 mm	11.1150.01
1900 mm	11.1190.01

Rückwandbord

Rückwandbord für gesamte Tischbreite
90 mm überstehend

Dim.	Art. Nr.
600 mm	10.2006.01
900 mm	10.2009.01
1250 mm	10.2012.01
1600 mm	10.2016.01
2000 mm	10.2020.01



Rückwandbord zwischen Säulen
90 mm überstehend

Dim.	Art. Nr.
655 mm	10.2106.01
855 mm	10.2108.01
1040 mm	10.2110.01
1340 mm	10.2113.01
1740 mm	10.2117.01

Kabelkanal



Kabelkanal für gesamte Tischbreite
Nutzhöhe 70 mm, für Steckdosenleiste
(siehe Seite 59)

Dim.	Art. Nr.
1250 mm	10.2212.01
1600 mm	10.2216.01
2000 mm	10.2220.01



Kabelkanal zwischen Säulen
Nutzhöhe 70 mm, für Steckdosenleiste
(siehe Seite 59)

Dim.	Art. Nr.
655 mm	10.2306.01
855 mm	10.2308.01
1040 mm	10.2310.01
1340 mm	10.2313.01
1740 mm	10.2317.01

Ablagen



Faltschachtelmagazin inkl. Trennbügel
mit schwerer Konsole, Tragkraft bis 50 kg

Dim.	Art. Nr.	Anz. Bügel
650 x 590 mm	11.0159.31	4
850 x 590 mm	11.0259.31	5
1040 x 590 mm	11.0359.31	5
1340 x 590 mm	11.0459.31	6
1740 x 590 mm	11.0559.31	8



Ablageboden mit schwerer Konsole
Tragkraft bis 50 kg

Dim.	Art. Nr.
650 x 400 mm	11.0140.31
850 x 400 mm	11.0240.31
1040 x 400 mm	11.0340.31
1340 x 400 mm	11.0440.31
1740 x 400 mm	11.0540.31



Rückwandbord zu Ablageboden
mit schwerer Konsole, 30 mm überstehend

Dim.	Art. Nr.
650 mm	11.4006.01
850 mm	11.4008.01
1040 mm	11.4010.01
1340 mm	11.4013.01
1740 mm	11.4017.01



Faltschachtelmagazin ohne Trennbügel
mit schwerer Konsole, Tragkraft bis 50 kg

Dim.	Art. Nr.
650 x 590 mm	11.0159.35
850 x 590 mm	11.0259.35
1040 x 590 mm	11.0359.35
1340 x 590 mm	11.0459.35
1740 x 590 mm	11.0559.35



Faltschachtelmagazin fahrbar inkl. Trennbügel
4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 Stk. gebremst,
Höhe 165 mm, Tragkraft bis 50 kg

Dim.	Art. Nr.	Anz. Bügel
650 x 590 mm	10.0159.41	4
850 x 590 mm	10.0259.41	5
1040 x 590 mm	10.0359.41	5
1340 x 590 mm	10.0459.41	6
1740 x 590 mm	10.0559.41	8

Fahrbarer Ablageboden ohne Trennbügel
4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 Stk. gebremst,
Höhe 165 mm, Tragkraft bis 50 kg

Dim.	Art. Nr.
650 x 590 mm	10.0159.45
850 x 590 mm	10.0259.45
1040 x 590 mm	10.0359.45
1340 x 590 mm	10.0459.45
1740 x 590 mm	10.0559.45



Trennbügel für Faltschachtelmagazin
Tiefe 560 mm, Höhe 345 mm

Art. Nr.
11.9050.01

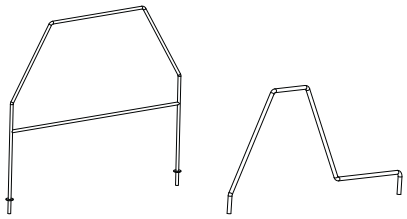

Trennbügel für Faltschachtelmagazin
Sondergrössen

Dim.	Art. Nr.
560 x 500 mm	11.9051.01
560 x 210 mm	11.9052.01



Konsolenpaar schwer
zu Ablageboden und Faltschachtelmagazin

Dim.	Art. Nr.
360 x 100 mm	11.0000.32

Ablagen



Einfacher Ablageboden
gerade und 25° neigbar, Tragkraft bis 20 kg

Dim.	Art. Nr.
660 x 210 mm	11.0121.11
860 x 210 mm	11.0221.11
660 x 270 mm	11.0127.11
860 x 270 mm	11.0227.11



Ablageboden mit verschraubter Konsole
Neigung 0°, 15° und 30°, Tragkraft bis 40 kg

Dim.	Art. Nr.
660 x 270 mm	11.0127.21
860 x 270 mm	11.0227.21
1040 x 270 mm	11.0327.21



Ablageboden mit verschraubter Konsole
Neigung 0°, 15° und 30°, Tragkraft bis 40 kg

Dim.	Art. Nr.
660 x 400 mm	11.0140.21
860 x 400 mm	11.0240.21
860 x 600 mm	11.0260.21



Ordnerstütze zu Ablageboden mit Konsole
Tiefe 270 mm

Dim.	Art. Nr.
270 x 200 mm	11.9009.01



Gummimatte fein gerillt

	Standard	ESD
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
660 x 210 mm	11.9001.00	11.9001.09
860 x 210 mm	11.9002.00	11.9002.09
660 x 270 mm	11.9003.00	11.9003.09
860 x 270 mm	11.9004.00	11.9004.09
1040 x 270 mm	11.9029.00	11.9029.09
660 x 400 mm	11.9005.00	11.9005.09
860 x 400 mm	11.9006.00	11.9006.09
400 x 400 mm	11.9007.00	11.9007.09
860 x 600 mm	11.9008.00	11.9008.09

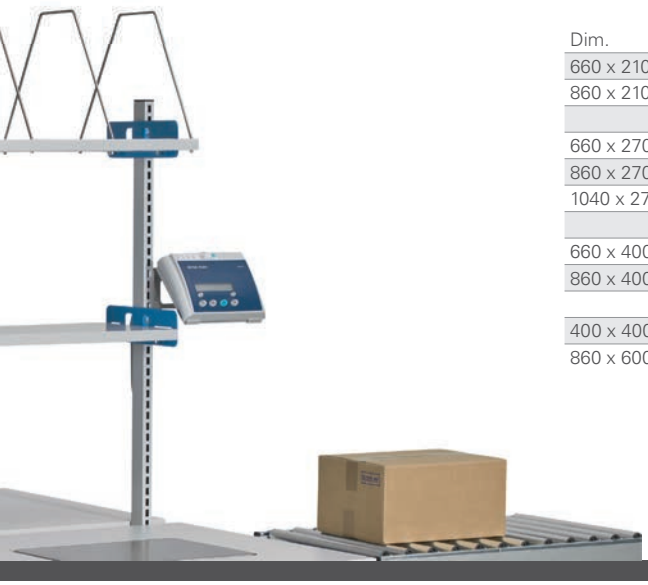

Vermassung (mm):

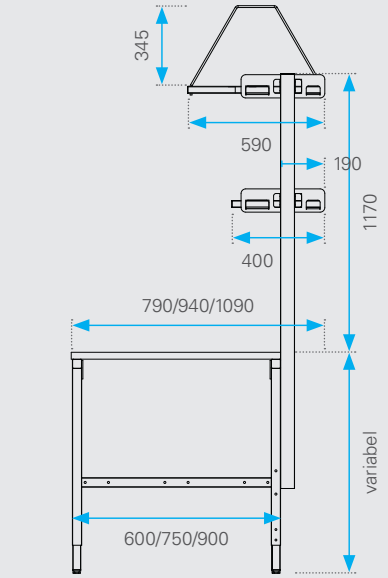

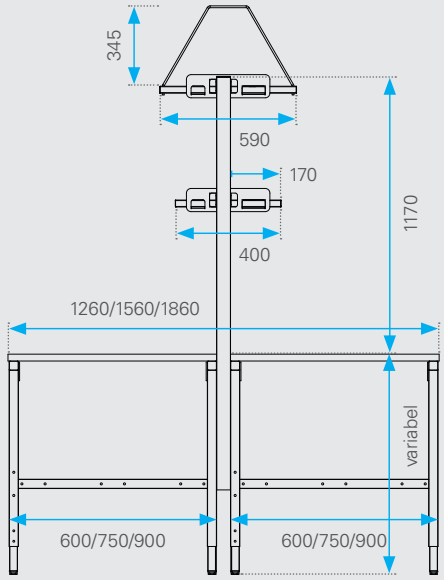

Zubehör EDV



Tastaturablage
zum Einhängen an Ablageboden T = 400 mm

Ablagefläche (B x T)	Art. Nr.
484 x 150 mm	10.9028.01

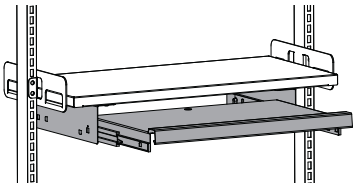

Tastaturauszug mit separater Mausablage
ausschwenkbar, Aussen: 553 x 400 x 110 mm, 100 % ausziehbar

Ablagefläche (B x T)	Art. Nr.
520 x 365 mm	10.9029.01

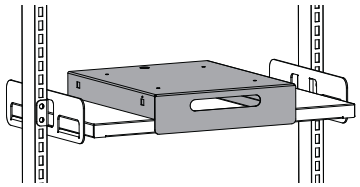

Auszugboden 100% ausziehbar
für Etikettendrucker etc., Belastung max. 50 kg

Ablagefläche (B x T x H)	Art. Nr.
350 x 408 x 60 mm	10.9040.01



Schwenkarm einteilig
komplett mit Bildschirmaufnahme
VESA Standard, Belastung 15 kg

Radius	Art. Nr.
300 mm	11.6101.01



Schwenkarm zweiteilig
komplett mit Bildschirmaufnahme
VESA Standard, Belastung 15 kg

Radius	Art. Nr.
600 mm	11.6001.01



Komplett mit Bildschirmaufnahme und Tastatur-/Mausablage ausschwenkbar

Art. Nr.
11.6002.01



PC-Halterung Universal zur Befestigung an Arbeitsplatte, max. Traglast 20 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
70 – 230 x 330 – 540 mm	00.3510.01



PC-Halterung zu ERGO-Basic

Dim. (B x T)	Art. Nr.
200 x 440 mm	00.3500.01



PC-Halterung zu ERGO-Forte/ERGO-Vario Plus

Dim. (B x T)	Art. Nr.
200 x 440 mm	04.3500.01



Universalablage an Lochprofil
Belastung max. 30 kg

Dim. (B x T)	Art. Nr.
420 x 520 mm	10.9041.01

Zubehör EDV

NOVUS TSS-Säule
Tischbefestigung mit Systemzwinge,
Länge 545 mm

Plattenstärke	Art. Nr.
14 – 40 mm	11.6050.01
5 – 70 mm	11.6051.01

Halterung an Lochprofil für Faltarm
inkl. Befestigungslaschen,
auch für Doppelarbeitsplätze geeignet

Länge	Art. Nr.
445 mm	11.6053.01
890 mm	11.6054.01



NOVUS TSS-Faltarm
zur Befestigung an TSS-Säule oder Halterung
an Lochprofil, stufenlos verstellbar, VESA 75/100
Schnellverschluss Befestigung

Reichweite/Belastung	Art. Nr.
450 mm/10 kg	11.6055.01
505 mm/15 kg	11.6056.01

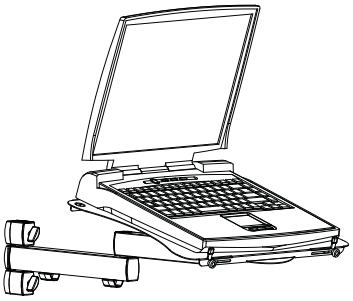

NOVUS TSS-Notebookhalter
zur Befestigung an TSS-Säule oder Halterung
an Lochprofil, stufenlos verstellbar,
Tragkraft bis 10 kg

Ablagefläche (B x T)	Art. Nr.
404 x 288 mm	11.6062.01



NOVUS TSS-Tastaturhalter
dreh- und schwenkbar 45°, Reichweite 528 mm

Ablagefläche (B x T)	Art. Nr.
640 x 172 mm	11.6060.01



NOVUS Thin Client Halter
Befestigung an TSS-Säule oder zwischen
VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und Monitor,
PC-Breite 35 – 53 mm, Belastung max. 7,5 kg

Dim.	Art. Nr.
125 x 132 mm	11.6065.01

Zubehör Arbeitsplatten



Schneidmatte transparent
für spurlosen Schnitt,
einseitig mit Raster bedruckt

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
900 x 600 x 3 mm	11.9025.01

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Zubehör Waage



Halterung für Waaganzeige
inkl. Säulenbefestigung

Dim. (B x T)	Art. Nr.
248 x 200 mm	11.9013.01



Aufpreis Waageausschnitt für Paketwaage, Abm. 400 x 500 x 100 mm, inkl. Halterung für Waage, gilt für alle Plattentypen und Abmessungen, Ausschnitt wahlweise links o. rechts

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
412 x 512 x 100 mm	20.9000.28

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Zubehör Ausleger



Federzug
Gehäuse aus Alu-Druckguss, Stahlseil-Durchmesser 2 mm, 1,6 m Seilauszug, stufenlose Einstellung

Belastung	Art. Nr.
0,4 – 1,0 kg	11.9019.00
1,0 – 2,0 kg	11.9020.00
2,0 – 3,0 kg	11.9021.00



Kunststoffgleiter für Aluprofilschiene
zum Aufhängen von Federzug

Art. Nr.
11.9015.10

Halterungen



Aufhängeschiene zum Einhängen von Lagersichtkästen (siehe Seite 47)

Dim.	Art. Nr.
660 mm	11.2106.11
860 mm	11.2108.11
1040 mm	11.2110.11



Lochblech zum Einhängen von Werkzeughalterungen

Dim.	Art. Nr.
660 x 370 mm	11.2006.11
860 x 370 mm	11.2008.11
1040 x 370 mm	11.2010.11



Etikettenhalter
für Ablage von Etiketten bis Ø 180 mm, inkl. 5 Trennbleche

Dim.	Art. Nr.
660 mm	11.2306.11
860 mm	11.2308.11
1040 mm	11.2310.11



Trennblech zu Etikettenhalter, einzeln

Art. Nr.
11.2301.00



Aufhängevorrichtung für Chipmaterial
schwenkbar 360°, max. 2500 mm hoch

Art. Nr.
11.9031.01



Ausgiesser mit Bügel inkl. Chipsack-Bef.

Art. Nr.
11.9030.01

Lagersichtkasten zu Aufhängeschiene

Länge 660 mm

Behältergrösse 102 x 90 x 50 mm = 6 Stück
Behältergrösse 105 x 170 x 75 mm = 6 Stück
Behältergrösse 150 x 230 x 125 mm = 4 Stück

Länge 860 mm

Behältergrösse 102 x 90 x 50 mm = 8 Stück
Behältergrösse 105 x 170 x 75 mm = 8 Stück
Behältergrösse 150 x 230 x 125 mm = 5 Stück

Länge 1040 mm

Behältergrösse 102 x 90 x 50 mm = 9 Stück
Behältergrösse 105 x 170 x 75 mm = 9 Stück
Behältergrösse 150 x 230 x 125 mm = 6 Stück

Lagersichtkästen siehe Seite 47.

Vermassung Aufhängevorrichtung (mm):

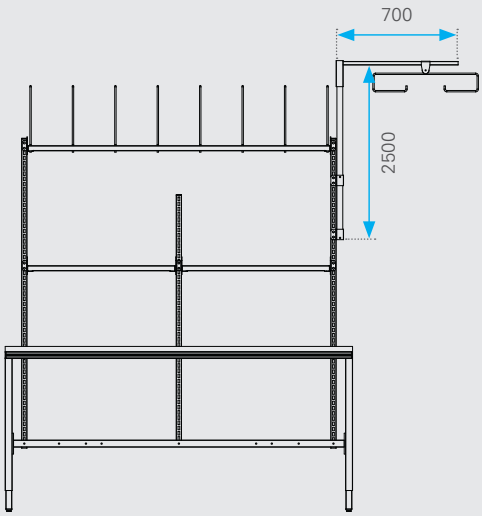

Universalhalter



Universalhalterung inkl. Säulenbefestigung
mit Trägerplatte zur Aufnahme von Dokumentenhalter, Elektro- und Druckluftkomponenten

Dim.	Art. Nr.
90 x 250 mm	11.9010.01



Säulenbefestigung einzeln
verstellbar im Raster 30:30 mm

Art. Nr.
11.9011.01



Dokumentenhalter mit 10 Einsteckhüllen A4
zur Befestigung an Universalhalterung

	Standard	magnetisch
Dim. (B x H)	Art. Nr.	Art. Nr.
230 x 320 mm	11.9012.01	11.9012.11

Diverses



Flaschenhalter
für Befestigung an Lochprofil oder Lochblech

Dim.	Art. Nr.
Ø 90 mm	11.9045.01



Klebebandabroller-Halterung
für Befestigung an Lochprofil oder Lochblech

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
108 x 148 x 70 mm	11.9046.01

Zubehör Behälter



Lagersichtkasten aus Polypropylen
* inkl. Lasche zum Einhängen an Aufhängeschiene, siehe Seite 45

	Standard blau	ESD schwarz
Dim. (B x T x H)	Art. Nr.	Art. Nr.
102 x 90 x 50 mm *	15.0001.00	15.0001.09
105 x 170 x 75 mm *	15.0002.00	15.0002.09
150 x 230 x 125 mm *	15.0003.00	15.0003.09
213 x 330 x 150 mm	15.0004.00	15.0004.09



Eurobehälter aus Polypropylen
Boden und Seitenwände geschlossen, stapelbar

	Standard grau	ESD schwarz
Dim. (B x T x H)	Art. Nr.	Art. Nr.
300 x 400 x 120 mm	15.0005.00	15.0005.09
300 x 400 x 175 mm	15.0006.00	15.0006.09
300 x 400 x 210 mm	15.0009.00	15.0009.09
400 x 600 x 120 mm	15.0007.00	15.0007.09
400 x 600 x 210 mm	15.0008.00	15.0008.09



Abfallcontainer fahrbar
4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 Stk. gebremst

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
600 x 800 x 555 mm	10.9000.40

Ablagesystem



Aufbau leer
1 Etage hoch, 2 Fächer

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
600 x 400 x 367 mm	10.9100.00



Aufbau leer
1 Etage hoch, 3 Fächer

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
900 x 400 x 367 mm	10.9101.00



Aufbau leer
1 Etage hoch, 4 Fächer

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
1200 x 400 x 367 mm	10.9102.00



Aufbau leer
1 Etage hoch, 5 Fächer

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
1500 x 400 x 367 mm	10.9103.00



Aufbau leer
2 Etagen hoch, 4 Fächer

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
600 x 400 x 715 mm	10.9105.00



Aufbau leer
2 Etagen hoch, 6 Fächer

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
900 x 400 x 715 mm	10.9106.00



Aufbau leer
2 Etagen hoch, 8 Fächer

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
1200 x 400 x 715 mm	10.9107.00

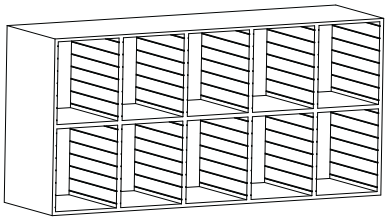

Aufbau leer
2 Etagen hoch, 10 Fächer

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
1500 x 400 x 715 mm	10.9108.00

Zubehör Ablagesystem



Muldenschieber
Farbe hellgrau, Beschriftungsmaterial ② ③

Innenmasse (B x T x H)	Art. Nr.
273 x 390 x 20 mm	10.9150.00



Schubladen
Farbe hellgrau, Innenmasse 252 x 355 mm (B x T), Beschriftungsmaterial ①

Dim. (Höhe)	Art. Nr.
21 mm (12 Schubladen)	10.9155.00
49 mm (6 Schubladen)	10.9160.00
77 mm (4 Schubladen)	10.9165.00



Unterteilungsplatte vertikal

Dim. (Höhe)	Art. Nr.
170 mm	10.9170.00



Beschriftungsmaterial
Hülsen mit Papierstreifen, Tüte à 10 Stk.

Dim.	Art. Nr.
85 x 9 mm ①	10.9175.00
85 x 13 mm ②	10.9176.00
261 x 13 mm ③	10.9177.00

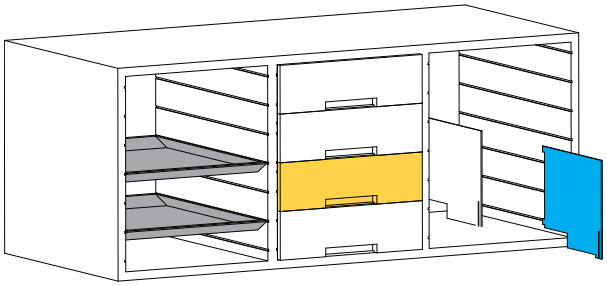

+15°C to +25°C

Stühle – Neon

Flexband
in vier Farben erhältlich

Farben
Happy orange
Mars green
Ocean blue
Cool grey

Arbeitsstuhl Neon mit Gleiter
Höhenverstellbereich mit Gasfeder von
450 – 620 mm, Synchronmechanik, ohne Polster

Variante	Art. Nr.
Standard	14.0020.00
ESD	14.0020.09

Arbeitsstuhl Neon mit Rollen
Höhenverstellbereich mit Gasfeder von
450 – 620 mm, Synchronmechanik, ohne Polster

Variante	Art. Nr.
Standard	14.0021.00
ESD	14.0021.09

Arbeitsstuhl Neon mit Gleiter und Aufstiegshilfe
Höhenverstellbereich mit Gasfeder von
590 – 870 mm, Synchronmechanik, ohne Polster

Variante	Art. Nr.
Standard	14.0022.00
ESD	14.0022.09

Neon Integralschaum Polster
nachträglich montierbar, Sitzhöhe + 20 mm

	Standard	ESD
Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.
Blau	14.0030.00	–
Schwarz	–	14.0031.09

Neon Textil Polster Duotec
nachträglich montierbar, Sitzhöhe + 20 mm

	Standard	ESD
Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.
Blau	14.0040.00	14.0040.09
Schwarz	14.0041.00	14.0041.09

Neon Supertec
nachträglich montierbar, Sitzhöhe + 20 mm

	Standard	ESD
Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.
Blau	14.0050.00	–
Schwarz	14.0051.00	–

Neon: Kontakt-Rückenlehne mit Sitzneigungsverstellung

Stühle – Nexxit

Nexxit: Kontakt-Rückenlehne mit Sitzneigungsverstellung

Griffe – in fünf Farben erhältlich

Blau – 3277	Grau – 3278	Orange – 3279
Grün – 3280	Schwarz (ESD) – 3218	Ohne Griffe – 3001

Arbeitsstuhl Nexxit mit Gleiter
Kontakt-Rückenlehne, Sitzhöhenverstellbereich von 450 – 600 mm

	Standard	ESD
Bezug	Art. Nr.	Art. Nr.
Stoff Duotec	14.0060.00	14.0060.09
Kunstleder Magic	14.0061.00	14.0061.09
Integralschaum	14.0062.00	14.0062.09
Supertec	14.0063.00	14.0063.09

Arbeitsstuhl Nexxit mit Rollen
Kontakt-Rückenlehne, Sitzhöhenverstellbereich von 450 – 600 mm

	Standard	ESD
Bezug	Art. Nr.	Art. Nr.
Stoff Duotec	14.0065.00	14.0065.09
Kunstleder Magic	14.0066.00	14.0066.09
Integralschaum	14.0067.00	14.0067.09
Supertec	14.0068.00	14.0068.09

Arbeitsstuhl Nexxit mit Gleiter und Fussring
Kontakt-Rückenlehne, Sitzhöhenverstellbereich von 570 – 820 mm

	Standard	ESD
Bezug	Art. Nr.	Art. Nr.
Stoff Duotec	14.0070.00	14.0070.09
Kunstleder Magic	14.0071.00	14.0071.09
Integralschaum	14.0072.00	14.0072.09
Supertec	14.0073.00	14.0073.09

Stehhilfen/Hocker

Stehhilfe Fin
Komfort-Sitz aus SoftTouch PU Schaum schwarz, Gestell Aluminium, Gasfederhöhenverstellung 660 – 930 mm

Variante	Art. Nr.
Standard	14.0000.00
ESD	14.0000.09

Industrie Stehhilfe
Bezug Integralschaum schwarz, Tellerfuss schwarz, Sitzneigungsverstellung, 360° drehbar, Gasfederhöhenverstellung 650 – 850 mm

Variante	Art. Nr.
Standard	14.0300.00
ESD	14.0300.09

Industrie Stehhilfe mit Fussablage
Bezug Integralschaum schwarz, Gestell klappbar schwarz, Sitzneigungsverstellung, 360° drehbar, Höhenverstellung Rastermechanik 640 – 840 mm

Variante	Art. Nr.
Standard	14.0310.00

Drehhocker Typ 2 mit Rollen
Bezug Kunstleder schwarz, Fusskreuz Stahl schwarz, Ringauslösung, Sitzhöhe 460 – 630 mm

Variante	Art. Nr.
Kunstleder	14.0200.00

Arbeitshocker Flex 1 mit Rollen
Bezug aus SoftTouch PU Schaum schwarz, Fusskreuz Kunststoff schwarz, Gasfederhöhenverstellung 450 – 650 mm

Variante	Art. Nr.
SoftTouch PU Schaum	14.0210.00

Fussstütze



Fussstütze freistehend, ESD
höhenverstellbar im Raster 30:30 mm, Fussablage stufenlos neigbar

Dim.	Art. Nr.
500 x 350 mm	00.3300.01

Arbeitsplatz-Bodenmatten





Industriematte Typ EL mit glatter Oberfläche
für trockene Arbeitsplätze, Höhe ca. 16 mm,
mit Ausschnitt um Füsse für optimale Position,
SBR (Neugummimischung), Farbe schwarz

	Standard	ESD
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
600 x 1000 mm	15.5040.00	15.5040.09
1600 x 1000 mm	15.5042.00	15.5042.09
2000 x 1000 mm	15.5043.00	15.5043.09

Sondergrössen auf Anfrage.



Industriematte Typ EL mit Rundnoppen
für nasse Arbeitsplätze, Höhe ca. 16 mm,
mit Ausschnitt um Füsse für optimale Position,
SBR (Neugummimischung), Farbe schwarz

	Standard	ESD
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
600 x 1000 mm	15.5050.00	15.5050.09
1600 x 1000 mm	15.5052.00	15.5052.09
2000 x 1000 mm	15.5053.00	15.5053.09

Sondergrössen auf Anfrage.

ESD Erdungskabel mit Druckknopf für Typ EL

Art. Nr.
15.5059.09

! ESD Bodenmatten !
Gummimatte gem. EN 61340-4-1 elektrisch leitfähig, Oberflächenwiderstand ≤10^5 Ohm.



Bodenmatte mit Rundnoppen
für trockene Steharbeitsplätze, Höhe 13 mm,
Aussenkante angeschrägt, Polyurethan,
Farbe schwarz

	Standard	ESD
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
900 x 600 mm	15.5010.00	15.5010.09
1700 x 600 mm	15.5011.00	15.5011.09

Sondergrössen auf Anfrage.



Bodenmatte mit flachen Noppen
für trockene Steharbeitsplätze, Höhe 13 mm,
Aussenkante angeschrägt, Polyurethan,
Farbe schwarz

	Standard	ESD
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
900 x 600 mm	15.5015.00	15.5015.09
1700 x 600 mm	15.5016.00	15.5016.09

Sondergrössen auf Anfrage.

Zubehör Licht



LED Lupenleuchte, dimmbar
Glaslinse Ø 160 mm mit 3,5 Dioptrien,
14 W Leistung, Farbe 4000 Kelvin,
Entblendung über Reflektor, inkl. Netzkabel

Art. Nr.
15.1000.00



LED Gelenkarmleuchte
mit Tischbefestigung, Kegelprismablende, Farbe
5000 Kelvin, 24 W Leistung, inkl. Netzkabel

	Standard	ESD
Variante	Art. Nr.	Art. Nr.
CH	15.1002.00	15.1002.09
D	15.1002.10	15.1002.19



Halterung für Leuchten
inkl. Befestigungsmaterial

	Standard	ESD
Variante	Art. Nr.	Art. Nr.
Halterung Lochprofil	15.1005.00	15.1005.00
Klemme 0 – 65 mm	15.1006.00	15.1006.09

Arbeitsplatzleuchte Typ W1
Systemleuchte mit Alugehäuse, Länge 900 mm,
26 W Leistung, Farbe 4000 Kelvin,
mit Kegelprismablende, inkl. Netzkabel

	Standard	ESD
Variante	Art. Nr.	Art. Nr.
CH	15.1010.00	15.1010.09
D	15.1010.10	15.1010.19

Arbeitsplatzleuchte Typ W2/3
Systemleuchte mit Alugehäuse,
Farbe 4000 Kelvin, mit Kegelprismablende,
inkl. Netzkabel

	Standard	ESD
Leuchtmittel	Art. Nr.	Art. Nr.
24 W LED (479 mm)	15.1012.00	15.1012.10
34 W LED (658 mm)	15.1013.00	15.1013.10

Arbeitsplatzleuchte Typ S1, dimmbar
System LED mit Alugehäuse, Länge 585 mm,
Farbe 5000 Kelvin, mit Mikroprismenscheibe,
16 W Leistung, inkl. Bef.-Winkel, Netzkabel 3 m
schwarz

Variante	Art. Nr.
CH	15.1030.00
D	15.1030.10

Arbeitsplatzleuchte Typ S2, dimmbar
System LED mit Alugehäuse, Länge 870 mm,
Farbe 5000 Kelvin, mit Mikroprismenscheibe,
24 W Leistung, inkl. Bef.-Winkel, Netzkabel 3 m
schwarz

Variante	Art. Nr.
CH	15.1031.00
D	15.1031.10

Arbeitsplatzleuchte Typ S3, dimmbar
System LED mit Alugehäuse, Länge 1150 mm,
Farbe 5000 Kelvin, mit Mikroprismenscheibe,
32 W Leistung, inkl. Bef.-Winkel, Netzkabel 3 m
schwarz

Variante	Art. Nr.
CH	15.1032.00
D	15.1032.10

Arbeitsplatzleuchte Typ S4, dimmbar
System LED mit Alugehäuse, Länge 1435 mm,
Farbe 5000 Kelvin, mit Mikroprismenscheibe,
40 W Leistung, inkl. Bef.-Winkel, Netzkabel 3 m
schwarz

Variante	Art. Nr.
CH	15.1033.00
D	15.1033.10



Befestigungssatz Leuchten
für die Befestigung an Faltschachtelmagazin
oder Ablageboden, magnetisch
Siehe Seite 57 unten.

Dim.	Art. Nr.
Ø 40 mm	15.1040.00

Andere Ausführungen und Lichtstärken auf Anfrage.

Befestigung direkt an Ausleger
Rasterbreite 860 mm

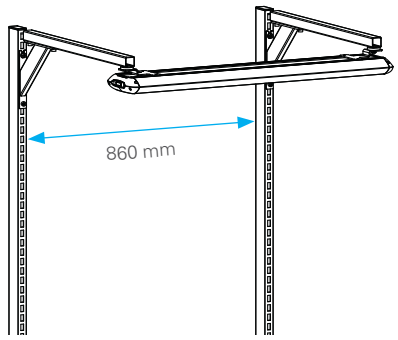

Befestigung an Aluprofilschiene
für allgemeine Rasterbreiten

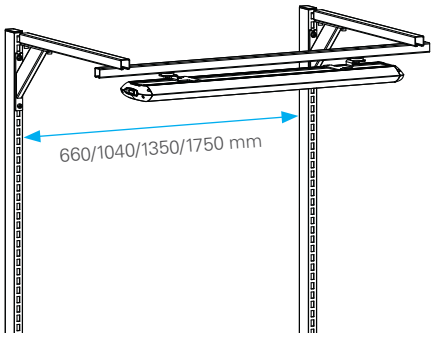

Befestigung an Faltschachtelmagazin
oder Ablageboden

Leuchte

+

Befestigungssatz
15.1040.00

=

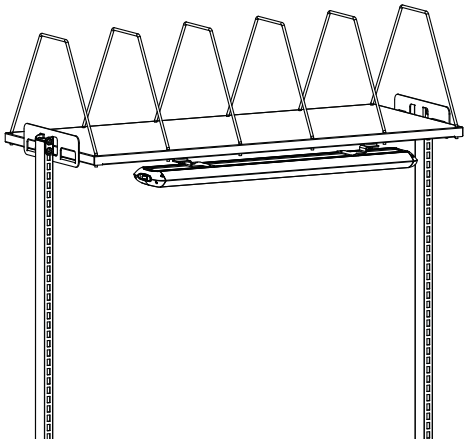

Hubelement



Abmessungen: 670 x 880 x 930 mm
Arbeitsfläche: 660 x 680 mm
Hubhöhe: 300 – 920 mm
Hubgewicht: max. 60 kg
Hubgeschwindigkeit: 100 mm/sec.
Für Netzanschluss 230 V

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
670 x 880 x 930 mm	12.1000.01



Fusstaster

Art. Nr.
12.1000.20

Handtaster inkl. Halterung

Art. Nr.
12.1000.21

Achtung:
Wenn ein Hubelement neben einem ERGO-Basic Tisch steht, muss am beistehenden Tischuntergestell immer ein seitliches Lochblech verwendet werden, Klemmgefahr!

Hubelement elektrisch
für das Heben und Absenken von hohen Kartons, Ablagefläche mit Rollen für extraleichtes Handling, Oberkante der Ablagefläche kann manuell eingestellt werden

Bitte entweder Hand- oder Fusstaster wählen!

Zubehör Strom

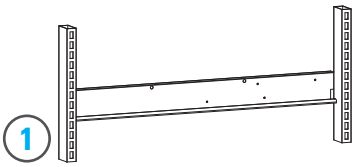

Aufhängeschiene zur Aufnahme von Elektrokomponenten
im Raster 30:30 mm einhängbar

Dim.	Art. Nr.
660 mm	11.2206.11
860 mm	11.2208.11
1040 mm	11.2210.11



Steckdosenleiste
3-fach Steckdose T13/Schuko, mit Stecker und Buchse, System Wieland

	CH	D
Dim. (B x T x H)	Art. Nr.	Art. Nr.
200 x 60 x 45 mm	15.2001.00	15.2001.10



Verbindungskabel, schwarz
mit Stecker und Buchse, System Wieland

Dim.	Art. Nr.
500 mm	15.2005.00
2500 mm	15.2006.00
5000 mm	15.2007.00



Netzanschlusskabel CH/D, schwarz
System Wieland

	CH	D
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
3000 mm	15.2004.00	15.2004.10

Zubehör ESD

ESD-Arbeitsmatten
chemikalien- und löttropfenbeständig, 2 mm stark, mit 10 mm Druckknopfanschluss

Dim.	Art. Nr.
610 x 910 mm	15.3000.09
610 x 1220 mm	15.3001.09



ESD-Erdungsbaustein
3 Druckknopfanschlüsse 10 mm, mit Schutzwiderstand je 1 MOhm, zur Erdung auf Tischgestell

Art. Nr.
15.3002.09



Erdungsstecker, 2,5 m Erdungskabel
mit Druckknopf oder Öse und angeschlossenem Stecker, 1 MOhm Schutzwiderstand

	CH	D
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
2,5 m	15.3005.09	15.3005.19



ESD-Handgelenkband
elastisch, verstellbar, mit 10 mm Druckknopfanschluss

Art. Nr.
15.3003.09



ESD-Spiralkabel
beidseitig mit 10 mm Druckknöpfen, je 1 MOhm Schutzwiderstand, 2,0 m

Art. Nr.
15.3004.09

! Hinweis !
Standardmässig wird jeder ESD Arbeitsplatz mit einem Erdungsstecker Art. Nr. 15.3005.09/19 ausgerüstet und über diesen an einer Steckdose geerdet.

Zuführung/Materialbereitstellung

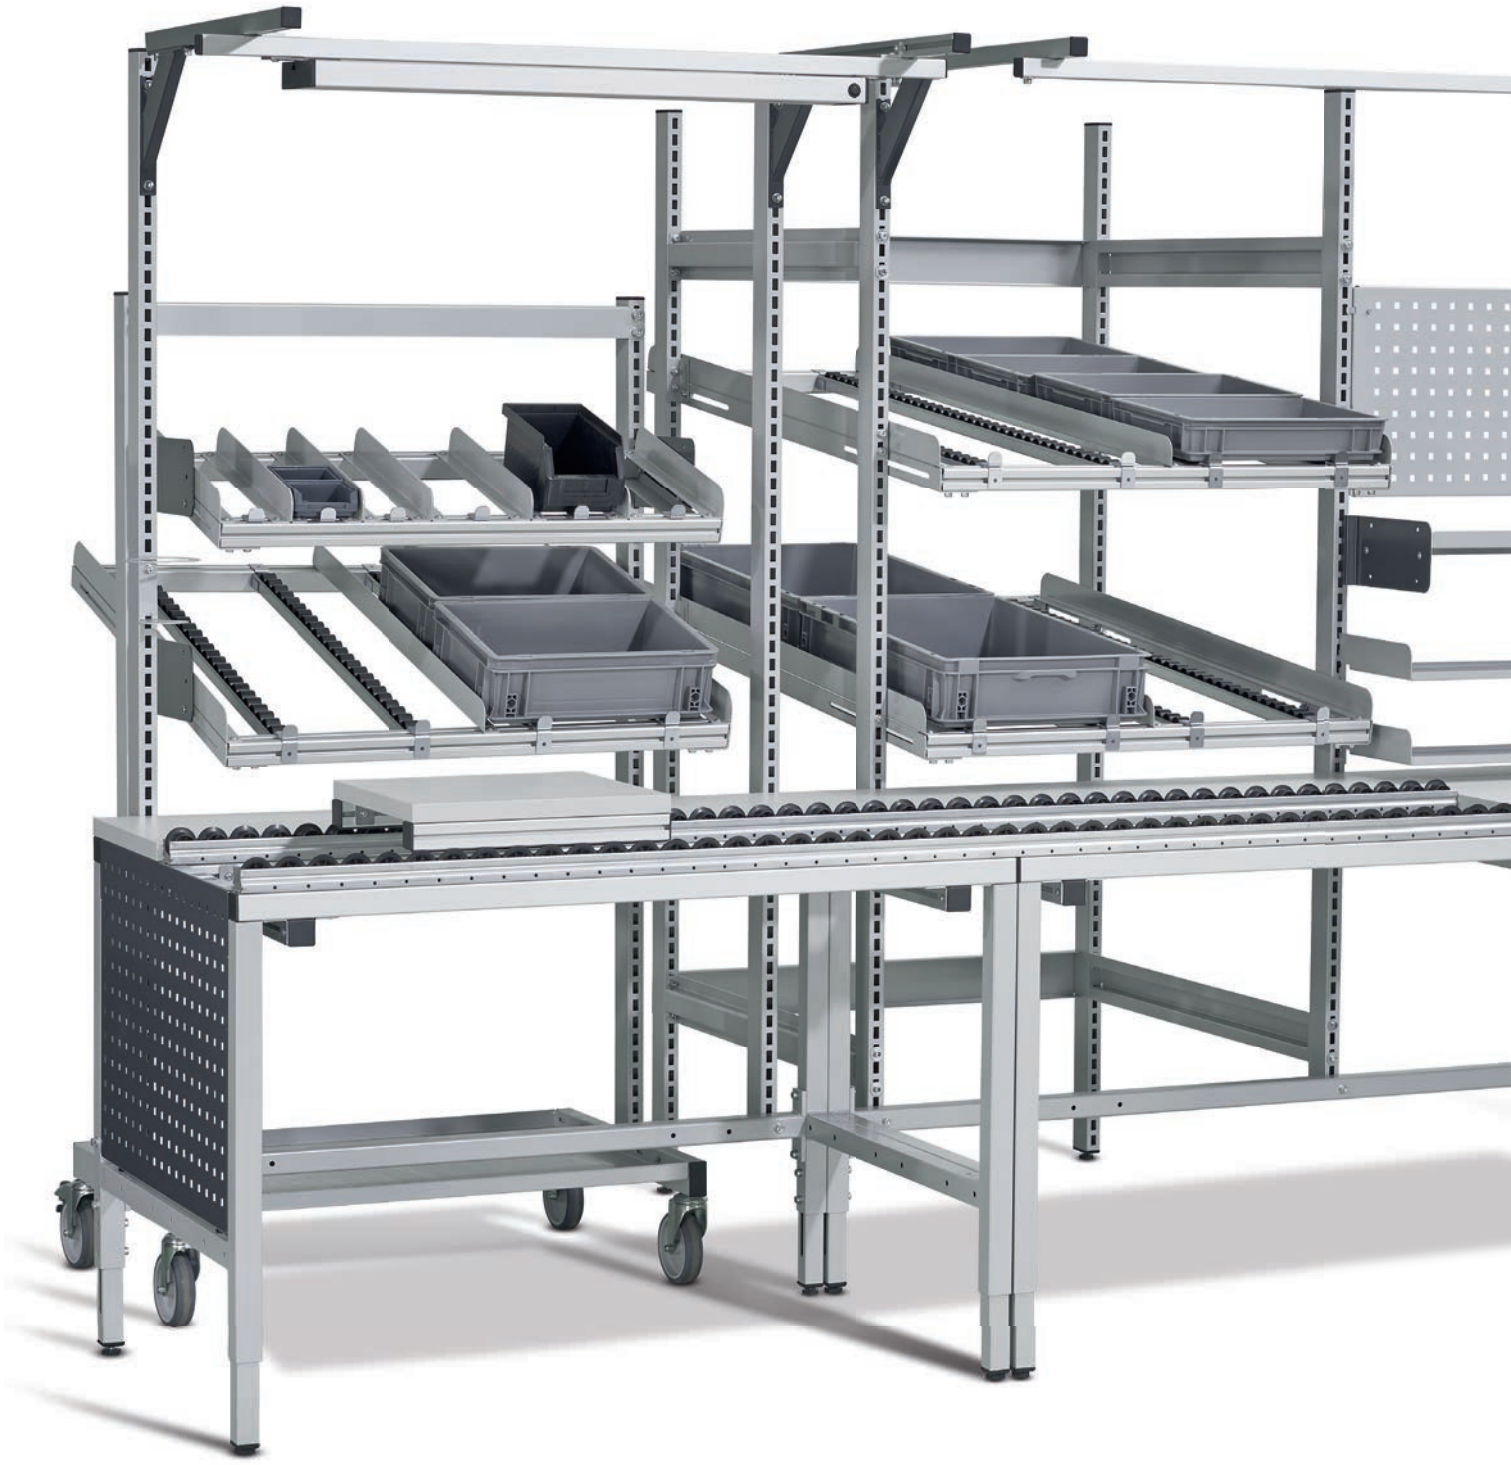

Die Materialbereitstellung ist ein zentrales Thema am Arbeitsplatz. ERGO-line bietet je nach Grösse und Menge des Materialaufkommens verschiedenste Möglichkeiten an. Eine optimale Positionierung spart wertvollen Platz und reduziert die Wege beim Kommissionieren. Die Folge davon sind Zeitersparnis und Steigerung der Produktivität.

- Maximale Flexibilität bei der Materialbereitstellung
- Zubehör kompatibel, alles in den gleichen Rasterbreiten
- Für den Einsatz von Eurobehältern und Lagersichtkästen
- Bestückung mit Winkelblech und/oder Röllchenleisten
- Standardmässig ESD-Ausführung

Zuführung/ Materialbereitstellung

Alle Komponenten sind im Raster von 30:30 mm höhenverstellbar und können in der Neigung auf die gewünschte Position gebracht werden.

Das benötigte Material in der richtigen Menge am richtigen Platz.

Zuführung/ Materialbereitstellung

Materialbereitstellung nach dem FIFO-Prinzip. Das Grundgestell kann als zentrale Materialbereitstellung oder auch unmittelbar hinter dem Arbeitsplatz positioniert werden. Bei Bedarf können auch zwei Grundelemente hintereinander gestellt werden.

Zubehör Zuführung alleinstehend



Ablage Zuführung
Belastung max. 100 kg/Ablage,
Höhe und Neigung beliebig einstellbar

Dim. (B x T)	Art. Nr.
1350 x 1300 mm	16.1010.00



Winkelblech für Zuführung
einsetzbar als seitlicher Abschluss oder als Aufnahme für Eurobehälter, Set à 2 Stück

Dim.	Art. Nr.
1300 mm	16.2004.00



Röllchenleiste für Zuführung
für den einfachen Transport von Eurobehältern und Lagersichtkästen, inkl. Auflageschale,
Set à 2 Stück

	Standard	ESD
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
1300 mm	16.2023.00	16.2023.09

Anschlagwinkel zu Ablage Zuführung
dient als vorderer Anschlag, verzinkt

Art. Nr.
16.2050.00

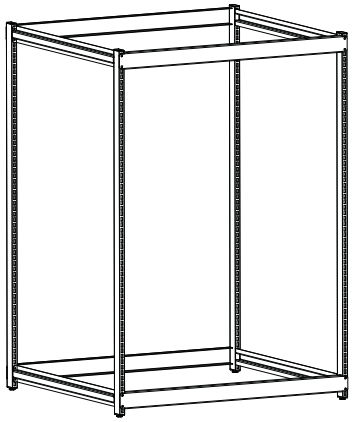

Grundgestell Zuführung
Belastung max. 500 kg, inkl. 4 Nivellierfüssen

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
1410 x 1270 x 2010 mm	16.0010.00

Die Rahmen sind im Raster von 30:30 mm höhenverstellbar und können auf die gewünschte Position gebracht werden. Alle Füsse werden mit Nivellierschrauben zum Ausgleich von Unebenheiten geliefert. Systembreite von 1350 mm für die Verwendung von 3 Eurobehältern, je 400 mm breit, oder 2 Eurobehältern mit einer Breite von 600 mm.

Vermassung (mm):

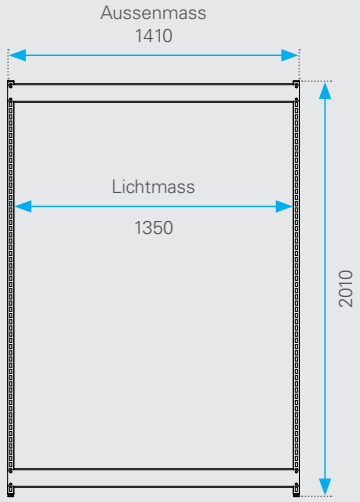

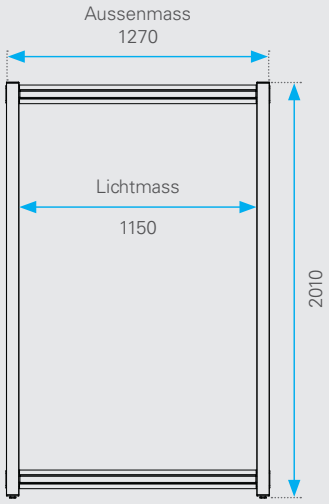

Je nach Grösse und Gewicht der Behälter können die Rahmen für die Zuführung direkt an die Aufbauten oder mit einem zusätzlichen Element hinten an die Aufbauten des Arbeitstisches montiert werden.

Die Zuführungen können an allen Tischgestellen mit gleichbleibender Höhe befestigt werden. Ausführungen mit hinterem Aufbau mit Höhenverstellung auf Anfrage.

Zuführung/ Materialbereitstellung

Zubehör Zuführung an Tisch befestigt



Winkelblech für Zuführung
einsetzbar als seitlicher Abschluss oder als Aufnahme für Eurobehälter, Set à 2 Stück

Dim.	Art. Nr.
400 mm	16.2001.00
639 mm	16.2002.00
900 mm	16.2003.00
1300 mm	16.2004.00



Ablage Zuführung
Belastung max. 100 kg/Ablage, Höhe und Neigung beliebig einstellbar

Breite	660 mm	860 mm	1350 mm	1750 mm
Dim. (Tiefe)	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
400 mm	16.1020.00	16.1030.00	16.1040.00	16.1050.00
639 mm	16.1021.00	16.1031.00	16.1041.00	16.1051.00
900 mm	16.1022.00	16.1032.00	16.1042.00	16.1052.00
1300 mm	16.1023.00	16.1033.00	16.1043.00	16.1053.00



Röllchenleiste für Zuführung für den einfachen Transport von Eurobehältern und Lagersichtkästen, inkl. Auflageschale, Set à 2 Stück

	Standard	ESD
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
639 mm	16.2021.00	16.2021.09
900 mm	16.2022.00	16.2022.09
1300 mm	16.2023.00	16.2023.09

Anschlagwinkel zu Ablage Zuführung
dient als vorderer Anschlag, verzinkt

Art. Nr.
16.2050.00

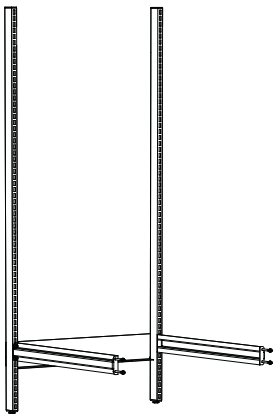

Grundgestell Zuführung
Belastung max. 500 kg, inkl. 2 Nivellierfüssen

Dim. (B x T x H)	Art. Nr.
910 x 720 x 2010 mm	16.0021.00
1410 x 720 x 2010 mm	16.0023.00

Vermassung Zuführung an Tisch (mm):

Beschrieb Aufbauten siehe Seite 38.

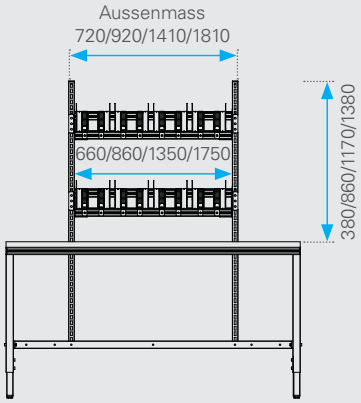

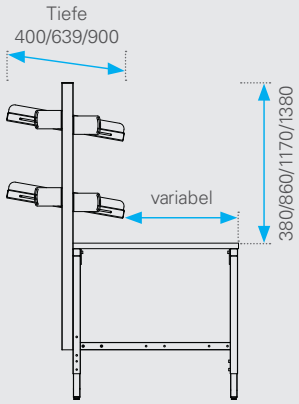

Vermassung Zuführung freistehend (mm):

Kann mit Transportwagen kombiniert werden, siehe Seite 76/77.

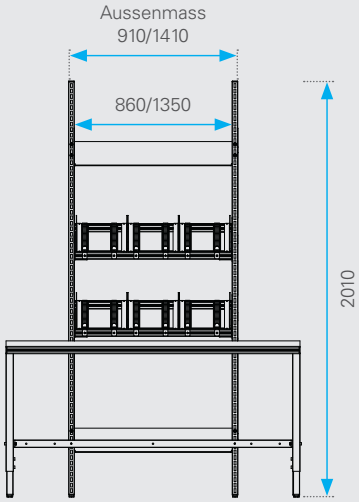

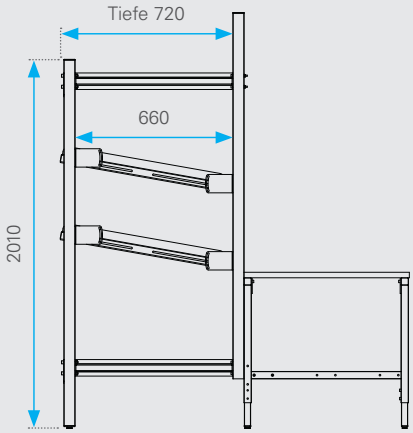

Freistehende Aufbauten bieten eine kostengünstige Alternative zu einem Tisch. Z. B. wenn die Fördertechnik bereits bestehend ist und man einen Packprozess einfach integrieren will. Verschiedene Rasterbreiten sind beliebig kombinierbar.

Freistehende Aufbauten

Die Seitenteile mit dem Lochprofil 60 x 30 mm sind identisch mit den Lochprofilen für die Aufbauten an den Tischen. Die ebenso übereinstimmenden Rasterbreiten 660/860/1040/1350/1750 mm ermöglichen die Verwendung von allen Komponenten des ERGO-line Arbeitsplatzsystems.

Freistehender Aufbau



Seitenteil mit Lochprofil
inkl. 2 Nivellierfüssen und Befestigungsanker

Dim.	Art. Nr.
1090 mm	11.0100.20
1540 mm	11.0145.20
1870 mm	11.0178.20
2080 mm	11.0199.20



Querverbinder
pro Feld zwei Stück erforderlich

	Grundgestell	Anbaugestell
Rasterbreite	Art. Nr.	Art. Nr.
660 mm	11.2506.11	11.2506.21
860 mm	11.2508.11	11.2508.21
1040 mm	11.2510.11	11.2510.21
1350 mm	11.2513.11	11.2513.21
1750 mm	11.2517.11	11.2517.21

Ablagen



Faltschachtelmagazin inkl. Trennbügel
mit schwerer Konsole, Tragkraft bis 50 kg

Dim.	Art. Nr.	Anz. Bügel
650 x 590 mm	11.0159.31	4
850 x 590 mm	11.0259.31	5
1040 x 590 mm	11.0359.31	5
1340 x 590 mm	11.0459.31	6
1740 x 590 mm	11.0559.31	8



Ablageboden mit schwerer Konsole
Tragkraft bis 50 kg

Dim.	Art. Nr.
650 x 400 mm	11.0140.31
850 x 400 mm	11.0240.31
1040 x 400 mm	11.0340.31
1340 x 400 mm	11.0440.31
1740 x 400 mm	11.0540.31



Rückwandbord zu Ablageboden
mit schwerer Konsole, 30 mm überstehend

Dim.	Art. Nr.
650 mm	11.4006.01
850 mm	11.4008.01
1040 mm	11.4010.01
1340 mm	11.4013.01
1740 mm	11.4017.01

Zubehör EDV

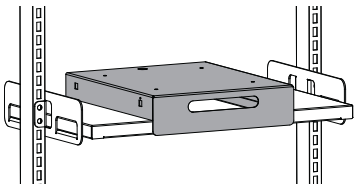

Auszugboden 100% ausziehbar
für Etikettendrucker etc., Belastung max. 50 kg

Ablagefläche (B x T x H)	Art. Nr.
350 x 408 x 60 mm	10.9040.01

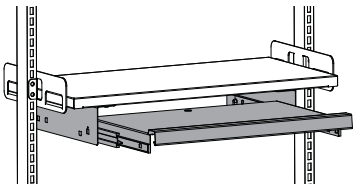

Tastaturauszug mit separater Mausablage
ausschwenkbar, Aussen: 553 x 400 x 110 mm, 100% ausziehbar

Ablagefläche (B x T)	Art. Nr.
520 x 365 mm	10.9029.01

Zubehör Strom



Aufhängeschiene zur Aufnahme von Elektrokomponenten
im Raster 30:30 mm einhängbar

Dim.	Art. Nr.
660 mm	11.2206.11
860 mm	11.2208.11
1040 mm	11.2210.11



Steckdosenleiste
3-fach Steckdose T13/Schuko, mit Stecker und Buchse, System Wieland

	CH	D
Dim. (B x T x H)	Art. Nr.	Art. Nr.
200 x 60 x 45 mm	15.2001.00	15.2001.10

Vermassung (mm):

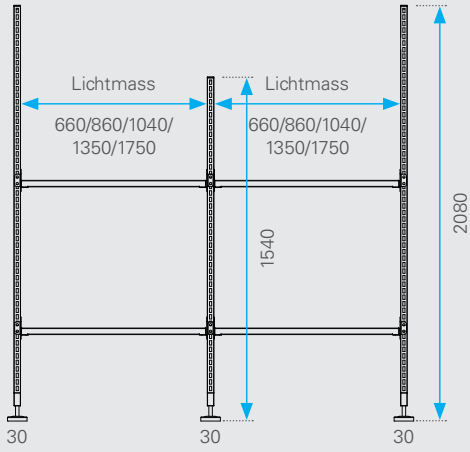

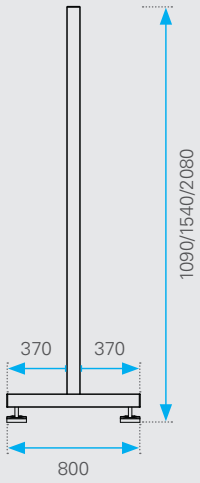

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 40.

Hakensystem zu Lochblech

Haken

Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende

Dim.	Durchm. Ø	Art. Nr.
35 mm	6 mm	11.8040.01
75 mm	6 mm	11.8040.02
125 mm	6 mm	11.8040.03

Doppelter Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende

Dim.	Durchm. Ø	Art. Nr.
35 mm	6 mm	11.8041.01
50 mm	6 mm	11.8041.02
75 mm	6 mm	11.8041.03
150 mm	6 mm	11.8041.04

Werkzeughalter mit schrägem Hakenende

Dim.	Durchm. Ø	Art. Nr.
50 mm	6 mm	11.8042.01
100 mm	6 mm	11.8042.02
150 mm	6 mm	11.8042.03
200 mm	6 mm	11.8042.04

Werkzeughalter mit geradem Dorn einfach

Dim.	Durchm. Ø	Art. Nr.
50 mm	6 mm	11.8044.01
100 mm	6 mm	11.8044.02
150 mm	6 mm	11.8044.03

Doppelter Werkzeughalter mit geradem Dorn

Dim.	Durchm. Ø	Art. Nr.
50 mm	6 mm	11.8045.01
100 mm	6 mm	11.8045.02
150 mm	6 mm	11.8045.03

Schräghaken für Nüsse und Steckschlüssel

Dim.	Durchm. Ø	Art. Nr.
14/40 mm	6 mm	11.8046.01

Rohrhalter auch für Schläuche, Kabel, usw.

Dim.	Durchm. Ø	Art. Nr.
35 mm	60 mm	11.8047.01
35 mm	100 mm	11.8047.02

Werkzeugklemme, einfach, kleine Grundplatte

Durchm. Ø	Art. Nr.
6 mm	11.8048.01
10 mm	11.8048.02
13 mm	11.8048.03
16 mm	11.8048.04
19 mm	11.8048.05

Doppelte Werkzeugklemme

Durchm. Ø	Art. Nr.
6 mm	11.8049.01
10 mm	11.8049.02
13 mm	11.8049.03
16 mm	11.8049.04
19 mm	11.8049.05

Magnethalter

Durchm. Ø	Art. Nr.
40 mm	11.8050.01

Rundhalter

Dim. (B x T)	Art. Nr.
65 x 25 mm	11.8051.01

Sägenhalter (bitte paarweise bestellen)

Für:	Art. Nr.
4 Sägen	11.8052.01

Haken



Werkzeugklemme, einfach, grosse Grundplatte

Durchm. Ø	Art. Nr.
25 mm	11.8053.01
28 mm	11.8053.02
32 mm	11.8053.03

Zangenhalter

Dim. (B x T)	Art. Nr.
35 x 20 mm	11.8054.01
55 x 20 mm	11.8054.02
75 x 20 mm	11.8054.03

Maschinenhalter

Durchm. Ø	Art. Nr.
40 mm	11.8055.01
60 mm	11.8055.02
80 mm	11.8055.03

Grundplatte für individuelle Lösungen

Dim.	Art. Nr.
klein	11.8056.01
gross	11.8056.02

Werkzeughalter für SB-Verpackungen

Dim. (B x T)	Art. Nr.
125 x 30 mm	11.8057.01

Werkzeughalter 6-fach

Dim. (B x T)	Art. Nr.
140 x 240 mm	11.8058.01

Werkzeughalter 3-fach

Dim. (B x T)	Art. Nr.
150 x 45 mm	11.8059.01

Kabelhalter Hakenende 50 mm hoch

Dim. (B x T)	Art. Nr.
150 x 37 mm	11.8060.01
200 x 37 mm	11.8060.02

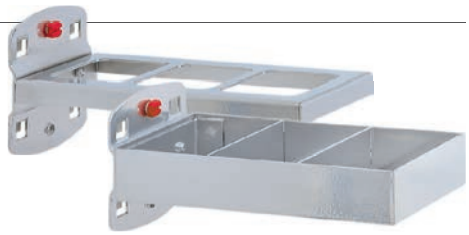

Kombinationshalter 2-teilig

Dim. (B x T)	Art. Nr.
150 x 55 mm	11.8061.01

Schraubenschlüsselhalter waagerecht
für 8 Schlüssel, Tiefe 150 mm

Dim. (H x B)	Art. Nr.
50 x 130/60 mm	11.8062.01

Schraubenschlüsselhalter senkrecht
für 10 Schlüssel, Tiefe 50 mm

Dim. (H x B)	Art. Nr.
220 x 75/145 mm	11.8063.01

Ringschlüsselhalter senkrecht
für 10 Schlüssel, Tiefe 50 mm

Dim. (H x B)	Art. Nr.
255 x 125/225 mm	11.8064.01

Hakensystem zu Lochblech

Haken

Bithalter, für 7 Bits

Dim. (B x T)	Art. Nr.
150 x 35 mm	11.8065.01

Schraubendreherhalter
Höhe 40 mm, Breite 200/390 mm, Tiefe 30 mm

Für:	Art. Nr.
6 Teile	11.8066.01
12 Teile	11.8066.02

Bohrer-/Innensechskanthalter (div. Ø mm)
Höhe 35 mm, Breite 200/390 mm, Tiefe 30 mm

Für:	Art. Nr.
14 Teile	11.8067.01
28 Teile	11.8067.02

Innensechskanthalter
für 9 Schlüssel Ø 1 – 11 mm

Dim. (B x H)	Art. Nr.
200 x 50/70 mm	11.8068.01

Nusshalter für 12 Nüsse

Dim. (B x H)	Art. Nr.
390 x 30 mm	11.8069.01

Dosenhalter
mit Ø 70 mm, Breite 100/300 mm

Für:	Art. Nr.
1 Dose	11.8070.01
3 Dosen	11.8070.02

Werkzeughalter für MK-2 und MK-3
Höhe 85 mm, Breite 395 mm, Tiefe 60 mm

Dim.	Art. Nr.
MK-2 (15 x Ø 17 mm)	11.8071.01
MK-3 (12 x Ø 23 mm)	11.8071.02

Ablageplatte

Dim. (B x T)	Art. Nr.
350 x 125 mm	11.8072.01
445 x 150 mm	11.8072.02

Lagersichtkastenhalter,
für Kästen mit Breite 105 mm

Für:	Länge	Art. Nr.
5 Kästen	550 mm	11.8073.01
9 Kästen	990 mm	11.8073.02

Lagersichtkastenhalter,
für Kästen mit Breite 102 mm

Für:	Länge	Art. Nr.
5 Kästen	550 mm	11.8074.01
9 Kästen	990 mm	11.8074.02

Lagersichtkastenhalter,
1-fach für Kastenbreite 102/105 mm

Für:	Art. Nr.
1 Kasten	11.8075.01

Werkzeugaufnahme zum Selbstbohren

Dim. (B x T)	Art. Nr.
120 x 45 mm	11.8076.01
390 x 45 mm	11.8076.02

Haken

Schlauchhalter

Dim. (B x T)	Art. Nr.
230 x 125 mm	11.8077.01

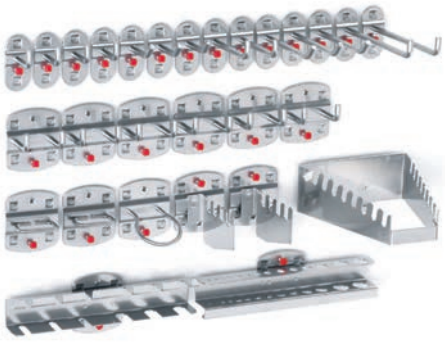

Aufhängehaken zu Lochblech

Set	Art. Nr.
10-teilig	11.9022.00
12-teilig	11.9023.00
15-teilig	11.9024.00
18-teilig	11.9025.00
28-teilig	11.9026.00
40-teilig	11.9027.00

Klemmschellenhalter für Rundrohr
Breite 55 mm/Ø 19 mm, alufarben

Art. Nr.
11.8078.01

Spulenhalter bis Achsmass 17 mm
Breite max. 78 mm/Ø 170 mm, alufarben

Art. Nr.
11.8079.01

Aufnahmehalter für Dosen und Flaschen
50 x 500 x 80 mm (H x B x T), alufarben

Für:	Art. Nr.
8 Teile	11.8080.01

Abrollhalter
Kern-Ø mind. 22 mm, max. Rollenbreite 295 mm, alufarben

Dim. (H x B x T)	Art. Nr.
120 x 355 x 100 mm	11.8081.01

Werkzeugaufnahmebox mit Holzplatte
zum Selbstbohren, Aufnahme: 320 x 135 x 55 mm, alufarben

Art. Nr.
11.8082.01

Ablagebox
55 x 320 x 135 mm (H x B x T), alufarben

Art. Nr.
11.8083.01

Müllbeutelhalter, Klemmring Ø 330 mm
lichtgrau/Deckel Kunststoff blau

Art. Nr.
11.8084.01

! Hinweis !
Das gesamte Hakensortiment ist nicht geeignet für den ESD Bereich.

swisslog
5
swisslog

swisslog

Transportwagen 1

Transportwagen 2

Transportwagen in robuster Stahlrohr-Konstruktion mit 60 x 30 mm Profil. Die Grundgestelle sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich, das Zubehör ist identisch mit dem Zubehör für die Tischaufbauten (siehe Seite 40). Verstellbarkeit der gesteckten oder geschraubten Komponenten ist wie bei den Aufbauten im Raster 30:30 mm.

Natürlich dienen die Grundgestelle auch als Basis für Ihren ganz individuellen Transportwagen. Fragen Sie unseren Fachhändler, wir beraten Sie gerne.

Transportwagen 3

Transportwagen

Der Basis Transportwagen besteht immer aus zwei Seitenteilen, einem unteren und oberen Querverbinder sowie einem Satz Rollen. Von den vier Lenkrollen sind jeweils zwei Stück gebremst. Sonderlösungen auf Anfrage.

Kundenspezifische Anwendung



Transportwagen 1 Basis
Transportwagen mit Rasterbreite 660 mm,
4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stk. gebremst

	Standard	ESD
Dim. (B x T x H)	Art. Nr.	Art. Nr.
723 x 413 x 1217 mm	12.0112.41	12.0112.49



Transportwagen 2 Basis
Transportwagen mit Rasterbreite 860 mm,
1040 mm und 1350 mm, 4 Lenkrollen Ø 125 mm,
davon 2 Stk. gebremst

	Standard	ESD
Dim. (B x T x H)	Art. Nr.	Art. Nr.
923 x 613 x 1210 mm	12.0212.41	12.0212.49
1103 x 613 x 1210 mm	12.1212.41	12.1212.49
1413 x 613 x 1210 mm	12.2212.41	12.2212.49



Transportwagen 3 Basis
Transportwagen mit Rasterbreite 860 mm,
1040 mm und 1350 mm, 4 Lenkrollen Ø 125 mm,
davon 2 Stk. gebremst

	Standard	ESD
Dim. (B x T x H)	Art. Nr.	Art. Nr.
923 x 613 x 1660 mm	12.0316.41	12.0316.49
1103 x 613 x 1660 mm	12.1316.41	12.1316.49
1413 x 613 x 1660 mm	12.2316.41	12.2316.49

Vermassung (mm):

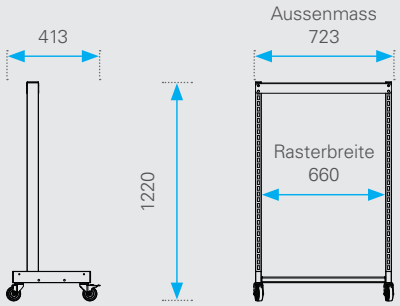

Transportwagen 1

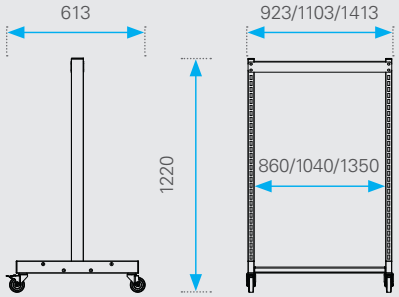

Transportwagen 2

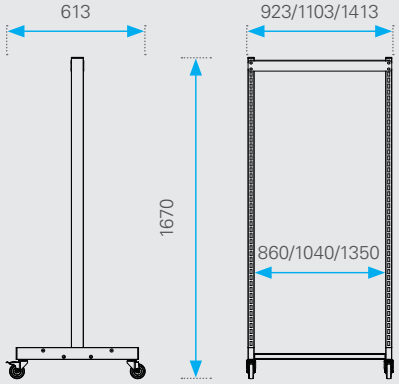

Transportwagen 3

Zubehör Transportwagen

Ablagen



Faltschachtelmagazin inkl. Trennbügel
mit schwerer Konsole, Tragkraft bis 50 kg

Dim.	Art. Nr.	Anz. Bügel
650 x 590 mm	11.0159.31	4
850 x 590 mm	11.0259.31	5
1040 x 590 mm	11.0359.31	5
1340 x 590 mm	11.0459.31	6
1740 x 590 mm	11.0559.31	8



Ablageboden mit schwerer Konsole
Tragkraft bis 50 kg

Dim.	Art. Nr.
650 x 400 mm	11.0140.31
850 x 400 mm	11.0240.31
1040 x 400 mm	11.0340.31
1340 x 400 mm	11.0440.31
1740 x 400 mm	11.0540.31



Rückwandbord zu Ablageboden
mit schwerer Konsole, 30 mm überstehend

Dim.	Art. Nr.
650 mm	11.4006.01
850 mm	11.4008.01
1040 mm	11.4010.01
1340 mm	11.4013.01
1740 mm	11.4017.01



Aufhängeschiene zum Einhängen von Lagersichtkästen

Dim.	Art. Nr.
660 mm	11.2106.11
860 mm	11.2108.11
1040 mm	11.2110.11



Ablageboden mit verschraubter Konsole
Neigung 0°, 15° und 30°, Tragkraft bis 40 kg

Dim.	Art. Nr.
660 x 270 mm	11.0127.21
860 x 270 mm	11.0227.21
1040 x 270 mm	11.0327.21



Ablageboden mit verschraubter Konsole
Neigung 0°, 15° und 30°, Tragkraft bis 40 kg

Dim.	Art. Nr.
660 x 400 mm	11.0140.21
860 x 400 mm	11.0240.21
860 x 600 mm	11.0260.21

Details siehe Seite 45.



Lochblech zum Einhängen von Werkzeughalterungen

Dim.	Art. Nr.
660 x 370 mm	11.2006.11
860 x 370 mm	11.2008.11
1040 x 370 mm	11.2010.11

Zum Schneiden von Rollenmaterial wie Wellpappe, Packpapier, PE-Schaum und Luftpolsterfolie. Geeignet für Rollen bis zu einem Durchmesser von 750 mm, einer maximalen Breite von 1600 mm und einem Gewicht von 150 kg.

Faltschachtelmagazin, Ablageboden, Lochblech und weiteres Zubehör ist kompatibel auf die Raster der Schneidgeräte.
Verstellraster für gesteckte und geschraubte Komponenten 30:30 mm!

Schneidgeräte

Abrollbock fahrbar

Untertisch-Schneidgerät

Einfach-Schneidgerät

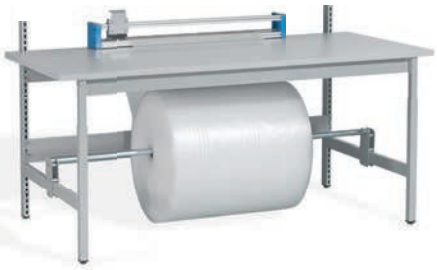

Untertisch-Achsablage
mit Hintertisch-Schneidgerät

Doppel-Schneidgerät
mit einem Schneidrahmen

Doppel-Schneidgerät
mit zwei Schneidrahmen

Vermassung (mm):

Abrollbock fahrbar
Untertisch-Schneidgerät





Einfach-Schneidgerät



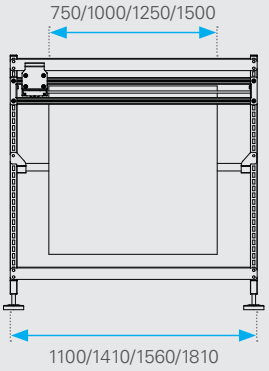

Doppel-Schneidgerät

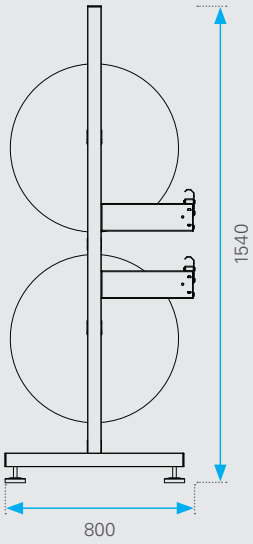

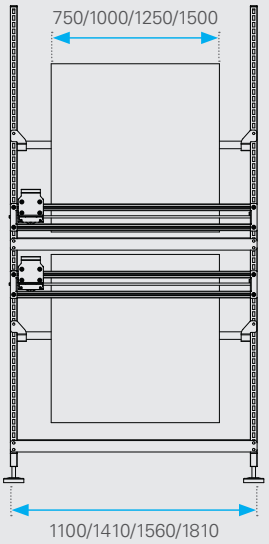

Einfach-Schneidgerät,
stationär hoch
für individuellen Aufbau

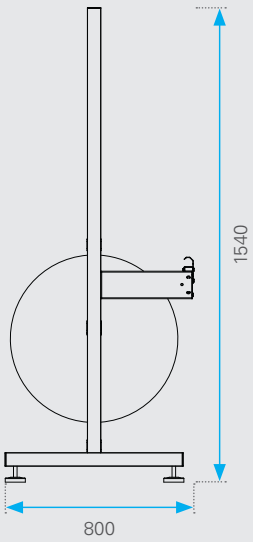

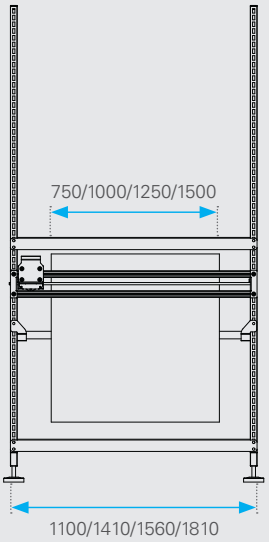

Kundenspezifische Anwendung

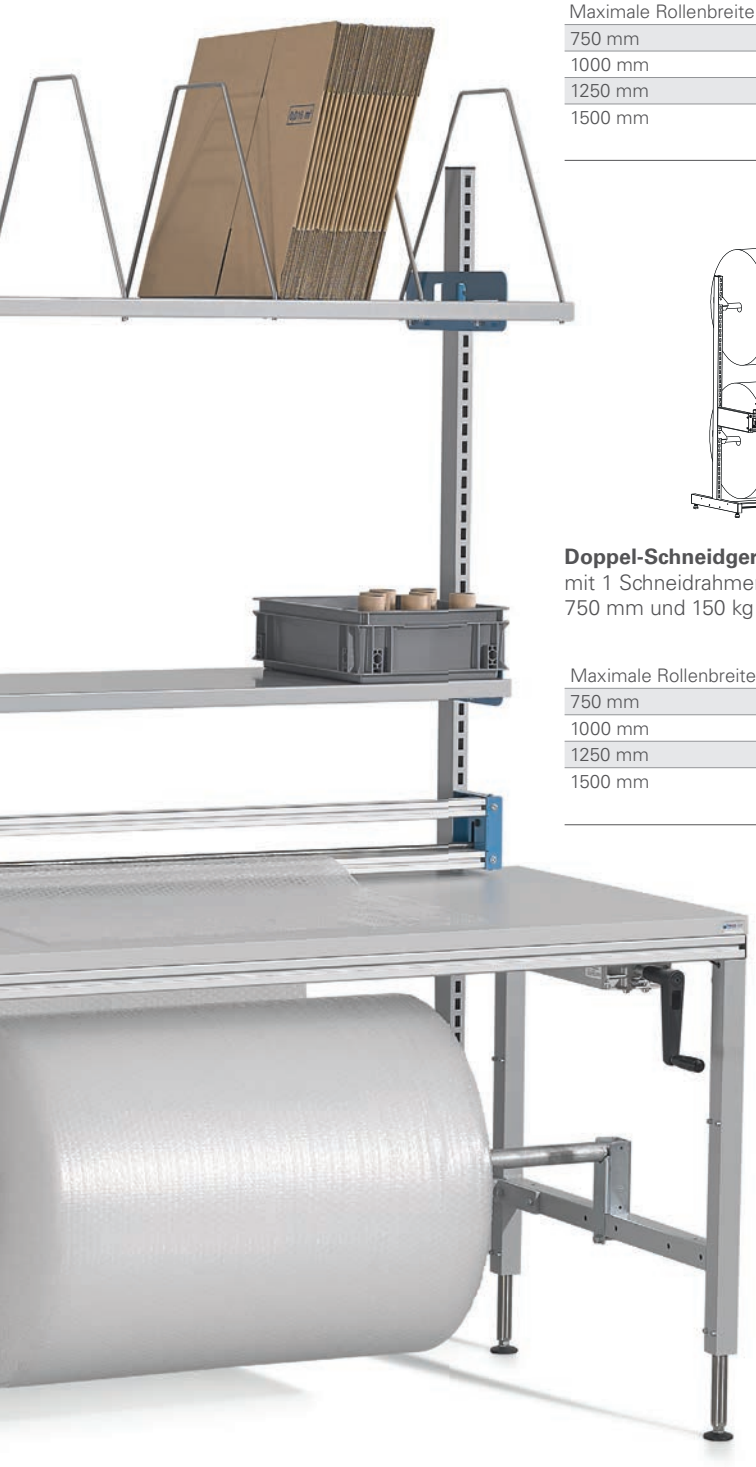

Schneidgeräte



Untertisch-Schneidgerät fahrbar
bis Rollendurchmesser 750 mm und 150 kg,
4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stk. gebremst

Maximale Rollenbreite	Art. Nr.
750 mm	13.1007.41
1000 mm	13.1010.41
1250 mm	13.1012.41
1500 mm	13.1016.41



Einfach-Schneidgerät, stationär
bis Rollendurchmesser 750 mm und 150 kg

Maximale Rollenbreite	Art. Nr.
750 mm	13.2007.01
1000 mm	13.2010.01
1250 mm	13.2012.01
1500 mm	13.2016.01



Doppel-Schneidgerät, stationär
mit 1 Schneidrahmen bis Rollendurchmesser
750 mm und 150 kg

Maximale Rollenbreite	Art. Nr.
750 mm	13.3007.01
1000 mm	13.3010.01
1250 mm	13.3012.01
1500 mm	13.3016.01



Doppel-Schneidgerät, stationär
mit 2 Schneidrahmen bis Rollendurchmesser
750 mm und 150 kg

Maximale Rollenbreite	Art. Nr.
750 mm	13.4007.01
1000 mm	13.4010.01
1250 mm	13.4012.01
1500 mm	13.4016.01



Einfach-Schneidgerät, stationär hoch
für individuellen Aufbau mit Zubehör ab
Seite 40, mit 1 Schneidrahmen, Achsaufnahme
und Achse für Rollendurchmesser 750 mm

Maximale Rollenbreite	Art. Nr.
750 mm	13.6007.01
1000 mm	13.6010.01
1250 mm	13.6012.01
1500 mm	13.6016.01

Hintertisch-Schneidgerät
passend zu Tischsystem ERGO-line

Maximale Rollenbreite	Art. Nr.
750 mm	13.5007.01
1000 mm	13.5010.01
1250 mm	13.5012.01
1500 mm	13.5016.01



Abrollbock fahrbar
bis Rollendurchmesser 750 mm und 150 kg,
4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stk. gebremst

Maximale Rollenbreite	Art. Nr.
750 mm	13.0007.41
1000 mm	13.0010.41
1250 mm	13.0012.41
1500 mm	13.0016.41



Ersatzklingen Set
passend zu Schneidgerät ERGO-line

Art. Nr.
13.9001.00



Konensatz
zur Fixierung der Rollen auf der Achse,
muss zu jedem Gerät sep. bestellt werden

Art. Nr.
13.9020.00

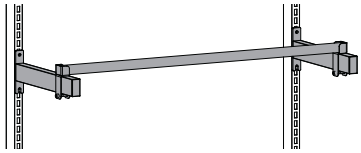

Hintertisch-Achsauflage
bestehend aus 1 Satz Ausleger, L = 400 mm,
1 Satz Lagerschalen stufenlos verschiebbar,
1 Achse Ø 33 mm

Dim.	Art. Nr.
660 mm	13.8006.01
860 mm	13.8008.01
1040 mm	13.8010.01
1350 mm	13.8013.01
1750 mm	13.8017.01



Achsauflage zwischen Lochprofilen
bestehend aus 1 Satz Achsauflagen
und 1 Achse Ø 33 mm

Dim.	Art. Nr.
660 mm	13.7006.01
860 mm	13.7008.01
1040 mm	13.7010.01
1350 mm	13.7013.01
1750 mm	13.7017.01



Rollensatz für fahrbares Schneidgerät
bestehend aus 4 Lenkrollen Ø 125 mm,
davon 2 Stk. gebremst, erhöht Schneidgerät
um 160 mm

	Standard	ESD
Dim.	Art. Nr.	Art. Nr.
Ø 125 mm	13.0000.40	13.0000.49

ERGO-line
DER BESSERE ARBEITSPLATZ

Kern Studer GmbH

Gewerbering Süd 12
D – 97359 Schwarzach am Main

Telefon +49 (0) 9324 97860 - 0
Telefax +49 (0) 9324 97860 - 19

www.ergo-line.eu
info@ergo-line.eu

Kern Studer AG

Weberrütistrasse 9
CH – 8833 Samstagern

Telefon +41 (0) 44 783 22 77
Telefax +41 (0) 44 783 22 76

www.ergo-line.ch
info@ergo-line.ch

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Produkteübersicht:

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.