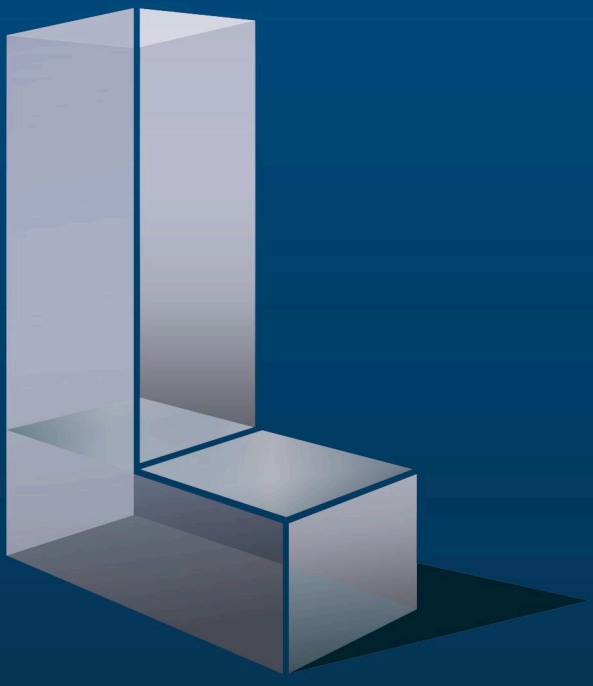

LEHRKE
INDUSTRIE & HANDWERK

WIR STATTEN SIE AUS!

Betrieb
Sicherheit
Büro
Lager
Umwelt
Regale
Heben
Transport
Werkstatt

BASIS-KATALOG

Ihr neuer Katalog ist da!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Auf mehr als 1.100 Seiten präsentieren wir Ihnen ein umfangreiches Produktsortiment aus den Bereichen Betriebsausstattung, Lagerbedarf, Transportsysteme, Büroeinrichtung und Sicherheitsausstattung. Sicher ist auch das Passende für Ihren Unternehmensbedarf dabei.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- **Ein klar strukturierter Katalogaufbau** zum einfachen Suchen und schnellen Finden.
- **Viele Top-Angebote,** die Ihnen ein besonderes Preis-, Leistungsverhältnis bieten.
- **Bekannte Markenprodukte,** die für Qualität und Zuverlässigkeit stehen.
- **Ein umfangreiches Schnell-Lieferprogramm,** sichtbar gekennzeichnet mit roten und blauen Artikel-Nummern.

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit.
Wir freuen uns auf Sie!

Herzliche Grüße,
Ihr Katalogteam

Unser Service

PRODUKTAUSWAHL

Eine Riesen-Auswahl auf höchstem Niveau: mehr als 100.000 Qualitätsartikel aus allen Bereichen der Betriebs-, Lager- und Büroausstattung. Unser Produktmanagement wählt kontinuierlich die besten aktuellen Angebote führender Lieferanten für Sie aus.

TRANSPARENTE KOSTEN

Alle Artikel erhalten Sie versandkostenfrei. Es gibt keinen Mindestbestellwert und keinen Mindermengenzuschlag.

QUALITÄTS-GARANTIE

Im Katalog finden Sie ausschließlich Produkte, die den hohen Anforderungen an Funktion, Güte und Sicherheit entsprechen. Alle Produkte haben mindestens 24 Monate Gewährleistung. Viele der angebotenen Produkte verfügen über eine weit längere Gewährleistung. Diese ist im Katalog jeweils ausgewiesen.

FACHBERATUNG

Nutzen Sie die Kompetenz unserer Mitarbeiter in Material- und Warenfluss, Lagertechnik und System-Arbeitsplätzen. Die Beratung bei Ihnen vor Ort ist für uns selbstverständlich.

SCHNELL-LIEFERPROGRAMM

Heute bestellt, schnell versandt:
rote Artikel-Nummern in 48 Stunden,
blaue Artikel-Nummern in bis zu 5 Tagen.

BESCHAFFUNGS-SERVICE

Vermissen Sie ein spezielles Produkt in diesem Katalog? Haben Sie Wünsche, die über unser Angebot hinausgehen? Sprechen Sie mit uns. Unsere erfahrenen Einkäufer beschaffen Ihnen auch gern günstige und hochwertige Produkte, die nicht in unserem Haupt-Sortiment enthalten sind.

SCHNELLE REAKTION

Bestellen Sie direkt, äußern Sie Ihre Wünsche oder sprechen Sie mit Ihrem persönlichen Kundenberater. Wir sind immer für Sie da.

RECHTLICHER HINWEIS

Die Angebote dieses Kataloges gelten speziell für Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe, Behörden und vergleichbare Personen und Institutionen. Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mwst.

ALLE KATALOGPREISE SIND BIS ZUM ERSCHEINEN DES NÄCHSTEN KATALOGES GÜLTIG.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen am Katalogende.

BETRIEB

Material- und Schubladenschränke 3
Arbeitsplatz und Werkstatt 65
Sozialraumeinrichtung 143
Reinigung und Entsorgung 193
Hallen- und Außenanlagen 249

Betrieb

LAGER

Regale 299
Lager- und Transportbehälter 379
Gefahrstofflagerung 465
Leitern und Gerüste 527
Verpackung und Versand 561

Lager

TRANSPORT

Transportgeräte 593
Hub- und Hebegeräte 669
Fördertechnik 723

Transport

SICHERHEIT

Verkehrssicherung 753
Betriebliche Sicherheit 809

Sicherheit

BÜRO

Büromöbel 837
Stühle und Tische 909
Empfang 953
Büroausstattung 991

Büro

ALLGEMEINES

Stichwortverzeichnis 1050
Datenschutzhinweise,
Allgemeine Geschäftsbedingungen 1059
Bestellschein 1060
Top-Angebot, Farbkarte 1061

Allgemeines

TRANSPORTGERÄTE

NEU **Reifenroller**
für den mühelosen Transport
von Rädern und Reifen

>> Das Angebot finden Sie auf Seite 606.

NEU **Öldichter Kippwagen**
mobiles Entsorgen von Schüttgütern

>> Das Angebot finden Sie auf Seite 653.

NEU **Schwerer Tischwagen**
für den zeitsparenden Transport

>> Das Angebot finden Sie auf Seite 628.

>> Weitere Neuheiten finden Sie auf den folgenden Seiten.

TRANSPORTKARREN

Klappkarren 596
Standardkarren 598
Treppenkarren 601
Gefahrstoffkarren 606

TRANSPORTROLLER

Euro-Norm Roller 608
Möbelroller 609
Schwerlast-Fahrwerke 610
Paletten-Fahrgestelle 613

PLATTFORMWAGEN

System-Plattformwagen 615
Klappwagen 620
Schwerlastwagen 623

TISCH- UND ETAGENWAGEN

Tischwagen 624
Allzweckwagen 633
Etagenwagen 642
Kommissionierwagen 648

BEHÄLTERWAGEN

Kastenwagen 652
Rollcontainer 656

SPEZIALWAGEN

Plattenwagen 661
Beistellwagen 662
Handwagen 664
Schwerlastanhänger 666

Top-Angebot!
nur
119,–
BA531509

Klappkarre
in wenigen Sekunden einsatzbereit

>> Das Angebot finden Sie auf Seite 597.

colours.

Die perfekte Form des Transports in neuem Design - erleichtert Ihren Arbeitsalltag

Schrankwagen

vereint Transport- und Lagerungs-möglichkeiten

- Hohe Stabilität durch geschweißte Stahlkonstruktion
- Inhalt dauerhaft belüftet und einsehbar durch Gitter-Wände

Ladefläche Länge x Breite mm	1.045 x 685	1.245 x 785
lichtgrau	BA226026	BA226030
	989,–	**1.275,–**
anthrazit	BA226023	BA226028
	989,–	**1.275,–**
Direkt mitbestellen		
Einlegeboden	BA226032	BA226034
	53,90	**60,90**

>> **Beschreibung und technische Details finden Sie auf Seite 659.**

500 kg

Schwerer Tischwagen

hohe Traglasten leicht bewegen

- Besonders sicher durch Lenkrollen mit EasySTOP-Bremssystem und Fußschutz
- Extrem hohe Traglast von 500 kg

Ladefläche Länge x Breite mm	1.000 x 600	1.000 x 700	1.200 x 800
lichtgrau	BA225996	BA225998	BA226000
	335,–	**345,–**	**339,–**
anthrazit	BA225994	BA225997	BA225999
	335,–	**345,–**	**365,–**

>> **Beschreibung und technische Details finden Sie auf Seite 627.**

Paletten-Fahrgestell

für Paletten und Gitterboxen im Euromaß

- Sicherer Transport durch Winkelstahlrahmen mit 4 Fangecken und Kranösen

Ladefläche Länge x Breite mm	810 x 610	1.210 x 810
lichtgrau	BA226039	BA226048
	209,–	**229,–**
anthrazit	BA226037	BA226045
	209,–	**229,–**

C863

Die Highlights aus dem Variofit-Programm

jetzt ohne Aufpreis in RAL 7035 Lichtgrau und RAL 7016 Anthrazitgrau

colours.

Tischwagen

abrollsicher dank Boardleisten an jeder Etage

- Leicht lenk- und fahrbar durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Besonders sicher durch Lenkrollen mit EasySTOP-Bremssystem und Fußschutz

Anzahl Etagen	2		3	
Ladefläche Länge x Breite mm	910 x 500	1.060 x 600	1.060 x 700	1.200 x 800
lichtgrau	BA226011	BA226012	BA226017	BA226021
	229,–	285,–	275,–	335,–
anthrazit	BA226010	BA226013	BA226015	BA226019
	229,–	285,–	285,–	325,–

>> Beschreibung und technische Details finden Sie auf Seite 624.

Schiebebügelwagen

ergonomisch und sicher transportieren

- Biegefeste Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor
- Bodenschonend durch spurlose thermoplastische Gummi-Bereifung

Ladefläche Länge x Breite mm	910 x 500	1.060 x 600	1.060 x 700	1.200 x 800
lichtgrau	BA225987	BA225989	BA225991	BA225993
	195,–	199,–	209,–	235,–
anthrazit	BA225986	BA225988	BA225990	BA225992
	195,–	199,–	209,–	235,–

>> Beschreibung und technische Details finden Sie auf Seite 616.

Stapelkarre

für den spielend leichten Transport

- Sehr leichter Lauf auch im Dauerbetrieb durch Naben mit Kugellager

Bereifung	Vollgummi		Luft	
lichtgrau	BA225985	115,–	BA225982	115,–
anthrazit	BA225983	115,–	BA225981	115,–

>> Beschreibung und technische Details finden Sie auf Seite 598.

C864

RuXXac by BECO Transportgeräte

Klappkarre RuXXac-Cart - der Allrounder

blitzschnell zu klappen und optimal für unterwegs

Extrem hohe Traglast bei geringem Eigengewicht. In Sekunden auf- und zugeklappt und platzsparend unterzubringen. Auch für großvolumige Güter geeignet. Ausführungen [1] - [4] mit elastischem Gurt zur Ladungssicherung.

[1] Business
- Rollfunktion im gefalteten Zustand
- Metall-Zahnradsystem für eine noch längere Lebensdauer

[2] Business XL Stahl
- Mit großer Schaufel
- Rollfunktion im gefalteten Zustand
- Metall-Zahnradsystem für eine noch längere Lebensdauer

[3] Business XL Exclusive
- Aus Edelstahl
- Mit großer Schaufel
- Rollfunktion im gefalteten Zustand
- Metall-Zahnradsystem für eine noch längere Lebensdauer

[4] Cross
- Sicherer Transport auf unebenen Untergründen
- Extrabreite, kugelgelagerte Räder
- Pannensichere Polymerbandage
- Mit extra großer Schaufel
- Rollfunktion im gefalteten Zustand

[5] Jumbo
- Extrem hohe Traglast
- Pannensicherer PU-Bereifung mit Stollenprofil
- Rollfunktion im gefalteten Zustand
- Mit extra großer Schaufel

! Gut zu wissen!

Massive Polymer-Bereifung für hohen Fahrkomfort, mit den Vorteilen der Luftbereifung und der Pannensicherheit von Vollgummi.

1

2

3

4

5

Ausführung	[1] Business	[2] Business XL Stahl	[3] Business XL Exclusive	[4] Cross	[5] Jumbo
Traglast kg	125	125	125	100	250
Schaufel Breite x Tiefe mm	**490 x 250**	**490 x 410**	**490 x 410**	495 x 420	595 x 420
Höhe offen / geklappt mm	1.030 / 685	1.130 / 730	1.130 / 730	1.120 / 740	1.250 / 840
Breite offen / geklappt mm	490 / 490	490 / 490	490 / 490	610 / 495	655 / 595
Dicke geklappt mm	55	55	55	120	120
Gewicht kg	5,6	6,1	5,5	6,3	11,4
Bereifung	Polymer	Polymer	Polymer	Polymer	PU
Rad Ø mm	185	185	185	180	215
	BA998775	BA998786	BA503195	BA138949	BA138950
	109,–	**139,–**	**175,–**	**155,–**	**299,–**

C406

BÄRENSTARK!

Schweres leicht bewegen

fetra
Transportgeräte

Klappkarre

in wenigen Sekunden einsatzbereit

- **Kompakt und platzsparend**
  mit einem Handgriff zusammenklappbar
- **Leicht und unempfindlich** -
  Aluminiumkonstruktion mit hochwertigen Kunststoffelementen
- **Ladungssicherung** durch elastisches Spannband und Spannleiste
- **Bodenschonend und pannensicher**
  durch spurlose Polymerbereifung in blaugrau
- **Wartungsfrei und leichtgängig** -
  Nabe mit Rollenlager

Top-Angebot!

nur

119,–

BA531509

10 Jahre **Garantie**

Höhe x Breite
gesamt / zusammengeklappt
1.090 x 488 mm / 765 x 488 mm

VARIOfit

Stahlrohrkarre

robuste Konstruktion für den täglichen Einsatz

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Spezial-Kunststofffelge oder Luft-Bereifung auf Stahlblechfelge, Ø 260 mm, Naben mit Kugellager

12 Jahre Garantie

TÜV SÜD Produktion überwacht Sicherheit geprüft

250 kg

! Gut zu wissen!

Vollgummi-Bereifung eignet sich besonders bei hohen Traglasten und eher ebenen Untergründen, Luft-Bereifung für mittlere Traglasten und unebene Bodenverhältnisse.

+ Direkt mitbestellen

Pannensichere Bereifung
Keine Schäden mehr durch Nägel, Bordsteinkanten etc.

- Aus geschäumtem Vollgummi, Aufpreis

BA521537 **43,90**



Tragholme, einhängbar
Für den einfachen Treppentransport

- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

BA202870 **42,90**

Ersatz-Gleitkufen
Für Kufenkarren Ausführung [1]

- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

BA202871 **19,90**



Sicherheitsgriffe
Aus hochfestem Kunststoff

- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

BA500327 **16,90**

Ausführung	[1] Kufenkarre		[2] Sackkarre		[3] Kistenkarre		[4] Kistenkarre, extra hoch		[5] Stapelkarre	
Traglast kg	250		250		250		250		200	
Höhe x Breite mm	1.305 x 570		1.100 x 620		1.310 x 570		1.600 x 570		1.105 x 570	
Schaufel Breite x Tiefe mm	320 x 250		400 x 150		320 x 250		300 x 250		320 x 250	
Bereifung	**Vollgummi**	**Luft**	**Vollgummi**	**Luft**	**Vollgummi**	**Luft**	**Vollgummi**	**Luft**	**Vollgummi**	**Luft**
	BA202875	BA202877	BA202873	BA202874	BA202880	BA202881	BA202882	BA202883	BA202878	BA202879
	145,–	**149,–**	**135,–**	**135,–**	**129,–**	**129,–**	**225,–**	**225,–**	**115,–**	**115,–**

C629

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

Alukarre

mit pannensicherer PU-Bereifung

200 kg

- Geschweißte Aluminiumkonstruktion
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit pannensicherer PU-Bereifung, Naben mit Gleitlager

Ausführung	[1] Sackkarre	[2] Kufenkarre
Traglast kg	200	200
Höhe x Breite mm	1.040 x 570	1.200 x 630
Schaufel Breite x Tiefe mm	400 x 190	280 x 275
Rad Ø mm	260	260
	BA949157	BA500328
	185,–	**175,–**

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD Produktion überwacht Sicherheit geprüft

200 kg

VARIOfit

Alukarre

leicht und korrosionsbeständig

- Geschweißte Aluminiumkonstruktion
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Spezial-Kunststofffelge oder Luft-Bereifung, Ø 260 mm, Naben mit Kugellager

Ausführung	[1] Stapelkarre		[2] Kistenkarre		[3] Kufenkarre	
Traglast kg	150		200		200	
Höhe x Breite mm	1.100 x 570		1.305 x 570		1.305 x 570	
Schaufel Breite x Tiefe mm	320 x 250		320 x 250		320 x 250	
Bereifung	**Vollgummi**	**Luft**	**Vollgummi**	**Luft**	**Vollgummi**	**Luft**
	BA202886	BA202888	BA202891	BA202892	BA202889	BA202890
	165,–	**165,–**	**175,–**	**175,–**	**189,–**	**189,–**

+ Direkt mitbestellen

Pannensichere Bereifung
Keine Schäden mehr durch Nägel, Bordsteinkanten etc.

- Aus geschäumtem Vollgummi, Aufpreis

BA521537 **43,90**

Sicherheitsgriffe
Aus hochfestem Kunststoff

- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

BA500327 **16,90**

Gleitkufen
Für Kufenkarren Ausführung [3]

- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

BA202871 **19,90**

C630

VARIOfit

Stahlrohrkarre

mit extra großer Schaufel

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Spezial-Kunststofffelge oder Luft-Bereifung auf Stahlblechfelge, Ø 260 mm, Naben mit Kugellager.

+ Direkt mitbestellen!

Sicherheitsgriffe
- Mit Sicherheitsbügel
- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

BA500327 **16,90**



Gleitkufen
- Für Kufenkarren Ausführung [4]
- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

BA202871 **19,90**

12 Jahre Garantie | Made in **Europe** | 250kg | TÜV SÜD

Ausführung	[1] Sackkarre		[2] Sackkarre		[3] Kistenkarre		[4] Kufenkarre	
Traglast kg	250		250		250		250	
Höhe x Breite mm	1.110 x 690		1.200 x 690		1.305 x 570		1.315 x 570	
Schaufel Breite x Tiefe mm	480 x 300		480 x 300		480 x 300		480 x 300	
Bereifung	**Vollgummi**	**Luft**	**Vollgummi**	**Luft**	**Vollgummi**	**Luft**	**Vollgummi**	**Luft**
	BA531480	BA531482	BA149126	BA149127	BA531485	BA531486	BA531487	BA531488
	145,–	**145,–**	**175,–**	**175,–**	**175,–**	**175,–**	**189,–**	**189,–**

VARIOfit

Alukarre

mit extra großer Schaufel

- Geschweißte Aluminiumkonstruktion
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Spezial-Kunststofffelge oder Luft-Bereifung auf Stahlblechfelge, Ø 260 mm, Naben mit Kugellager

+ Direkt mitbestellen!

Sicherheitsgriffe
- Mit Sicherheitsbügel
- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

BA500327 **16,90**



Gleitkufen
- Für Kufenkarren Ausführung [3]
- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

BA202871 **19,90**

12 Jahre Garantie | Made in **Europe** | 200kg

Ausführung	[1] Sackkarre		[2] Kistenkarre		[3] Kufenkarre	
Traglast kg	200		200		200	
Höhe x Breite mm	1.110 x 690		1.310 x 570		1.305 x 605	
Schaufel Breite x Tiefe mm	480 x 300		480 x 300		480 x 300	
Bereifung	**Vollgummi**	**Luft**	**Vollgummi**	**Luft**	**Vollgummi**	**Luft**
	BA531493	BA531494	BA531495	BA531496	BA531497	BA531498
	229,–	**229,–**	**239,–**	**239,–**	**275,–**	**275,–**

E355

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

3-Stern-Treppenkarre

für den Einsatz im Betrieb oder unterwegs

Starr für die ständige Einsatzbereitschaft in Lager oder Werkstatt oder **klappbar für den moiblen Einsatz unterwegs** bei Umzügen oder Auslieferungen von Waren.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Räder mit Vollgummi-Bereifung, Naben mit Gleitlager

Ausführung	starr	klappbar
Traglast kg	175	150
Höhe x Breite mm	1.200 x 600	1.200 x 540
Schaufel Breite x Tiefe mm	280 x 230	270 x 200
Bereifung	Vollgummi	Vollgummi
Rad Ø mm	140	140
	BA949215	BA949237
	169,–	**179,–**

VARIOfit

3- und 5-Stern-Treppenkarre

für häufigen oder gelegentlichen Treppentransport

3-Stern für den häufigen Transport über Treppen und kurze Strecken auf ebenem Untergrund, **5-Stern für den gelegentlichen Treppentransport** und den überwiegenden Transport mit den Haupträdern auf ebenem Untergrund.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest oder aus Aluminium
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Sternsätze mit Vollgummi-Bereifung, Laufräder mit Luftbereifung auf Stahlblechfelge, Naben mit Kugellager

12 Jahre Garantie

Made in **Europe**

200 kg

Ausführung	3-Stern		5-Stern	
Material	**Stahl**	**Aluminium**	**Stahl**	**Aluminium**
Traglast kg	200	200	200	200
Höhe x Breite mm	1.310 x 610	1.310 x 610	1.310 x 610	1.310 x 610
Rad Ø mm	160	160	260	260
normale Schaufel	BA531470	BA531471	BA531474	BA531475
Breite x Tiefe 320 x 250 mm	**249,–**	**335,–**	**345,–**	**439,–**
extra breite Schaufel	BA531472	BA531473	BA531476	BA531477
Breite x Tiefe 480 x 300 mm	**275,–**	**355,–**	**375,–**	**469,–**

E357

ROLLCART

Fahr- und Tragekarre

erleichterter Transport über Absätze und Treppen

2 einhängbare Tragholme ermöglichen den einfachen Treppentransport von **schweren Gegenständen** mit 2 Personen.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Karren- und Tragholme mit rutschfester Beschichtung
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit blaugrauer Vollgummi- oder Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge, Naben mit Rollenlager

5 Jahre Garantie | Made in **Germany** | **250 kg**

Traglast kg	**250**	
Höhe x Breite mm	1.200 x 650	
Schaufel Breite x Tiefe mm	550 x 170	
Bereifung	**Vollgummi**	**Luft**
Rad Ø mm	250	260
	BA202897	BA202899
	225,–	**225,–**

! einfacher Treppentransport durch einhängbare Holme

fetra Transportgeräte

Gerätekarre

optimal ausgestattet für den Transport von schweren und sperrigen Gütern

Stützräder mit Feststellern für den bequemen Transport in der Ebene, Sternsatz für den einfachen Treppentransport. Höhenverstellbarer Griffbügel, um 180° drehbar und somit optimal einstellbar.

- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, mit Pulverbeschichtung in RAL 5007 Brilliantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- **Ausführung [1] + [3]** Räder mit Luft-Bereifung, Stützräder mit Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager
- **Ausführung [2]** Sternsatz und Stützräder mit Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager
- Anlagen mit breiten Gummiprofilen, Schaufel mit Antirutschbelag
- **Ausführung [3]** wie [1], jedoch inklusive auswechselbarem Sternsatz, Tragholm und Spanngurt mit Ratschenverschluss, Länge 5 m

10 Jahre Garantie | Made in **Germany** | **400 kg**

Ausführung	**[1]**	**[2]**	**[3]**
Traglast kg	400	400	400
Höhe x Breite mm	1.300 x 700	1.300 x 700	1.300 x 700
Schaufel Breite x Tiefe mm	550 x 190	550 x 190	550 x 190
Bereifung	**Luft**	**Vollgummi**	**Luft**
Rad Ø mm	300	160	300
	BA119173	BA119174	BA119175
	465,–	**519,–**	**709,–**



T330

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

fetra Transportgeräte

Stuhlkarre

mit einhängbaren Tragarmen

Zum **bequemen Transport von gestapelten Stühlen**. Tragarme mit einem Handgriff an der Karre einhängbar, stufenlos höhenverstellbar und selbsthemmend. Karre **ohne Tragarme auch als Stapelkarre einsetzbar**.

- Geschweißte Stahlkonstruktion, mit Pulverbeschichtung in RAL 5007 Brilliantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge, Naben mit Rollenlager
- Traglast Tragarme 70 kg
- Höhe x Breite 1.300 x 580 mm, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm

BA119168 **199,–**

10 Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

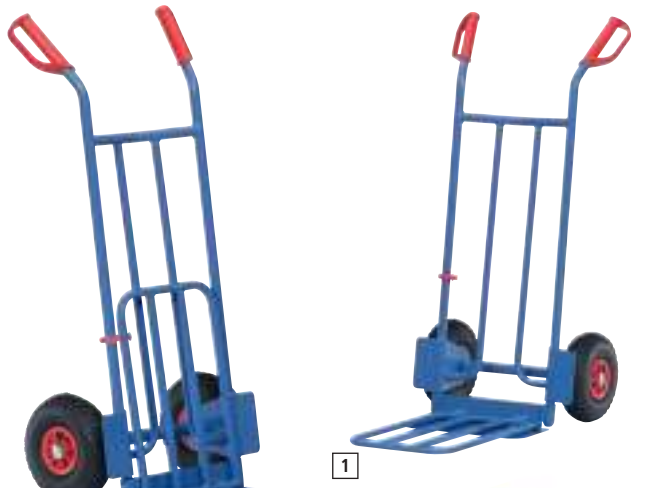

1

2

fetra Transportgeräte

Paketkarre

mit zusätzlicher Klappschaufel für mehr Ladefläche

Spielend leicht große und kleine Güter transportieren. Im **eingeklappten Zustand** bietet die Klappschaufel durch eine engere Verstrebung der Rückwand einen **zusätzlichen Schutz für kleine Güter**.

- Geschweißte Stahlkonstruktion,mit Pulverbeschichtung in RAL 5007 Brilliantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge, Ø 260 mm, Naben mit Rollenlager

10 Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

Ausführung	**[1] Sackkarre**		**[2] Stapelkarre**	
Traglast kg	250		300	
Höhe x Breite mm	1.150 x 620		1.300 x 580	
Schaufel Breite x Tiefe mm	400 / 330 x 150 / 500		320 / 250 x 250 / 500	
Bereifung	**Vollgummi**	**Luft**	**Vollgummi**	**Luft**
	BA532074	BA119155	BA532075	BA119156
	189,–	**185,–**	**209,–**	**209,–**

T331

ROLLCART

Flaschenwagen

für den sicheren Transport von Gasflaschen

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Flaschenhalterungen mit Kettensicherung
- Räder mit blaugrauer Vollgummi- oder Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge, bei [3] + [4] schwarze Vollgummi-Breifung, Naben mit Rollenlager
- [3] + [4] mit Schweißdrahtköchern, [4] mit zusätzlicher Stützlenkrolle mit blaugrauer Vollgummi-Bereifung

5 Jahre Garantie

Made in **Germany**

Werkzeugkasten nachrüstbar und abschließbar

Ausführung	[1]		[2]	[3]		[4]		[5]
für Flaschen Liter	1 x 40 / 50 Liter		2 x 10 Liter	2 x 40 / 50 Liter		2 x 40 / 50 Liter (Stützrolle)		Propangas 11 kg
für Flaschen Ø mm	210 - 250		140	210 - 250		210 - 250		140
Traglast kg	100		100	200		200		100
Höhe x Breite mm	1.200 x 460	1.200 x 460	1.050 x 530	1.280 x 840	1.280 x 840	1.280 x 840	1.280 x 840	1.000 x 500
Bereifung	**Vollgummi**	**Luft**	**Vollgummi**	**Vollgummi**	**Luft**	**Vollgummi**	**Luft**	**Vollgummi**
Rad Ø mm	200	200	200	400	400	400	400	200
	BA202906	BA202907	BA202908	BA202911	BA202913	BA202914	BA202915	BA202916
	125,–	**135,–**	**165,–**	**289,–**	**289,–**	**329,–**	**329,–**	**139,–**
Werkzeugkasten	-	-	BA202917	BA202920	BA202920	BA202920	BA202920	-
			67,90	**67,90**	**67,90**	**67,90**	**67,90**	

ROLLCART

Fasskarre

passen für 200-Liter-Fässer mit Rand

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Fass-Sicherung verstellbar
- Räder mit blaugrauer Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager

Höhe x Breite mm	1.600 x 700	
Bereifung	**Vollgummi**	**Luft**
Rad Ø mm	250	260
[1] Standard	BA202925	BA202926
	239,–	**239,–**
[2] mit 1 Stützrad	BA202927	BA202928
Vollgummi Ø 200 mm	**289,–**	**289,–**
[3] mit 2 Stützrollen	BA202929	BA202930
Vollgummi Ø 200 mm	**329,–**	**329,–**

5 Jahre Garantie

Made in **Germany**

250 kg

Einfaches Anfahren ...

und Absetzen

E706

1 mit 4 Rollen

5 Jahre Garantie

Made in Germany

200 l

ROLLCART

Fasskippbock

zum Lagern, Verfahren und Entleeren von 200-Liter-Fässern

Beste Qualität für eine hohe Dauerbelastung.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- 2 Räder aus Polyamid Ø 125 mm, 2 feststellbare Lenkrollen Ø 100 mm
- Fassauflage zum Drehen eines Fasses, wahlweise mit 4 Kunststoffrollen oder 2 Tragwalzen aus Stahlblech für dünnwandige Fässer, 500 mm lang
- Beide Ausführungen auch mit Ölauffangwanne, Auffangvolumen 10 oder 208 Liter
- Mit einer Hebelstange lässt sich ein Fass über die Abrollkufen auf den Fasskipper hebeln und auf den vorhandenen Rollen in die richtige Abfüllposition drehen - Hebelstange bitte separat bestellen
- H x L x B [1] + [2] 575 x 810 x 720 mm, [3] 650 x 1.450 x 720 mm

Ausführung		mit 4 Rollen	mit 2 Walzen
[1]	**Fasskippbock**	BA402032	BA402035
		289,–	**319,–**
[2]	**Fasskippbock mit Ölwanne 10 l**	BA402033	BA402036
		339,–	**359,–**
[3]	**Fasskippbock mit Ölwanne 208 l**	BA402034	BA402038
		579,–	**599,–**
Direkt mitbestellen			
[4]	Hebelstange	BA402039	**43,90**

1 mit 2 Walzen

2

3

4

fetra Transportgeräte

Fasskarre

für 120- bis 220-Liter-Kunststoff-Fässer

Mit praktischem Spanngurt zur Fass-Sicherung.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5007 Brilliantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung auf Stahlblechfelge, Naben mit Rollenlager

10 Jahre Garantie

Made in Germany

250 kg

Höhe x Breite mm	1.300 x 640	
Traglast kg	250	
Bereifung	**Vollgummi**	**Luft**
Rad Ø mm	250	260
	BA532077	BA949918
	239,–	**239,–**

VARIOfit

Fassroller

für den stehenden Transport von 200-Liter-Stahl-Fässern

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladefläche Ø 610 mm, offener Boden
- 4 Lenkrollen aus thermoplastischen Gummi Ø 80 mm, 2 davon feststellbar, Naben mit Kugellager

BA531458 **99,90**

12 Jahre Garantie

Made in Europe

TÜV SÜD Produktion überwacht Sicherheit geprüft

250 kg

E707

fetra Transportgeräte

NEU

Reifenroller

für bis zu 8 Reifen oder 4 Kompletträder

- Robust und wartungsfrei - Plattform aus glasfaserverstärktem Polypropylen
- Praktisch im Alltag - mit Ablagemulde in der Plattform für Kleinteile, wie z. B. Schrauben und Muttern
- Besonders wendig mit 4 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller

Ø 630 mm	BA222037	**77,90**
Ø 700 mm	BA222038	**91,90**

10 Jahre Garantie

250 kg

! bei Nichtgebrauch platzsparend stapelbar

VARIOfit

Reifenkarre

leichtes Aufnehmen, Transportieren und Abstellen kompletter Reifenstapel

Für Reifen mit einem Raddurchmesser von 540 - 820 mm. Großer Schiebebügel mit weichem Überzug zum einfachen Rangieren.
Hebelsystem mit Offenhalte- und Klemmfunktion durch Gasdruckfedern.
Mit oder ohne Stützräder.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Stützräder mit abrutschsicherem Pedal
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Spezial-Kunststofffelge oder Luft-Bereifung auf Stahlblechfelge, Ø 260 mm, Naben mit Kugellager

1

Ausführung	[1] ohne Stützräder				[2] mit Stützrädern	
Breite x Höhe mm	705 x 1.150		705 x 1.600		705 x 1.600	
Bereifung	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft
mit Pulverbeschichtung	BA139145	BA139144	BA531466	BA531467	BA531468	BA531469
	299,–	**299,–**	**299,–**	**299,–**	**399,–**	**399,–**
verzinkt	BA139150	BA139149	BA139148	BA139147	-	-
	329,–	**329,–**	**335,–**	**335,–**		

2

12 Jahre Garantie

Made in Europe

200 kg

TÜV SÜD Produktion überwacht Sicherheit geprüft

>> Reifenregale finden Sie ab Seite 338.

C865

VARIOfit

Reifenwagen

Reifen aus dem Lager direkt an den Einsatzort bringen

Zur optimalen Lagerung und Kommissionierung von Reifen mit einem Raddurchmesser von 540 - 820 mm. Problemlos erweiterbar auf 3 Etagen.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- 2 Etagen zur Aufnahme von 4 Reifen bis zu einer Breite von 275 mm
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststellern
- H x B x T 1.430 x 1.225 x 780 mm

BA139153 **335,–**

12 Jahre **Garantie**

Made in **Europe**

300 kg

! **erweiterbar auf 3 Etagen**

+ Direkt mitbestellen!



Zusätzliche Etage

BA139155 **155,–**

Schiebe- und Ziehbügel

- Für leichtes Verfahren

BA139158 **16,90**

BA139156 **8,99**

Distanzstücke

- Bei Verwendung der zusätzlichen Etage für die Lagerung von Reifen bis zu einem Raddurchmesser von 820 mm auf der mittleren Etage
- **VE = 4 Stück**, Preis pro VE

SCHULTE Lagertechnik

Made in **Germany**

Reifenregal

trägt zuverlässig viele Reifen

Für die **schonende Lagerung von PKW-Reifen** mit einem Ø von 550 - 750 mm.

- Einfacher und schneller Aufbau ohne Werkzeug durch Steckverbindungen
- 3 Ebenen mit Spezial-Traversenprofilen
- Hoher Korrosionsschutz aller Regalteile, verzinkt

Fachbreite mm	1.000		1.300		1.500	
	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
	BA210654	BA210655	BA210656	BA210657	BA210658	BA210660
	129,–	**85,90**	**135,–**	**96,90**	**139,–**	**119,–**

Lieferumfang!

Grundregal mit 2, Anbauregal mit 1 Ständerrahmen

Auf einen Blick!

Höhe	2.000 mm
Feldlast	max. 450 kg
Fachlast	max. 150 kg
Traversen verstellbar im Raster von	25 mm
Gesamtbreite Grundregal = Fachbreite	+ 60 mm
Anbauregal = Fachbreite	+ 6 mm
Gesamttiefe	400 mm

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.

C866

VARIOfit Transportroller

leichter Transport von Gütern unterschiedlichster Größe

Mit 4 verschiedenen Ladeflächen: Riffelblech, offen, Holzplatte mit und ohne Gummibelag.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- 4 Lenkrollen mit spurloser, thermoplastischer Gummi-Bereifung Ø 125 mm, davon 2 mit Feststellern und Fußschutz, Naben mit Kugellager

12 Jahre Garantie | Made in Europe | TÜV SÜD | 400 kg

Ladefläche Länge x Breite mm	500 x 500	
[1] Riffelblech	BA202935	135,–
[2] offen	BA202936	145,–
[3] Holzplatte mit Buchedekor	BA202932	155,–
[4] Holzplatte mit Gummibelag	BA202933	189,–

Kastenroller

passgenau für den leichten Transport von Euronorm-Behältern

250 kg

Wahlweise offen in 6 verschiedenen Farben oder mit Gitterboden in rot.

- Rahmen aus bruchsicherem ABS
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm mit Kunststoff- oder Vollgummi-Bereifung, Naben mit Gleitlager

Ladefläche Länge x Breite mm, 600 x 400				
Traglast kg	250			
Rahmen	offen		mit Gitterboden	
Bereifung	Kunststoff	Gummi	Kunststoff	Gummi
rot	BA532078	BA532084	BA992484	BA789403
blau	BA532079	BA532085	-	-
gelb	BA532080	BA532086	-	-
grün	BA532081	BA532088	-	-
orange	BA532082	BA532089	-	-
natur	BA532083	BA532090	-	-
	69,90	78,90	88,90	94,90

>> Euronorm-Behälter finden Sie ab Seite 404.

Rollerständer

für die platzsparende Aufbewahrung offener Kastenroller

Ideal für die Lagerung und den Transport von max. 15 Kastenrollern.

- Geschweißte Edelstahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen mit spurloser Vollgummi-Bereifung Ø 100 mm, davon 2 mit Feststellern
- H x B x T 1.300 x 640 x 450 mm

BA526646 **265,–**

Set-Angebot

Bestehend aus: Rollerständer und 15 offenen Kastenrollern in rot

- Beschreibung siehe oben

BA526647 **975,–**

Z769

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

Aluminium-Transportroller

leicht und wendig für Euronorm-Behälter

- Stabile Aluminiumkonstruktion
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm, mit spurloser Vollgummi-Bereifung, Gabelgehäuse aus verzinktem Stahl, Naben mit Kugellager
- Auf Anfrage auch mit schwarzen oder weißen Kunststoffrollen lieferbar

250 kg

Ausführung	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Ladefläche L x B mm	600 x 400	500 x 500	800 x 400	1000 x 500	800 x 600
	BA526649	BA526653	BA526651	BA526655	BA526656
	105,–	**119,–**	**119,–**	**229,–**	**139,–**

! **mit offenen Ecken zur leichten Reinigung**

Transportroller

hoch belastbar mit rutschsicherer Auflage

Ladeflächen in 3 Größen in den Farben grau, blau oder rot, bitte Farbe angeben. Wahlweise mit Polyamid- oder Vollgummi-Bereifung.

- Plattform aus mehrfach verleimtem Sperrholz
- Strapazierfähiger Antirutschbelag aus Kunststoff
- 4 Lenkrollen, 4-fach verschraubt
- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

Made in **Germany**

600 kg

[1] Ladefläche Länge x Breite 600 x 350 mm
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm
- Traglast Polyamid 500 kg, Vollgummi 300 kg

[2] Ladefläche Länge x Breite 600 x 500 mm
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm
- Traglast Polyamid 600 kg, Vollgummi (spurlos) 400 kg

[3] Ladefläche Länge x Breite 800 x 600 mm
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm
- Traglast Polyamid 600 kg, Vollgummi 400 kg

Bereifung	Polyamid		Vollgummi	
[1]	BA239934	**78,90**	BA239923	**82,90**
[2]	BA524640	**98,90**	BA524641	**119,–**
[3]	BA524642	**125,–**	BA524643	**155,–**

Packdecken

schützt die Oberfläche empfindlicher Produkte

Zum Einsatz im Lager, für den Transport und bei der Auslieferung. Kostengünstig wieder verwendbar.

- Starke Nähwirkqualität 300 g/m², 4-seitig eingefasst
- **VE = 25 Stück**, Preise pro VE

Made in **Germany**

Breite x Länge mm	150 x 200	150 x 250
	BA208404	BA208405
1 VE	**125,–**	**145,–**
ab 3 VE	**115,–**	**135,–**
ab 5 VE	**98,90**	**119,–**

Z768

1000 kg

Transportroller

Lasten bis 1.000 kg leicht verfahren

Für den leichten Transport von Kisten, Behältern und Maschinenteilen.

- Geschweißte Stahlkonstruktion in Kastenbauweise, Handgriffe aus Rundstahl mit Lackierung in RAL 2002 Blutorange
- Tragplatte mit rutschhemmender Gummiauflage
- Kugelgelagerte Rollen aus Nylon

Traglast kg	**1.000**	
Art Rollen	**2 Lenkrollen, 2 Bockrollen**	**4 Lenkrollen**
Rollen-Ø x Breite mm	75 x 45 / 100 x 35	75 x 45
Tragplatte Länge x Breite mm	360 x 340	360 x 340
H x L x B außen mm	120 x 430 x 340	118 x 430 x 340
Gewicht kg	13	14
	BA141801	BA141802
	205,–	**285,–**

Transportroller

Lasten bis 6.000 kg leicht verfahren

Mit 5 verschiedenen Traglasten für viele Einsatzbereiche.

- Geschweißte Stahlkonstruktion in Kastenbauweise, Handgriffe aus Rundstahl oder Stahlrohr mit Lackierung in RAL 2002 Blutorange
- Tragplatte mit rutschhemmender Gummiauflage
- Große, kugelgelagerte Rollen aus Nylon

Traglast kg	**1.000**	**2.000**	**2.500**	**3.000**	**6.000**
Anzahl Rollen	**4**	**8**	**2**	**4**	**6**
Rollen-Ø x Breite mm	100 x 35	100 x 35	85 x 90	85 x 85	85 x 85
Länge x Breite außen mm	400 x 228	400 x 228	275 x 120	400 x 228	415 x 210
Höhe mm	120	120	100	100	100
Tragplatte Länge x Breite mm	330 x 220	330 x 220	210 x 100	330 x 220	260 x 200
Gewicht kg	7	8	4	9,5	12
	BA141803	BA141804	BA141805	BA141806	BA141808
	135,–	**165,–**	**155,–**	**155,–**	**215,–**

Verstellbares Fahrwerk

stufenlos an die Breite schwerer Lasten anpassbar

Bestehend aus 2 Transportrollern, die durch 2 Verbindungsstangen aus Rundstahl verbunden sind.

- Geschweißte Stahlkonstruktion in Kastenbauweise mit Handgriffen mit Lackierung in RAL 2002 Blutorange
- Tragplatte mit rutschhemmender Gummiauflage
- Große kugelgelagerte Rollen aus Nylon oder Stahl

Traglast kg	**6.000**	**12.000**	**24.000**
Rollen	Nylon		Stahl
Anzahl Rollen	**8**	**12**	**16**
Rollen-Ø x Breite mm	85 x 90	85 x 90	83 x 85
H x L x B außen mm	110 x 320 x 268	110 x 420 x 268	110 x 495 x 288
Tragplatte Länge x Breite mm	300 x 250	360 x 220	430 x 240
Verstellbar von / bis mm	500 - 1.400	720 - 1.500	720 - 1.500
Gewicht kg	30	38	65
	BA141809	BA141810	BA141811
	399,–	**535,–**	**729,–**

Lenkbares Fahrwerk

flexibel drehbar und leicht zu navigieren

ideal **für enge Räume und Gänge**. Mit drehbarer Tragplatte ist das **Transportgut auch quer unterfahrbar**. Durch die Zugstange sind auch **Kurvenfahrten mit schweren Gegenständen** leicht möglich.

- Geschweißte Stahlkonstruktion in Kastenbauweise mit Handgriffenmit Lackierung in RAL 2002 Blutorange
- Tragplatte mit rutschhemmender Gummiauflage
- Große kugelgelagerte Rollen aus Nylon oder Stahl

Traglast kg	**3.000**	**6.000**	**12.000**
H x L x B	105 x 310 x 255	115 x 630 x 400	115 x 630 x 400
Deichselhöhe mm	1.165	1.135	1.135
Anzahl Rollen	**4**	**8**	**8**
Achsenanzahl	2	2	2
Ausführung der Rollen	Nylon	Nylon	Stahl
Rollen-Ø x Breite mm	85 x 90	85 x 90	83 x 85
Tragplatte Länge x Breite mm	185 x 150	400 x 220	400 x 220
Gewicht kg	15	50	66
	BA141812	BA141813	BA141814
	215,–	**555,–**	**675,–**

A057

Alle Preise in € Frei Haus

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

12 Jahre Garantie

Made in Europe

250 kg

VARIOfit

Plattformwagen

für den rückenschonenden Transport von Euronorm-Behältern

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche, 10 mm überstehender Winkelrand
- 4 Lenkrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung Ø 125 mm, 2 davon mit Feststellern und Fußschutz, Naben mit Kugellager

Ladefläche Länge x Breite mm	605 x 410
Traglast kg	250
	BA402040
	159,–

12 Jahre Garantie

Made in Europe

250 kg

Kastenroller

passgenau für den leichten Transport von Euronorm-Behältern

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, ,schlag- und kratzfest
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche
- 4 Lenkrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung Ø 125 mm, 2 davon mit Feststellern und Fußschutz, Naben mit Kugellager
- Ausführung [2] mit 10 mm Winkelrand

Boden	[1] offen	[2] mit Rand	[3] bündig
Ladefläche Länge x Breite mm	605 x 410	605 x 410	605 x 410
Traglast kg	250	250	250
	BA402042	BA402043	BA402044
	91,90	**105,–**	**115,–**

>> **Euronorm-Behälter finden Sie ab Seite 404.**

12 Jahre Garantie

Made in Europe

250 kg

Griffroller und Tischwagen

Euronorm-Behälter mit einer Hand leicht verfahren

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

Griffroller

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz, Naben mit Kugellager

Tischwagen

- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche, 10 mm überstehender Winkelrand
- 4 Lenkrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung Ø 125 mm, 2 davon mit Feststellern und Fußschutz, Naben mit Kugellager

	Griffroller	Tischwagen
Ladefläche Länge x Breite mm	615 x 415	605 x 410
Traglast kg	250	250
	BA202948	BA202949
	175,–	**189,–**

A059

VARIOfit

Griffroller

mit einer Hand leicht zu bewegen

12 Jahre Garantie

TÜV SÜD Produktion überwacht Sicherheit geprüft

250 kg

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Griff angeschraubt
- Ladefläche aus geschlossener Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche oder offen aus Stahlrohr
- 1 bzw. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung Ø 125 mm, Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz, Naben mit Kugellager, Ausführung [3] mit EasySTOP

Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz

Ausführung	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Etagen	1	1	2	1	1
Ausführung mit	3 Rädern	4 Rädern	4 Rädern	3 Rädern	4 Rädern
Traglast kg	150	250	200	150	250
Ladefläche Länge x Breite mm	565 x 450	605 x 500	610 x 455	565 x 450	605 x 500
Gesamt Höhe x Länge mm	875 x 785	880 x 880	910 x 940	875 x 785	875 x 875
	BA202937	BA202938	BA202939	BA202941	BA202942
	135,–	**145,–**	**265,–**	**119,–**	**155,–**

fetra Transportgeräte

Griffroller

robust mit Blechböden

10 Jahre Garantie

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5007 Brilliantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Griff anschraubbar
- Ladefläche aus bündig eingeschweißtem Stahlblech, 2 mm stark
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung Ø 125 mm, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Rillenkugellager

Ausführung	[1]	[2]
Etagen	1	2
Ausführung mit	4 Rädern	4 Rädern
Traglast kg	250	250
Ladefläche Länge x Breite mm	600 x 500	600 x 450
Gesamt Höhe x Länge mm	860 x 890	875 x 860
	BA118585	BA118586
	189,–	**315,–**

C631

12 Jahre Garantie

verschraubter Schiebebügel

Schiebebügel mit Spannverschluss

Deichsel

1200 kg

VARIOfit

Paletten-Fahrgestell

für Paletten und Gitterboxen im Euromaß

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- 1 oder 2 Winkelstahlrahmen mit 4 Fangecken und Kranösen, Höhe durch Einsteckrohre verstellbar
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm, Traglast 500 kg mit PVC-Felge und spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Traglast 1.200 kg mit Alu-Druckguss-Felge und Elastik-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager
- Massiver Schiebebügel und Deichsel mit Kupplung als Zubehör erhältlich

Für Paletten Länge x Breite mm		1.200 x 800	
Traglast kg		500	1.200
Ladehöhe mm	280	BA402098	BA402099
		199,–	269,–
	650	BA402100	BA402101
		325,–	389,–
Direkt mitbestellen			
Schiebebügel schraubbar		BA149537	44,90
Deichsel		BA149538	97,90

! **Fahrgestelle auch in verzinkter Ausführung, bitte anfragen**

>> **Paletten finden Sie ab Seite 578.**

Schubkarre

für Schüttgüter auf Baustellen oder in der Industrie

Ovale Rohre und Handgriffe liegen gut in der Hand und ermöglichen durch einen besseren Kraftschluss eine höhere Zuladung bei gleichem Kraftaufwand.

- Fest verschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in grau
- Gepresste Mulde mit Wulstrand
- Verschleißkufen zur Schonung des Rahmens
- Räder mit Luftbereifung auf Stahlfelge

100 l

Fassungsvolumen 80 Liter	BA139243	**205,–**
Fassungsvolumen 100 Liter	BA139244	**215,–**

ROLLCART

Handkarre

für einfache Transportaufgaben

5 Jahre Garantie

150 kg

Kunststoffwanne mit 90 Liter Inhalt.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Räder mit blaugrauer Luftbereifung
- Ladefläche Länge x Breite 670 x 370 mm
- Wanne H x B x T 300 x 660 x 360 mm

BA531511 **175,–**

+ Direkt mitbestellen

Ersatzwanne

BA531512 **30,90**

C632

BÄRENSTARK!

Mit Antirutsch-Ladefläche

Top-Angebot!

nur

94,90

BA531194

Ladeflächen Länge x
Breite 735 x 475 mm

150 kg

Klappbarer Plattformwagen

für den zeitsparenden Transport im Betrieb

- **Geringer Platzbedarf** durch klappbaren Schiebebügel
- **Stabil und robust** - Gestell aus Stahl mit Kunststoffbeschichtung
- **Abrutschsicher und widerstandsfähig** - Stahlplattform mit Antirutschauflage
- **Mobil** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit pannensicherer Vollgummi-Bereifung
- Zerlegte Anlieferung

12 Jahre Garantie

Made in Europe

200 kg

VARIOfit

Plattformwagen

sicher und komfortabel mit zentraler Fußbremse EasySTOP

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung Ø 125 mm, Lenkrollen mit Easy STOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

Ladefläche Länge x Breite mm	890 x 450	1.040 x 600
Traglast kg	200	200
Ladehöhe mm	220	220
	BA664077	BA664088
	155,–	**199,–**

>> **Zentrale Fußbremse EasySTOP inklusive, siehe Seite 618**

12 Jahre Garantie

Made in Germany

ROLLCART

Plattformwagen

mit offener Ladefläche für unförmige Güter geeignet

Für höchste Belastungen universell einsetzbar.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit blaugrauer TPE-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Rillenkugellager

Ladefläche Länge x Breite mm	800 x 500	1.000 x 700
Traglast kg	250	400
Ladehöhe mm	190	270
Rad Ø mm	125	200
	BA503198	BA503199
	175,–	**245,–**

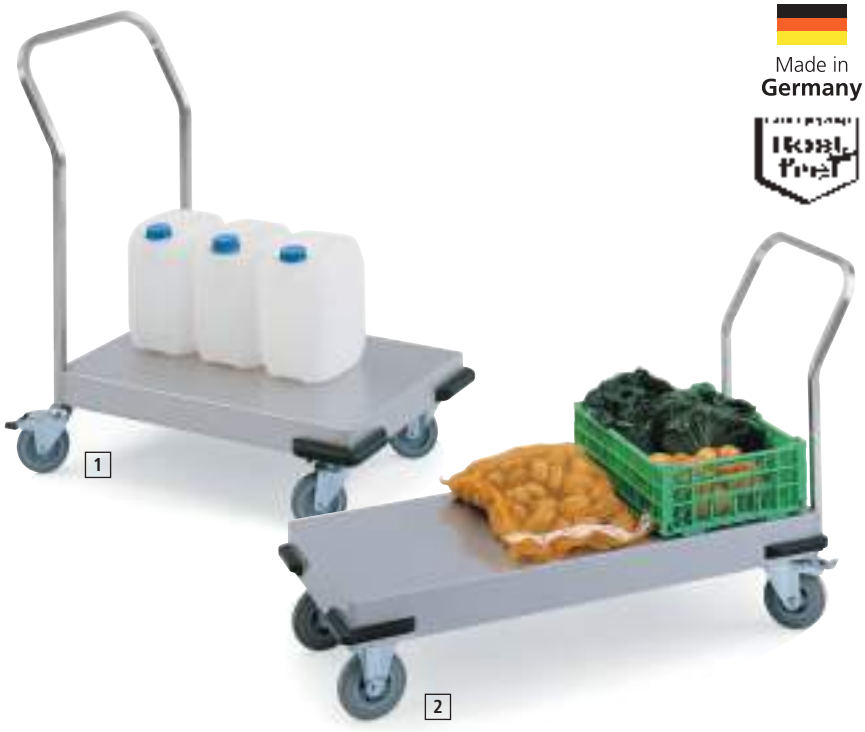

Made in Germany

Edelstahl-Plattformwagen

optimal für Großküchen und Lebensmittelbereiche

Mit robusten Stoßecken zum **Schutz vor Anfahrschäden**.

- Schiebebügel aus Vierkantrohr 25 x 25 mm, fest angeschweißt

[1] Standard-Ausführung, Traglast 120 kg

- 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung Ø 125 mm, 2 davon mit Feststellern, Naben mit Gleitlager

[2] Schwere Ausführung, Traglast 500 kg

- Mit zusätzlichen Verstärkungsunterzügen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung Ø 160 mm, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Rollenlager

Ausführung	[1]		[2]
Ladefläche Länge x Breite mm	545 x 545	820 x 545	1.200 x 600
Traglast kg	120	120	500
Gesamt Länge x Breite mm	740 x 600	1.015 x 600	1.370 x 660
Gesamthöhe mm	1.020	1.020	1.050
	BA269709	BA269731	BA269742
	555,–	**585,–**	**939,–**

N358

Top-Angebot!

ab

145,–

BA202974

2

12 Jahre **Garantie**

500 kg

VARIOfit

System-Plattformwagen

für unterschiedlichste Güter der passende Wagen

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

Auf einen Blick!

Stirnwandhöhe 500 mm				
Ladefläche Länge x Breite mm	910 x 500	1.060 x 600	1.060 x 700	1.260 x 800
Rad Ø mm	160	200	200	200
Ladehöhe mm	255	295	295	295
Gesamthöhe mm	975	1.015	1.015	1.015

Die Ladeflächenbreite reduziert sich um 20 mm je Längswand und um 30 mm je Stirnwand.

Ladefläche Länge x Breite mm		910 x 500	1.060 x 600	1.060 x 700	1.260 x 800
Traglast kg		400	500	500	500
[1]	ohne Aufbau	BA202974	BA503291	BA202975	BA202976
		145,–	165,–	169,–	179,–
[2]	mit Schiebebügel	BA202977	BA503292	BA202979	BA202980
		199,–	199,–	205,–	235,–
[3]	mit Kasten	BA203017	BA503300	BA203018	BA203020
		325,–	345,–	345,–	375,–
[4]	Stirnwandwagen	BA202981	BA503294	BA202982	BA202983
		215,–	229,–	229,–	249,–
[5]	2 Stirnwände	BA202991	BA503296	BA202992	BA202993
		265,–	275,–	275,–	299,–
[6]	3 Wände	BA202994	BA503297	BA202995	BA202996
		315,–	325,–	325,–	355,–
[7]	4 Wände	BA202997	BA503298	BA202998	BA202999
		345,–	345,–	345,–	365,–
[8]	mit 4 Bügeln	BA202984	BA503295	BA202985	BA202987
		269,–	275,–	275,–	289,–
[9]	2 Gitterwände	-	BA503301	BA203013	BA203014
			305,–	325,–	335,–
[10]	2 Holzwände	-	BA503299	BA203015	BA203016
			319,–	325,–	345,–

2 ohne Aufbau

3 mit 4 herausnehmbaren Wänden, 200 mm hoch

>> Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 618.

C634

4 **mit geschlossener Stirnwand - stützt gestapelte Güter**

5 **mit 2 geschlossenen Stirnwänden - stützt gestapelte Güter auch beim Bremsen**

6 **mit 3 geschlossenen Wänden - für geschützten Transport und leichtes be- und entladen**

7 **mit 4 herausnehmbaren Wänden - rundum geschützter Transport von Kleinteilen**

8 **mit 4 Bügeln - sperrige Langgüter von jeder Seite schiebbar**

9 **mit 2 Stahlrohrwänden - für Langgut, schützt vor dem seitlichen Herunterfallen**

10 **mit 2 geschlossenen Längswänden - stützt gestapelte Langgüter**

>> Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 618

+ Direkt mitbestellen!

Zinkblech-Ladefläche

- Aus verzinktem Stahlblech, über die Ladefläche gekantet, Aufpreis

Länge x Breite 1.000 x 700
BA203024 **63,90**

Länge x Breite 1.200 x 800
BA203025 **66,90**

Schutzleiste

- Aus Kunststoffprofil, umlaufend um den Grundrahmen, Aufpreis

BA203078 **72,90**

Schreibtafel für Format DIN A4

- Aus Holz, mit Papierklammer und Bleistiftablage

Format hoch BA203075 **28,90**
Format quer BA203076 **28,90**

N809

VARIOfit

System-Plattformwagen

trotz schützender Gitterwände immer einsehbar

wie auf Seite 616 beschrieben

12 Jahre Garantie

Made in Europe

TÜV SÜD

500 kg

11 mit 1 Gitterstirnwand

12 mit 2 Gitterstirnwänden - stützt gestapelte Güter auch beim Bremsen

13 mit 3 Gitterwänden, 1 herausnehmbar - für den gestützten Transport und leichtes be- und entladen

14 mit 4 Gitterwänden, Seitenwände herausnehmbar - für die flexible Anpassung an kleine oder sperrige Güter

Ladefläche Länge x Breite mm		880 x 500	1.030 x 600	1.030 x 700	1.230 x 800
Traglast kg		400	500	500	500
[11]	Stirnwandwagen	BA203000	BA503302	BA203001	BA203002
		209,–	229,–	229,–	259,–
[12]	2 Stirnwände	BA203003	BA503303	BA203004	BA203005
		269,–	279,–	285,–	305,–
[13]	3 Wände	BA203006	BA503304	BA203007	BA203009
		305,–	315,–	325,–	355,–
[14]	4 Wände	BA203010	BA503305	BA203011	BA203012
		345,–	355,–	355,–	379,–

Serienausstattung

zentrale Fußbremse EasySTOP

Das innovative zentrale Bremssystem bietet gegenüber herkömmlichen Radfeststellern folgende Vorteile:

- Einfache Betätigung auch mit Sicherheitsschuhen
- Blockierung beider Lenkräder mit einem Pedal
- Feststellen in jeder Radstellung möglich
- Abbremsmöglichkeit des Wagens während der Fahrt
- Einstellbare Bremswirkung

+ Direkt mitbestellen!

4 Lenkrollen
- Anstatt 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Aufpreis pro Wagen

BA203072 **12,49**

4 Abweiserrollen Ø 100 mm
- Aus hellgrauem Kunststoff
- Gesamtbreite = Ladefläche + 70 mm

BA203079 **31,90**

Räder mit Luftbereifung
- Traglast bis 390 kg
- Aufpreis pro Wagen

Rad Ø **150 mm**, anstatt 125 mm TPE BA203724 **94,90**

Rad Ø **200 mm**, anstatt 160 / 200 mm TPE BA203216 **96,90**

Rad Ø **230 mm**, anstatt 160 / 200 mm TPE BA203082 **109,–**

Räder mit elektrisch leitfähigen Vollgummireifen (antistatisch)
- Aufpreis pro Wagen

Rad Ø **125 mm** BA203087 **50,90**
Rad Ø **160 mm** BA203088 **92,90**
Rad Ø **200 mm** BA203089 **105,–**

A064

10 Jahre Garantie

Made in **Germany**

fetra Transportgeräte

Magazinwagen

mit schrägstehendem Schiebebügel für ergonomisches Handling

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5007 Brilliantblau
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche
- Traglast obere / mittlere Etage je 80 kg
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller

1

2

3

4

Ausführung	[1]		[2]		[3]		[4]	
Ladefläche Länge x Breite mm	**850 x450**	**1.000 x 600**	**850 x 500**	**1.000 x 700**	**850 x 500**	**1.000 x 600**	**850 x 500**	**1.000 x 600**
Traglast kg	250	250	400	400	200	200	200	200
Gesamtbreite mm	450	600	505	705	500	600	500	600
Ladehöhe mm	206	206	233	233	209 / 826	209 / 826	209 / 515 / 826	209 / 515 / 826
Rad Ø mm	125	125	160	160	125	125	125	125
	BA104968	BA104979	BA118595	BA118596	BA146607	BA146618	BA118614	BA118615
	165,–	**189,–**	**205,–**	**219,–**	**239,–**	**269,–**	**295,–**	**339,–**

C410

Klappbarer Plattformwagen

für unterwegs leicht verstaubar

Mit klappbarem Schiebebügel handlich und bequem zu transportieren.

[1] Ladefläche aus Aluminium
Traglast bis 150 kg
- Mit Antirutsch-Riffelung
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung

[2] Ladefläche aus Kunststoff
Traglast bis 200 kg
- Mit rutschfester Prägung
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser Vollgummi-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern

Ausführung	[1] Aluminium	[2] Kunststoff
Ladefläche Länge x Breite mm	**750 x 480**	**810 x 500**
Traglast kg	150	200
Rad Ø mm	100	125
	BA400749	BA400747
	129,–	**125,–**

2

1

Klappbarer Plattformwagen

belastbar dank verstärkter Stahlladefläche

Robuster und leichtgängiger Klappmechanismus mit Schutzabdeckungen. Ladefläche extra verstärkt für mehr Stabilität.

- Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in grau
- Ladefläche mit Anti-Rutschbelag in blau mit umlaufender Schutzkante
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Elastikbereifung, Ø 127 mm, Naben mit Kugellager

Ladefläche Länge x Breite mm	600 x 440	780 x 570
Traglast kg	150	300
	BA139223	BA139224
	205,–	**319,–**

C408

12 Jahre Garantie

Made in Europe

VARIOfit

Klappbarer Plattformwagen

sicher und komfortabel mit zentraler Fußbremse EasySTOP

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest oder aus Aluminium
- Klappbarer Schiebebügel mit Durchlademöglichkeit für Langteile
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche bzw. aus Aluminium
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Naben mit Kugellager

Ladefläche Länge x Breite mm		720 x 450	900 x 600
Rad Ø mm		125	160
Stahlrohr	Traglast kg	150	250
		BA402053	BA402054
		205,–	**249,–**
Aluminium	Traglast kg	150	150
		BA402055	BA402056
		335,–	**395,–**

>> Zentrale Fußbremse Easy STOP inklusive, siehe Seite 618

5 Jahre Garantie

Made in Germany

500 kg

Klappbarer Plattformwagen

für ergonomisches und kraftschonendes Verfahren

Mit abklappbarer Stirnwand. Wahlweise mit offener Plattform oder mit Plattformgeländer.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladefläche aus hochfester Multiplex-Platte mit vergüteter Oberfläche
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser Bereifung Ø 160 mm, Bockrollen mit Feststellern, Naben mit Kugellager

Ladefläche Länge x Breite mm	1.000 x 600
Gesamthöhe mm	1.217
Höhe geklappt mm ohne / mit Geländer	385 / 450
ohne Plattformgeländer	BA532325
	229,–
mit Plattformgeländer	BA532328
	325,–

10 Jahre Garantie

Made in Germany

fetra Transportgeräte

Klappbarer Tischwagen

platzsparender Stauraum durch innovativen Faltmechanismus

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5007 Brilliantblau
- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten mit Buche-Dekor-Oberfläche
- Obere Etage klappbar, Traglast 80 kg
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Rillenkugellager

Ladefläche Länge x Breite mm	720 x 450	900 x 600
Gesamthöhe mm	900	930
Rad Ø mm	125	160
	BA118616	BA118617
	369,–	**425,–**

T335

Raumsparwagen C+C

platzsparend ineinander schiebbar

Durch die konisch zulaufende, bewegliche Plattform ist das raumsparende Ineinanderschieben der Wagen möglich.

- Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz, Naben mit Kugellager

Ladefläche Länge x Breite mm	880 x 500	1.030 x 700
Traglast kg	400	500
Gesamtbreite mm	640	840
Ladehöhe mm	270	310
Rad Ø mm	160	200
	BA202958	BA202959
	249,–	**279,–**

12 Jahre Garantie

Made in Europe

TÜV SÜD Produktion überwacht Sicherheit geprüft

Raumsparwagen C+C

platzsparend kommissionieren

Mit abklappbaren Etagen. Durch das Hochstellen und senkrechte Versenken der oberen Ladefläche platzsparend ineinander schiebbar.

- Galvanisch verzinkte Stahlkonstruktion, Rahmen aus Rechteckrohr, Schiebegriff aus Rundrohr
- Ausführung [1] mit ebener oberer Ladefläche, [2] mit Drahtkorb, Traglast je 100 kg
- 4 Lenkrollen mit graublauer, spurloser Bereifung, Ø 125 mm
- Außen Breite x Tiefe 530 x 860 mm, Höhe obere Ladefläche 735 mm, Gesamthöhe 1.010 mm

Ausführung	[1]	[2]
obere Ladefläche Breite x Tiefe mm	430 x 750	310 x 670
untere Ladefläche Breite x Tiefe mm	350 x 750	350 x 750
	BA532331	BA532332
	269,–	**289,–**

300 kg

1

platzsparend ineinander schiebbar

2

obere Ladeflächen abklappbar

B840

Alle Preise in € Frei Haus

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

VARIOfit

Plattformwagen

Ladegut rutschsicher transportieren

Ladefläche und Wände mit rutschsicherer MDF-Platte mit Melaminbeschichtung.

- Geschweißte Stahlkonstruktion, galvanisch verzinkt, optimal gegen Witterungseinflüsse geschützt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung Ø 200 mm, Gehäuse verzinkt, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Rollenlager
- Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage

! **alle Stahlteile galvanisch verzinkt**

12 Jahre **Garantie**

Made in **Europe**

150 kg

Ladefläche Länge x Breite mm		975 x 700	1.175 x 800
Traglast kg		500	500
[1]	1 Schiebebügel	BA139196	BA139197
		309,–	**345,–**
[2]	1 Stirnwand	BA139198	BA139199
		345,–	**389,–**
[3]	2 Stirnwände	BA139200	BA139201
		395,–	**425,–**

VARIOfit

Plattformwagen

mit rutschsicherer und wasserfester Ladefläche

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit hochwertiger Elastik-Vollgummi-Bereifung Ø 200 mm, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

12 Jahre **Garantie**

Made in **Europe**

Easy STOP

1000 kg

Ladefläche Länge x Breite mm		1.025 x 700	1.225 x 800	1.625 x 800
Traglast kg		1.000	1.000	1.000
[1]	1 Schiebebügel	BA504774	BA504775	BA504776
		395,–	**429,–**	**449,–**
[2]	1 Stirnwand	BA504777	BA504778	BA504779
		419,–	**455,–**	**485,–**
[3]	2 Stirnwände	BA504780	BA504781	BA504782
		485,–	**525,–**	**545,–**

E722

VARIOfit

Tischwagen

abrollsicher dank Boardleisten an jeder Etage

Mit 2 oder 3 Etagen, waagerechtem oder hohem Bügel, auch mit 2 Stahlschubladen.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche, im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm mit spurloser thermoplatischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

12 Jahre Garantie

Easy STOP

TÜV SÜD

250 kg

1

3

6

5

Ladefläche Länge x Breite mm		850 x 500	1.000 x 600
[1]	2 Etagen mit Holzböden, Bügel hoch	BA203969 **219,–**	BA203051 **279,–**
[2]	2 Etagen mit Holzböden, Bügel waagerecht	BA203053 **245,–**	BA203054 **285,–**
[3]	3 Etagen mit Holzböden, Bügel hoch	BA203055 **285,–**	BA203056 **329,–**
[4]	3 Etagen mit Holzböden, Bügel waagerecht	BA203970 **285,–**	BA203058 **329,–**
[5]	2 Etagen mit Holzböden, 2 Schubladen, Bügel hoch	-	BA203057 **629,–**
[6]	2 Etagen mit Holzböden, 2 Schubladen, Bügel waagerecht	-	BA203059 **629,–**

Auf einen Blick!

Traglast obere und mittlere Ladefläche bei gleichm. verteilter Last	80 kg
Etagenhöhen	215 / 525 / 835 mm
Etagenabstand (li.)	280 / 590 mm
Gesamthöhe Bügel waagerecht / hoch	850 / 1.010 mm

>> **Zubehör finden Sie auf Seite 618.**

C635

BÄRENSTARK!

Ablagefläche

Top-Angebot!

nur

175,–

BA400737

Leichter Etagenwagen

Ladeflächen mit Antirutschbelag

- **Robust** - Stahlkonstruktion, Bügel verchromt
- **Unempfindlich** - Etagen aus stabilem Stahlblech mit umlaufendem PVC-Schutz
- **Leicht lenkbar** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- **Pannensichere Vollgummi-Bereifung**

Auf einen Blick!

Traglast	120 kg
Ladefläche Länge x Breite	750 x 480 mm
Gesamthöhe	860 mm

Tischwagen

abrollsicher dank Boardleisten an jeder Etage

Mit 2 oder 3 Etagen und Boardleisten aus Stahl oder Holz. Wahlweise in 5 Gestellfarben.

- Geschweißte Stahlkonstruktion, standardmäßig mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, ohne Aufpreis in RAL 1028 Melonengelb, RAL 3003 Rubinrot, RAL 5007 Brillantblau oder RAL 6011 Resedagrün, bitte bei Bestellung angeben, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladeflächen aus Multiplexplatten mit vergüteter Oberfläche, mit Bordleisten aus Winkelstahl, Höhe 15 mm oder aus Buchenholz, Höhe 30 mm, auf Anfrage aus Buchenleimholz, Höhe 75 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm mit spurloser TPE-Bereifung auf Stahlblechfelge, Lenkrollen mit Feststellern

10 Jahre Garantie

Made in **Germany**

300 kg

Schreibtafel mit Dokumentenhalter als Zubehör erhältlich.

1

2

3

4

Ladefläche Länge x Breite mm		800 x 500	1.000 x 600
[1]	**2 Etagen mit Stahl-Boardleisten**	BA509641 **275,–**	BA509643 **329,–**
[2]	**2 Etagen mit Holz-Boardleisten**	BA509644 **315,–**	BA509645 **385,–**
[3]	**3 Etagen mit Stahl-Boardleisten**	BA509646 **339,–**	BA509647 **375,–**
[4]	**3 Etagen mit Holz-Boardleisten**	BA509648 **395,–**	BA509649 **445,–**
Direkt mitbestellen			
Schreibtafel, DIN A4		BA509650	**33,90**

Auf einen Blick!

Traglast je Boden bei gleichm. verteilter Last	100 kg
Etagenhöhen	285 / 535 / 815 mm
Etagenabstand (li.)	235 / 500 mm

Besonders stabil und sofort einsatzbereit durch komplett verschweißte Stahlkonstruktion.

N802

12 Jahre Garantie

Made in Europe

500 kg

VARIOfit

Schwerer Tischwagen

hohe Traglast für schwere Lasten

Mit 2, 3 oder 4 Etagen, Böden je nach Ausführung aus Holz oder Stahlblech.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten mit Buche-Dekor-Oberfläche oder mit Oberfläche aus verzinktem Stahlblech
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

[1]

Ladefläche Länge x Breite mm	1.000 x 600	1.000 x 700	1.200 x 800
[1] 2 Etagen mit Holzböden	BA526676 **335,–**	BA203062 **345,–**	BA203064 **365,–**
[2] 2 Etagen mit Blechböden	-	BA203065 **389,–**	BA203066 **409,–**
[3] 3 Etagen mit Holzböden	BA526677 **465,–**	BA203067 **485,–**	BA203068 **535,–**
[4] 4 Etagen mit Holzböden	-	BA203069 **609,–**	BA203070 **655,–**

[2]

[3]

[4]

+ Direkt mitbestellen!



4 Lenkrollen
- Anstatt 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Aufpreis pro Wagen

BA203072 **12,49**

Räder mit Luftbereifung
- Traglast bis 390 kg
- Ø 230 mm
- Aufpreis pro Wagen

BA203082 **109,–**

Auf einen Blick!

Traglast obere und mittlere Ladefläche bei gleichm. verteilter Last	200 kg
Etagenhöhen	295 / 610 / 920 / 1.235 mm
Etagenabstand (li.)	275 / 590 mm

>> **Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 618.**

besonders robust mit Böden aus verzinktem Stahlblech

A068

fetra Transportgeräte

Tischwagen

genügend Platz auf 2 Etagen

- Stabil und kratzfest - Gestell aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte
- Leicht lenkbar durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Bodenschonend durch spurlose thermoplastische Gummi-Bereifung

10 Jahre Garantie

Made in **Germany**

Ladefläche Länge x Breite mm	850 x 500	1.000 x 600	1.000 x 700	1.000 x 800
Rad-Ø mm	160	200	200	200
Traglast kg	500	600	600	600
brillantblau	BA118790	BA118792	BA147337	BA147348
	329,–	**339,–**	**349,–**	**369,–**
anthrazitgrau	BA215371	BA215372	BA215373	BA215374
	315,–	**325,–**	**335,–**	**355,–**

NEU

! **obere Ladefläche bis zu 200 kg Tragkraft**

C867

Alle Preise in € Frei Haus

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

1

1

2

2

10 Jahre Garantie

fetra Transportgeräte

Made in Germany

Tischwagen

optimal für den Einsatz in Werkstatt und Produktion

Wahlweise mit bündigen Böden oder mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5007 Brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Schiebegriff angeschweißt
- Böden aus robustem Stahlblech
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Rillenkugellager

Ladefläche Länge x Breite mm	600 x 600	850 x 500	1.000 x 600	1.000 x 700	1.200 x 800
Traglast kg	500	500	600	600	600
Höhe mm	860	860	900	900	900
[1] mit bündigen Böden	BA118803 **315,–**	BA118804 **355,–**	BA118806 **389,–**	BA118807 **415,–**	BA118808 **509,–**
[2] mit Abrollrand	BA119026 **295,–**	BA119027 **345,–**	BA119028 **369,–**	BA119029 **389,–**	BA119030 **465,–**

E785

VARIOfit

Tisch- und Schrankwagen

für jeden Zweck den richtigen Wagen

In unterschiedlichen Ausführungen, mit Fachböden, Schubladen- und Schrankelementen.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung, Wagen und Schrankfront in RAL 5010 Enzianblau, Schrankkorpus in RAL 7035 Lichtgrau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch
- Schrank mit 2 verstellbaren Böden aus verzinktem Stahlblech, Traglast je Boden 30 kg, Flügeltür mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln, Schubladen kugelgelagert und zentral verschließbar, Traglast je Schublade 25 kg
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit Easy STOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

12 Jahre Garantie

Made in **Europe**

250 kg

TÜV SÜD

Easy STOP

1

2

3

4

Ladefläche Länge x Breite mm		985 x 590
[1]	3 Etagen, 1 Schrank	BA203115 579,–
[2]	2 Schränke	BA203118 685,–
[3]	3 Etagen, 4 Schubladen	BA203116 839,–
[4]	4 Schubladen, 1 Schrank	BA203117 1.019,–

Auf einen Blick!

Gesamt Länge x Breite	1.125 x 625 mm
Arbeitshöhe	835 mm
Schubladenhöhen im Block	3 x 95 mm, 1 x 135 mm
Schrank H x B x T	590 x 490 x 600 mm

+ Direkt mitbestellen!

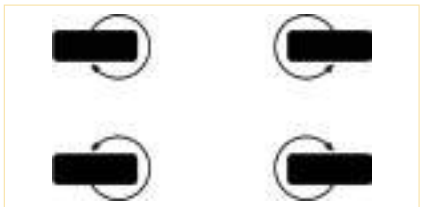

4 Lenkrollen

- Anstatt 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Aufpreis pro Wagen

BA203072 **12,49**

>> **Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 618.**

>> **Zentrale Fußbremse EasySTOP inklusive, siehe Seite 618.**

A070

12 Jahre Garantie

Made in Europe

250 kg

VARIOfit

Tischwagen mit Auffangwanne

für Arbeiten mit Flüssigkeiten

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Obere Etage mit Auffangwanne aus Stahlblech, 100 mm hoch, öldicht verschweißt, Volumen 60 Liter, Boden mit konischem Ablauf und Ablaufhahn 1/4", Gitterrost oben bündig lose eingelegt, Maschenweite 30 x 30 mm
- Untere Etage mit Wannenboden aus Stahlblech, 25 mm hoch, öldicht verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz

Ladefläche Länge x Breite mm	995 x 595	
Höhe mm	1.020	
	BA203101	**429,–**

12 Jahre Garantie

Made in Europe

400 kg

Tischwagen mit Wannenböden

sicherer Transport von Kleingebinden und Kleinteilen

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Mit Wannenböden aus Stahlblech, 40 mm hoch, öldicht verschweißt, Traglast obere und mittlere Ladefläche je 200 kg
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz

Ausführung	[1] mit 2 Etagen		[2] mit 3 Etagen	
Ladefläche Länge x Breite mm	845 x 495	995 x 695	845 x 495	995 x 695
Höhe mm	910	950	910	950
Rad Ø mm	160	200	160	200
	BA203105	BA203106	BA203107	BA203108
	259,–	**335,–**	**315,–**	**395,–**

>> **Zentrale Fußbremse EasySTOP inklusive, siehe Seite 618.**

12 Jahre Garantie

Made in Europe

1000 kg

Schwerlast-Tischwagen

mit rutschsicheren und wasserfesten Ladeflächen

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Plattform mit rutschsicherer, wasserfest verleimter Siebdruckplatte, Traglast je Ladefläche 500 kg
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit hochwertiger Elastik-Vollgummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

Ladefläche Länge x Breite mm	995 x 700	1.195 x 800	1.595 x 800
Höhe mm	925	925	925
2 Etagen	BA504783	BA504785	BA504786
	599,–	**645,–**	**689,–**
3 Etagen	BA526680	BA526681	BA526682
	779,–	**865,–**	**929,–**

N574

VARIOfit

ESD-Tisch- und Etagenwagen

speziell für empfindliche elektronische Teile

In elektrisch leitfähiger Ausführung für spezielle Arbeitsbereiche.

- Solide Stahlkonstruktion, antistatisch mit Pulverbeschichtung in RAL 7024 Graphitgrau
- Böden aus elektrisch leitfähiger Dekorspanplatte in lichtgrau, Traglast je Boden 80 kg
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit leitfähiger, grauer Vollgummi-Bereifung auf Kunststofffelge, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager und Fadenschutz

12 Jahre Garantie

Made in **Europe**

500 kg

Easy STOP

TÜV SÜD

ESD = ElectroStatic Discharge
Elektrisch leitfähige Ausführung

1

2

3

4

Ausführung	[1]				[2]		[3]		[4]	
Traglast kg	250		250		500	500	250		250	
Etagen	2	2	3	3	2	3	3	3	5	5
Ladefläche Länge x Breite mm	835 x 490	985 x 590	835 x 490	985 x 590	985 x 590	985 x 590	835 x 490	985 x 590	835 x 490	985 x 590
Gesamt Länge x Breite mm	975 x 525	1.125 x 625	975 x 525	1.125 x 625	1.190 x 600	1.190 x 600	910 x 500	1.060 x 600	910 x 500	1.060 x 600
Gesamthöhe mm	1.010	1.010	1.010	1.010	920	920	1.530	1.530	1.530	1.530
	BA526693	BA526694	BA526695	BA526697	BA532096	BA532099	BA526700	BA526701	BA532100	BA532102
	395,–	**449,–**	**519,–**	**575,–**	**609,–**	**825,–**	**555,–**	**665,–**	**649,–**	**799,–**

E566

Alle Preise in € Frei Haus

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

150 kg

Kunststoff-Etagenwagen

feuchtigkeitsresistent und stoßfest

- Aus recyclebarem schwarzem Polyethylen
- Rutschhemmende Ladeflächen mit integriertem Schiebegriff
- Wandhöhe bei Ausführung mit Wanne 70 mm
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 mit Feststellern

Ladefläche Länge x Breite mm	610 x 460		
Etagen	2 Böden	3 Böden	3 Wannen
Gesamthöhe mm	840	865	980
	BA138952	BA138954	BA138958
	155,–	**175,–**	**205,–**

200 kg

Kunststoff-Etagenwagen

leicht und handlich

- Ladefläche aus Kunststoff, rutschfest geprägt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern
- Zerlegte Anlieferung

Top-Angebot!

nur

175,–

BA402103

Ladefläche Länge x Breite mm	810 x 500
Gesamthöhe mm	890
	BA402103
	175,–

12 Jahre Garantie

Made in Europe

200 kg

TÜV SÜD Produktion überwacht Sicherheit geprüft

Easy STOP

VARIOfit

Etagenwagen

auch als Plattformwagen nutzbar

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Oberer Boden einhängbar, Traglast max. 80 kg
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

Ladefläche Länge x Breite mm	850 x 500	1.000 x 600
Gesamthöhe mm	935	935
	BA203147	BA203148
	205,–	**255,–**

E797

Kunststoff-Etagenwagen

leicht und wendig

250 kg

Stabile Konstruktion mit praktischen Schiebebügeln.

- Etagen aus glasfaserverstärktem Polypropylen
- Ecksäulen aus stabilem Aluminiumrohr
- 4 Lenkrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Ø 100 mm
- 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt, einfache Selbstmontage

+ Direkt mitbestellen!

Abfallbehälter, Höhe 470 mm

BA183354 **42,90**

Ausführung	**[1]**		**[2]**		**[3]**	**[4]**
Etagen	2		3		3	3
Ladefläche Länge x Breite mm	**680 x 450**	**915 x 520**	**680 x 450**	**915 x 520**	**680 x 450**	**680 x 450**
Traglast je Etage kg	125	80	125	80	80	80
Ausstattung	-	-	-	-	Seitenwände	Schublade Schrankfach
	BA183342	BA183340	BA183345	BA183341	BA183343	BA183344
	169,–	**199,–**	**195,–**	**245,–**	**235,–**	**319,–**

B846

Alle Preise in € Frei Haus

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

Made in **Germany**

40 kg

Leichte Allzweckwagen

einfacher Transport von leichten Teilen

- Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in silbergrau, tiefschwarz oder reinweiß
- Spanplattenböden mit Kunststoffbeschichtung in silbergrau
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung, Rollen mit Gleitlager
- 2 Radfeststeller gegen Aufpreis

Traglast kg	**40**
Ladefläche Länge x Breite mm	**625 x 390**
Gesamt Länge x Breite mm	670 x 420
Gesamthöhe mm	850
silbergrau	BA205502
tiefschwarz	BA299357
reinweiß	BA299368
	189,–
Direkt mitbestellen	
2 Radfeststeller	BA203160
	18,90

Made in **Germany**

150 kg

Allzweckwagen

von beiden Seiten leicht zu schieben

- Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in silbergrau
- Ladeflächen aus Spanplatten mit Kunststoffbeschichtung in lichtgrau
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung, Rollen mit Gleitlager
- 2 Radfeststeller gegen Aufpreis

Traglast kg	**150**			
Etagen	**2**		**3**	
Ladefläche Länge x Breite mm	**660 x 340**	**785 x 425**	**660 x 340**	**785 x 425**
Gesamt Länge x Breite mm	780 x 380	890 x 465	780 x 380	890 x 465
Gesamthöhe mm	880	960	880	960
	BA205659	BA205681	BA205692	BA205706
	229,–	**279,–**	**295,–**	**349,–**
Direkt mitbestellen				
2 Radfeststeller	BA176175	**19,90**		

Made in **Germany**

150 kg

Allzweckwagen

genügend Platz auf 2 Etagen

- Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in lichtgrau
- Ladeflächen aus kunststoffbeschichtete Spanplatten in lichtgrau
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung, Rollen mit Gleitlager
- 2 Radfeststeller gegen Aufpreis

Traglast kg	**150**			
Ausführung	**ohne Bügel**		**mit Bügel**	
Ladefläche Länge x Breite mm	**660 x 335**		**660 x 335**	**785 x 425**
Gesamt Länge x Breite mm	680 x 380		720 x 380	840 x 470
Gesamthöhe mm	590	750	880	960
	BA205794	BA205808	BA205819	BA205841
	189,–	**205,–**	**219,–**	**265,–**
Direkt mitbestellen				
2 Radfeststeller	BA176175	**19,90**		

A072

Made in **Germany**

150 kg

Allzweckwagen

waagerechte Griffbügel für extra lange und sperrige Güter

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Etagenböden aus Spanplatten mit Kunststoffbeschichtung in lichtgrau
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung, Naben mit Gleitlager
- 2 Radfeststeller gegen Aufpreis

Traglast kg	**150**					
Etagen	**2**			**3**		
Ladefläche Länge x Breite mm	**660 x 340**	**785 x 425**	**785 x 500**	**660 x 340**	**785 x 425**	**785 x 500**
Gesamt Länge x Breite mm	810 x 375	935 x 465	935 x 540	810 x 375	935 x 465	935 x 540
Gesamthöhe mm	765	810	810	765	810	810
	BA205717	BA205728	BA205739	BA205761	BA205772	BA205783
	249,–	**269,–**	**335,–**	**305,–**	**335,–**	**405,–**
Direkt mitbestellen						
2 Radfeststeller	BA176175	**19,90**				

! **Mit 2 oder 3 Etagen vielseitig einsetzbar.**

Made in **Germany**

150 kg

Allzweckwagen

robust und einfach sauber zu halten

Mit senkrechten Griffbügeln und in 3 Gestellfarben.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in tiefschwarz, silbergrau oder reinweiß, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Etagenböden aus kunststoffbeschichteten Spanplatten in lichtgrau
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung, Naben mit Gleitlager
- 2 Radfeststeller gegen Aufpreis

Traglast kg	**150**					
Etagen	**2**			**3**		
Ladefläche Länge x Breite mm	**785 x 420**	**785 x 500**	**990 x 500**	**785 x 420**	**785 x 500**	**990 x 500**
Gesamt Länge x Breite mm	880 x 470	880 x 545	1.100 x 545	880 x 470	880 x 545	1.100 x 545
Gesamthöhe mm	960	920	920	960	920	920
tiefschwarz	BA203126	BA203129	BA203133	BA203136	BA203139	BA203142
silbergrau	BA203127	BA203130	BA203134	BA203137	BA203140	BA203144
reinweiß	BA203128	BA203131	BA203135	BA203138	BA203141	BA203145
	355,–	**405,–**	**465,–**	**425,–**	**489,–**	**595,–**
Direkt mitbestellen						
2 Radfeststeller	BA176175	**19,90**				

N475

120 kg

Leichter Etagenwagen

Ladeflächen mit Antirutschbelag

Mit 2 oder 3 Etagen. Ladeflächen aus stabilem Stahlblech mit blauem Antirutschbelag und umlaufendem PVC-Schutz.

- Stahlkonstruktion, Griffbügel verchromt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern
- Zerlegte Anlieferung

Ladefläche Länge x Breite mm	750 x 480	
Etagen	2	3
Gesamthöhe mm	860	860
Etagenhöhe mm	140 / 655	140 / 398 / 655
	BA400737	BA400738
	175,–	**195,–**

Top-Angebot!

ab

175,–

BA400737

100 kg

Edelstahl-Etagenwagen

für hygienesensible Bereiche

Besonders stabil mit eingeschraubten Ladeflächen und **massiven Abweisrollen zum Schutz** vor Beschädigungen.

- Edelstahlkonstruktion
- Etagen mit allseitig erhöhtem Profilrand, ohne Schmutzecken, Traglast je Boden 50 kg bei 2 Etagen, 33 kg bei 3 Etagen
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung, davon 2 mit Feststellern
- Zerlegte Anlieferung

Ladefläche Länge x Breite mm	685 x 380	
Etagen	2	3
Gesamthöhe mm	805	805
Etagenhöhe mm	220 / 680	280 / 480 / 680
	BA531419	BA531420
	239,–	**275,–**

Z182

Made in **Germany**

120 kg

Edelstahl-Etagenwagen

der Transporthelfer für hygienisch sensible Bereiche

Mit eingeschweißten Böden und **schalldämmenden Antidröhnmatten**. Radausstattung wahlweise verzinkt oder rostfrei gem. DIN 18867 Teil 8, Abweisrollen zum Schutz vor Beschädigungen.

- Edelstahlkonstruktion
- Etagen mit allseitig erhöhtem Profilrand, 35 mm abgekantet, ohne Schmutzecken, Traglast je Boden 80 kg
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit spurloser Bereifung, davon 2 mit Feststellern
- Abbildung zeigt verzinkte Radausstattung

Ladefläche Länge x Breite mm	**600 x 400**		**800 x 500**			
Gesamt Länge x Breite mm	700 x 500		900 x 600			
Etagen	**2**	**3**	**2**	**3**	**4**	**5**
Höhe mm	950	950	950	950	1.290	1.290
Etagenabstand mm	585	275	585	275	285	205
verzinkte	BA203172	BA203173	BA203174	BA203175	BA203177	BA203178
Radausstattung	**435,–**	**479,–**	**329,–**	**389,–**	**769,–**	**855,–**
rostfreie	BA530451	BA530452	BA530453	BA530454	BA530455	BA530457
Radausstattung	**485,–**	**525,–**	**389,–**	**435,–**	**819,–**	**905,–**

+ Direkt mitbestellen

Besteckbehälter
- Einhängbar
- H x B x T 150 x 325 x 176 mm

BA501942 **95,90**

Made in **Germany**

Edelstahl-Etagenwagen

schallgedämmt für einen ruhigen Transport

Mit eingeschweißten Böden und **schalldämmenden Antidröhnmatten**. Radausstattung standardmäßig verzinkt oder gegen Aufpreis rostfrei gem. DIN 18867 Teil 8, Abweisrollen zum Schutz vor Beschädigungen.

- Edelstahlkonstruktion
- Etagen mit allseitig erhöhtem Profilrand, 35 mm abgekantet, ohne Schmutzecken, Traglast je Boden siehe Tabelle
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung, davon 2 mit Feststellern

Ladefläche Länge x Breite mm	**1.000 x 600**			
Gesamt Länge x Breite mm	1.095 x 695			
Etagen	**2**	**3**	**4**	**5**
Höhe leicht / schwer mm	960 / 1.023	960 / 1.023	1.273 / 1.336	1.586 / 1.649
Etagenabstand mm	591	278	278	278
Traglast max. kg	80 / 120	120 / 180	150 / 200	150 / 200
[1] Standard Ausführung	BA587282 **445,–**	BA587293 **585,–**	BA587307 **855,–**	BA587318 **1.049,–**
[2] Schwere Ausführung	BA587635 **655,–**	BA587646 **765,–**	BA587657 **985,–**	BA587668 **1.155,–**
[3] Abräumwagen	BA587329 **829,–**	BA587351 **925,–**	-	-

1

[1] Standard-Ausführung
- Traglast pro Boden 40 kg

2 3

[2] Schwere Ausführung
- Geschlossener Rundrohr-Schieberahmen mit eingeschweißten Traversen am Fahrgestell
- Traglast pro Boden 60 kg

[3] Abräumwagen
- Mit dreiseitiger Schürze, 90 mm hoch
- Traglast pro Boden 40 kg

+ Direkt mitbestellen!

Besteckbehälter
- Einhängbar
- H x B x T 150 x 325 x 176 mm

BA501943 **109,–**

Rostfreie Radausstattung
- Gem. DIN 18867 Teil 8
- Aufpreis

BA203717 **75,90**

A114

BÄRENSTARK!

Mit Feststellbremse

Top-Angebot!

nur

189,–

BA503215

Klappmobil CLAX

sekundenschnell auf- und zuklappbar

- **Bequemer Transport** von Gegenständen aller Art - mit Klappbox
- Aus Kunststoff
- **Leicht lenkbar** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Pannensichere** Vollgummi-Bereifung
- **Einfach sichern** - Feststellbremse bequem über Fußpedal zu bedienen

grau/grün	BA503215	**189,–**
grau/grau	BA219006	**189,–**

! **Lieferung inklusive Klappbox mit 46 Liter Volumen**

ROLLCART

Bürowagen

der ideale Transporthelfer

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Böden aus MDF-Platte mit Buche-Dekor-Oberfläche
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm mit blaugrauer TPE-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller, Naben mit Rillenkugellager
- H x L x B 1.070 x 980 x 500 mm, Ladefläche Länge x Breite 800 x 490 mm

12 Jahre Garantie

Made in **Germany**

150 kg

BA531513 **349,–**

Ordnerwagen

praktischer Helfer für Büro und Verwaltung

Mit 2 Etagen für jeweils 10 Ordner mit einer Rückenbreite von 80 mm.

- Gestell aus Stahlrohr mit Pulverbeschichtung, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung
- 2 Radfeststeller gegen Aufpreis

Made in **Germany**

120 kg

Höhe x Breite mm	**1.080 x 850**	
Tiefe mm	380	
schwarz / Buche	BA203158	**325,–**
silber / Ahorn	BA203159	**325,–**
2 Radfeststeller	BA203160	**18,90**

VARIOfit

Bücher- und Aktenwagen

viel genutzte Unterlagen jederzeit griffbereit

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau
- 3 schräge Böden zur Lagerung und Transport von Büchern oder Akten, Neigung 5°, Etagenabstand 300 mm
- Stirnseitig je 1 Rohrschiebebügel
- 4 Lenkrollen mit thermoplastischer Gummi-Bereifung Ø 75 mm, davon 2 mit Feststellern. H x B x T 900 x 1.085 x 300 mm

12 Jahre Garantie

Made in **Europe**

150 kg

BA532107 **525,–**

E569

5 Jahre Garantie

Made in Europe

Ergobjörn

100 kg

HelgeNyberg AB

Miniwagen

handlich und wendig für Akten, Post und Büromaterial

- Gestell und Rahmen aus 22 mm Stahlrohr mit Pulverbeschichtung in schwarz
- Körbe und Böden Ausführung [1] - [3] stufenlos höhenverstellbar, Traglast je 10 kg
- Körbe Ausführung [4] höhenfix, Traglast je 35 kg
- Untere Ebene bis 25 kg belastbar
- Böden hellgrau laminiert
- 4 Lenkrollen, Ø 100 mm, mit spurloser Vollgummi-Bereifung, Naben mit Gleitlager

Ausführung	[1]	[2]	[3]
H x B x T mm	1.065 x 360 x 650		
Traglast kg	50	50	50
Ausstattung	2 Körbe	1 Korb 1 Boden	2 Böden
	BA146193	BA146194	BA146192
	165,–	**185,–**	**199,–**

5 Jahre Garantie

Made in Germany

150 kg

ROLLCART

Bürowagen

universell einsetzbar

In vielen Ausführungen als Servierwagen, Akten- oder Postwagen **für unterschiedliche Einsatzbereiche**.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag und kratzfest
- Böden aus kunststoffbeschichteter MDF-Platte, hellgrau, Traglast je Boden 50 kg
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit spurloser TPE-Bereifung

Ausführung	[1]	[2]	[3]	[4]
Etagen	**2**	**3**	**3**	**3**
Ladefläche Länge x Breite mm	**780 x 500**	**780 x 500**	**710 x 290**	**800 x 490**
Gesamthöhe mm	900	900	1.100	1.070
Etagenhöhen mm	230 / 800	230 / 510 / 800	230 / 610 / 1.000	190 / 550 / 920
	BA404938	BA404940	BA404935	BA526706
	245,–	**309,–**	**299,–**	**429,–**

T358

VARIOfit

Etagenwagen

mit Ablagefläche für leicht bewegliche oder sperrige Teile

Mit Einlegeböden oder -kästen auf 2, 3 oder 5 Etagen.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Einlegeböden und -kästen aus Holzwerkstoffplatten mit Buche-Dekor-Oberfläche, Kastenhöhe 60 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 160 mm mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

Auf einen Blick!

Traglast pro Einlegeboden bzw. Kasten	80 kg
Gesamthöhen	990 / 1.530 mm
Wandhöhe	735 / 1.275 mm
Kastenmaße (li.)	815 x 455 x 45 / 965 x 555 x 45 mm

12 Jahre Garantie

Made in Europe

250 kg

TÜV SÜD Produktion überwacht Sicherheit geprüft

easy STOP

Ausführung	2 Böden		2 Kästen		2 Böden, 1 Kasten		3 Kästen	
Ladefläche Länge x Breite mm	**850 x 500**	**1.000 x 600**	**850 x 500**	**1.000 x 600**	**850 x 500**	**1.000 x 600**	**850 x 500**	**1.000 x 600**
Außenmaße Länge x Breite mm	910 x 500	1.060 x 600	910 x 500	1.060 x 600	910 x 500	1.060 x 600	910 x 500	1.060 x 600
	BA203192	BA203193	BA203194	BA203195	BA203196	BA203197	BA203199	BA203200
	329,–	**355,–**	**405,–**	**439,–**	**415,–**	**449,–**	**489,–**	**535,–**

Ausführung	3 Böden		3 Kästen		5 Böden		5 Kästen	
Ladefläche Länge x Breite mm	**850 x 500**	**1.000 x 600**	**850 x 500**	**1.000 x 600**	**850 x 500**	**1.000 x 600**	**850 x 500**	**1.000 x 600**
Außenmaße Länge x Breite mm	910 x 500	1.060 x 600	910 x 500	1.060 x 600	910 x 500	1.060 x 600	910 x 500	1.060 x 600
	BA203202	BA203203	BA203204	BA203205	BA203206	BA203207	BA203208	BA203209
	419,–	**475,–**	**515,–**	**589,–**	**539,–**	**619,–**	**685,–**	**779,–**

+ Direkt mitbestellen!

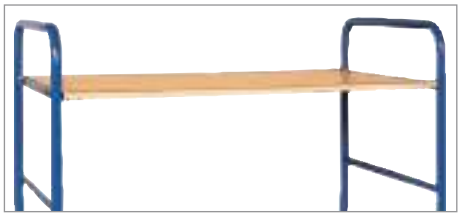

Fachböden je Stück

Länge x Breite 850 x 500 mm
BA203210 **59,90**

Länge x Breite 1.000 x 600 mm
BA203211 **74,90**

Kästen je Stück

Länge x Breite 850 x 500 mm
BA203213 **85,90**

Länge x Breite 1.000 x 600 mm
BA203214 **98,90**

Räder mit Luftbereifung

- Traglast bis 225 kg
- Ø 200 mm
- Aufpreis zur Grundausstattung

BA203216 **96,90**

>> **Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 618.**

A041

12 Jahre Garantie

Made in Europe

500 kg

VARIOfit

Etagenwagen

optimal für Pakete und Kisten

Mit Drahtgitterwänden in unterschiedlichen Ausführungen, **Längswände einhängbar**.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten mit Buche-Dekor Oberfläche, in der Höhe im Abstand von 120 mm verstellbar
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

Auf einen Blick!

Traglast pro Einlegeboden	80 kg
Gesamthöhen	1.220 / 1.820 mm
Wandhöhen	926 / 1.525 mm

Ausführung	3 Wände, 1 Boden		3 Wände, 2 Böden		2 Wände, 4 Böden		3 Wände, 5 Böden	
Ladefläche Länge x Breite mm	**1.000 x 700**	**1.200 x 800**	**1.000 x 700**	**1.200 x 800**	**1.000 x 700**	**1.200 x 800**	**1.000 x 700**	**1.200 x 800**
Außenmaße Länge x Breite mm	1.190 x 725	1.390 x 825	1.190 x 725	1.350 x 825	1.185 x 715	1.385 x 820	1.190 x 725	1.390 x 825
	BA203226	BA203227	BA203228	BA203229	BA203230	BA203231	BA203232	BA203233
	475,–	**515,–**	**545,–**	**569,–**	**575,–**	**645,–**	**725,–**	**809,–**

Ausführung	3 Wände, 1 Boden		2 Wände, 3 Böden		4 Wände, 1 Boden		3 Wände, 3 Böden	
Ladefläche Länge x Breite mm	**1.000 x 700**	**1.200 x 800**	**1.000 x 700**	**1.200 x 800**	**1.000 x 700**	**1.200 x 800**	**1.000 x 700**	**1.200 x 800**
Außenmaße Länge x Breite mm	1.190 x 725	1.390 x 825	1.185 x 715	1.385 x 820	1.190 x 740	1.390 x 840	1.190 x 725	1.390 x 825
	BA203217	BA203218	BA203219	BA203220	BA203221	BA203222	BA203224	BA203225
	449,–	**495,–**	**489,–**	**559,–**	**559,–**	**615,–**	**595,–**	**675,–**

+ Direkt mitbestellen!

Fachböden je Stück

Länge x Breite 1.000 x 700 mm
BA203235 **79,90**

Länge x Breite 800 x 1.200 mm
BA203236 **93,90**



Längswand je Stück

Höhe x Länge 925 x 1.000 mm
BA203237 **96,90**

Höhe x Länge 1.525 x 1.000 mm
BA203239 **119,–**

Höhe x Länge 925 x 1.200 mm
BA203238 **99,–**

Höhe x Länge 1.525 x 1.200 mm

Räder mit Luftbereifung

- Traglast bis 390 kg
- Ø 230 mm
- Aufpreis zur Grundausstattung

BA203082 **109,–**

>> **Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 618.**

A042

Paketwagen

optimal für Versand, Produktion, Lager und Archiv

Wahlweise offen mit 3 Drahtgitterwänden oder mit zusätzlicher Doppelflügeltür, **abschließbar mit Vorhängeschloss**.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5007 Brilliantblau
- Bodenplatte aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm, mit thermoplastischer Elastomer-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Rillenkugellager

10 Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

600 kg

1

1

2

2

Ausführung	[1] ohne Türen				[2] mit Türen			
Höhe mm	**1.552**		**1.800**		**1.552**		**1.800**	
Ladefläche Länge x Breite mm	**1.000 x 700**	**1.200 x 800**	**1.000 x 700**	**1.200 x 800**	**1.000 x 700**	**1.200 x 800**	**1.000 x 700**	**1.200 x 800**
Gesamt Länge x Breite mm	1.169 x 709	1.369 x 809	1.169 x 709	1.369 x 809	1.169 x 730	1.369 x 830	1.169 x 730	1.369 x 830
	BA118894	BA118895	BA118896	BA118897	BA118898	BA118899	BA118900	BA118901
	415,–	**455,–**	**439,–**	**489,–**	**559,–**	**609,–**	**625,–**	**675,–**

T360

Alle Preise in € Frei Haus

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

10 Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

600 kg

Etagenwagen

robust und für viele Einsatzzwecke geeignet

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5007 Brillantblau
- Einlegeböden aus biegesteifen Sandwich-Platten, Traglast je 90 kg
- Böden im Raster von 100 mm verstellbar
- Längswände ohne Werkzeug ein- und aushängbar
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser thermoplastischer Elastomer-Bereifung Ø 200 mm, Lenkrollen mit Feststellern
- Gesamthöhe 1.800 mm

+ Direkt mitbestellen!

Fachböden je Stück

Länge x Breite 1.000 x 700 mm	BA119108	**57,90**
Länge x Breite 1.000 x 600 mm	BA119107	**66,90**
Länge x Breite 1.200 x 800 mm	BA119109	**92,90**

Anzahl Wände	**2**					
Ladefläche Länge x Breite mm	**1.000 x 600**		**1.000 x 700**		**1.200 x 800**	
Anzahl Böden	4	5	4	5	4	5
	BA118845	BA118855	BA118846	BA118856	BA118847	BA118857
	579,–	**635,–**	**629,–**	**695,–**	**715,–**	**785,–**

Anzahl Wände	**3**					
Ladefläche Länge x Breite mm	**1.000 x 600**		**1.000 x 700**		**1.200 x 800**	
Anzahl Böden	4	5	4	5	4	5
	BA118848	BA118858	BA118850	BA118859	BA118851	BA118860
	715,–	**759,–**	**759,–**	**819,–**	**845,–**	**919,–**

E786

ROLLCART

Etagenwagen

mit höhenverstellbaren und neigbaren Etagen für Euronorm-Behälter

Mit offenem Rahmen oder mit Einlegeböden, mit oder ohne Kunststoffkästen. Etagenrahmen im Raster von 50 mm variabel einschraubbar, bei schrägem Einbau Neigung stufenlos bis 20°.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten mit Buche-Dekor-Oberfläche, 10 mm überstehender Abrutschwinkel, Traglast pro Einlegeboden 60 kg, Ladehöhen 200 mm/variabel
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit blaugrauer TPE-Bereifung, 2 davon mit Feststellern, Naben mit Rillenkugellager

5 Jahre Garantie

Made in **Germany**

200 kg

Ausführung	mit offenem Rahmen		mit Böden	
Ladefläche Länge x Breite mm	**410 x 610**	**810 x 610**	**410 x 610**	**810 x 610**
Traglast kg	200	200	200	200
Gesamthöhe mm	1.350	1.350	1.350	1.350
Gesamt Breite x Tiefe mm	470 x 620	870 x 620	470 x 620	870 x 620
ohne Kästen	BA402063	BA402066	BA402068	BA402069
	309,–	**375,–**	**349,–**	**439,–**
mit 3 / 6 Kästen	BA402064	BA402067	-	-
	369,–	**475,–**		

VARIOfit

Beistellwagen

mit neigbaren Etagen für Euronorm-Behälter

Mit offenem Rahmen oder mit Einlegeböden, mit oder ohne Kunststoffkästen. Feste oder nach beiden Seiten bis 30° neigbare Etagen, Arretierung durch Federriegel.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten mit Buche-Dekor-Oberfläche, mit 10 mm überstehendem Abrutschwinkel, Traglast pro Einlegeboden 50 kg, Ladehöhen 230 / 680 / 1175 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø125 mm mit spurloser thermoplatischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit Easy STOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager
- Kästen aus Polyethylen, B x T x H 600 x 400 x 220 mm

12 Jahre Garantie

Made in **Europe**

200 kg

Easy STOP

TÜV SÜD Produktion überwacht Sicherheit geprüft

Ausführung	mit offenem Rahmen		mit Böden	
Etagen	**fest**	**neigbar**	**fest**	**neigbar**
Traglast kg	200	200	200	200
Gesamthöhe mm	1.185	1.185	1.185	1.185
Gesamt Breite x Tiefe mm	815 x 455	815 x 455	815 x 455	815 x 455
ohne Kästen	BA203164	BA203166	BA203167	BA203168
	285,–	**339,–**	**345,–**	**389,–**
mit 3 Kästen	BA203169	BA203170	-	-
	375,–	**425,–**		

! **mit festen oder neigbaren Etagen**

>> **Zentrale Fußbremse Easy STOP inklusive, siehe Seite 618**

E571

12 Jahre Garantie

Made in Europe

250 kg

VARIOfit

Etagenwagen

optimaler Zugriff durch geneigte Etagen

Mit offenem Rahmen oder mit Einlegeböden, mit oder ohne Kunststoffkästen, Inhalt 33 Liter.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Einlegeböden aus MDF-Platten mit Buche-Dekor-Oberfläche, mit 10 mm überstehendem Abrutschwinkel
- Etagenhöhen 300, 600, 900, 1.200 und 1.500 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 160 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Kugellager
- Kästen aus Polypropylen, H x B x T 170 x 600 x 400 mm

Ausführung mit	5 Rahmen	5 Böden
Traglast	250	250
Gesamthöhe mm	1700	1700
Gesamt Breite x Tiefe mm	1.350 x 665	1.350 x 665
ohne Kästen	BA531463	BA531464
	575,–	**739,–**
mit 15 Kästen	BA531465	-
	799,–	

>> **Weitere Euronorm-Behälter finden Sie ab Seite 403.**

Made in Germany

200 kg

Etagenwagen

für die Bestückung mit Sichtlagerkästen

Mit 4 geraden Ebenen oder mit 2 geraden und 2 geneigten Ebenen, Lieferung ohne Kunststoffkästen.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Kunststoffbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, stoß- und kratzfest
- Lagerebenen mit umlaufenden Abrollkanten
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Rollenlager

Ausführung [1]
Für 2 Kästen nebeneinander.
- Breite 700 mm

Ausführung [2]
Für 3 Kästen nebeneinander.
- Breite 1.015 mm

Ausführung	[1]	[2]
Traglast	200	200
Gesamthöhe mm	1.315	1.315
Gesamt Breite x Tiefe mm	700 x 485	1.015 x 485
4 gerade Ebenen	BA402119	BA523040
	435,–	**529,–**
2 gerade /	BA298285	BA523041
2 geneigte Ebenen	**449,–**	**529,–**

>> **Passende Sichtlagerkästen Größe 1 und 2 finden Sie auf Seite 399.**

E360

VARIOfit

Etagenwagen

mit universellen Holzböden

12 Jahre Garantie

Made in Europe

Easy STOP

TÜV SÜD Produktion überwacht Sicherheit geprüft

400 kg

Mit Einlegeböden aus Holz, in der Höhe im Raster von 120 mm und in der Neigung bis ca. 15° verstellbar, Traglast 80 kg / Boden.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Einlegeböden mit MDF-Platte, im Winkel-Stahlrahmen eingelegt, 15 mm hoher Rand an den Längsseiten
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

Ladefläche Länge x Breite mm	**1.320 x 535**			**1.570 x 635**		
Traglast kg	250			400		
Außenmaße Länge x Breite mm	1.510 x 550			1.760 x 650		
Rad Ø mm	160			200		
Anzahl der Böden inkl. Bodenplatte	**2**	**3**	**4**	**2**	**3**	**4**
Gesamthöhe	1.235	1.535	1.815	1.275	1.575	1.855
	BA400751	BA400752	BA400753	BA400754	BA400755	BA400757
	445,–	**499,–**	**649,–**	**515,–**	**609,–**	**725,–**
Direkt mitbestellen						
zusätzlicher Einhängeboden	BA400758	**90,90**		BA400759	**105,–**	

! praktische Entnahme dank neigbarer Böden

+ Direkt mitbestellen

Räder mit Luftbereifung

Nur für Ladefläche Länge x Breite 1.570 x 637 mm.

- Traglast bis 390 kg
- Ø 230 mm
- Aufpreis zur Grundausstattung, inkl. 2 Radfeststellern
  BA203082 **109,–**

VARIOfit

Etagenwagen

mit robusten Drahtgitterböden

Wie oben beschrieben, jedoch mit Drahtgitterböden, Traglast 50 kg / Boden.

- Drahtgitterböden mit Maschenweite 50 x 50 mm, im Winkelstahlrahmen eingelegt

Ladefläche Länge x Breite mm	**1.320 x 535**			**1.570 x 635**		
Traglast kg	250			400		
Außenmaße Länge x Breite mm	1.510 x 550			1.760 x 650		
Rad Ø mm	160			200		
Anzahl der Böden inkl. Bodenplatte	**2**	**3**	**4**	**2**	**3**	**4**
Gesamthöhe	1.235	1.535	1.815	1.275	1.575	1.855
	BA526714	BA526715	BA526716	BA526717	BA526718	BA526719
	495,–	**535,–**	**635,–**	**559,–**	**629,–**	**765,–**
Direkt mitbestellen						
zusätzlicher Einhängeboden	BA526720	**90,90**		BA526722	**105,–**	

12 Jahre Garantie

Made in Europe

Easy STOP

TÜV SÜD Produktion überwacht Sicherheit geprüft

400 kg

Z781

Alle Preise in € Frei Haus

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

VARIOfit

Verzinkter Etagenwagen

dauerhaft vor Korrosion geschützt

Wie auf Seite 648 beschrieben, zusätzlich komplett verzinkt.

- Drahtgitterböden mit Maschenweite 50 x 50 mm, im Winkelstahlrahmen eingelegt

Ladefläche Länge x Breite mm	1.320 x 535			1.570 x 635		
Traglast kg	250			400		
Außenmaße Länge x Breite mm	1.510 x 550			1.760 x 650		
Rad Ø mm	160			200		
Anzahl der Böden inkl. Bodenplatte	2	3	4	2	3	4
Gesamthöhe	1.235	1.535	1.815	1.275	1.575	1.855
	BA526723	BA526724	BA526725	BA526726	BA526727	BA526728
	539,–	**639,–**	**759,–**	**625,–**	**699,–**	**899,–**
Direkt mitbestellen						
zusätzlicher Einhängeboden	BA526729	**105,–**		BA526730	**115,–**	

5 Jahre **Garantie**

Made in **Europe**

Easy STOP

TÜV SÜD Produktion überwacht Sicherheit geprüft

400 kg

! **mit Drahtgitterböden**

1

2

! **mit klappbaren Böden**

5 Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

600 kg

ROLLCART

Etagenwagen

spart Zeit beim Kommissionieren von verschieden großen Artikeln

Die drei oberen Böden können **mit einem Handgriff mittig gefaltet** und hochgeklappt werden und müssen beim Kommissionieren größerer Artikel nicht herausgenommen, zwischengelagert und wieder eingesetzt werden. Wagen wahlweise offen oder mit dreiseitigem Drahtgitter.

- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- 4 Böden aus MDF-Platte mit Buche-Dekor-Oberfläche, Traglast 50 kg / Boden
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit blaugrauer TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager

beide Ausführungen mit praktischen Klappböden

Ausführung	[1]		[2]	
Ladefläche Länge x Breite mm	**1.000 x 740**	**1.200 x 740**	**1.000 x 740**	**1.200 x 740**
Außenmaße Länge x Breite mm	1.200 x 800	1.400 x 800	1.200 x 800	1.400 x 800
Gesamthöhe	1.880	1.880	1.880	1.880
	BA526733	BA526734	BA526735	BA526736
	625,–	**649,–**	**659,–**	**705,–**

Z782

fetra
Transportgeräte

Kommissionier-wagen

optimales Arbeiten dank individuellem Ausbau

- Geschweißte Stahlkonstruktion, galvanisch verzinkt
- Stirnwände und Böden aus Drahtgitter, Maschenweite 100 x 50 mm
- 1 Stirnwand mit 2 anschraubbaren Schiebebügeln
- 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, 2 davon mit Feststeller, Naben mit Rillenkugellager

10 Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

Höhe mm	1.225			1.625			1.825	
Ladefläche Länge x Breite mm	650 x 510	850 x 610	1.250 x 610	650 x 510	850 x 610	1.250 x 610	850 x 610	1.250 x 610
Gesamt Länge x Breite mm	891 x 590	1.091 x 690	1.491 x 690	891 x 590	1.091 x 690	1.491 x 690	1.091 x 690	1.491 x 690
Traglast kg	200	300	300	200	300	300	300	300
	BA218909	BA218910	BA218911	BA218913	BA218914	BA218915	BA218916	BA218917
	375,–	395,–	419,–	395,–	415,–	439,–	429,–	449,–
Rückwand	BA218937	BA218938	BA218939	BA218940	BA218941	BA218942	BA218943	BA218944
	35,90	44,90	62,90	43,90	53,90	70,90	57,90	73,90

B838

Alle Preise in € Frei Haus

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

Konfigurieren Sie Ihren Wagen individuell nach Ihren Anforderungen

[1] Schreibtafel, einhängbar, Höhe x Breite 352 x 335 mm, mit Papierklemme, Winkel einstellbar

	BA218918	45,90

[2] Kennzeichnungstafel, einhängbar, Höhe x Breite 210 x 330 mm, mit Papierklemme

	BA218919	30,90

[3] Flaschenhalter, einhängbar, aus Kunststoff, für Flaschen von 0,33 - 1,5 l

	BA218920	14,89

[4] Scannerhalter, Aufnahme H x B x T 150 x 120 x 87 mm

	BA158816	56,90

[5] Drahtgitterboden, galvanisch verzinkt, im Raster von 100 mm waagerecht oder geneigt einhängbar

Länge x Breite 650 x 510 mm	BA218925	48,90
Länge x Breite 850 x 610 mm	BA218926	58,90
Länge x Breite 1250 x 610 mm	BA218927	80,90

[6] Trenngitter für Etagenboden, galvanisch verzinkt, Höhe 95 mm

für Bodenbreite 510 mm	BA218930	17,90
für Bodenbreite 610 mm	BA218931	19,90

[7] Trenngitter für Fahrrahmenboden, galvanisch verzinkt, H 95 mm

für Bodenbreite 510 mm	BA218932	17,90
für Bodenbreite 610 mm	BA218933	19,90

[8] Spurrolle, TPE-Rad Ø 125 mm, für guten Geradeauslauf, auf federbeaufschlagtem Profilstahlarm

für Länge x Breite 650 x 510 mm	BA218921	57,90
für Länge x Breite 850 x 610 mm	BA218922	58,90
für Länge x Breite 1.250 x 610 mm	BA218924	61,90

[9] Deichsel und Kupplung, mit Selbstaufrichtung über Gasfeder, max. 3 Wagen kuppelbar, max. Geschwindigkeit 6 km/h, nicht kombinierbar mit Trittstufen

für Bodenbreite 510 mm	BA218935	135,–
für Bodenbreite 610 mm	BA218936	129,–

[10] Trittstufen, anklappbar über Gasfeder, bieten ausgeklappt sicheren Stand, Höhe oberste Stufe 600 mm

für Bodenbreite 510 mm	BA218928	259,–
für Bodenbreite 610 mm	BA218929	259,–

[11] Türen ohne Abb., 180° anklappbar, verschließbar mittels Vorhängeschloss, nicht im Lieferumfang enthalten

Flügeltür, für Länge x Breite 650 x 510 mm

Höhe 1.225 mm	BA215406	155,–
Höhe 1.625 mm	BA215409	175,–

Flügeltür, für Länge x Breite 850 x 610 mm

Höhe 1.225 mm	BA215407	159,–
Höhe 1.625 mm	BA215410	185,–
Höhe 1.825 mm	BA215412	195,–

Doppel-Flügeltür, für Länge x Breite 1.250 x 610 mm

Höhe 1.225 mm	BA215408	315,–
Höhe 1.625 mm	BA215411	325,–
Höhe 1.825 mm	BA215413	355,–

B8839

VARIOfit

Kastenwagen

sicherer Transport durch vier Wände

Mit Drahtgitter- oder Holzwänden, oben offen oder mit Deckel, Nutzhöhe 800 mm.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladeflächen, Wände und Deckel aus Holzwerkstoffplatten mit Buche-Dekor-Oberfläche oder Wände und Deckel aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm
- Deckel 2-fach klappbar, mit Ringösen für Vorhängeschloss.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

12 Jahre Garantie | Made in Europe | 500 kg | Easy STOP | TÜV SÜD

Traglast kg	500	
Ladefläche Länge x Breite mm	1.000 x 650	1.200 x 750
[1] oben offen, Drahtwände	BA203247 505,–	BA203248 555,–
[2] oben offen, Holzwände	BA203249 529,–	BA203250 579,–
[3] mit Deckel, Drahtwände	BA203251 679,–	BA203252 729,–
[4] mit Deckel, Holzwände	BA203253 705,–	BA203254 755,–

+ Direkt mitbestellen!

Räder mit Luftbereifung
- Traglast bis 390 kg
- Ø 230 mm
- Aufpreis zur Grundausstattung

BA203082 **109,–**

VARIOfit

Vollblechkastenwagen

regendicht für den Außenbereich

Mit einteiligem, klappbarem Deckel.

- Geschweißte Stahlkonstruktion, Wände aus gesicktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt
- Deckel mit 2 Gasdruckfedern zum einfachen Öffnen und Schließen, Ringösen für Vorhängeschlösser
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

12 Jahre Garantie | Made in Europe | 500 kg | Easy STOP | TÜV SÜD

Traglast kg	500	
H x L x B mm	1.115 x 1.165 x 730	1.115 x 1.365 x 830
	BA203258 725,–	BA203259 809,–

A119

NEU

fetra Transportgeräte

Öldichter Kippwagen

mobiles Entsorgen von Schüttgütern

- Manueller Kippvorgang über Handgriff an der Rückseite
- Robust und kratzfest - aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- Besonders robust - Behälterrand umgekantet und doppelt umgelegt
- Leicht lenkbar durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Bodenschonend durch spurlose thermoplastische Gummi-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager

10 Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

Serienmäßig mit Totalstop-Bremssystem und Ablasshahn mit Sieb ausgestattet.

optional mit Deckel

Inhalt l	**250**	**450**	**600**	**800**
Traglast kg	750	750	750	800
H x L x B mm	780 x 1.359 x 713	1.072 x 1.374 x 730	1.099 x 1.458 x 855	1.099 x 1.458 x 1.105
Gewicht kg	70	83	95	118
brillantblau	BA118540	BA118541	BA118542	BA118544
	715,–	**825,–**	**899,–**	**1.175,–**
anthrazitgrau	BA158789	BA158786	BA158791	BA158792
	745,–	**809,–**	**919,–**	**1.199,–**
Direkt mitbestellen				
Deckel	BA225972	BA225975	BA225977	BA225979
brillantblau	**205,–**	**209,–**	**225,–**	**239,–**
	BA225974	BA225976	BA225978	BA225980
anthrazitgrau	**209,–**	**215,–**	**235,–**	**249,–**

C868

GMÜHLING

Made in Germany

400 kg

Alu-Kastenwagen

zum Sammeln und Transportieren ohne Umladen

In unterschiedlichen Größen, ohne Deckel, mit Deckel oder mit Deckel und 2 Zylinderschlössern inkl. 4 Schlüsseln, Seitenwand je nach Ausführung geschlossen, absenkbar, klappbar oder ausgeschnitten.

- Wände mit umlaufenden, trapezförmigen Sicken, durch umlaufende Randprofile am oberen und unteren Wagenrand verstärkt
- Leicht zu reinigender glatter Boden, durch Fahrwerkträger unterstützt
- Fahrwerk mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Rechteckanordnung mit spurloser Vollgummi-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern, verzinkte Stahlgabeln, Rollenlager und Fadenschutz
- Ausführung [1] mit strukturierter Oberfläche, Ausführung [5] mit gelochten Wänden und Boden, Lochdurchmesser 10 mm

Deckel anscharniert, mit 2 Hebelspannverschlüssen.
Auf Wunsch mit 2 gleichschließenden Zylinderschlössern.

! Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

1

2

3

4

5 **Wände und Boden gelocht, Ø 10 mm**

6

7

Ausführung	[1]	[2]	[3]	[4]	[5] gelocht	[6]	[7]
Inhalt Liter	**229**	**223**	**322**	**560**	**430**	**415**	**656**
Außen H x L x B mm	730 x 730 x 605	740 x 730 x 580	770 x 990 x 580	870 x 1.280 x 680	835 x 1.130 x 630	835 x 1.030 x 670	935 x 1.280 x 730
Traglast kg	200	200	200	250	200	250	250
Rad Ø mm	100	100	100	125	125	125	125
Wagen ohne Deckel	BA204011	BA204022	BA204033	BA204044	BA501813	BA501814	BA501815
	359,–	**335,–**	**445,–**	**655,–**	**595,–**	**475,–**	**625,–**
Wagen mit Deckel	BA524618	BA524619	BA524620	BA524621	-	BA524622	BA524623
	449,–	**469,–**	**599,–**	**835,–**		**645,–**	**809,–**
Wagen mit Deckel und Zylinderschlössern	BA524625	BA524626	BA524627	BA524628	-	BA524629	BA524630
	469,–	**489,–**	**615,–**	**849,–**		**659,–**	**825,–**

A120

Alle Preise in € Frei Haus

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

8+9

Für bequemes Be- und Entladen ist eine Seitenwand bis zur Hälfte der Höhe stufenlos absenkbar.

10+11

Für leichtes Be- und Entladen ist eine Seitenwand bis zur Hälfte der Höhe klappbar.

12

Mit praktischer Eingrifföffnung an einer Längsseite, Ausschnitt Höhe x Breite 250 x 1.130 mm.

13+14

Ausführungen [13] + [14]

Das Federsystem passt die Bodenhöhe der Belastung an und die Einfüllhöhe ist immer gleich. Präzise Parallelbewegung auch bei extrem einseitiger Belastung.

- Federkraft 70 kg, weitere Federkräfte auf Anfrage
- Umlaufender PVC-Abweiserrahmen am oberen Wagenrand

Ausführung	[8] absenkbar	[9] absenkbar	[10] abklappbar	[11] abklappbar	[12] mit Ausschnitt	[13] eloxiert	[14]
Inhalt Liter	**355**	**650**	**1.050**	**355**	**945**	**380**	**615**
Außen H x L x B mm	985 x 930 x 525	985 x 1.280 x 675	1.430 x 1.280 x 730	985 x 930 x 530	970 x 1.680 x 930	855 x 1.115 x 690	895 x 1.515 x 740
Traglast kg	250	250	300	250	400	70 (Federkraft)	70 (Federkraft)
Rad-Ø mm	125	125	160	125	200	125	125
Wagen ohne Deckel	BA204135	BA204146	BA204124	BA204113	BA204102	BA501816	BA204066
	599,–	**769,–**	**899,–**	**569,–**	**1.019,–**	**1.019,–**	**1.105,–**
Wagen mit Deckel	BA524631	BA524632	BA524633	BA524634	-	-	-
	735,–	**935,–**	**1.065,–**	**705,–**			
Wagen mit Deckel und Zylinderschlössern	BA524636	BA524637	BA524638	BA524639	-	-	-
	749,–	**955,–**	**1.079,–**	**719,–**			

Rollbehälter

robust für den täglichen Einsatz

- Robuste Rohrkonstruktion Ø 22 mm, galvanisch verzinkt
- 4 senkrechte Rundeisen und 4 waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm aus Polypropylen

Made in **Europe**

500 kg

Bodenplatte		[1] Holz	[2] Stahl
Ladefläche Breite x Tiefe mm		724 x 810	710 x 800
	Nutzhöhe		
2 Seitenwände	1.460	BA220085	BA220077
		155,–	165,–
	1.650	BA220086	BA220078
		159,–	189,–
2 Seitenwände, 1 Rückwand	1.460	BA220087	BA220079
		199,–	199,–
	1.650	BA220088	BA220080
		209,–	205,–

1

2

B844

+ Direkt mitbestellen!

Zwischenboden, Kunststoff, 2-seitig	BA219955	**33,90**
Zwischenboden, Kunststoff, 3-seitig	BA219960	**35,90**
Zwischenboden, Holz, beide Ausführungen	BA219977	**37,90**
Zwischenboden, Stahl, beide Ausführungen	BA219976	**37,90**
Kartentasche für Seitengitter, blau	BA220182	**4,99**
Gummispanngurt, schwarz	BA102992	**4,99**

BÄRENSTARK!

Traglast bis 500 kg

Rollbehälter

sperrige Produkte kraftschonend bewegen

- **Robuste und stabile** Rohrkonstruktion Ø 22 mm, galvanisch verzinkt
- 4 senkrechte Rundeisen und 4 waagerechte Flacheisen 15 x 3 mm
- **Hohe Traglast** dank HDPE-Ladefläche, 2 Metallschienen als Rahmenverstärkung
- **Leicht lenkbar** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm aus Polypropylen mit Fadenschutz und verschraubter Radachse

Sie haben die Wahl:

- **Zwei- oder dreiseitiger Schutz** - Ausführungen [1] + [2] mit 2 Seitenwänden oder Ausführungen [3] + [4] mit 2 Seitenwänden und 1 Rückwand

[1] Nutzhöhe 1.460 mm	BA102986	**145,–**
[2] Nutzhöhe 1.650 mm	BA220034	**149,–**
[3] Nutzhöhe 1.460 mm	BA102987	**199,–**
[4] Nutzhöhe 1.650 mm	BA220044	**209,–**

Made in **Europe**

500 kg

Top-Angebot!

ab

145,–

BA102986

Auf einen Blick!

Ladefläche Länge x Breite	724 x 815 mm
Traglast	500 kg

>> **Zubehör finden Sie auf Seite 656.**

Sicherheitsrollbehälter

mit praktischem Zwischenboden

Made in Europe

500 kg

Lebensmittelecht und leicht zu reinigen.

- Stabile Rohrkonstruktion Ø 22 mm, galvanisch verzinkt
- Gitterelemente Maschenweite 50 x 50 mm
- Türe mit Türverschluss
- Bodenplatte aus HDPE, 2 Metallschienen als Rahmenverstärkung, RAL 5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø108 mm aus Polypropylen, mit Fadenschutz und verschraubter Radachse

Ladefläche Breite x Tiefe mm	**720 x 810**
Gesamthöhe mm	1.800
Nutzhöhe mm	1.620
	BA102993
	335,–
Direkt mitbestellen	
zusätzlicher	BA102994
Zwischenboden	**38,90**

Made in Europe

500 kg

Minisafe Corlette

für erhöhten Diebstahlschutz

Mit 1 klappbaren Zwischenboden oder mit 1 klappbaren und 2 herausnehmbaren Zwischenböden.

- Robuste Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr, 1 Zoll = 34 mm stark, mit hochwertige Kunstharzlackierung in RAL 5012 Lichtblau
- Gitterelemente Maschenweite 50 x 50 mm
- Zwischenböden aus Sperrholzplatte mit umlaufendem Stahlrohrrahmen
- 2 Bock-, 1 Lenk- und 1 Bremsrolle Ø 125 mm, Desmopan-Räder

Traglast kg	**500**
H x B x T mm	1.880 x 800 x 1.200
mit 1 Zwischenboden, klappbar	BA974121
	545,–
mit 3 Zwischenböden, 1 klappbar, 2 herausnehmbar	BA974132
	609,–

B845

VARIOfit

Schrankwagen

vereint Transport- und Lagerungsmöglichkeiten

Mit Drahtgitterwänden oder verzinkten Stahlblechwänden, ohne Türen oder mit Doppelflügeltüren, Einlegeböden bitte separat bestellen.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Rohr-Schiebegriff mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Wände und Dach aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm komplett verschweißt oder aus verzinktem Stahlblech
- Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten mit Buche-Dekor-Oberfläche, in der Höhe im Abstand von 100 mm verstellbar, Bodenplatte fest montiert
- Flügeltüren mit Treibriegel-Verschluss und Zylinderschloss
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit spurloser thermoplatischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit Easy STOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

12 Jahre Garantie

Made in Europe

500 kg

Easy STOP

TÜV SÜD Produktion überwacht Sicherheit geprüft

Grundmodell	[1] Gitterwände		[2] verzinkte Blechwände	
Ladefläche Länge x Breite mm	**1.045 x 685**	**1.245 x 785**	**1.045 x 685**	**1.245 x 785**
Außenmaße mit Tür mm	1.115 x 810	1.315 x 910	1.115 x 810	1.315 x 910
ohne Türen	BA401862	BA401863	-	-
ohne Einlegeböden	**505,–**	**765,–**		
mit Doppelflügeltür	BA401864	BA401865	BA401866	BA401867
ohne Einlegeböden	**795,–**	**989,–**	**1.039,–**	**1.269,–**
Direkt mitbestellen				
Einlegeboden	BA401868	BA401869	BA401870	BA401871
	53,90	**60,90**	**53,90**	**60,90**

1 mit Doppelflügeltür

1 ohne Türen

2 mit Doppelflügeltür

Auf einen Blick!

Traglast	500 kg
Traglast pro Einlegeboden	80 kg
Gesamthöhe	1.810 mm
Wandhöhe innen	1.480 mm

! Türöffnungswinkel 270° - Türen können komplett geöffnet werden und stehen nicht über.

! Lieferung ohne Einlegeböden, bitte separat bestellen.

>> **Zentrale Fußbremse EasySTOP inklusive, siehe Seite 618**

Alu-Schrankwagen

voller Zugriff auf den Inhalt dank komplett umklappbarer Türflügel

- Zwei parallel zu den Stirnseiten umklappbare Türflügel mit integrierter Türdichtung im Rahmenprofil umlaufend, Zentralverschluss und Magnethalterung für geöffnete Türen
- Umlaufender Abweisrahmen unten, sowie eine Abweiserhälfte oben an der Türseite, jeweils mit abriebfester, desinfektionsmittelbeständiger Polsterung, temperaturbeständig bis 95° C
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung und Fadenschutz, Naben mit Rollenlager, 870-Liter-Schrankwagen mit Feststellern an den Lenkrollen

Anzahl Böden	2	3
Inhalt Liter	630	870
Traglast je Boden kg	80	80
H x B x T außen mm	1.355 x 1.260 x 630	1.735 x 1.260 x 630
H x B x T innen mm	1.030 x 1.120 x 550	1.415 x 1.120 x 550
	BA532114	BA532115
	1.889,–	**2.145,–**
Direkt mitbestellen		
Schaltzylinderschloss, 2 Schlüssel	BA532116	**75,90**

250 kg

A118

Rollbox Corlette

auf LKW-Maße abgestimmt

Mit Streben oder Gitterwänden, 3-fach stapelbar für die Lagerung ohne Lagerregale. Maßlich auf LKW-Ladeflächen abgestimmt, nebeneinander zu transportieren, gegenseitig sichernd und mit Rammschutz für zusätzlichen Schutz der Ware. Umfangreiche Zusatzausstattung zum individuellen Aufrüsten.

- Grundrahmen aus stabilen U-Profilen mit robustem Stahlrohr-Aufbau und aufgenieteter Spanplatte
- Streben aus 3-seitigem Flachstahl, Maschenweite 500 x 260 mm, Diagonal-Kreuz als Rückwand-Verstärkung
- Gitterwände Maschenweite 50 x100 mm, mit waagerechten Versteifungs-Rohren
- Mit hochwertiger Kunstharzlackierung in RAL 5012 Lichtblau
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus Polyamid, davon 1 mit Radrichtungsfeststeller, für einfachen Transport ohne vorheriges Umpacken der Ware

3 Jahre Garantie

Made in **Europe**

500 kg

Höhe x Tiefe mm	1.850 x 1.150		
Breite mm	**1.200**	**2.000**	**2.400**
mit Streben	BA987917	BA987928	BA987939
	379,–	**439,–**	**469,–**
mit Gitter	BA987881	BA987892	BA987906
	445,–	**485,–**	**529,–**
Direkt mitbestellen			
Träger-Ladesicherungsrohr	BA987961	BA988013	BA988068
	19,90	**22,90**	**24,90**
Einlegeboden	BA987972	BA988024	BA988079
	77,90	**109,–**	**129,–**
Spanngurt	BA987983	BA988035	BA988104
	6,99	**9,29**	**10,49**
V-Deichsel	BA987994	BA987994	BA987994
	13,89	**13,89**	**13,89**
Vordertür für Rollbox mit Gitter	BA988002	BA988057	BA988126
	125,–	**175,–**	**179,–**

Auf einen Blick!

Traglast	800 kg
Auflast	1.000 kg
Nutzhöhe	1.600 mm
Unterfahrhöhe	170 mm

+ Direkt mitbestellen!

Träger-Ladesicherungsrohr
- Für die Ausführung mit Streben
- Zum Tragen in mehreren Ebenen oder zum Vorhängen zur Ladungssicherung
- Einhängbar in Etagen 500 und 1.000 mm, ab Oberkante Bodenplatte

Einlegeboden
- Für die Ausführung mit Streben
- Schafft mehr Platz durch zusätzliche Etagen
- Einhängbar in 2 Etagen 500 und 1.000 mm, ab Oberkante Bodenplatte

Spanngurt
Die Ladesicherung aus reißfestem Qualitätsgummi. Eine Seite eingeschlauft, eine Seite mit Hakensicherung.

V-Deichsel
- Für den rationellen Zugtransport
- Deichsellänge 600 mm, mit Ring Ø 35 mm

Vordertür
- Aus Drahtgitter, halb abklappbar

Ausführung mit Streben

Ausführung mit Gitter

abgestimmt auf LKW-Maße

Einfach und schnell zusammenklappbar, dadurch 75% Platzersparnis.

A624

1

2

5 Jahre Garantie

Made in Germany

1200 kg

ROLLCART

Plattenständer und Plattenwagen

flexible Einteilung durch 7 Verstellmöglichkeiten

Für die stationäre Lagerung oder den flexiblen Transport von Plattenmaterial.
7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel im Abstand von 90 mm, max. 6 Fächer.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladefläche aus MDF-Platte mit Buche-Dekor-Oberfläche, an einer Stirnseite mit Anlaufrolle
- Lieferung ohne Bügel, Zinkblech-Ladefläche auf Anfrage

[1] Plattenständer

- Palettenfüße mit einer Unterfahrhöhe von 100 mm für Gabelhubwagen oder Gabelstapler als Zubehör erhältlich

[2] Plattenwagen

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm, mit blaugrauer TPE-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Rillenkugellager

! Lieferung ohne Bügel

Ausführung	[1]		[2]			
Ladefläche Breite x Tiefe mm	1.200 x 800	1.600 x 800	1.200 x 800		1.600 x 800	
Traglast kg	1.200	1.200	600	1.200	600	1.200
Preis	BA203273	BA203274	BA203269	BA203270	BA203271	BA203272
ohne Bügel	325,–	425,–	359,–	469,–	465,–	565,–
Palettenfüße für [1]	BA210327	38,90				

5 Jahre Garantie

Made in Germany

1200 kg

ROLLCART

Plattenwagen

auch für Glasscheiben, komplette Fenster und Türen geeignet

Einseitig oder beidseitig nutzbar.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Anlegehöhe 1.300 mm, Gesamthöhe 1.700 mm, Auflagenbreite 1 x 430/2 x 270 mm
- Aufstell- und Anlagefläche mit Gummi-Hohlkammerprofil belegt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit blaugrauer Elastik-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Kugellager

Traglast kg	1.200		
Breite x Tiefe mm	1.380 x 880	1.680 x 880	2.080 x 880
[1] einseitig	BA203282	BA203283	BA203284
	805,–	859,–	1.015,–
[2] beidseitig	BA203285	BA203286	BA203287
	885,–	939,–	1.105,–

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

VARIOfit

Tragarmwagen

für Transport und Lagerung von Lang- und Stangengut

Je nach Ausführung einseitig oder beidseitig nutzbar, mit 2 oder 3 Pfosten.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau
- Pfosten in der Breite, Tragarme in der Höhe stufenlos verstellbar, einfaches Ausrichten mittels Skala
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 160 mm mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz, Naben mit Kugellager
- Gesamthöhe 1.800 mm

12 Jahre Garantie

Made in Europe

400 kg

Anzahl Pfosten		2		3	
Breite mm		**440 - 1.300**	**440 - 1.600**	**560 - 2.100**	**560 - 3.100**
[1] einseitig	Tiefe mm	800			
	Anzahl Tragarme	**8**		**12**	
		BA526742	BA526744	BA526745	BA526746
		529,–	**535,–**	**575,–**	**619,–**
[2] beidseitig	Tiefe mm	832			
	Anzahl Tragarme	**16**		**24**	
		BA526747	BA526748	BA526749	BA526750
		555,–	**565,–**	**619,–**	**669,–**

VARIOfit

Werkstückwagen

mobil und immer griffbereit

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit eingeschweißten Gitterwänden, Maschenweite 75 x 75 mm, Neigung 8° mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Durchgehender Boden aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit spurloser thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz, Naben mit Kugellager

12 Jahre Garantie

Made in Europe

500 kg

Easy STOP

TÜV SÜD

Ladefläche Länge x Breite mm	1260 x 800
Traglast kg	500
Abstellflächen Länge x Breite mm	1260 x 245
Aufbau- / Gesamthöhe mm	1260 / 1560
	BA203294
	505,–

+ Direkt mitbestellen!



Dornträger
- Traglast 10 kg
- Ø 10 mm

Länge 200 mm BA203295 **9,49**
Länge 300 mm BA203296 **9,49**



Rohrträger
- Traglast 15/25/25 kg
- Länge 300 mm

Ø 16 mm BA203297 **15,90**
Ø 22 mm BA203298 **16,90**
Ø 27 mm BA203299 **17,90**

Wellenträger
- Traglast 25 kg
- Länge 320 mm
- Wellenabstand 55 mm

BA203300 **26,90**

Gabelträger
- Traglast 25 kg
- Länge 300 mm
- Lichte Weite 50 mm

BA203301 **19,90**



Materialkasten
- Traglast 25 kg
- H x L x B 80 x 250 x 150 mm

BA203302 **40,90**

Z783

Alle Preise in € Frei Haus

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

Materialständer

zum bequemen Bereitstellen von Material

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5017 Verkehrsblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Plattform mit Anlagekante, [1] mit starrer Plattform, [2] bis [4] in 4 Stufen um je 10° bis 40° neigbar
- Höhenverstellung gemäß Tabelle
- 4 Lenkrollen Ø 75 mm mit Vollgummi-Bereifung, [1] mit 2, [2] bis [4] mit 4 Feststellern

Ausführung	[1]	[2]	[3]	[4]
Traglast kg	**150**	**150**	**150**	**250**
Höhenverstellung mm	**720 - 970**	**510 - 700**	**720 - 1.070**	**720 - 1.070**
im Raster	25 mm durch Federriegel	stufenlos mit Absenkungsdämpfung	stufenlos mit Absenkungsdämpfung	stufenlos hydraulisch mit Fußpedal
Plattform Länge x Breite mm	605 x 405	510 x 410	510 x 410	510 x 410
für Behälter bis mm	600 x 400	700 x 500	700 x 500	1.000 x 700
	BA402199	BA402201	BA402202	BA402200
	209,–	**259,–**	**269,–**	**479,–**

>> Euronorm-Behälter finden Sie ab Seite 404.

5 Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

Stehpult

praktische Schreib- und Ablagefläche

Mit abschließbarem Pultaufsatz.

- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion
- Pultaufsatz aus Stahlblech, mit Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel
- Unterer Boden aus Stahlblech mit Abrollrand
- Mit Pulverbeschichtung, Gestell in RAL 5010 Enzianblau, Pultaufsatz und Böden in RAL 7035 Lichtgrau
- Fahrbare Ausführung mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern
- H x B x T stationär / fahrbar 1.150 / 1.200 x 546 x 605 mm

Ausführung	[1]	[2]	[3]	[4]
Ausstattung	1 Boden	2 Böden	1 Boden 1 Schublade	1 Schrank
stationär	BA531515	BA531516	BA531518	BA531519
	325,–	**355,–**	**465,–**	**565,–**
fahrbar	BA531520	BA531521	BA531522	BA531523
	359,–	**385,–**	**509,–**	**619,–**

E570

ROLLCART

Handkarre

rundum geschützt durch geschlossenen Kasten

- Stabiler Winkelstahlrahmen mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau
- Ladefläche und Bordwände aus Siebdruckplatte, Ladefläche Länge x Breite 700 x 425 mm
- Robuste, blaugraue Luft-Bereifung Ø 310 mm
- Gesamt Länge x Breite 1.630 x 640 mm

5 Jahre Garantie

Made in Germany

150 kg

BA532108 **175,–**

ROLLCART

Handwagen

ergonomisch und sicher transportieren

Offen mit Boden oder geschlossen mit Kasten.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Kasten aus Siebdruckplatte, Geländer- / Wandhöhe 220 mm
- Räder mit blaugrauer Luft-Bereifung
- Außenmaße inkl. Deichsel

5 Jahre Garantie

Made in Germany

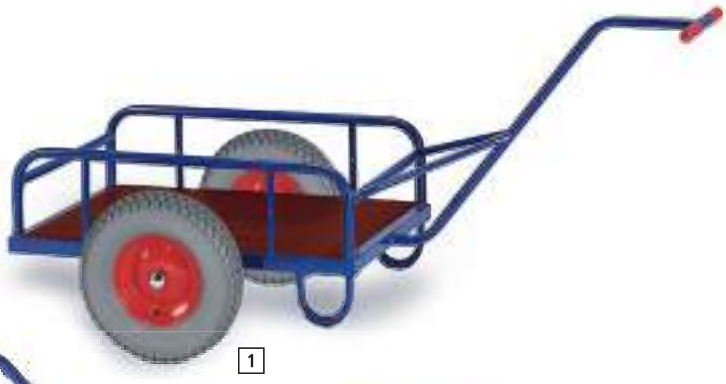

1

2

Ladefläche Länge x Breite mm	765 x 435	805 x 535	1.105 x 535
Traglast kg	200	400	400
Außen Länge x Breite mm	1.680 x 740	1.730 x 840	2.030 x 840
Rad Ø mm	260	400	400
[1] mit Boden	BA531529	BA531530	BA531531
	239,–	**315,–**	**345,–**
[2] mit Holzkasten	BA531532	BA531533	BA531534
	279,–	**359,–**	**409,–**

ROLLCART

Handwagen

zielgenaues und sicheres Manövrieren

Besonders komfortable Drehschemel-Lenkung mit gedämpft selbstaufrichtender Deichsel, Sicherheitshandgriff und automatisch wirkender Feststellbremse.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladefläche mit rutschsicherer, wasserfest verleimter Siebdruckplatte, Wände aus wasserfestem, glattem Sperrholz, Geländer 220 mm hoch
- Räder Ø 260 mm mit blaugrauer Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager

5 Jahre Garantie

Made in Germany

140 kg

Ladefläche Länge x Breite mm	930 x 535	1.130 x 635
Traglast kg	400	400
Gesamtbreite mm	600	700
mit Bordwänden	BA402204	BA402205
	619,–	**665,–**

E573

ROLLCART

Handpritschenwagen

schneller Transport von Lasten bis 1.000 kg

Mit oder ohne allseitige Bordwände, mit Vollgummi- oder Luftbereifung.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, gedämpft selbstaufrichtende Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff, Fallsicherung und automatisch wirkender Feststellbremse
- Ladefläche und Bordwände aus rutschsicherer, wasserfest verleimter Siebdruckplatte
- Bordwände 220 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend, Reduzierung der Ladefläche um 40 mm
- Räder mit schwarzer Vollgummi- oder blaugrauer Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager

5 Jahre Garantie | Made in **Germany** | **1000 kg**

Ladefläche Länge x Breite mm	**1.000 x 700**		**1.200 x 800**		**1.600 x 800**		**2.000 x 1.000**	
Traglast kg	**700**		**1.000**		**1.000**		**1.000**	
Ladehöhe mm	410		480		480		480	
Bereifung	**Vollgummi**	**Luft**	**Vollgummi**	**Luft**	**Vollgummi**	**Luft**	**Vollgummi**	**Luft**
Rad Ø mm	250	260	400	400	400	400	400	400
[1] ohne Bordwände	BA203313	BA203315	BA203316	BA203317	BA203318	BA203319	BA203320	BA203321
	575,–	**585,–**	**815,–**	**755,–**	**935,–**	**875,–**	**1.005,–**	**949,–**
[2] mit Bordwänden	BA203322	BA203323	BA203324	BA203326	BA203327	BA203328	BA203329	BA203330
	845,–	**859,–**	**1.045,–**	**989,–**	**1.179,–**	**1.119,–**	**1.279,–**	**1.219,–**
Direkt mitbestellen								
Zugöse, Aufpreis		BA203332	**28,90**					
Anhängerkupplung, Aufpreis		BA203333	**63,90**					

ROLLCART

Handpritschenwagen

leichter und schneller Transport von Lasten bis 1.500 kg

Mit oder ohne allseitige Bordwände, mit Vollgummi- oder Luftbereifung.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, gedämpft selbstaufrichtender Scherendeichsel, Sicherheits-Handgriff, Fallsicherung und automatisch wirkender Feststellbremse
- Ladefläche mit rutschsicherer, wasserfest verleimter Siebdruckplatte
- Bordwände aus wasserfestem Sperrholz, 250 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend
- Räder mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Kugellager
- Zubehör wie Zugöse oder Kupplung siehe Tabelle oben

5 Jahre Garantie | Made in **Germany** | **1500 kg**

Ladefläche Länge x Breite mm	**2.000 x 1.000**		**2.500 x 1.250**	
Traglast kg	1.500		1.500	
Ladehöhe mm	500	500	500	500
Bereifung	**Vollgummi**	**Luft**	**Vollgummi**	**Luft**
Rad Ø mm	400	410	400	410
[1] ohne Bordwände	BA404915 **1.595,–**	BA404916 **1.549,–**	BA404918 **1.789,–**	BA404919 **1.735,–**
[2] mit Bordwänden	BA404920 **1.915,–**	BA404921 **1.865,–**	BA404922 **2.165,–**	BA404923 **2.109,–**

A130

5 Jahre Garantie

Made in Germany

1200 kg

1

ROLLCART

Schwerer Rungenwagen

zum Transport großvolumiger Güter

Radanordnung rechteckig oder rhombisch.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladeflächen offen oder mit rutschsicherer, wasserfest verleimter Siebdruckplatte
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit blaugrauer Elastik-Bereifung auf Alu-Spritzguss-Felge, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Kugellager

Ladefläche Länge x Breite mm				1.300 x 800	1.600 x 800	2.000 x 800
Radanordnung	**Boden**					
rechteckig	**offen**	**[1]**	**4 Rungen**	BA203026 **445,–**	BA203027 **469,–**	BA203028 **545,–**
	Holz	**[2]**	**4 Rungen**	BA203029 **559,–**	BA203030 **599,–**	BA203031 **649,–**
		[3]	**1 Stirnwand**	BA203032 **625,–**	BA203033 **675,–**	BA203034 **719,–**
		[4]	**2 Stirnwände**	BA203035 **699,–**	BA203036 **745,–**	BA203037 **795,–**
		[5]	**2 Stirnwände, 1 Längswand**	BA203038 **805,–**	BA203039 **855,–**	BA203040 **905,–**
		[6]	**2 Stirnwände, 2 Längswände**	BA203042 **899,–**	BA203043 **979,–**	BA203044 **1.035,–**
rhombisch	**offen**	**[7]**	**4 Rungen** (o. Abb.)	BA203045 **505,–**	BA203046 **525,–**	BA203047 **555,–**
	Holz	**[8]**	**4 Rungen**	BA203048 **569,–**	BA203049 **609,–**	BA203050 **659,–**

Auf einen Blick!

Ladehöhe	305 mm
Wandhöhe	800 mm
Rungen-Nutzlänge	600 mm

2

3

4

5

6

7+8 **rhombische Radanordnung für leichtes Drehen auf der Stelle.**

A065

5 Jahre Garantie

Made in **Germany**

2000 kg

ROLLCART

Langmaterialwagen

für das einfache Verfahren langer Güter

Mit herausnehmbaren Stahlrungen, die Mitte ist frei für die Kran- oder Staplerbeladung.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Blaugraue Elastik-Vollgummi-Bereifung, Mittelradsatz Ø 360 mm, an den Stirnseiten je 1 Lenkrolle Ø 200 mm, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Kugellager

Ladefläche Länge x Breite mm	**2.500 x 600**
Traglast kg	2.000
Ladehöhe mm	420
Rungen-Nutzlänge mm	600
Gesamtbreite mm	720
Breite (li.) mm	600
	BA404924
	1.035,–

5 Jahre Garantie

Made in **Germany**

5000 kg

ROLLCART

Industrie-Anhänger

robust und für viele Einsatzzwecke geeignet

Mit unterschiedlichen Lenkungssystemen für viele Anforderungen.

- Geschweißte Stahlkonstruktion, mit Lackierung in RAL 2004 Reinorange
- Scherendeichsel mit Zugöse für Bolzen Ø 35 mm und Anhängerkupplung
- Handgriff mit Fallsicherung
- Ladefläche mit rutschsicherer, wasserfester Siebdruckplatte
- Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Präzisionskugellager
- Max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h

Traglast kg		**2.000**		**3.000**		**5.000**	
Bereifung		**Vollgummi**	**Luft**	**Vollgummi**	**Luft**	**Vollgummi**	**Luft**
Radmaße mm		360 x 60	410 x 110	400 x 75	460 x 140	400 x 130	530 x 160
Ladehöhe mm	**Ladefläche Länge x Breite mm**	510	540	530	560	540	700
1-Achs-Drehschemel-Lenkung	**2.000 x 1.000**	BA203354 **2.639,–**	BA203355 **2.725,–**	BA203356 **2.909,–**	BA203357 **3.015,–**	BA203359 **3.579,–**	BA203360 **3.715,–**
	2.500 x 1.250	BA203361 **2.855,–**	BA203362 **2.939,–**	BA203363 **3.105,–**	BA203364 **3.209,–**	BA203365 **3.725,–**	BA203366 **3.859,–**
	3.000 x 1.500	BA203367 **3.079,–**	BA203368 **3.159,–**	BA203370 **3.399,–**	BA203371 **3.509,–**	BA203372 **3.925,–**	BA203373 **4.069,–**
 **2-Achs-Drehschemel-Lenkung**	**2.000 x 1.000**	BA203374 **2.765,–**	BA203375 **2.855,–**	BA203376 **3.039,–**	BA203377 **3.149,–**	BA203378 **3.855,–**	BA203379 **3.999,–**
	2.500 x 1.250	BA203380 **3.015,–**	BA203381 **3.099,–**	BA203382 **3.265,–**	BA203383 **3.375,–**	BA203384 **3.999,–**	BA203385 **4.145,–**
	3.000 x 1.500	BA203386 **3.239,–**	BA203387 **3.325,–**	BA203388 **3.559,–**	BA203389 **3.665,–**	BA203390 **4.209,–**	BA203392 **4.349,–**

C414

TRANSPORT

HUB- UND HEBEGERÄTE

NEU **Elektro-Palettenhubwagen**
top Preis-/Leistungsverhältnis

>> Das Angebot finden Sie auf Seite 682.

NEU **Elektro-Palettenhubwagen**
preisgünstiger und ergonomischer Transport von schweren Lasten

>> Das Angebot finden Sie auf Seite 682.

NEU **Permanent-Hebemagnet**
ideale Unterstützung bei Werkzeugmaschinen

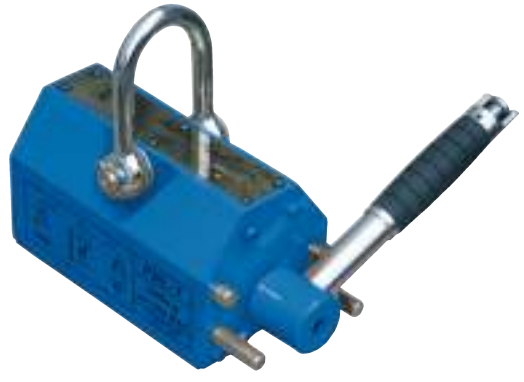

>> Das Angebot finden Sie auf Seite 717.

>> Weitere Neuheiten finden Sie auf den folgenden Seiten.

PALETTEN-HUBWAGEN

Hand-Hubwagen 671
Scheren-Hubwagen 680
Elektro-Hubwagen 682

HEBEGERÄTE

Paletten-Hebegeräte 679
Material-Hebegeräte 685

STAPLER

Handbetriebene Stapler 684
Elektrolifter 685
Elektrohydraulik-Stapler 686

HUBTISCHE

Mobile Hubtische 689
Stationäre Hubtische 692

KRANE

Mobile Krane 694
Stationäre Krane 698

HEBEZEUGE

Elektro-Kettenzüge 700
Fahrwerke und Handhebezeuge 702
Wagenheber 706
Schwerlast-Hebegeräte 707
Winden 708
Stapler-Anbaugeräte 711
Arbeitsbühnen und Sicherheitskörbe 714
Plattenheber und Saugheber 716
Magnetheber 717
Federzüge 721

ANSCHLAGMITTEL

Textilbänder 718
Rundschlingen-Gehänge 719
Anschlag-Ketten 720
Anschlagmittel-Garderobe 720

Top-Angebot!
nur
169,–
BA504934

Mini-Hebelzug
für müheloses Heben und Ziehen von Lasten bis 500 kg

>> Das Angebot finden Sie auf Seite 704.

MEHR ENTLASTUNG FÜR SIE

Europas beliebtester Hubwagen

Meist verwendet

- Vollgummi und Nylon (verbreitetste / populärste Lenkräder-Gabelrollen-Kombination)
- 2500 kg meist verwendete Traglast

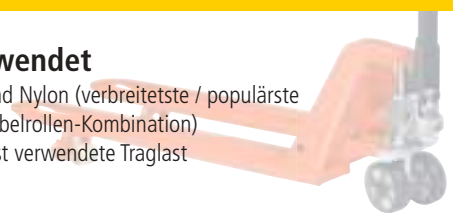

→ Seite 673

Optimale Arbeitserleichterung

Starke Ergonomie

- Traglast 1600 kg
- Hubhöhe bis 3500 kg

→ Seite 686

→ Standardgabellänge 1.150 mm, ideal für EU- & Chemiepaletten, ab Seite 578.

Scherenhubgeräte, eine Familie voller Spezialisten

Der Palettenheber → Seite 681

Der Arbeitstisch → Seite 693

Der Kommissionierer → Seite 689

Wo wir sind, ist oben!

Krantechnik → Seite 695

Zugkraft → Seite 701

Anschlagmittel → Seite 718

C563

BÄRENSTARK!
Leicht transportieren

Top-Angebot!

nur

355,–

BA510925

RAPID LIFT

Paletten-Hubwagen

für optimales Paletten-Handling

- **Ergonomischer Deichselgriff** für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- **Robust und kratzfest** - Gabeln aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- Verwindungssteife Konstruktion
- Kolben aus hartverchromtem und geschliffenem Stahl

Auf einen Blick!

Hubhöhe		205 mm
abgesenkte Höhe		85 mm
Gabellänge		1.150 mm
Gabelzinken Breite		160 mm
Tragbreite		540 mm
Lenkräder Ø x Breite		200 x 50 mm
Gabelrollen Ø x Breite	Tandem	82 x 77 mm

Ideal zum Wenden auf engstem Raum: Lenkeinschlag 240°

TOYOTA MATERIAL HANDLING

BT Lifter Hubwagen

Traglast 2.300 kg

Die Handhubwagen der Profiklasse mit einer extrem hohen Lebensdauer und Bedienerfreundlichkeit. Hubfunktion wahlweise mit Standard-Hub oder Quick-Lift (Schnellhub), universell einsetzbar und ideal geeignet für den **dauerhaften Einsatz** bei schweren Lasten und robusten Materialanforderungen.

5 Jahre Garantie

Rahmen

- Aus Spezialstahl, robotergeschweißt und mit Pulverbeschichtung für hohen Korrosionsschutz
- Schmiernippel und PTFE-Lager an stark beanspruchten Stellen für eine einfache Wartung
- Ausführung mit Einfachgabelrolle: Kletterrollen an den Gabelspitzen für ein bequemes Ein-und Ausfahren in quer aufzunehmende Paletten

Deichsel

- Deichselgriff aus hochfestem Polymer
- Ergonomisch abgewinkelt und temperaturfreundlich ummantelt

Spezial-Hydraulik

- Mit Senkkontrolle
- Verbindungskette zwischen dem Handhebel und dem Ablassventil
- Alle Komponenten in Verbindung mit einem kräftigen Drucklager für ein kontrolliertes, sanftes Heben und Senken und ein Kraft schonendes Rangieren
- **Standard-Hub** mit hochwertigem Absenkventil zum gefühlvollen Absenken der Last
- **Quick-Lift-Hub** ist ideal für arbeitsintensive Einsätze, da die Gabel die Palette mit dem ersten Pumpenhub erreicht und mit dem zweiten anhebt; Geeignet bis zu einer Last von 140 kg, bei höherer Last Umschaltung auf Standard-Hub

wahlweise mit Quick-Lift-Hub

ergonomischer Deichselgriff

Einfachrolle mit Kletterrolle

Tandemrollen

>> **Hubwagenstopper finden Sie auf Seite 675.**

Auf einen Blick!

Hubhöhe		200 mm
abgesenkte Höhe		85 mm
Gabelzinkenbreite		156 mm
Tragbreite		520 mm
Lenkräder Ø x Breite		175 x 60 mm
Gabelrollen Ø x Breite	einfach	85 x 100 mm
	Tandem	85 x 75 mm
Lenkeinschlag		180°

! Gut zu wissen!

Einfachrolle mit Kletterrolle
- Bei ebenen Böden
- Bei Queraufnahme 800 mm tief
- Beim Rangieren auf engem Raum

Tandemrollen
- Bei unebenen Böden
- Bei Schwellen
- Niedrigerer Verschleiß

Nylon:
- Für glatte, ebene Böden
- Sehr geringer Rollwiderstand
- Hohe chemische Beständigkeit

Vollgummi:
- Für glatte und rauhe Böden
- Geräuscharmer Lauf
- Die Kombination Vollgummi-Lenkrolle mit Nylon-Gabelrollen wird am meisten verkauft

Polyurethan:
- Für empfindliche Böden
- Abriebfest, hinterlässt keine Spuren
- Stoßdämpfend, sehr leiser und ruhiger Lauf

Gabellänge mm		**800**				**1.000**				**1.150**			
Gesamtlänge mm		1.165				1.365				1.515			
Hubfunktion		**Standard**		**Quick-Lift**		**Standard**		**Quick-Lift**		**Standard**		**Quick-Lift**	
Gabelrollen		**einfach**	**Tandem**	**einfach**	**Tandem**	**einfach**	**Tandem**	**einfach**	**Tandem**	**einfach**	**Tandem**	**einfach**	**Tandem**
Lenkräder	**Nylon**	BA523953	BA523954	BA523955	BA523956	BA523957	BA523958	BA523959	BA523960	BA523961	BA523962	BA523963	BA523964
Gabelrollen	**Nylon**	**545,–**	**579,–**	**599,–**	**635,–**	**545,–**	**599,–**	**589,–**	**635,–**	**545,–**	**599,–**	**599,–**	**645,–**
Lenkräder	**Vollgummi**	BA523965	BA523966	BA523967	BA523968	BA523969	BA523970	BA523972	BA523973	BA523974	BA523975	BA523976	BA523977
Gabelrollen	**Nylon**	**549,–**	**605,–**	**609,–**	**655,–**	**539,–**	**605,–**	**609,–**	**655,–**	**549,–**	**619,–**	**619,–**	**665,–**
Lenkräder	**Vollgummi**	BA523978	BA523979	BA523980	BA523981	BA523983	BA523984	BA523985	BA523986	BA523987	BA523988	BA523989	BA523990
Gabelrollen	**Polyurethan**	**569,–**	**609,–**	**619,–**	**675,–**	**569,–**	**609,–**	**619,–**	**685,–**	**569,–**	**609,–**	**609,–**	**685,–**
Lenkräder	**Polyurethan**	BA523991	BA523992	BA523994	BA523995	BA523996	BA523997	BA523998	BA523999	BA524000	BA524002	BA524003	BA524004
Gabelrollen	**Polyurethan**	**549,–**	**625,–**	**625,–**	**665,–**	**549,–**	**615,–**	**615,–**	**665,–**	**559,–**	**625,–**	**625,–**	**675,–**
Direkt mitbestellen													
Handbremse	Aufpreis	BA524005	**345,–**										
Kühlhausausführung	Aufpreis	BA524006	**20,90**										
Anfahrhilfe	Aufpreis	auf Anfrage											

2309

Top-Angebot!
ab
355,–
BA510925

+ Direkt mitbestellen!

Hubwagen-Stopper
- Aus PP
- Mit Anti-Rutsch-Matten und Tragegriff

BA149500 **88,90**



Qualitätshydraulik mit gehärteten, geschliffenen und hartverchromten Kolben

ergonomischer Deichselgriff für die Funktionen Heben-Fahren-Senken

Kletterrollen in den Gabelspitzen für bequeme Einfahrt in quer aufzunehmende Paletten

! Gut zu wissen!

Nylon:
- Für glatte, ebene Böden
- Sehr geringer Rollwiderstand
- Hohe chemische Beständigkeit

Vollgummi:
- Für glatte und rauhe Böden
- Geräuscharmer Lauf
- Die Kombination Vollgummi-Lenkrolle mit Nylon-Gabelrollen wird am meisten verkauft

Polyurethan:
- Für empfindliche Böden
- Abriebfest, hinterlässt keine Spuren
- Stoßdämpfend, sehr leiser und ruhiger Lauf

RAPID LIFT

Paletten-Hubwagen

ideal zum Wenden auf engem Raum

Robuste Konstruktion mit aus einem Stück gepressten Gabeln für verwindungsfreie Stabilität. Für viele Einsatzbereiche wahlweise mit Nylon-, Vollgummi- oder Polyurethan-Bereifung.

- Ergonomischer Deichselgriff mit den Funktionen Heben-Fahren-Senken
- Hydraulik mit gehärteten, geschliffenen und hartverchromten Kolben
- Pulverbeschichtung in RAL 2002 Blutorange

Auf einen Blick!

Hubhöhe		205 mm
abgesenkte Höhe		85 mm
Gabelzinkenbreite		160 mm
Tragbreite		540 mm
Lenkräder Ø x Breite		200 x 50 mm
Gabelrollen Ø x Breite	einfach	85 x 98 mm
	Tandem	82 x 77 mm
Lenkeinschlag		240°
Gesamtlänge =		Gabellänge + 355 mm

Gabellänge mm		800		1.150	
Gabelrollen		einfach	Tandem	einfach	Tandem
Lenkräder	Nylon	BA400931	BA400932	BA510889	BA510903
Gabelrollen	Nylon	369,–	375,–	365,–	375,–
Lenkräder	Vollgummi	BA400933	BA400934	BA510914	BA510925
Gabelrollen	Nylon	369,–	375,–	345,–	355,–
Lenkräder	Vollgummi	BA400935	BA400936	BA400937	BA400939
Gabelrollen	Polyurethan	369,–	375,–	359,–	385,–
Lenkräder	Polyurethan	BA400940	BA400941	BA400942	BA400943
Gabelrollen	Polyurethan	369,–	375,–	369,–	389,–

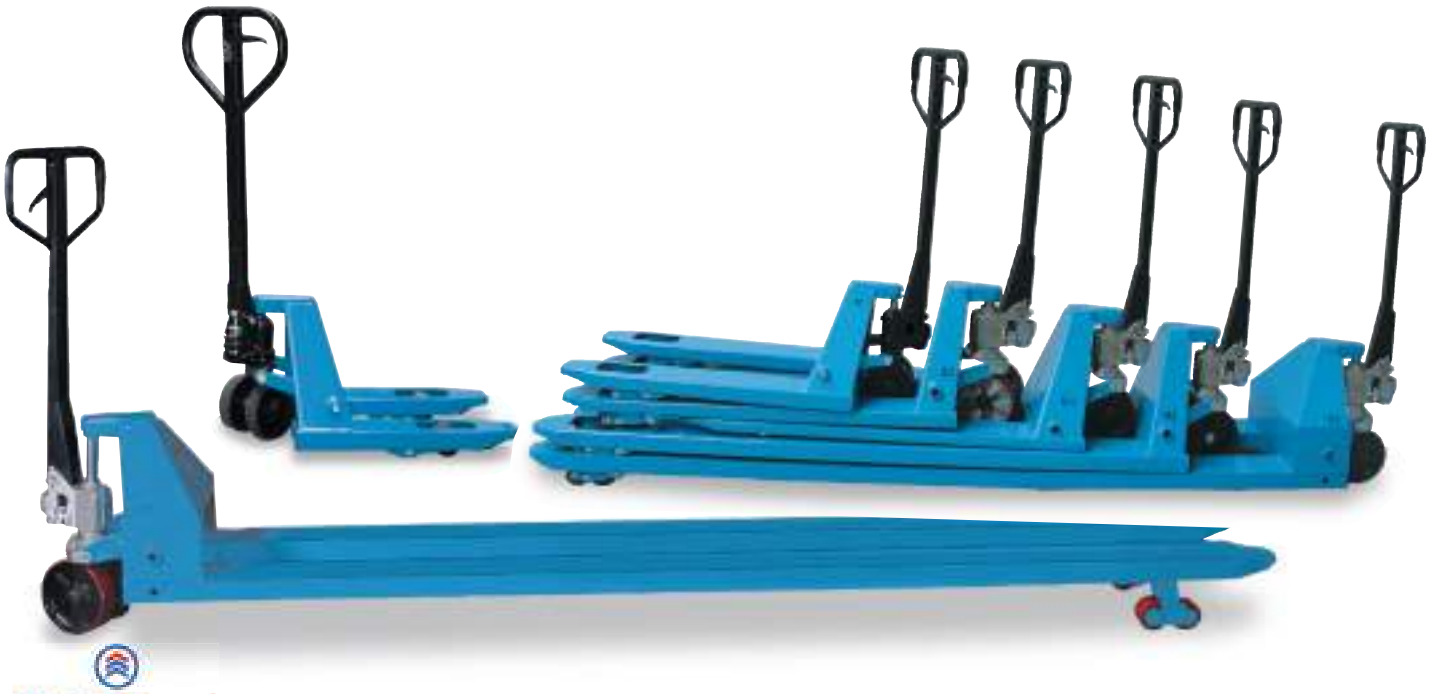

HanseLifter®

Paletten-Hubwagen

robust mit verstärkter Deichsel

Verwindungssteife und extra stabile Stahl-Schweißkonstruktion.

- Ergonomischer Deichselgriff für die Funktionen Heben-Fahren-Senken
- Stufenlos fein regulierbare Senkgeschwindigkeit durch Handhebel
- Gabelmarkierung für Paletten-Queraufnahme
- Qualitäts-Hydraulikpumpe mit Überdruckventil gegen Überlastungen, Kolben gehärtet, geschliffen und hartverchromt
- Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 5012 Lichtblau

[1] Gabellängen von 450 mm bis 1.150 mm

- Gabelrollen einfach bis Gabellänge 700 mm
- Gabelrollen einfach oder Tandem ab 800 mm

[2] Gabellängen von 900 mm bis 2.500 mm

- Starke Industrieausführung, Gabelrollen wahlweise einfach oder Tandem
- Alle Gelenke mit Schmiernippel
- Deichsel mit gummiertem Handgriff
- Kletterrollen in den Gabelspitzen für bequemes Einfahren in quer aufzunehmende Paletten
- Für die Ausführung Gabellänge 1.150 mm Feststellbremse gegen Aufpreis

Auf einen Blick!

Ausführung		[1]	[2]
Gesamtlänge = Gabellänge		+ 375 mm	+ 385 mm
Hubhöhe		200 mm	200 mm
abgesenkte Höhe		85 mm	85 mm
Gabelzinkenbreite		160 mm	160 mm
Lenkräder Ø x Breite		180 x 50 mm	200 x 50 mm
Gabelrollen Ø x Breite	einfach	94 x 80 mm	94 x 80 mm
	Tandem	80 x 70 mm	80 x 70 mm
Lenkeinschlag		205°	205°
Tragbreite	bis Gabellänge	1.800 mm	520 mm
	bei Gabellänge	2.000 mm	535 mm
	bei Gabellänge	2.500 mm	550 mm

! In Standard- und Sondergrößen mit Gabellängen von 450 - 2.500 mm erhältlich

>> **Hubwagenstopper finden Sie auf Seite 673.**

[1] Traglast kg	2.000								
Gabellänge mm	450	500	600	700	800		1.150		
Gabelrollen	einfach	einfach	einfach	einfach	einfach	Tandem	einfach	Tandem	
Lenkräder Nylon	BA507331	BA507332	BA507333	BA507334	BA507335	BA507336	BA507337	BA507338	
Gabelrollen Nylon	539,–	549,–	549,–	539,–	455,–	455,–	455,–	449,–	
Lenkräder Polyurethan	BA507339	BA507340	BA507342	BA507343	BA507344	BA507345	BA507346	BA507347	
Gabelrollen Polyurethan	549,–	549,–	549,–	549,–	445,–	455,–	455,–	455,–	

[2] Traglast kg	2.500									
Gabellänge mm	900		950		1.000		1.150		1.300	
Gabelrollen	einfach	Tandem	einfach	Tandem	einfach	Tandem	einfach	Tandem	einfach	Tandem
Lenkräder Nylon	BA507348	BA507349	BA507350	BA507351	BA507353	BA507354	BA507355	BA507356	BA507357	BA507358
Gabelrollen Nylon	599,–	615,–	615,–	599,–	629,–	629,–	479,–	479,–	695,–	695,–
Lenkräder Vollgummi	BA507359	BA507360	BA507361	BA507362	BA507364	BA507365	BA507366	BA507367	BA507368	BA507369
Gabelrollen Nylon	599,–	615,–	599,–	599,–	629,–	629,–	469,–	479,–	695,–	705,–
Lenkräder Vollgummi	BA507370	BA507371	BA507372	BA507373	BA507375	BA507376	BA507377	BA507378	BA507379	BA507380
Gabelrollen Polyurethan	599,–	615,–	599,–	599,–	629,–	645,–	425,–	425,–	695,–	705,–
Lenkräder Polyurethan	BA507381	BA507382	BA507383	BA507384	BA507386	BA507387	BA507388	BA507389	BA507390	BA507391
Gabelrollen Polyurethan	599,–	599,–	599,–	599,–	629,–	645,–	425,–	425,–	695,–	705,–
Direkt mitbestellen										
Feststellbremse (Aufpreis)	-	-	-	-	-	-	BA507439 94,90	BA507440 96,90	-	-

[2] Traglast kg	2.500		2.000						3.500
Gabellänge mm	1.500		1.800		2.000		2.500		2.500
Gabelrollen	einfach	Tandem	einfach	Tandem	einfach	Tandem	einfach	Tandem	Tandem
Lenkräder Nylon	BA507392	BA507393	BA507394	BA507395	BA507397	BA507398	BA507399	BA507400	BA507402
Gabelrollen Nylon	745,–	745,–	795,–	795,–	989,–	989,–	1.315,–	1.339,–	1.655,–
Lenkräder Vollgummi	BA507403	BA507404	BA507405	BA507406	BA507407	BA507408	BA507409	BA507410	-
Gabelrollen Nylon	729,–	765,–	779,–	805,–	965,–	999,–	1.315,–	1.339,–	
Lenkräder Vollgummi	BA507413	BA507414	BA507415	BA507416	BA507417	BA507418	BA507419	BA507420	-
Gabelrollen Polyurethan	729,–	745,–	779,–	795,–	965,–	965,–	1.315,–	1.315,–	
Lenkräder Polyurethan	BA507424	BA507425	BA507426	BA507427	BA507428	BA507429	BA507430	BA507431	BA507434
Gabelrollen Polyurethan	729,–	745,–	795,–	779,–	989,–	989,–	1.315,–	1.339,–	1.655,–

N710

Alle Preise in € Frei Haus

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

Top-Angebot!
ab
455,–
BA240194

ergonomischer Deichselgriff für die Funktionen Heben-Fahren-Senken

Tandem-Gabelrollen zur Verringerung des Rollwiderstandes auf unebenen Böden und bei schweren Lasten

Kletterrollen in den Gabelspitzen für bequeme Einfahrt in quer aufzunehmende Paletten

RAPID LIFT

Paletten-Hubwagen

große Warenmengen und schwere Paletten bequem bewegen

Die stabile Bauweise und hochwertige Hydraulik gewährleisten eine **lange Lebensdauer** und bequemes Handling.

Rahmen

- Aus Qualitätsstahl mit Pulverbeschichtung in RAL 2002 Blutorange
- Gabeln aus einem Stück für verwindungsfreie Stabilität gepresst
- Zugstange aus kräftigem Rechteckprofil mit zusätzlicher Verstärkung an der Halterung zur Hydraulik

Deichsel

- Gefedert, automatische Rückkehr in die senkrechte Stellung beim Loslassen
- Ergonomischer Deichselgriff mit leicht bedienbarem Hebel für die Funktionen Heben-Fahren-Senken

Qualitäts-Hydraulik

- Geringe Pumpkraft durch optimierte Pumpkraftgeometrie
- Hydraulik außen verzinkt, einzeln auf Funktion geprüft, Messingventil zur höheren Korrosionsbeständigkeit
- Hydrauliköl für einen Temperaturbereich von -35° bis +85° C, auch für Kühlhäuser geeignet
- Stufenlos regulierbare Senkgeschwindigkeit für ein fein dosiertes Absetzen
- Speziell entwickelte Dichtungen für einen überdurchschnittlichen Druck bis 800 bar
- Kolben gehärtet, verchromt und poliert
- Überlastventil zum Schutz vor Überladung

! Gut zu wissen!

Nylon:
- Für glatte, ebene Böden
- Sehr geringer Rollwiderstand
- Hohe chemische Beständigkeit

Vollgummi:
- Für glatte und rauhe Böden
- Geräuscharmer Lauf
- Die Kombination Vollgummi-Lenkrolle mit Nylon-Gabelrollen wird am meisten verkauft

Polyurethan:
- Für empfindliche Böden
- Abriebfest, hinterlässt keine Spuren
- Stoßdämpfend, sehr leiser und ruhiger Lauf

Auf einen Blick!

Hubhöhe	205 mm
Abgesenkte Höhe	85 mm
Gabelzinken Breite	160 mm
Tragbreite	520 mm
Lenkräder Ø x B	200 x 50 mm
Gabelrollen Ø x B einfach	82 x 100 mm
Tandem	82 x 70 mm
Lenkeinschlag	180°
Gesamtlänge =	Gabellänge + 355 mm

Gabellänge mm		800		910		1.000		1.150	
Gabelrollen		**einfach**	**Tandem**	**einfach**	**Tandem**	**einfach**	**Tandem**	**einfach**	**Tandem**
Lenkräder	**Nylon**	BA240194	BA240208	BA950804	BA950815	BA240219	BA240241	BA240252	BA240263
Gabelrollen	**Nylon**	**455,–**	**465,–**	**455,–**	**455,–**	**455,–**	**455,–**	**465,–**	**465,–**
Lenkräder	**Vollgummi**	BA240274	BA240285	BA950826	BA950837	BA240296	BA240966	BA240988	BA240999
Gabelrollen	**Nylon**	**459,–**	**459,–**	**465,–**	**469,–**	**459,–**	**469,–**	**465,–**	**469,–**
Lenkräder	**Vollgummi**	BA241007	BA241018	BA950848	BA950859	BA242316	BA242327	BA242338	BA242349
Gabelrollen	**Polyurethan**	**465,–**	**475,–**	**475,–**	**475,–**	**475,–**	**475,–**	**475,–**	**475,–**
Lenkräder	**Polyurethan**	BA242371	BA242382	BA950881	BA950892	BA242393	BA242407	BA242418	BA242429
Gabelrollen	**Polyurethan**	**475,–**	**475,–**	**475,–**	**485,–**	**475,–**	**485,–**	**475,–**	**465,–**
Direkt mitbestellen									
Fahr- und Feststellbremse		für Vollgummi		BA242451		**209,–**			
		für Polyurethan		BA100554		**259,–**			

A696

BT Lifter Silent Hubwagen

zuverlässige Sicherheit mit enormer Tragkraft

Speziell entwickelt, um die Lärmentwicklung bei der Anwendung auf ein Minimum zu reduzieren. Ideal für Anlieferungen in Büro- und Verwaltungsgebäuden oder für Transporte während des Kundenverkehrs in Supermärkten und Einkaufszentren. In einem durchschnittlichen Arbeitseinsatz liegt die Geräuschentwicklung mit max. 60 dB etwa bei **Zimmerlautstärke**.

- Gabel mit geräuschabsorbierendem Material und Gummipuffern
- Lenkrollen aus Vollgummi, Tandem-Gabelrollen aus Powerthan

Traglast kg		**2.300**	
Gabellänge mm		1.150	
Gesamtlänge mm		1.515	
Hubfunktion		**Standard**	**Quick-Lift**
Gabelrollen		**Tandem**	**Tandem**
Lenkräder	**Vollgummi**	BA524021	BA524022
Gabelrollen	**Powerthan**	**739,–**	**775,–**

Nach dem unabhängigen Lärmreduzierungsprogramm PEAK zertifiziert

Auf einen Blick!

Hubhöhe	200 mm
abgesenkte Höhe	85 mm
Gabelzinkenbreite	156 mm
Tragbreite	520 mm
Lenkräder Ø x Breite	175 x 60 mm
Gabelrollen Ø x Breite	85 x 75 mm
Lenkeinschlag	180°

TOYOTA MATERIAL HANDLING

Paletten-Hubwagen

Schnell-Hub dank Speed-Lift

Palette bis 150 kg Last mit nur zwei Pumphüben anheben.
Bei höherer Last automatische Umschaltung auf Standard-Hub.

Rahmen

- Verwindungssteife, extra stabile Stahl-Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5012 Lichtblau
- Kletterrollen in den Gabelspitzen für bequemes Einfahren in quer aufzunehmende Paletten

Deichsel

- Verstärkte Ausführung
- Ergonomischer Deichselgriff für die Funktionen Heben-Fahren-Senken
- Stufenlos und fein regulierbare Senkgeschwindigkeit durch Handhebel

Spezial-Hydraulik

- Schnell-Hub durch Speed-Lift-Hydraulikpumpe mit Überdruckventil gegen Überlastungen
- Kolben gehärtet, geschliffen und hartverchromt

Traglast kg		**2.500**	
Gabellänge mm		1.150	
Gesamtlänge mm		1.535	
Gabelrollen		**einfach**	**Tandem**
Lenkräder	**Nylon**	BA524025	BA524026
Gabelrollen	**Nylon**	**565,–**	**565,–**
Lenkräder	**Vollgummi**	BA524027	BA524028
Gabelrollen	**Nylon**	**565,–**	**565,–**
Lenkräder	**Vollgummi**	BA524029	BA524030
Gabelrollen	**Polyurethan**	**555,–**	**555,–**
Lenkräder	**Polyurethan**	BA524031	BA524032
Gabelrollen	**Polyurethan**	**555,–**	**545,–**

Auf einen Blick!

Hubhöhe		200 mm
abgesenkte Höhe		85 mm
Gabelzinkenbreite		160 mm
Tragbreite		520 mm
Lenkräder Ø x Breite		200 x 50 mm
Gabelrollen	einfach	94 x 80 mm
	Tandem	80 x 70 mm
Lenkeinschlag		205°

HanseLifter

4-Wege-Paletten-Hubwagen

Seitenmanöver problemlos ausführen

Mit gegeneinander angeordneten Gabelrollen auch seitlich verfahrbar.
Zur problemlosen **Ausführung von Seitenmanövern** ausgeführt und platzsparenden Warenlagerung. Umschalten der Gabelrollen über die Wahl der Hubhöhe. Traglast bei Seitwärtsfahrt 1.500 kg.

Rahmen

- Verwindungssteife, extra stabile Stahl-Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5012 Lichtblau
- Kletterrollen in den Gabelspitzen für bequemes Einfahren in quer aufzunehmende Paletten

Deichsel

- Verstärkte Ausführung
- Ergonomischer Deichselgriff für die Funktionen Heben-Fahren-Senken
- Stufenlos und fein regulierbare Senkgeschwindigkeit durch Handhebel

Hydraulik

- Hydraulikpumpe mit Überdruckventil gegen Überlastungen
- Kolben gehärtet, geschliffen und hartverchromt

Auf einen Blick!

Hubhöhe	200 mm
abgesenkte Höhe	85 mm
Gabelzinkenbreite	160 mm
Tragbreite	545 mm
Lenkräder Ø x Breite	200 x 50 mm
Gabelrollen einfach	94 x 80 mm
Lenkeinschlag	205°

HanseLifter

Traglast kg		**2.500***
Gabellänge mm		1.150
Gesamtlänge mm		1.535
Gabelrollen		**einfach**
Lenkräder	**Nylon**	BA524033
Gabelrollen	**Polyurethan**	**615,–**
Lenkräder	**Vollgummi**	BA524036
Gabelrollen	**Polyurethan**	**615,–**
Lenkräder	**Polyurethan**	BA524037
Gabelrollen	**Polyurethan**	**589,–**

* Traglast bei Seitwärtsfahrt 1.500 kg

2310

RAPID LIFT

Auf einen Blick!

Hubhöhe	170 mm
abgesenkte Höhe	55 mm
Gabelzinkenbreite	160 mm
Tragbreite	540 mm
Lenkräder Ø x Breite	180 x 50 mm
Gabelrollen Ø x Breite Tandem	52 x 75 mm
Lenkeinschlag	210°

Extra flacher Paletten-Hubwagen

für den Transport von niedrigen Paletten

Rahmen

- Verwindungsfrei aus hochwertigem Spezial-Stahl gepresst mit Pulverbeschichtung in RAL 2002 Blutorange
- Schwellenkufen in den Gabelspitzen zum leichten Einfahren in die Paletten
- Lenkräder und Tandem-Gabelrollen aus Polyurethan

Deichsel

- Ergonomischer, isolierter Deichselgriff für die Funktionen Heben-Fahren-Senken
- Mühelose, einfache Steuerung

Hochleistungs-Hydraulik

- Kolben gehärtet, geschliffen und hartverchromt

Traglast kg		**2.000**
Gabellänge mm		1.150
Gesamtlänge mm		1.505
Gabelrollen		**Tandem**
Lenkräder	**Polyurethan**	BA400123
Gabelrollen	**Polyurethan**	**545,–**

RAPID LIFT

Auf einen Blick!

Hubhöhe		210 mm
abgesenkte Höhe		90 mm
Gabelzinkenbreite	Traglast 3.000 kg	160 mm
	Traglast 5.000 kg	210 mm
Tragbreite	Traglast 3.000 kg	540 mm
	Traglast 5.000 kg	580 mm
Lenkräder Ø x Breite		200 x 50 mm
Gabelrollen Ø x Breite Tandem		80 x 75 mm
Lenkeinschlag		180°

Schwerlast-Hubwagen

robust und für viele Einsatzzwecke geeignet

Rahmen

- Verwindungsfrei aus Spezial-Stahl gepresst, zusätzlich an allen Seiten massiv verstärkt und mit Pulverbeschichtung in RAL 2002 Blutorange
- Lenkräder und Tandem-Gabelrollen aus Polyurethan auf Stahlkern (bei Traglast 3.000 kg) bzw. aus Vollstahl (bei Traglast 5.000 kg), jeweils mit Präzisions-Kugellagern
- Ausführung Traglast 5.000 kg mit zusätzlichen Zugösen

Deichsel

- Ergonomischer Deichselkopf werden die Funktionen Heben-Fahren-Senken
- Mühelose, einfache Steuerung

Hochleistungs-Hydraulik

- Kolben gehärtet, geschliffen und hartverchromt

Traglast kg		**3.000**	**5.000**
Gabellänge mm		1.150	1.150
Gesamtlänge mm		1.525	1.540
Gabelrollen		**Tandem**	**Tandem**
Lenkräder	**Polyurethan**	BA210798	-
Gabelrollen	**Polyurethan**	**735,–**	
Lenkräder	**Stahl**	-	BA210799
Gabelrollen	**Stahl**		**1.705,–**

RAPID LIFT

Auf einen Blick!

Hubhöhe		205 mm
abgesenkte Höhe		85 mm
Gabelzinkenbreite		160 mm
Tragbreite		540 mm
Lenkräder Ø x Breite		200 x 50 mm
Gabelrollen Ø x Breite	einfach	85 x 100 mm
	Tandem	85 x 75 mm
Lenkeinschlag		210°

Paletten-Hubwagen

optimal geeignet für den Einsatz in nassen und aggressiven Umgebungen

Alle Komponenten aus korrosionsbeständigem, matt gebürstetem Edelstahl bzw. Kunststoff. Ideal für den Einsatz in Umgebungen mit **hohen Hygieneanforderungen**, z. B. in Krankenhäusern, Lebensmittel- und Chemielagern, pharmazeutischen Bereichen.

Rahmen

- Verwindungsfrei aus einem Stück gepresst
- Lenkräder und Gabelrollen wahlweise aus Nylon oder Polyurethan auf Nylonkern mit Edelstahl-Kugellagern

Deichsel

- Ergonomischer Deichselkopf für die Funktionen Heben-Fahren-Senken
- Mühelose, einfache Steuerung

Hydraulik

- Aus rostfreiem Material
- Kolben gehärtet, geschliffen und hartverchromt

Traglast kg		**2.000**	
Gabellänge mm		1.150	
Gesamtlänge mm		1.505	
Gabelrollen		**einfach**	**Tandem**
Lenkräder	**Nylon**	BA950906	BA950917
Gabelrollen	**Nylon**	**1.815,–**	**1.945,–**
Lenkräder	**Polyurethan**	BA950983	BA950994
Gabelrollen	**Polyurethan**	**2.045,–**	**2.129,–**

A695

KERN

Paletten-Hubwagen

Waage und Hubwagen in Einem

Durch die hochwertige Qualitätshydraulik mit **Schnellhub-Funktion** ist die max. Hubhöhe mit 5 Pumphüben erreicht.

Rahmen

- Rahmen und Gabeln aus verwindungssteifer Stahlkonstruktion
- Rahmen und Waagenaufbau mit Lackierung in RAL 1028 Melonengelb, Gabeln und Deichsel in RAL 9005 Tiefschwarz
- Lenkräder mit Vollgummibereifung auf Alu-Felgen, Tandem-Gabelrollen aus Polyurethan, mit Präzisionskugellager

Waage

- Funktionsfähig im Temperaturbereich von -10° C bis +40° C
- LCD-Display mit 28 mm Ziffernhöhe
- PRE-TARE-Funktion für den manuellen Vorabzug bekannter Tara-Gewichte
- Ladestandanzeige
- Auswertgerät: Schutzart IP 65 gegen Staub und Spritzwasser
- Wägezellen: Schutzart IP 67 gegen Staub und Wasser, auch bei kurzzeitigem Untertauchen
- Auto-Off-Funktion zur Abschaltung der Stromversorgung nach ca. 3 min. ohne Laständerung
- Inkl. 4 x 1,5V Batterien Größe AA für eine Betriebsdauer v. 80h / 1.700 Wägungen

BA507316 **1.715,–**

3 Jahre Garantie

Made in **Europe**

mit LCD-Display

Auf einen Blick!

Traglast	2.000 kg	Gabelzinkenbreite	180 mm
Gabellänge	1.150 mm	Wiegebereich Digitalwaage	0 - 2.000 kg
Gesamtlänge	1.560 mm	Abweichung bis max. 0,1 % vom Endwert	
Hubhöhe	205 mm	Lenkräder Ø x Breite	190 x 40 mm
abgesenkte Höhe	85 mm	Gabelrollen Ø x Breite Tandem	85 x 70 mm
Tragbreite	555 mm	Lenkeinschlag	206°

Paletten-Hubwagen mit Digitalwaage

perfekt für die Kommissionierung

HanseLifter

Waage

- Integrierter Thermodrucker
- Heller LCD-Display mit übersichtlichen Bedienfeld
- Messungen in 1 kg Schritten
- Messbereich 1 - 2.000 kg
- Messgenauigkeit 99,9%
- Automatische wie manuelle Nullkorrektur
- Tarafunktion
- Brutto-/Netto-Gewichtsanzeige
- Additionsspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- Arbeitstemperatur -5 bis +40 °C

Auf einen Blick!

Traglast	2.000 kg
Hubbereich	85 - 200 mm
Gabelzinkenlänge	1.150 mm
Gesamtlänge	1.575 mm
Gabelzinkenbreite	180 mm
Gesamtbreite	555 mm
Gabelzinken Höhe	60 mm
Wenderadius	1.425 mm
Lenkräder aus Gummi	Ø x Breite 180 x 50 mm
Gabelrollen aus PU	Ø x Breite 85 x 70 mm

1

2

Modell [1]

- Batterie / Akku 4 x 1,5V AA
- Betriebszeit 1800 mAh (ca. 200 min)
- Gewicht 122 kg

BA213818 **1.805,–**

Modell [2]

- Batterie / Akku 12 V / 1,2 Ah
- Ladegerät 12 V/ 0,3 A
- Betriebszeit 35 Stunden
- Gewicht 125 kg

BA213819 **2.455,–**

E740

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

Preis inkl. Plattform

RAPID LIFT

Niederhub-Gabel- und Plattformwagen

für ergonomisches Arbeiten

Mit separater, schnell montierbarer Plattform aus Stahlblech für viele Einsatzbereiche, Hubhöhe 830 mm. Ausführung Traglast 1.000 kg zusätzlich mit Zugdeichsel.

Rahmen, Gabeln, Scheren

- Verwindungssteif geschweißter Profilstahl mit Lackierung in RAL 2002 Blutorange
- 2 Lenkrollen Ø x Breite 150 x 40 mm, 2 Gabelrollen Ø x Breite 70 x 68 mm mit Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern

Hydraulik

- Heben mit Qualitäts-Fußhydraulikpumpe
- Senken durch feinfühliges Ablassventil am Schiebebügel

Traglast kg		500	1.000
Hubhöhe mm		830	830
Hub je Pumphub mm		18	9
Gabellänge mm		1115	1115
Tragbreite mm		526	526
Plattform	Länge x Breite mm	1115 x 526	1115 x 526
Gesamt	Länge x Breite mm	1550 x 526	1640 x 687
		BA210870	BA210871
		975,–	**1.109,–**

auf Wunsch gegen Aufpreis mit Plattform

RAPID LIFT

Hydraulischer Palettenheber

hohe Standfestigkeit bei gehobener Last

Einfaches Handling und eine Hubhöhe bis 900 mm. Eine anschraubbare Plattform ist gegen Aufpreis lieferbar.

Rahmen

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Lackierung in RAL 2002 Blutorange
- 2 Lenkräder Ø x Breite 180 x 50 mm und 2 Gabelrollen Ø x Breite 80 x 82 mm, Lenkräder mit Feststellern
- Lenkeinschlag 180°

Deichsel

- Zum Manövrieren und Pumpen
- Handhebel für die Funktionen Heben-Ziehen-Senken

Hydraulik

- Kolbenstangen hartverchromt

Traglast kg		1.000	
Bauhöhe mm		1410	
Hubhöhe mm		900	
Hub je Pumphub mm		22	
Gabellänge mm		1.150	
Tragbreite mm		540	
Plattform	Länge x Breite mm	1.150 x 500	
Gesamt	Länge x Breite mm	1.600 x 760	
Lenkräder	**Vollgummi**	BA210710	
Gabelrollen	**Nylon**	**1.135,–**	
Lenkräder	**Polyurethan**	BA210711	
Gabelrollen	**Polyurethan**	**1.225,–**	
Direkt mitbestellen			
Plattform (Aufpreis)		BA951159	**324,–**

T308

RAPID LIFT

Scherenhochhubwagen

Hubwagen und Hubtisch in einem Gerät

Rahmen

- Gabeln verwindungsfrei aus einem Stück gepresst mit Pulverbeschichtung in RAL 2002 Blutorange
- Lenkräder und Gabelrollen mit Präzisions-Kugellagern mit sehr niedrigem Rollwiderstand
- Wartungsarme, dauergeschmierte Lager- und Gelenkteile

Deichsel

- Pulverbeschichtung in RAL 9005 Tiefschwarz

Automatische Seitenstütze

- Auf ebenen Böden kann die palettierte Last bis zu einer Hubhöhe von 230 mm verfahren werden
- Danach wirken die automatisch aufliegenden Seitenstützen als Stabilisatoren und geben bis zu einer Höhe von max. 800 mm optimale Standsicherheit

Batterie-Ladegerät

- Aufladen der Batterie über eine Netzsteckdose 230 V
- Hubwagen über eingebautes Spiralkabel mit dem Ladegerät verbinden und einfach über Nacht aufladen

Gabellänge mm		**1.150**
Gesamtlänge mm		1.650
Lenkräder	**Nylon**	BA119885
Gabelrollen	**Nylon**	**2.585,–**
Lenkräder	**Vulkollan**	BA119896
Gabelrollen	**Vulkollan**	**2.635,–**
Direkt mitbestellen		
Fuß-Fernbedienung mit 5 m Spiralkabel		BA403572 **255,–**

Auf einen Blick!

Traglast	1.000 kg	Hubmotor	1,5 kW
Lastschwerpunkt	600 mm	Batterie	12V / 65 Ah
Hubhöhe	800 mm	Lenkräder Ø x Breite	200 x 50 mm
abgesenkte Höhe	85 mm	Gabelrollen Ø x Breite	82 x 50 mm
Gabelzinkenbreite	160 mm	Lenkeinschlag	205°
Tragbreite	540 mm		

RAPID LIFT

Edelstahl-Scherenhubwagen

zur erleichterten Lastaufnahme

Alle Komponenten aus korrosionsbeständigem, matt gebürstetem Edelstahl bzw. aus Kunststoff. Ideal für den Einsatz in Umgebungen mit **hohen Hygieneanforderungen** oder korrosivem und aggressivem Milieu.

Rahmen

- Gabeln verwindungsfrei aus einem Stück gepresst
- Lenkräder und Gabelrollen aus Nylon oder Polyurethan auf Nylonkern, mit Edelstahl-Kugellagern

Deichsel

- Ergonomischer Deichselkopf für die Funktionen Heben-Fahren-Senken
- Mühelose, einfache Steuerung

Hydraulik

- Aus rostfreiem Material
- Kolben gehärtet, geschliffen und hartverchromt
- Hub je Schlag mit / ohne Last 16 / 24

Gabellänge mm		**1.150**
Gewicht kg		115
Lenkräder	**Nylon**	BA142263
Gabelrollen	**Nylon**	**3.115,–**
Lenkräder	**Polyurethan**	BA142265
Gabelrollen	**Polyurethan**	**3.099,–**

Auf einen Blick!

Traglast	1.000 kg
Lastschwerpunkt	600 mm
Hubhöhe	800 mm
Unterfahrhöhe	90 mm
Gesamtlänge	1.520 mm
Gesamtbreite	540 mm

B829

Top-Angebot!

ab

729,–

BA183359

Scheren-Hubwagen

für ergonomisches Arbeiten

Rahmen
- Robuste, langlebige Stahlschweiß-konstruktion mit Lackierung in gelb
- Hochwertige Radausstattung, Lenkräder und Scherenrollen mit Polyurethan-Bereifung

Deichsel
- Zwei Hubgeschwindigkeiten: Schnell für leichte Ladung – langsam für schwere Ladung
- Lackierung in schwarz

Hydraulik
- Überlastsicherung serienmäßig

Automatische Seitenstütze
- Stabilisatoren stützen den Hubwagen in hochgefahrener Position sicher ab

Ausführung	[1] manuell	[2] elektrisch
Gabel Länge mm	1.150	1.170
Gewicht kg	118	169
	BA183359	BA183360
	729,–	**1.849,–**

Auf einen Blick!

Traglast	1.000 kg
Hubhöhe	800 mm
abgesenkte Höhe	85 mm
Gabelzinkenbreite	163 mm
Tragbreite	540 mm
Lenkräder Ø x Breite	180 x 50 mm
Gabelrollen Ø x Breite	75 x 50 mm

Handhubwagen und Hubtisch in einem Gerät.
Paletten und Behälter können direkt zum Arbeitsplatz transportiert und dort auf eine körpergerechte, rückenschonende Arbeitshöhe gebracht werden.

RAPID LIFT

Scheren-Hubwagen

hohe Standfestigkeit bei gehobener Last

Rahmen
- Gabeln verwindungsfrei aus einem Stück gepresst mit Pulverbeschichtung in RAL 2002 Blutorange
- Lenkräder und Gabelrollen mit Präzisions-Kugellagern mit sehr niedrigem Rollwiderstand

Deichsel
- Mit Handhebel für die Funktionen Heben-Fahren-Senken
- Pulverbeschichtung in RAL 9005 Tiefschwarz

Hydraulik
- Kompakthydraulik mit Teleskopzylinder
- Kolben hartverchromt, gehärtet und feinpoliert
- Überpumpsicherung und Regulier-Senkautomatik
- Integrierter Schnellhub für leichte Lasten bis 150 kg
- Hub je Pumphub bis 150 kg ohne / mit Last 44 / 18 mm, ab 150 kg ohne / mit Last 26 / 14 mm
- Wartungsarme, dauergeschmierte Lager- und Gelenkteile

Hohe Standsicherheit durch automatische Seitenstütze
- Auf ebenen Böden kann die palettierte Last bis zu einer Hubhöhe von 230 mm verfahren werden
- Danach wirken die automatisch aufliegenden Seitenstützen als Stabilisatoren und gewähren hierdurch optimale Standsicherheit bis zu einer max. Höhe von 800 mm

Auf einen Blick!

Traglast	1.000 kg
Lastschwerpunkt	600 mm
Hubhöhe	800 mm
abgesenkte Höhe	85 mm
Gabelzinkenbreite	160 mm
Tragbreite	540 mm
Lenkräder Ø x Breite	200 x 50 mm
Gabelrollen Ø x Breite	82 x 50 mm
Lenkeinschlag	205°

Gabellänge mm		**1.150**
Gesamtlänge mm		1.505
Lenkräder	**Nylon**	BA119863
Gabelrollen	**Nylon**	**995,–**
Lenkräder	**Polyurethan**	BA119874
Gabelrollen	**Polyurethan**	**1.055,–**

B8228

Elektro-Palettenhubwagen

top Preis-/Leistungsverhältnis

NEU

Besonders ergonomisch und entlastend durch die kombinierten Vorzüge von Hand- und Elektrohubwagen.

- Kompakte Abmessungen und geringes Eigengewicht sorgen für Wendigkeit
- Elektromagnetische Bremse und Not-Ausschalater
- Hohe Einsatzzeiten durch Lithium-Ionen-Batterie-Technik
- Leichtes manuelles Anheben von Lasten durch Hochleistungs-Hydraulikpumpe
- Einfaches Fahren mithilfe des akkubetriebenen Motors

Traglast 1.500 kg BA225562 **1.289,–**

Auf einen Blick!

Hubhöhe	85- mm
Gabellänge	1.150 mm
Gesamtlänge	1.540 mm
Gabelzinkenbreite	160 mm
Gesamtbreite	540 mm
Wenderadius	1.320 mm
Fahrmotor DC	0,5 kW
Fahrgeschwindigkeit ohne Last	4,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit mit Last	4 km/h
Steigvermögen mit Last	3 %
Batterieausrüstung	24 V / 20 Ah
Ladegerät	inklusive
Antriebsrad Ø x B	150 x 64 mm
Gabelrollen Ø x B	80 x 60 mm

Elektro-Palettenhubwagen mit Waage

preisgünstiger und ergonomischer Transport von schweren Lasten

NEU

- Zeit- und Kraftsparend - elektrisches Heben und Fahren
- Kompakte Abmessungen und geringes Eigengewicht - äußerst wendig
- Dosiertes und stufenloses Absenken durch Handhebel
- Sicheres Arbeiten dank Not-Aussschalter
- Alles im Blick - mit Entladeanzeige
- Hohe Einsatzzeiten - Lithium-Ionen-Akku
- Überall aufladen - externes Ladegerät kann an jede Haushaltssteckdose gesteckt werden
- Präzises Wiegen auch bei ungünstiger Lastverteilung

Traglast 1.500 kg BA225563 **3.189,–**

Auf einen Blick!

Hubhöhen	82-105 mm
Gabellänge	1.150 mm
Gesamtlänge	1.571 mm
Gabelzinkenbreite	181 mm
Gesamtbreite	559 mm
Wenderadius	1.340 mm
Fahrmotor DC	0,5 kW
Hubmotor DC	0,35 kW
Fahrgeschwindigkeit ohne Last	5 km/h
Fahrgeschwindigkeit mit Last	4,5 km/h
Steigvermögen mit Last	2 %
Batterieausrüstung	24 V / 20 Ah
Ladegerät	inklusive
Antriebsrad Ø x B	150 x 64 mm
Gabelrollen Ø x B	80 x 60 mm

C798

NEU

Elektro-Handhubwagen

optimal geeignet für unebene Böden und Steigungen

Deichsel
- Mit beidseitigem Fahrschalter und Schalter für elektrisches Heben

Funktionen
- Curtis-Fahrsteuerung für einfache Wartung
- Kontrolliertes Absenken durch Handhebel
- Besonders sicher durch großen Not-Ausschalter

Motor
- Eine Batterieladung reicht für 3 Stunden Fahrzeit
- Sehr geringe Ladezeit
- Inklusive externem Ladegerät, geeignet zur Wandmontage

BA219030 **2.469,–**

Top-Angebot!
nur
2.469,–
BA219030

Auf einen Blick!

Traglast	1.200 kg
Hubhöhen	80-115 mm
Gabellänge	1.150 mm
Gesamtlänge	1.540 mm
Gabelzinkenbreite	150 mm
Gesamtbreite	560 mm
Wenderadius	1.390 mm
Fahrmotor DC	0,65 kW
HubmotorDC	0,5 kW
Fahrgeschwindigkeit ohne Last	4,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit mit Last	3,8 km/h
Steigvermögen ohne Last	10 %
Steigvermögen mit Last	4 %
Batterieausrüstung	24 V / 20 Ah
Ladegerät	inklusive
Antriebsrad Ø x B	210 x 70 mm
Gabelrollen Ø x B	80 x 60 mm

Das könnte Sie auch interessieren!

IHRE LITHIUM-IONEN-AKKUS/-BATTERIEN SICHER LAGERN UND LADEN!

>> **Lithium-Ionen-Sicherheitsschränke finden Sie ab Seite 500.**

C567

RAPID LIFT

Handwinden-Stapler

der praktische Helfer für flexiblen Einsatz

Hub der Lastgabel durch Kurbeldrehen über eine leichtgängige Sicherheitsseilwinde. Hohe Sicherheit ohne Sichtverlust durch ein integriertes Schutzgitter.

- Verwindungssteife Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 2002 Blutorange
- Lastgabelbreite verstellbar
- Hubmast aus U-Profil mit 2 Schiebegriffen
- 2 Lenkrollen aus Polyurethan mit Feststellern, 2 Gabelrollen aus Nylon

Traglast kg	**250**	**500**
Hubhöhe mm	1.560	1.560
Gesamthöhe mm	2.030	2.030
Hub pro Drehung mm	40	22
Abgesenkte Höhe mm	90	90
Gabellänge mm	800	1.000
Gesamtlänge mm	1.325	1.325
Lastschwerpunkt mm	400	500
Gabelzinken Breite mm	60	60
Tragbreite mm	690	690
Gesamtbreite mm	725	725
	BA210868	BA210869
	1.175,–	**1.355,–**

Auf einen Blick!

Hubhöhe	1.560 mm
abgesenkte Höhe	90 mm
Gesamthöhe	2.030 mm
Gesamtlänge	1.325 mm
Gabelzinkenbreite	60 mm
Tragbreite	690 mm
Lenkräder Ø x Breite	150 x 40 mm
Auslegerrollen Ø x Breite	80 x 47 mm
Gesamtbreite	760 mm

! gemäß UVV-Vorschrift inkl. Fußschutz

RAPID LIFT

Hydraulik-Stapler

für den Einsatz als Hub- und Transportgerät

Mit einer Hubhöhe bis 1.500 mm gut geeignet für das Fahren und Heben von Hand im gelegentlichen Einsatz. Die Bauhöhe und die Gesamtbreite ermöglichen die Durchfahrt durch Standard-Türen.

- Fahrgestell und Gabel aus verwindungssteifem, geschweißtem Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL 2002 Blutorange
- Hydraulisches Heben über Pumpenhub der Deichsel
- Stufenloses Absenken durch feinfühliges Ablassventil
- Hubschlitten auf kugelgelagerten Führungsrollen
- 2 große, seitlich angebrachte Schiebegriffe
- Lenkräder aus Polyurethan mit Feststellern, Auslegerrollen aus Nylon

Traglast kg	**1.000**
Hubhöhe mm	1.500
Bauhöhe mm	1.980
	BA210867
	1.245,–

Auf einen Blick!

Hub je Pumphub	12,5 mm
abgesenkte Höhe	90 mm
Gabellänge	1.150 mm
Gesamtlänge	1.604 mm
Lastschwerpunkt	600 mm
Gabelzinkenbreite	160 mm
Tragbreite	540 mm
Lenkräder Ø x Breite	150 x 40 mm
Auslegerrollen Ø x Breite	80 x 70 mm
Gesamtbreite	760 mm

E781

BÄRENSTARK!
Traglast bis 150 kg

Top-Angebot!

ab
2.499,–
BA507456

RAPID LIFT

Made in **Europe**

Elektrolifter
besonders wendig

- **Robust und kratzfest** - Fahrwerk, Hubschlitten und Mastprofile aus hochwertigem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Plattform aus kratzfestem Kunststoff
- **Störungsfreie Nutzung** dank wartungsfreier Batterien, vollautomatischem, integrierten Ladegerät und automatischem Überlastungsschutz

Traglast kg	**100**	**150**
Hubhöhe mm	**1.700**	**1.500**
Bauhöhe mm	1.990	1.790
Gewicht kg	68	65
	BA507456	BA507457
	2.499,–	**2.939,–**

Auf einen Blick!

Plattform Breite x Tiefe	600 x 470 mm
abgesenkte Höhe	130 mm
Gesamtbreite	600 mm
Gesamtlänge	870 mm
Batterie	24 V / 12 Ah
Ladegerät	24 V / 1,5 A
Lenkräder	Ø 125 mm
Gabelrollen	Ø 75 mm

! gemäß der europäischen Sicherheitsnorm EN 1757

Made in **Europe**

Elektrohydraulischer Stapler
der Einsteiger

- Traglast 1.000 kg
- Semi-Traktionsbatterie, 12 V / 85 Ah, auf kurze Einsatzzeiten ausgelegt

BA142238 **5.075,–**

Top-Angebot!
nur
5.075,–
BA142238

RAPID LIFT

Elektrohydraulischer Stapler
der Spezialist

- Traglast 1.600 kg
- Für einen Tageseinsatz von 6 - 8 Stunden
- Fahrgestell aus verwindungssteifer Schweißkonstruktion
- Hubmast aus kaltgezogenen Spezial-Stahlprofilen
- Hervorragende Energieeffizienz und exellentes Fahr-Bremsverhalten mittels Curtis-Fahrsteuerung
- Totmannschaltung und Automatik-Stop beim Niederdrücken, Hochstellen oder Loslassen der Deichsel
- Batterie, Panzerplatten-Ausführung 24 V /160 Ah
- Ladegerät für 230 V Netzanschluss, mit automatischer Ladeabschaltung

BA969198 **10.889,–**

Top-Angebot!
nur
10.889,–
BA969198

Auf einen Blick!

Ausführung	Einsteiger	Spezialist
Hubhöhe	2.900 mm	3.500 mm
Gerätehöhe ausgefahren	3.325 mm	3.970 mm
abgesenkte Höhe	85 mm	90 mm
Gabellänge	1.150 mm	1.150 mm
Gesamtlänge	1.800 mm	1.970 mm
Lastschwerpunkt	600 mm	600 mm
Gabelzinken Breite	150 mm	160 mm
Tragbreite	570 mm	560 mm
Gesamtbreite	800 mm	850 mm
Arbeitsgangbreite	-	2.230 mm
Wenderadius	1.485 mm	1.610 mm
Fahrmotor	0,45 kW	1,2 kW
Hubmotor	2,2 kW	2,2 kW
Fahrgeschwindigkeit ohne / mit Last	- / 4,3 km/h	6 / 5 km/h
Hubgeschwindigkeit ohne / mit Last	- / 11 cm/s	14 / 10 cm/s
Steigvermögen mit Last	5 %	5 %
Antriebsrad Ø x Breite	220 x 70 mm	250 x 100 mm
Stützräder Ø x Breite	124 x 60 mm	125 x 50 mm
Gabelrollen Ø x Breite	80 x 93 mm	82 x 70 mm

B321

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

Made in **Europe**

RAPID LIFT

Elektrohydraulischer Stapler

ideal für den Einsatz im innerbetrieblichen Warenverkehr

Leistungsstark in Standard- oder Profi-Ausführung, Hubhöhe bis 3,5 m

- Fahrgestell aus verwindungssteifer Schweißkonstruktion
- Hubmast aus kaltgezogenen Spezial-Stahlprofilen
- Teleskopmast und Gabelträger mit wartungsfreien, dauergeschmierten Rollen
- Hebelventil für feinfühliges Heben und Senken
- Elektronische Curtis-Impulssteuerung für stromsparendes, feinfühliges, stufenloses Anfahren und Abbremsen, Betätigung durch Flügelschalter im Steuerkopf, ein- und abschaltbar durch Schlüsselschloss
- Totmannschaltung und Automatik-Stop beim Niederdrücken, Hochstellen oder Loslassen der Deichsel
- Gefederter Mittelfahrantrieb mit Gleichstrom-Fahrmotor für optimale Bodenhaftung
- Antriebsrad mit Polyurethan-Bandage, Seiten-Stützrollen und Tandem-Gabelrollen aus Polyurethan, leichtlaufend auf Kugellagern
- Lackierung in RAL 2002 Blutorange, RAL 9005 Tiefschwarzm Sonderanfertigungen auf Anfrage

Elektrik

- Hydraulik-Kompakteinheit 24 V /2,2 KW
- Hubkolben hartverchromt und poliert
- Batterie zyklen- und rüttelfest, je nach Modell in Traktions- oder Panzerplatten-Ausführung bis 210 Ah, Batterie-Entladeanzeige serienmäßig
- Ladegerät für 230 V Netzanschluss, mit automatischer Ladeabschaltung

Standard-Ausführung

Für den leichten und normalen Einsatz, ca. 1 - 4 Stunden täglich.

Profi-Ausführung

Für einen Tageseinsatz von 6 - 8 Stunden.

Auf einen Blick!

Ausführung	Standard	Profi
abgesenkte Höhe	90 mm	90 mm
Gabellänge	1.150 mm	1.150 mm
Gesamtlänge	1.825 mm	1.970 mm
Lastschwerpunkt	600 mm	600 mm
Gabelzinken Breite	150 mm	160 mm
Tragbreite	560 mm	560 mm
Gesamtbreite	850 mm	850 mm
Arbeitsgangbreite	2.075 mm	2.230 mm
Wenderadius	1.460 mm	1.610 mm
Fahrmotor	0,5 kW	1,2 kW
Hubmotor	2,2 kW	2,2 kW
Fahrgeschwindigkeit ohne / mit Last	6 / 5 km/h	6 / 5 km/h
Hubgeschwindigkeit ohne / mit Last	14 / 10 cm/s	14 / 10 cm/s
Steigvermögen	10 / 5 %	10 / 5 %
Antriebsrad Ø x Breite	250 x 100 mm	250 x 100 mm
Stützräder Ø x Breite	125 x 50 mm	125 x 50 mm
Gabelrollen Ø x Breite	82 x 70 mm	82 x 70 mm

Ausführung	**Standard**				**Profi**						
Traglast kg	**1.000**				**1.200**			**1.600**			
Hubhöhe mm	1.600	2.500	2.900	3.500	1.600	2.500	4.500	1.600	2.500	2.900	3.500
Bauhöhe mm	1.970	1.780	1.980	2.250	1.970	1.765	2.100	1.970	1.765	1.965	2.265
Mastausführung	Einfach	Teleskop	Teleskop	Teleskop	Einfach	Teleskop	Triplex	Einfach	Teleskop	Teleskop	Teleskop
Gerätehöhe ausgefahren mm	1.970	2.990	3.410	3.900	1.970	2.970	5.040	1.980	2.970	3.370	3.970
Batterie V/Ah	2 x 12 / 92	2 x 12 / 92	2 x 12 / 92	2 x 12/130	24 / 160	24 / 160	24 / 160	24 / 160	24 / 160	24 / 160	24 / 160
Ladegerät V/A	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20
Gewicht mit Batterie und Ladegerät kg	390	510	560	615	660	710	1.020	740	850	880	920
inkl. Batterie und Ladegerät	BA969052 **5.225,–**	BA969063 **6.175,–**	BA969074 **5.889,–**	BA969085 **6.679,–**	BA142266 **8.369,–**	BA969143 **8.379,–**	BA142267 **12.629,–**	BA142268 **9.949,–**	BA969176 **10.459,–**	BA969187 **10.279,–**	BA969198 **10.889,–**
Direkt mitbestellen											
Batterie (24 V/210 Ah) und Ladegerät (24 V/30 Ah),	-	-	-	-	BA954124 **609,–**	BA954124 **609,–**	BA954124 **609,–**	BA954124 **609,–**	BA954124 **609,–**	BA954124 **609,–**	BA954124 **609,–**
Mitfahrplattform	-	-	-	-	BA954102 **589,–**	BA954102 **589,–**	BA954102 **589,–**	BA954102 **589,–**	BA954102 **589,–**	BA954102 **589,–**	BA954102 **589,–**

A806

WISSENSWERTES
ZU HUBTISCHSYSTEMEN

Einzigartige Synergie
aus Entlastung & Wirtschaftlichkeit



Gelenkschonende Erleichterung
- Die ideale Arbeitshöhe kann stets angepasst werden
- Das hohe Maß an Ergonomie reduziert Krankheitsausfälle
- Gesündere und motivierte Angestellte



Sofortige Prozessoptimierung
- Beschleunigung des Arbeitsablaufes
- Reduzierung der Arbeitsschritte
- Flexibilität der Arbeitshöhe erlaubt optimale Anpassung



= VIEL Geld sparen & Gesundheit gewinnen
- Gelenkschonende Erleichterung = weniger Kosten durch Krankheitsausfälle
- Sofortige Prozessoptimierung = weniger (Arbeits-) Zeitverlust / deutliche Steigerung der Effizienz

Das könnte Sie auch interessieren!

Mehrweg-Behälter
- 75 % Volumeneinsparung beim Leertransport
- Rollenbahn geeignet, verplombbar, stapelbar und nestbar
- Leicht zu reinigen durch glatte Oberflächen
- Temperaturbeständig von -20 bis +90° C
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt

5 Jahre Garantie

Made in Germany

1 Stück	BA201600	**23,90**
ab 10 Stück		**19,80**



stapelbar und nestbar

ergonomische Griffe

>> Seite 422

H x L x B 190 x 410 x 300 mm, Inhalt 16 Liter

B825

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARK!

Traglast bis 800 kg

Top-Angebot!

ab

339,–

BA183387

Scherenhubtischwagen

mit Plattform zum Heben und Transportieren von Lasten aller Art

- **Schonend arbeiten** - leichtes Heben über Fußpedal und fein dosiertes Senken über Ablassventil
- **Robust und kratzfest** - geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Mobil** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung

Ausführung	[1]	[2]	[3]	[4]
Traglast kg	150	300	500	800
Plattform Länge x Breite mm	740 x 450	855 x 500	855 x 500	1000 x 510
Eingefahrene Höhe mm	225	340	340	420
Ausgefahrene Höhe mm	740	900	900	1000
Max. Anzahl Pedaltritte	25	32	45	70
Gewicht kg	44	82	87	115
	BA183387	BA183388	BA183389	BA183390
	339,–	**439,–**	**509,–**	**559,–**

>> **Weitere Ausführungen finden Sie ab Seite 690.**

HanseLifter

Ausführungen [3] + [4] mit elektrischem Hubantrieb

>> **Weitere Ausführungen finden Sie ab Seite 690.**

Mobiler Scherenhubtisch

mit Plattform zum Heben und Transportieren von Lasten aller Art

- Rahmen und Hubscheren aus geschweißtem Profilstahl, Plattform aus Stahlblech, gerundet und abgekantet, mit Pulverbeschichtung in RAL 5012 Lichtblau
- Fahrgestell mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern

Mit manuellem Hubantrieb

Einfaches Heben über Qualitäts-Fußhydraulikpumpe mit verchromten Kolben, Senken über ein fein dosierbares Ablassventil.

[1] mit Einfachschere
- Hubhöhe bis 1.000 mm

[2] mit Doppelschere
- Hubhöhe bis 1.500 mm

Mit elektrischem Hubantrieb

Manuelles Fahren und elektrisches Heben im Netz- oder Akkubetrieb. Steuerung der Qualitäts-Hydraulikpumpe per Handtaster zum stufenlosen Senken und Heben. Netzanschluss 230 V / 50 Hz über Schuko-Stecker, internes Ladegerät mit Batterie 12 V / 24 Ah.

[3] mit Doppelschere
- Hubhöhe bis 1.300 mm

[4] mit Einfachschere
- Hubhöhe bis 1.025 mm

Hubfunktion	**Fußpedal**				
Ausführung	**[1]**			**[2]**	
Traglast kg	**150**	**500**	**800**	**350**	**680**
Hubbereich mm	225 - 740	340 - 900	420 - 1.000	348 - 1.300	475 - 1.500
Plattform Länge x Breite mm	740 x 450	855 x 500	1.000 x 515	910 x 500	1.220 x 610
Gesamt Länge x Breite mm	1.000 x 450	1.165 x 500	1.330 x 575	1.130 x 500	1.520 x 700
Griffhöhe mm	935	970	996	970	1.000
Rad-Ø mm	100	130	150	127	150
Scherenausführung	einfach	einfach	einfach	doppelt	doppelt
Hübe bis max. Höhe	20	40	40	45	25
Gewicht kg	46	87	115	120	185
	BA520982	BA520983	BA520985	BA520986	BA520987
	439,–	**539,–**	**719,–**	**765,–**	**1.185,–**

Hubfunktion	**elektrisch**	
Ausführung	**[3]**	**[4]**
Traglast kg	**350**	**500**
Hubbereich mm	**370 - 1.300**	**440 - 1.025**
Plattform Länge x Breite mm	910 x 500	1.020 x 520
Gesamt Länge x Breite mm	1.180 x 500	1.300 x 520
Griffhöhe mm	920	970
Rad-Ø mm	125	125
Scherenausführung	doppelt	einfach
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last mm/sec.	90 / 110	65 / 94
Gewicht kg	142	157
	BA520990	BA520991
	2.285,–	**2.055,–**

N911

RAPID LIFT

Mobiler Scherenhubtisch

präzises Absenken über feinfühliges Ablassventil

Mit funktionaler Plattform zum Heben und Transportieren von schweren Lasten. Heben mit Qualitäts-Fußhydraulikpumpe mit verchromten Kolben.

- Rahmen und Hubscheren aus geschweißtem Profilstahl, Plattform aus Stahlblech, gerundet und abgekantet, mit Pulverbeschichtung in RAL 2002 Blutorange
- Fahrgestell mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern
- Rohrschiebebügel bei [1] klappbar, bei [2] + [3] schraubbar, RAL 9005 Tiefschwarz
- **[1] + [2] mit Einfachschere**
- **[3] mit Doppelschere**

Rollenbahn-Aufsatz

Mit starrer oder drehbarer Befestigung an der Plattform. Sicherung des Transportgutes durch umklappbare Stopper an beiden Bahnenden.

- Stahlrollen Ø x Länge 57 x 430 mm
- Geeignet für alle Ausführungen mit dem Plattform-Maß 1010 x 520 mm

[1] zusammengeklappt

Rollenbahn-Aufsatz starr

Rollenbahn-Aufsatz drehbar

Ausführung	**[1] klappbar**	**[2]**				**[3]**	
Traglast kg	**150**	**250**	**500**	**750**	**1000**	**300**	**500**
Hubbereich mm	265 - 755	330 - 910	435 - 1000	442 - 1000	445 - 950	435 - 1585	440 - 1575
Plattform Länge x Breite mm	700 x 450	830 x 500	1010 x 520	1010 x 520	1010 x 520	1010 x 520	1010 x 520
Gesamt Länge x Breite mm	950 x 450	1010 x 500	1185 x 520	1260 x 520	1260 x 520	1260 x 520	1260 x 520
Griffhöhe mm	1000	1100	1130	1130	1130	1130	1130
Rad-Ø mm	100	125	150	150	150	150	150
Scherenausführung	einfach	einfach	einfach	einfach	einfach	doppelt	doppelt
Hübe bis max. Höhe	22	30	65	75	80	65	75
Gewicht kg	41	78	118	120	137	150	168
	BA210857	BA210858	BA210859	BA210860	BA210861	BA210862	BA210864
	489,–	**629,–**	**689,–**	**815,–**	**895,–**	**919,–**	**989,–**

Rollenbahn-Aufsatz		
Plattform Länge x Breite mm	1010 x 520	
Traglast kg	500	
Aufsatz	**starr**	**drehbar**
Höhe mm	64	92
Länge x Breite mm	1010 x 520	710 x 520
Rollenabstand mm	112	110
	BA210865	BA210866
	319,–	**399,–**

A782

Hubtisch mit automatischem Höhenausgleich

sekundenschneller Federwechsel bei wechselnden Lasten

Diese halten die Lasten während der Kommissionierung **automatisch in einer korrekten ergonomischen Höhe**.

- Ergonomisch arbeiten - automatischer Höhenausgleich sorgt für ständige ergonomische Arbeitshaltung
- Sofort einsatzbereit - keine Strom- oder Luftzufuhr nötig
- Minimierte Ladegutschäden - Dämpfer ermöglichen sanften Bewegungsablauf
- Robust und standfest - stabile Stahlkonstruktion mit Einfahrtaschen im Rahmen

[1] Federausgleich	BA223066	**2.545,–**
[2] pneumatischer Ausgleich (Luftkissen)	BA223067	**2.855,–**

1

2

Auf einen Blick!

Traglast	180 - 2.000 kg
Plattform Ø	1.108 mm
Max. Höhe	711 mm
Min. Höhe	241 mm
Gewicht	186 kg
Unterrahmen Breite x Tiefe	915 x 915 mm

! Gut zu wissen!

Ausführung [1] wird mit 3 Federarten geliefert, die anhand beiliegender Dokumentation miteinander kombiniert werden können. Der Austausch erfolgt über die gelben Sicherungsgriffe der Plattform-

Made in **Europe**

+ Direkt mitbestellen!

Faltenbalg
BA223070 **1.735,–**

Trittstufe
BA223074 **305,–**

Nivellierfüße
BA223069 **605,–**

Fahrwerk
BA223068 **705,–**

C569

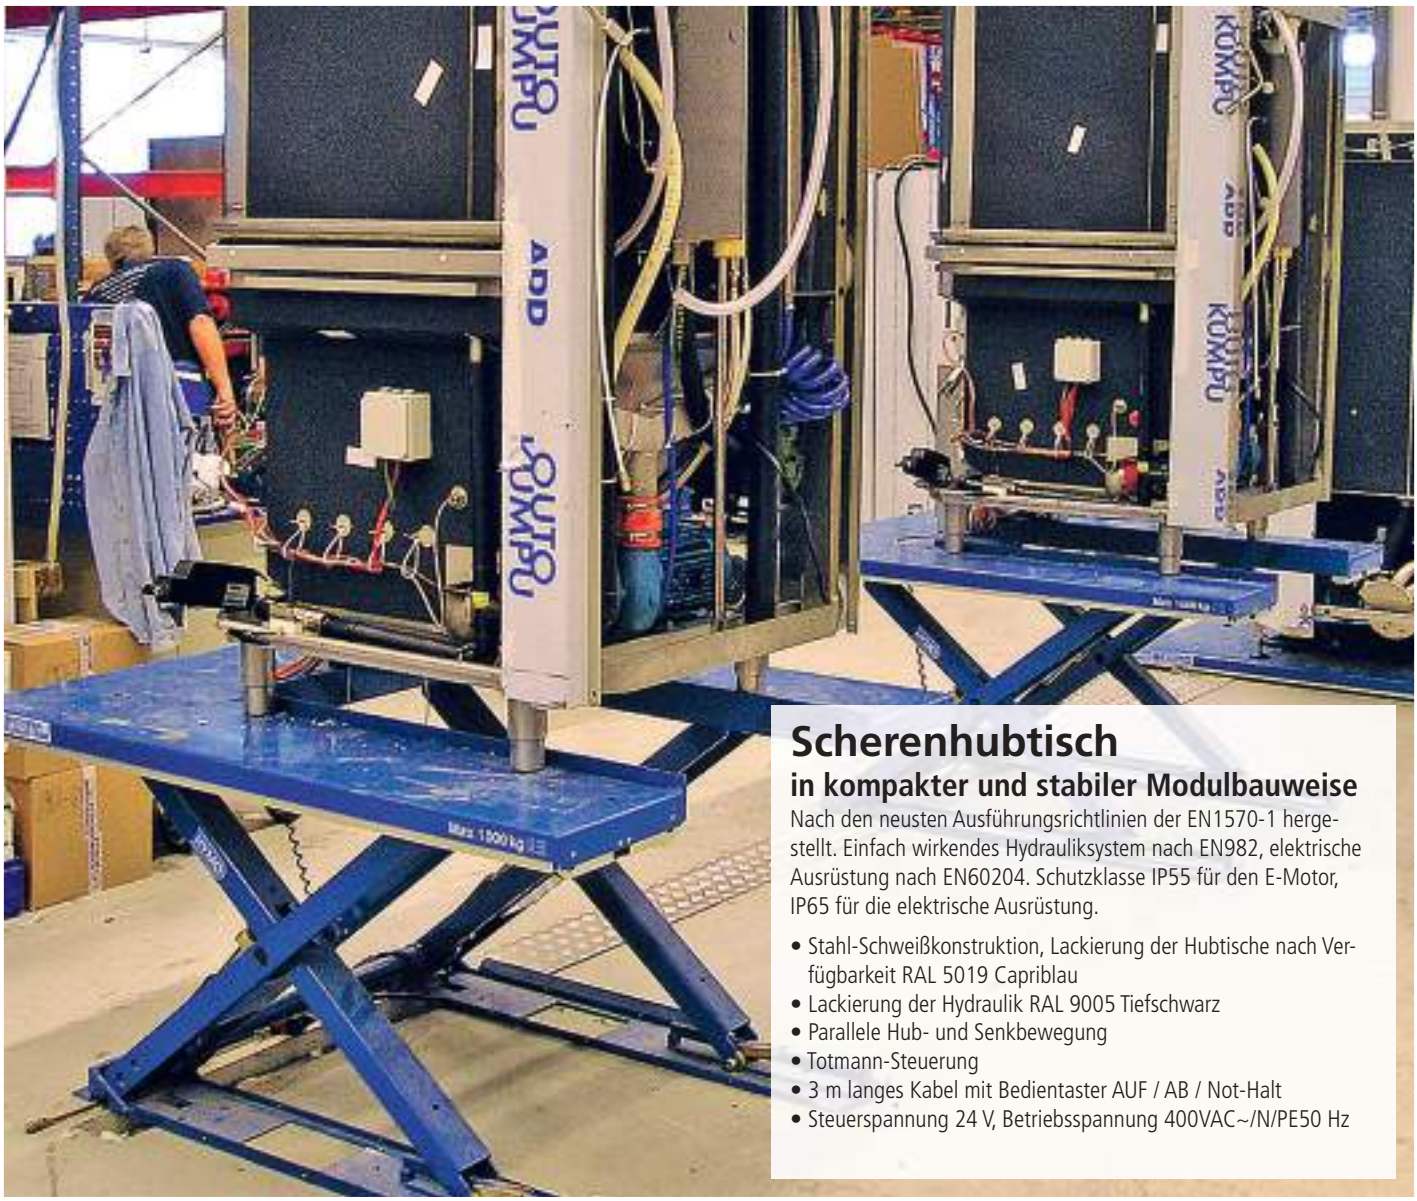

Scherenhubtisch

in kompakter und stabiler Modulbauweise

Nach den neusten Ausführungsrichtlinien der EN1570-1 hergestellt. Einfach wirkendes Hydrauliksystem nach EN982, elektrische Ausrüstung nach EN60204. Schutzklasse IP55 für den E-Motor, IP65 für die elektrische Ausrüstung.

- Stahl-Schweißkonstruktion, Lackierung der Hubtische nach Verfügbarkeit RAL 5019 Capriblau
- Lackierung der Hydraulik RAL 9005 Tiefschwarz
- Parallele Hub- und Senkbewegung
- Totmann-Steuerung
- 3 m langes Kabel mit Bedientaster AUF / AB / Not-Halt
- Steuerspannung 24 V, Betriebsspannung 400VAC~/N/PE50 Hz

Der besondere Vorteil der E-Plattform

Zusatzausstattung für geschlossene Plattform auf Anfrage

Rampe
Erleichtert das Be- und Entladen mit einem Palettenhubwagen, wenn der Tisch nicht in eine Grube eingebaut ist.

Drehscheibe
Einfaches Drehen der Tischscheibe für den Zugang zum Werkstück bzw. zur Palette von zwei Seiten.

Palettenführung
Vereinfacht die exakte Positionierung einer Palette auf dem Hubtisch.

Made in **Europe**

[1] Geschlossene Plattform, extra flache Bauart

Traglast kg	Nutzhub mm	Bauhöhe mm	Plattform mm	Hubzeit	kW		
500	**800**	80	1.350 x 600	19 sec.	0,33	BA210786	**3.935,–**
			1.350 x 800	19 sec.	0,33	BA210787	**3.949,–**
			1.350 x 1.050	19 sec.	0,33	BA210788	**3.995,–**
1.000	**800**	80	1.350 x 600	19 sec.	0,72	BA141272	**4.449,–**
			1.350 x 800	19 sec.	0,72	BA141283	**4.455,–**
			1.350 x 1.050	19 sec.	0,72	BA141294	**4.645,–**
1.500	**800**	90	2.700 x 850	19 sec.	1,43	BA526168	**9.229,–**
2.000	**800**	100	1.400 x 800	30 sec.	0,72	BA210789	**5.985,–**
			1.400 x 1.200	30 sec.	0,72	BA210790	**6.215,–**
3.000	**800**	130	2.800 x 900	19 sec.	1,43	BA526169	**11.519,–**

[2] E-Plattform, extra flache Bauart

Traglast kg	Nutzhub mm	Bauhöhe mm	Plattform mm	Hubzeit	kW		
500	**800**	80	1.350 x 1.050	19 sec.	0,33	BA210791	**4.005,–**
1.000	**800**	80	1.350 x 1.050	19 sec.	0,72	BA141228	**4.799,–**
2.000	**800**	80	1.400 x 1.200	30 sec.	0,72	BA210792	**6.359,–**

B832

EINSTIEGSMODELLE

! **V-Form**

Werkstatt- und Montagekran

mobil einsetzbar und platzsparend auszubewahren

Stahl-Schweißkonstruktion für den gelegentlichen Einsatz.

- 4-stufiger Ausleger
- Ausleger und Fahrgestell durch Stahlbolzen arretiert, Sicherung durch Federstecker
- Fahrgestell zusammenklappbar
- Mit abnehmbarem Pumphebel
- Räder aus PU

BA183392 **665,–**

Auf einen Blick!

	V-Form	U-Form
Traglast	250 - 1.000 kg	750 - 1.000 kg
max. Hubhöhe	2.350 mm	2.475 mm
Gesamtbreite	1.126 mm	1.000 mm
Gesamtlänge	1.650 mm	1.395 mm
Gewicht	115 kg	103 kg

! **einfache Qualität und Verarbeitung**

! **U-Form**

Werkstatt- und Montagekran

für den flexiblen Einsatz

Stahl-Schweißkonstruktion für den gelegentlichen Einsatz.

- 4-stufiger Ausleger
- Paralleles Fahrgestell zum seitlichen Umfahren von Europaletten, lichtes Einfahrmaß 840 mm
- Räder aus PU

BA183393 **565,–**

B898

PROFI-AUSFÜHRUNG

Werkstatt- und Montagekran
mit drehbarer Hydraulik für enge Räume

Stabile Stahl-Schweißkonstruktion mit guten Fahr- und Lenkeigenschaften für den gelegentlichen Einsatz. **Hoher Bedienkomfort** durch drehbare Hydraulik auf engstem Raum.

- Kranarm 4-fach verstellbar, 360° Sicherheitswirbelhaken
- Heben der Last durch einfach-wirkende Pumpe
- Großer Hubweg, ohne / mit Last je Pump 80 / 20 mm
- Absenken der Last durch feinfühliges Senkventil
- Fahrgestell nach oben klappbar, bleibt verfahrbar
- Räder aus PU, Lenkräder mit Feststellern
- Lackierung in RAL 2002 Blutorange

! **V-Form**

Traglast max. kg	**500**	**1.000**
Traglast max. bei Ausladung vor der Hydraulik	500 kg = 800 mm 400 kg = 900 mm 350 kg = 1.000 mm 250 kg = 1.100 mm	1.000 kg = 800 mm 800 kg = 900 mm 700 kg = 1.000 mm 500 kg = 1.100 mm
Gewicht kg	125	125
Fahrgestell-Form	BA149192	BA149193
gespreizt	**975,–**	**1.225,–**

Auf einen Blick!

max. Hubhöhe ausgefahren		2.330 mm
Durchfahrhöhe		1.680 mm
Durchfahrbreite		
	gespreizt	1.000 mm
	parallel	1.000 mm
Fahrgestellbreite (innen)		
	gespreizt	900 mm
	parallel	850 mm
Fahrgestelllänge		1.840 mm
Kran zusammengeklappt H x B x T		
	gespreizt	1.680 x 620 x 464 mm
	parallel	1.700 x 1.000 x 650 mm

gespreitzte Ausführung zusammengeklappt

gespreiztes Fahrgestell

! **hohe Qualität und Verarbeitung**

Werkstatt- und Montagekran
platzsparend zusammenklappbar

Stabile Stahl-Schweißkonstruktion mit guten Fahr- und Lenkeigenschaften für den gelegentlichen Einsatz. Hoher Bedienkomfort durch **drehbare Hydraulik auf engstem Raum**.

- Kranarm 4-fach verstellbar, 360° Sicherheitswirbelhaken
- Heben der Last durch einfach-wirkende Pumpe
- Großer Hubweg, ohne / mit Last je Pump 80/20 mm
- Absenken der Last durch feinfühliges Senkventil
- Fahrgestell nach oben klappbar
- Räder aus PU, Lenkräder mit Feststellern
- Lackierung in RAL 2002 Blutorange

! **U-Form**

Traglast max. kg	**500**	**1.000**
Traglast max. bei Ausladung vor der Hydraulik	500 kg = 800 mm 400 kg = 900 mm 350 kg = 1.000 mm 250 kg = 1.100 mm	1.000 kg = 800 mm 800 kg = 900 mm 700 kg = 1.000 mm 500 kg = 1.100 mm
Gewicht kg	135	135
Fahrgestell-Form	BA149190	BA149191
parallel	**1.139,–**	**1.339,–**

Auf einen Blick!

max. Hubhöhe ausgefahren		2.330 mm
Durchfahrhöhe		1.680 mm
Durchfahrbreite		
	gespreizt	990 mm
	parallel	990 mm
Fahrgestellbreite (innen)		
	gespreizt	900 mm
	parallel	850 mm
Fahrgestelllänge		1.840 mm
Kran zusammengeklappt H x B x T		
	gespreizt	1.680 x 620 x 464 mm
	parallel	1.700 x 1.000 x 650 mm

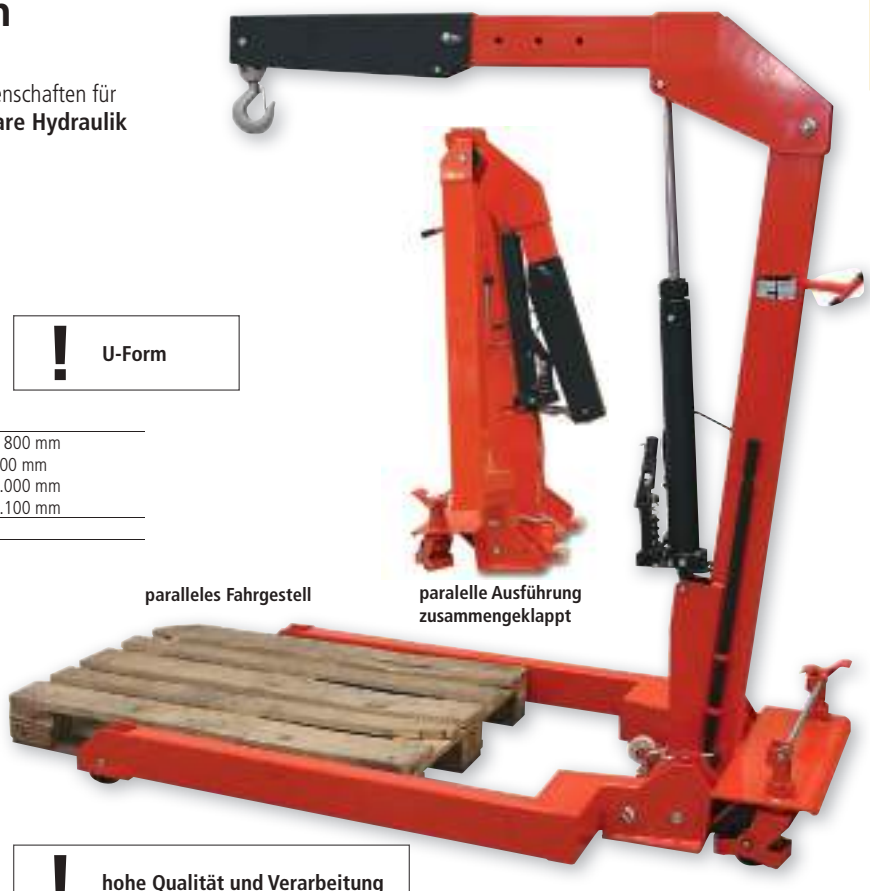

paralleles Fahrgestell

paralelle Ausführung zusammengeklappt

! **hohe Qualität und Verarbeitung**

T643

Gegengewichtskran

optimiert für das direkte Anfahren an Maschinen

Sehr stabile und langlebige Konstruktion, optimiert für direktes Anfahren z. B. bei Maschinen, Einbauten, Werkzeugwechsel oder Ähnlichem. Das direkte Anfahren wird durch die besondere Form der Gegengewichtskrane möglich, diese verfügen über ein nach hinten verlagertes Fahrgestell, an dessen Ende sich das charakteristische Gegengewicht befindet. **CE-Zertifikat gemäß BetrSichV**.

- Lastsicherung erfolgt am hochwertigen, verzinkten DIN-Sicherheits-Wirbelhaken
- Stahl-Schweißkonstruktion, mit Pulverbeschichtung in RAL 2004 Reinorange
- Kugelgelagerte Polyamid-Räder
- Fußschutz an allen Rädern

in Ruhezeiten ist der Gegengewichtskran auf eine Höhe von ca. 1020 mm (ohne Deichsel) zusammenklappbar.

Made in **Germany**

Standard-Ausführung

- Traglast bis 500 kg
- Optimal für gelegentliches Arbeiten
- 5 Stufen-Ausleger, wird durch ziehen / schieben in Position gebracht, der innere Teil ist verzinkt, um den Verschleiß zu reduzieren, die Ausrauschsperre verhindert das Herausfallen des inneren Auslegers
- Heben durch doppelt wirkende Hydraulikpumpe, 60-120 mm / Hub ohne Last
- Absenken: Das Handrad erlaubt millimeterweises Senken, die automatisch schließende Rückholfeder verhindert unkontrolliertes Ablassen
- Ergonomische Lenk-Brems-Deichsel, Lenkeinschlag 180°, beim Hochstellen der Deichsel wird der Kran automatisch festgestellt
- Lieferung erfolgt komplett betriebsbereit mit Gegengewichtsfüllung

Traglast kg		**500**
max. Traglast kg	465 mm	500 kg
bei Ausladung mm	755 mm	360 kg
vor den Rädern	1.045 mm	265 kg
	1.335 mm	210 kg
	1.625 mm	175 kg
max. Hubhöhe ausgefahren mm		2.800
Durchfahrhöhe mm		1.880
Durchfahrbreite mm		800
Fahrgestelllänge mm		1.775
Gewicht kg		600
		BA205317
		3.939,–

! Elektro-Hub-Ausführung auf Anfrage

Industrie-Ausführung

- Traglast bis 1000 kg
- Konzipiert für den Dauereinsatz
- 13 Stufen-Ausleger, wodurch Reichweiten möglich sind, die kein anderer Gegengewichtskran besitzt
- Heben durch Präzisionspumpe mit 4 Krafteinstellungen, 70-155 mm / Hub ohne Last
- Absenken und Absenksicherung über T-Hebel, Funktion wie Standard-Ausführung, Quicklift-Funktion
- Bremsen erfolgt durch Umlegen eines Hebels am Radkasten des Lenkrades
- Lieferung erfolgt komplett betriebsbereit inklusive Prüfbuch, ohne Gegengewichtsfüllung (auf Anfrage)

Traglast kg		**500**	**1000**
max. Traglast kg	730 mm	500 kg	1000 kg
bei Ausladung mm	880 mm	425 kg	820 kg
vor den Rädern	1.030 mm	360 kg	660 kg
	1.180 mm	320 kg	460 kg
	1.330 mm	290 kg	355 kg
	1.480 mm	260 kg	280 kg
	1.630 mm	240 kg	240 kg
	1.780 mm	180 kg	180 kg
	1.930 mm	150 kg	150 kg
	2.080 mm	130 kg	130 kg
	2.230 mm	110 kg	110 kg
	2.380 mm	100 kg	100 kg
	2.530 mm	90 kg	90 kg
max. Hubhöhe ausgefahren mm		3.750	3.750
Durchfahrhöhe mm		1.700	1.700
Durchfahrbreite mm		800	800
Fahrgestelllänge mm		990	1.590
Gewicht, ohne Füllung kg		360	360
Gewicht der Füllung kg		1.000	1.000
		BA159299	BA159300
		8.899,–	**9.245,–**

! Durch auf- und abbewegen der Deichsel wird das Gerät leichter händelbar.

! Industrie-Ausführung wird ohne Füllung geliefert, Gerät ist erst nach der Hineingabe der Füllung betriebsbereit. Gegengewichtsfüllung auf Anfrage.

Made in **Europe**

T644

Fahrbarer Portalkran

für den flexiblen Einsatz

Für die Aufstellung in der Halle oder im Freien. Vorgefertigte Stahlbauteile einfach und schnell zu montieren. Andere Traglasten oder Portalbreiten auf Anfrage.

Hinweise zu den Rollen:
Standardbereifung: Polyamidrollen. Vulkollan- und Vollgummi-Bereifung auf Anfrage.

Polyamidrollen
- Für glatte Industrieböden bei mittlerer bis schwerer Traglast

Vulkollanrollen
- Für leicht unebene Industrieböden mit Steinen, Löchern oder Kanten bei hoher bis schwerer Traglast

Vollgummirollen
- Für grobe, unebene Böden mit größeren Löchern und Kanten bei leichter bis mittlerer Traglast

Lieferumfang:
- Kran ohne Hebezeug, Lackierung in RAL 1004 Goldgelb
- Prüfbuch mit bescheinigter Vor- und Bauprüfung
- Konformitätserklärung und CE-Zeichen
- Gesamtdokumentation
- Fahrwerk: 4 Lenkräder, davon 2 mit Fußfeststellbremse

Komplettkran inkl. elektrischer Grundausrüstung und Elektrokettenzug auf Anfrage

Made in **Germany**

Gem. DGUV V52 ist eine jährliche Prüfung der Krane vorgeschrieben. Prüf- und Wartungsservice durch befähigte Prüftechniker auf Anfrage.

Traglast kg	500		1.000	2.000
Breite (li.) mm	**3.000**	**4.000**	**3.000**	**4.000**
Radabstand mm	1.500	2.000	1.500	2.000
Gesamthöhe mm	3.120	3.620	3.150	4.180
Träger-Flanschbreite mm	120	120	160	180
Gewicht kg	245	265	330	470
	BA663595	BA663609	BA663631	BA663642
	a.Anfrage	**a.Anfrage**	**a.Anfrage**	**a.Anfrage**

Andere Abmessungen, Traglasten und Schwerlasträder auf Anfrage.

Aluminium-Schnellbau-Portalkran

werkzeuglos auf- und abbaubar

Stationäre oder fahrbare Ausführung in leichter Aluminium-Stahl-Bauweise mit geringem Eigengewicht. Ohne oder mit Flaschenzug. Vorgefertigte Steckverbindungen zum einfachen, schnellen und mobilen Aufbau ohne Werkzeug direkt am Einsatzort.

- Fahrbare Ausführung mit Aluminium-Rädern, Polyurethanauflage, 4 Fußfeststellbremsen

! Mit klappbaren Seitengestellen für einfachen Transport sowie mit integriertem Horizontalversteller

stationäre Ausführung

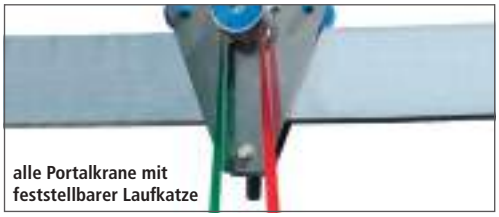

alle Portalkrane mit feststellbarer Laufkatze

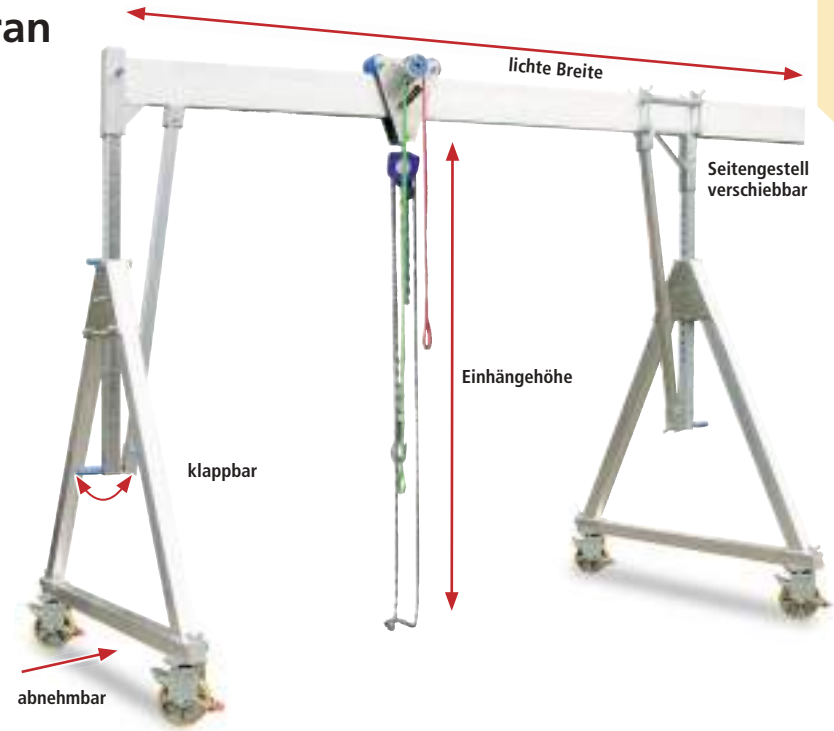

Ausführung	stationär / klappbar	fahrbar / klappbar
Trägerlänge (lichte Breite) mm	4.000	4.000
Einhängehöhe min. / max. mm	1.740 / 2.990	2.170 / 3.020
Seitengestellbreite mm	1.740	2.000
Gewicht ohne Flaschenzug kg	102	202
ohne	BA999337	BA507311
Flaschenzug	**3.495,–**	**4.485,–**
mit	BA400094	BA507312
Flaschenzug	**3.665,–**	**4.649,–**

A818

WISSENSWERTES ZU ZEIT IST GELD!

VERBUNDANKER-SYSTEM VAS2

VETTER® Krantechnik

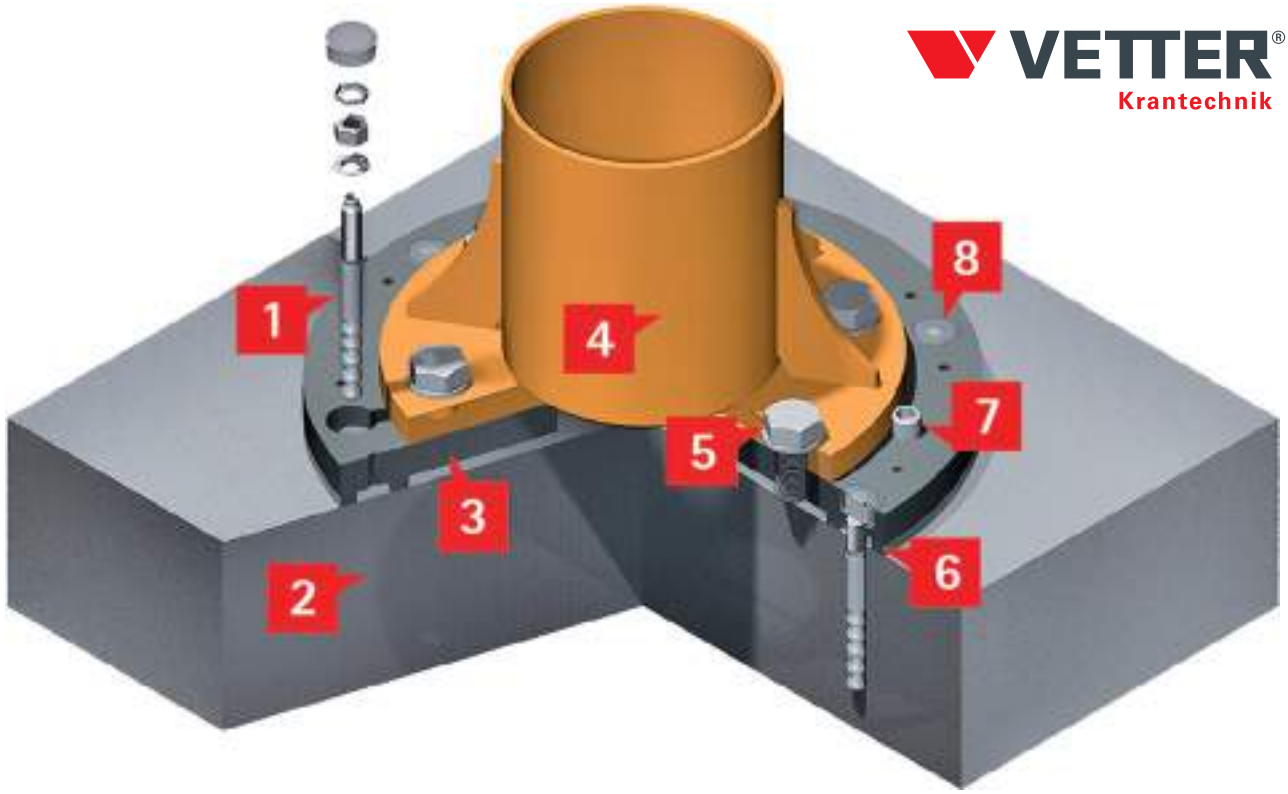

- Keine aufwändigen Fundamentarbeiten
- Keine Zerstörung des Hallenbodens
- Sofortige Inbetriebnahme - keine langen Ausfallzeiten
- Direkter Aufbau auf Hallenboden, ab Fertigungsklasse C20/25 mind. 190 mm Stärke nach DIN 1045

[1] Dynamic-VerbundAnker
[2] Betonboden
[3] VerbundAnker-Platte
[4] Säulenschwenkkran
[5] Säulenschwenkkran direkt an der VerbundAnker-Platte angeschraubt
[6] Elastische Ausgleichspuffer inkl. Spezial-Montagemörtel
[7] Ausrichtschrauben
[8] Integrierte versenkte Schraubverbindungen

VIEL ZEIT SPAREN BEDEUTET VIEL GELD SPAREN!

B823

FÜR IHRE LASTEN...

... haben wir die passende Entlastung.

Für eine große Auswahl an Krantechnik, die sofort einsatzbereit ist, sprechen Sie uns an.

VETTER® Krantechnik

! Gut zu wissen!

Alle Säulen-Schwenkkrane sind durch das innovative „VAS2" sofort betriebsbereit.
Keine aufwändigen Fundamentarbeiten - keine Zerstörung des Hallenbodens - Ausfallzeit = Aufbauzeit

Säulen- und Wand-Schwenkkran PRAKTIKUS

preiswerter Kran für den betrieblichen Einsatz

- Leichtes Schwenken
- Schwenkbereich bei Wand-Schwenkkran 180°, bei Säulen- Schwenkkran 270°
- Elektro-Kettenzug mit Handfahrwerk
- Konstruktion stahlkiesentrostet mit zusätzlicher Lackierung in RAL 1007 Narzissengelb
- Hubklasse HC2 nach EN 13001, Stabilitätsklasse S2 nach EN 13001

Säulen- und Wand-Schwenkkran ASSISTENT

optimal geeignet für niedrige und enge Räume

- Schwenkbereich bei Wand-Schwenkkran 180°, bei Säulen- Schwenkkran 270°
- Elektro-Kettenzug mit Handfahrwerk
- Konstruktion stahlkiesentrostet mit zusätzlicher Lackierung in RAL 1007 Narzissengelb
- Hubklasse HC2 nach EN 13001, Stabilitätsklasse S2 nach EN 13001

Säulen- und Wand-Schwenkkran UNILIFT

für den Einsatz mit geringen Lasten

- Ausleger mit Aluminiumprofil
- Ergonomisches Handling, leichtes Schwenken per Hand
- Elektro-Kettenzug mit Bügelaufhängung
- Stromzuführung als Schleppkabel über Gleitschuhe im Profil
- Konstruktion mit Lackierung in RAL 9017 Anthrazitgrau
- Hubklasse HC2 nach EN 13001, Stabilitätsklasse S2 nach EN 13001

ALLE SÄULEN-SCHWENKKRANE SIND DURCH DAS INNOVATIVE „VAS2" SOFORT BETRIEBSBEREIT.
KEINE AUFWÄNDIGEN FUNDAMENTARBEITEN - KEINE ZERSTÖRUNG DES HALLENBODENS - AUSFALLZEIT = AUFBAUZEIT

C803

Elektro-Kettenzug

einfach zu transportieren dank leichter und kompakter Bauweise

Der ideale Helfer, wenn der **Einsatz vor Ort** nötig ist, z. B. auf Montagen. Durch die **leichte und kompakte Bauart** ist der Kettenzug **einfach zu installieren** und im mitgelieferten Koffer einfach zu transportieren. Betriebsbereit mit Steuerung, Kette und Anschlusskabel.

- Betriebsspannung 230 V
- Motorleistung 600 W
- Schutzart IP 54, Isolationsklasse F
- 24 Volt Steuerspannung mit NOT-AUS
- Einstufung nach FEM 1Am (Einschaltdauer 30%)
- Steuerkabellänge 2,5 m
- Anschlusskabel mit Schukostecker 1,5 m
- Überlastsicherung durch Rutschkupplung
- Kettenspeicher für 3 m Standardhub
- Inklusive Transportkoffer H x L x B mm 200 x 470 x 390

Ausführung	**[1]**	**[2]**
Traglast kg	**240**	**480**
Max. Hubgeschwindigkeit m/min.	12,8	6,3
Kettengröße mm	4 x 12	4 x 12
Kettenstränge	1	2
Gewicht kg	16,5	19,4
	BA149483	BA149484
	2.339,–	**2.569,–**

Elektro-Kettenzug

für den Dauereinsatz geeignet

Einfach und komfortabel im Handling, zuverlässig und sicher im Betrieb, **langlebig und wartungsfreundlich**.

- Minimal 1.600 Betriebsstunden bei 40% Einschaltdauer, 240 Schaltungen/h (FEM 2m)
- Gehäuse und Deckel aus Aluminium
- Trockenlaufende Rutschkupplung
- Einsatzbereich –15 bis +50 °C
- Getriebe mit Dauerschmierung
- Verschleißarme DC-Federdruckbremse
- Minimal 8-fache Kettensicherheit
- Schutzart IP65; geeignet für den Außeneinsatz
- Ergonomischer Steuerschalter mit Not-Aus

Ausführung	**[1]**	**[2]**	**[3]**	**[4]**	**[5]**	**[6]**
Traglast kg	**250**	**500**	**500**	**1.000**	**1.000**	**2.000**
Max. Motorleistung kW	0,72	0,72	0,72	0,72	2,3	2,3
Max. Hubgeschwindigkeit m/min.	8	4	8	4	8	4
Kettengröße mm	3,75 x 10,75		5,25 x 15		7,45 x 23	
Kettenstränge	1	2	1	2	1	2
Gewicht kg	24	25	26	28	58	62
	BA222557	BA222558	BA222559	BA222560	BA222561	BA222562
	2.035,–	**2.199,–**	**2.239,–**	**2.555,–**	**3.059,–**	**3.325,–**

C571

Traglast	**125**	**250**	**500**	**800**	**1.000**	**1.600**	**2.000**
FEM-Gruppe	3m	2m	2m	2m	2m	2m	2m
Strangzahl	1	1	1	1	1	2	2
Haupthub / Feinhub m/min	8 / 2	6 / 1,5	4,5 / 1,1	4 / 1	4 / 1	4 / 1	4 / 1
Hubmotor Leistung KW	0,18 / 0,05	0,30 / 0,07	0,41 / 0,10	0,73 / 0,18	0,73 / 0,18	1,45 / 0,36	1,45 / 0,36
mit Bügelaufhängung	BA213795	BA213798	BA213801	BA213804	BA213808	BA213811	BA213814
	1.865,–	**1.945,–**	**2.289,–**	**2.499,–**	**2.445,–**	**3.519,–**	**3.519,–**
mit Hand-Fahrwerk	BA213796	BA213799	BA213802	BA213805	BA213809	BA213812	BA213815
	1.955,–	**2.039,–**	**2.389,–**	**2.605,–**	**2.545,–**	**3.649,–**	**3.665,–**
mit Elektro-Fahrwerk	BA213797	BA213800	BA213803	BA213807	BA213810	BA213813	BA213816
	3.299,–	**3.389,–**	**3.759,–**	**3.965,–**	**3.965,–**	**5.349,–**	**5.349,–**
Direkt mitbestellen							
Fahrbahnbegrenzung Uni-Katzenpuffer	BA213786 **205,–**						

B822

Montage-Klemme

zur Herstellung von Anschlag-punkten

Zur Aufnahme von Hebezeugen und Umlenkrollen an unterschiedlichsten Trägern. Zum Transport von Trägern und Träger-Konstruktionen oder zur schnellen Erstellung von Traversen.

- Funktion: Spindel auf Trägermaß aufdrehen, über den Unterflasch des Trägers bringen und zuschrauben
- Trägerklemme aus Stahl mit Lackierung RAL 5010 Enzianblau
- Spindel aus Stahl, verzinkt

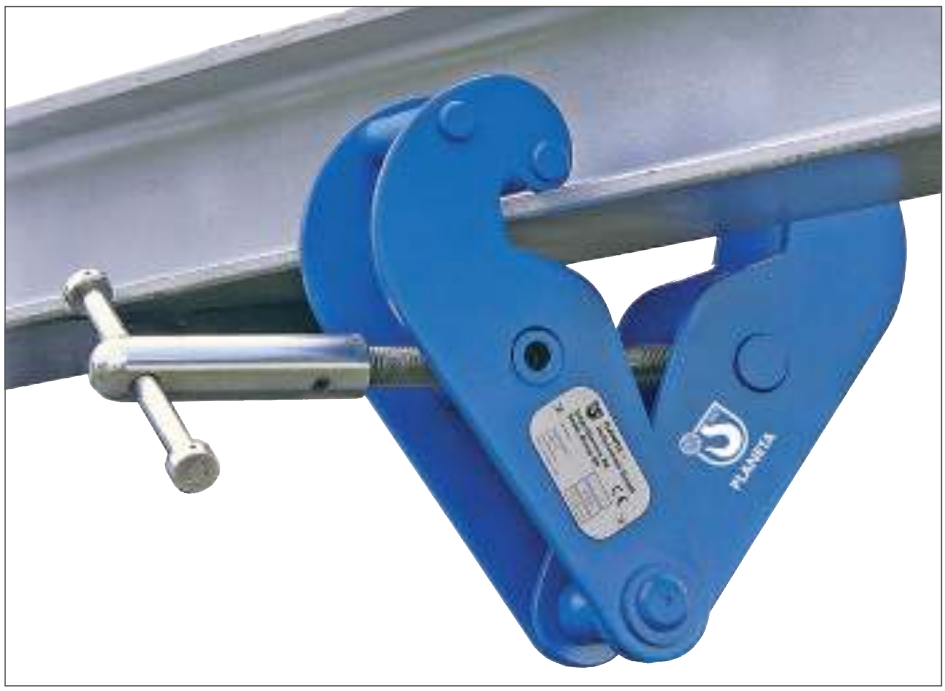

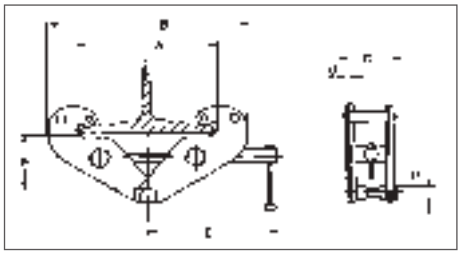

Traglast kg	1.000	2.000	3.000	5.000	10.000
Greifbereich min. - max. mm	75 - 230	75 - 230	80 - 320	90 - 320	90 - 320
Gewicht kg	4	5	9	11	18
A min. - max. mm	75 - 230	75 - 230	80 - 320	90 - 320	90 - 320
B min. - max. mm	180 - 375	180 - 375	220 - 498	220 - 498	250 - 514
C mm	80	90	117	127	139
D mm	5	5	8	10	16
F mm min. - max. mm	102 - 160	102 - 160	168 - 240	168 - 240	172 - 242
H mm	20	22	24	30	40
	BA912099	BA912102	BA912113	BA912124	BA912135
	125,–	**145,–**	**189,–**	**249,–**	**425,–**

Handlaufkatze

Haspelketten-Laufkatze

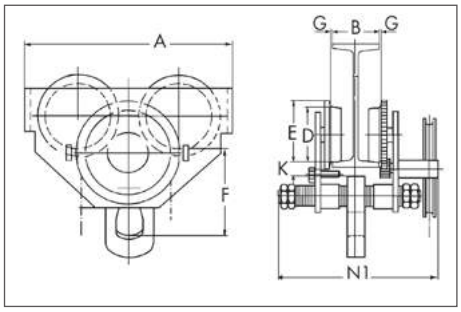

Laufkatze

einfaches Verfahren von Lasten auf Trägern

Handlaufkatzen werden durch Drücken gegen die Last verfahren. Bei den Haspelketten-Laufkatzen wird durch Ziehen an der endlosen Handkette das Transportgut nach rechts oder links bewegt. Flaschenzüge lassen sich problemlos mit dem Traghaken in die weite Längsöse ein- und aushängen, wobei pendelnde Last ausgeglichen wird.

- Handketten korrosionsgeschützt verzinkt
- Lackierung in RAL 5010 Enzianblau

Stabile Seitenbleche

- Ausgewogene Lastverteilung auf 4 Rädern durch selbstjustierendes Schwingen um die Bolzenachse
- 4 Sicherheitslaschen an den Seitenblechen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung

Kugelgelagerte Räder

- Dauergeschmierte Qualitätskugellager mit Dichtungen in den Laufrädern für einen ruhigen und sicheren Lauf der Katzen

Großer Einstellbereich

- Durch den einfachen Wechsel von Distanzscheiben auf viele Träger einstellbar

Präzise Laufräder

- Laufräder aus hochfestem Stahlguss, ballig geformt, mit hohen Flanschen für den gleichmäßigen Lauf bei allen Trägerformen

Traglast t		0,5	1	2	3	5	10	20
Flanschbreite min. - max. mm		50 - 203*	64 - 203	88 - 203	100 - 203	114 - 203	124 - 203	136 - 203
Min. Kurvenradius m		0,8	0,9	1	1,2	1,3	1,7	2,8
A mm		200	236	276	326	380	426	522
D mm		54	67	80	100	109	133	170
E mm		78	96	110	133,5	145	176	227,5
F mm		111	134	162,5	186	224	198	248
G mm		3	3	3	4	4,5	4,5	4
N mm Handlaufkatze		281	292	305	321	327,5	341	-
N1 mm Haspellaufkatze		339	351	362	375	386	410	466
Gewicht kg	Handlaufkatze	7	10,5	17,5	27	74	48	-
	Haspellaufkatze	14,5	14,5	21,5	31	79	95	179
Handlaufkatze		BA907907	BA907918	BA907929	BA907951	BA907962	BA907973	**-**
		145,–	**169,–**	**255,–**	**295,–**	**515,–**	**1.015,–**	
Haspelketten-Laufkatze mit 2,5 m Standardbedienlänge		BA908003	BA908014	BA908025	BA908036	BA908047	BA908058	BA908069
		175,–	**199,–**	**275,–**	**389,–**	**645,–**	**1.309,–**	**1.805,–**
Direkt mitbestellen								
Große Flanschbreite		BA908105	BA908116	BA908127	BA908138	BA908149	BA908171	BA908182
Aufpreis		**36,90**	**90,90**	**104,–**	**149,–**	**149,–**	**149,–**	**162,50**
Mehrbedienlänge Haspelkette je m		BA907995	**16,90**					

* Flanschbreite 64 - 203 mm bei Haspelketten-Laufkatze

T288

E-Flaschenzug

spart Kraft und ist absolut ergonomisch

Anstelle einer Handkette wird dieser Flaschenzug von einem Akkuschrauber angetrieben.

- Verzinkte Lastkette gem. EN 818-7-T
- Vollständig korrosionsgeschützt
- Geschlossenes Gehäuse gegen Staub und Schmutz
- 360° frei-drehbare Trag- und Lasthaken, aus vergütetem Stahl

Ausführung	[1]	[2]	[3]
Zuglast kg	**250**	**500**	**1000**
max. Hubgeschwindigkeit m/min.	2,35	2,12	1,46
max. Antriebsdrehzahl m/min.	2500	2500	2500
Kettengröße mm	5 x 15	6 x 18	8 x 24
Gewicht bei Standardhub kg	7,6	10,5	16,2
min. Bauhöhe A mm	318	390	417
Breite x Tiefe	122 x 123	152 x 147	176 x 164
Flaschenzug m. 3 m Hub	BA222575	BA222576	BA222577
	559,–	**599,–**	**655,–**

! Nur im Akku-/ Batteriebetrieb betreiben!
Kein Betrieb durch pneumatische oder hydraulische oder netzstrombetriebene Unterstützung.

Transport

Das könnte Sie auch interessieren!

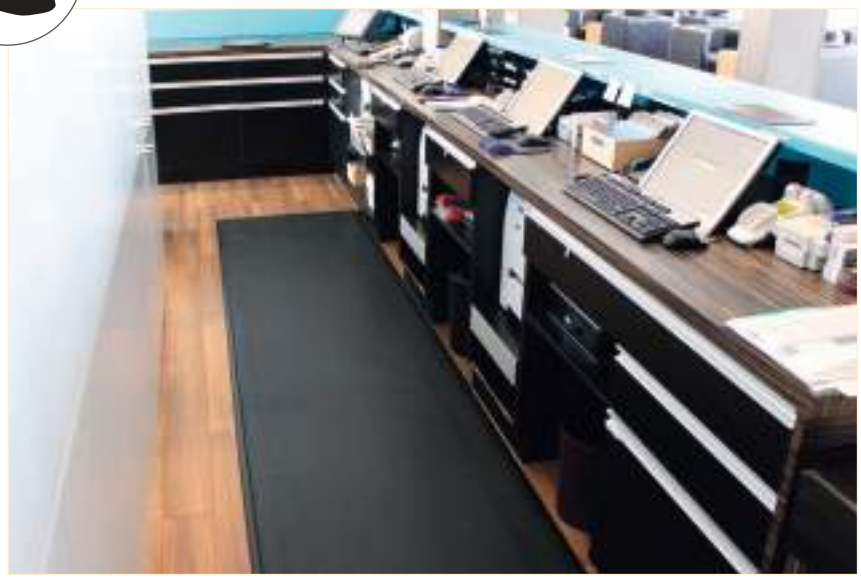

Anti-Ermüdungsmatte

Fördert Entlastung von Rücken und Gelenken.

- Aus PVC, Lauffläche mit Hammerschlagoberfläche
- Beständig gegen Abnutzung durch gehärtete Oberseite
- Allseitig abgeschrägte Kanten
- Meterware min. 2 m / max. 18,3 m

Breite 600	BA184411	**59,90**
Breite 900	BA184410	**92,90**

C572

Mini-Hebelzug

für müheloses Heben und Ziehen von Lasten bis 500 kg

Mit seinem äußerst niedrigen Eigengewicht und den minimalen Abmessungen das ideale Hilfsmittel bei Montagearbeiten, passt in jeden Werkzeugkoffer. Zum Spannen, Heben und Ziehen in jeder Lage und in jede Richtung. Die Lastdruckbremse hält die Last absolut sicher in jeder Position.

- Standardmäßig inkl. 1,5 m Lastkette, hochfest gem. EN 818-7, Grad 80, verzinkt
- Ober- und Unterhaken mit Sicherheitsklappen
- Freischalthebel für das schnelle Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand

Zuglast t	0,25	0,50
Standardhub m	1,5	1,5
Erf. Hebelkraft daN	25	25
Min. Bauhöhe (C) mm	240	282
Gewicht kg	2,2	2,8
A mm	98	116
B mm	72	104
D mm	160	160
G mm	21	24
Hebelzug	BA504932	BA504934
mit 1,5 m Hub	**135,–**	**169,–**
Direkt mitbestellen		
Aufpreis je	BA504935	BA504936
Mehrhub / m	**22,90**	**24,90**

Hebelzug

für müheloses Heben und Ziehen von schweren Lasten

Das praktische und einfach zu bedienende Hebe- und Abspanngerät für viele Lasten. In bester Qualität für eine lange Lebensdauer.

Einfacher Freilauf

- Wahlschalter ohne Last auf MITTE stellen - schon kann die Lastkette mit geringer Handkraft durchgezogen werden

Lastkette

- Vergütet EN 818-7, galvanisch verzinkt
- Grad 80 in 1,5 m Länge, Mehrhub auf jede Länge gegen Mehrpreis

Drehbare Haken

- Ober- und Lasthaken aus Vergütungsstahl geschmiedet, mit einer Blechsicherungsklappe versehen

Rostschutz

- Gehäuse pulverbeschichtet, Ketten galvanisch verzinkt
- Übrige mechanische Bauteile schwarz brüniert

Zuglast t	0,75	1,5	3	6
Standardhub m	1,5	1,5	1,5	1,5
Anzahl Kettenstränge	1	1	1	2
Hebelkraft daN	21	24	32	34
Gewicht kg	7,5	11,5	21	31,5
A mm	132	162	185	230
B mm	280	410	410	410
C mm	320	360	470	565
D mm	156	176	202	202
F1 mm	26	32	34	44
Hebelzug	BA908091	BA908193	BA908207	BA908218
mit 1,5 m Hub	**139,–**	**185,–**	**269,–**	**389,–**
Direkt mitbestellen				
Aufpreis je	BA908229	BA908251	BA908262	BA908273
Mehrhub / m	**14,99**	**19,90**	**28,90**	**51,90**

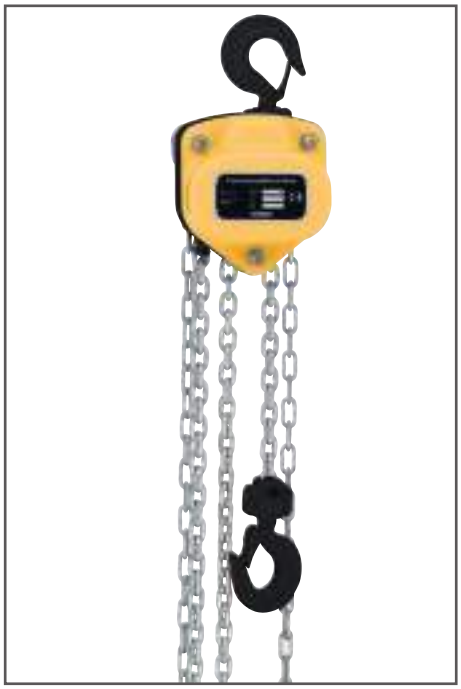

Stirnrad-Flaschenzug

einfache Handhabung von schweren Lasten

Entsprechen in allen Punkten dem Stand der Technik und den CE-Vorschriften. Bewährte, solide Verarbeitung, kompakte Form, leichtgängige Handhabung, einfache Bedienung.

Sicherheitsbremse

Die großzügig dimensionierte Scheibenbremse hält die Last automatisch und zuverlässig beim Heben und Senken fest.

- Scheiben aus asbestfreiem Werkstoff

Stahlgehäuse

- Aus hochwertigen Tiefform-Stahlblechen, Umlenkrollen- und Hakenhalter aus Stahlguss

! Bitte beachten Sie!

Gem. DGUV 100 - 500 ist eine jährliche Prüfung der Hebelzüge und Flaschenzüge vorgeschrieben.
Prüf- und Wartungsservice durch befähigte Prüftechniker auf Anfrage.

Drehbare Haken

- Aus Vergütungsstahl geschmiedet, mit einer Blechsicherungsklappe versehen

Rostschutz

- Gehäuse pulverbeschichtet, Ketten galvanisch verzinkt
- Übrige mechanische Bauteile schwarz brüniert

Traglast t	0,5	1	1,5	3	5
Standardhub m	3	3	3	3	3
Anzahl der Kettenstränge	1	1	1	2	2
Hubkraft daN	26	31	35	46	47
min. Bauhöhe H mm	312	360	385	490	675
Höhe mm	140	156	176	223	252
Tiefe mm	131	151	151	151	183
Breite mm	31	33	38	44	49
Gewicht bei Standardhub kg	10	12	18,5	29	45,5
	BA907703	BA907714	BA907725	BA907747	BA907758
	129,–	**145,–**	**199,–**	**345,–**	**399,–**
Direkt mitbestellen					
Mehrhub je m (Last u. Hub)	BA907805	BA907816	BA907827	BA907849	BA907871
	28,90	**26,90**	**35,90**	**61,90**	**84,90**

T289

Mini-Hebelzug

höchste Mobilität durch geringes Eigengewicht und kompakte Abmessungen

Zum Heben, Ziehen und Spannen **in jeder Lage und in jede Richtung**. Besonders starker Korrosions- und Verschleißschutz. **Lange Lebensdauer** aufgrund der außerordentlich hohen Widerstandfähigkeit und dem sehr niedrigen Reibungswiderstand.

- Lastdruckbremse zum absolut sicheren Halt in jeder Position
- Ober- und Unterhaken mit Sicherheitsklappen
- Freischalthebel zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand
- Standardmäßig mit 1,5 m Lastkette, galvanisier und vergütet gemäß DIN EN 818-7-T
- Einsetzbar im Temperaturbereich von -20°C bis 60°C

Ausführung	**[1]**	**[2]**
Zuglast kg	**250**	**500**
Standardhub m	1,5	1,5
Hebelkraft daN	17	20
Gewicht mit Standardhub kg	1,6	2,7
Min. Bauhöhe (A) mm	223	282
B x T mm	105 x 74	117 x 90
Hebelzug	BA222570	BA222571
mit 1,5 m Hub	**165,–**	**235,–**
Direkt mitbestellen		
Aufpreis je Mehrhub / m	auf Anfrage	auf Anfrage

Top-Angebot!
ab
165,–
BA222570

Hebelzug

besonders starker Korrosions- und Verschleißschutz

Eine deutliche Gewichtsersparnis, trotz des extra verstärkten Getriebe- und Bremsgehäuses, verbessert die Handhabung. **Lange Lebensdauer** aufgrund der außerordentlich hohen Widerstandfähigkeit und dem sehr niedrigen Reibungswiderstand.

- Kettenzug 1-strängig
- Sicherheits-Lastdruckbremse mit zwei Sperrklinken
- Ober- und Unterhaken mit Sicherheitsklappen
- Gegossene Hakensicherung
- Standardmäßig mit 1,5 m Lastkette, hochfest gemäß DIN EN 818-7-T, vergütet und galvanisiert

Ergonomie

- Heben, Ziehen und Spannen in jeder Lage und in jede Richtung
- Freischalthebel zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand
- Großes, griffiges und geschlossenes Handrad
- Handhebel, extra gesicherter Griff und stets im Eingriff aufgrund der Ratsche

Ausführung	**[1]**	**[2]**	**[3]**
Zuglast kg	800	1.600	3.200
Standardhub m	1,5	1,5	1,5
Hebelkraft daN	22	25	34
Gewicht mit Standardhub kg	5,1	7,6	14,7
Min. Bauhöhe mm	329	355	455
B x T mm	140 x 115	158 x 140	185 x 170
Hebelzug	BA222572	BA222573	BA222574
mit 1,5 m Hub	**429,–**	**515,–**	**759,–**
Direkt mitbestellen			
Aufpreis je Mehrhub / m	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Top-Angebot!
ab
429,–
BA222572

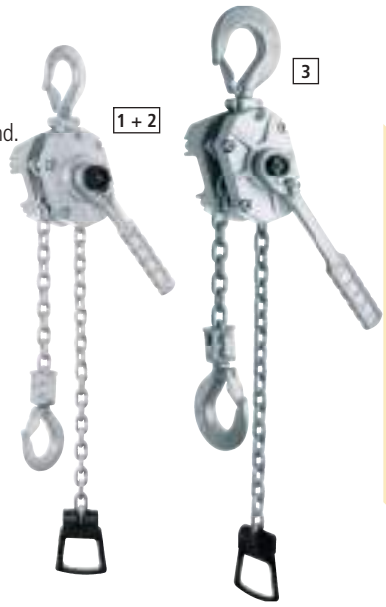

Stirnrad-Flaschenzug

>> **Laufkatzen finden Sie auf Seite 702.**

einfache Handhabung von schweren Lasten

Nach dem neusten Stand der Technik gefertigt und konsequent weiterentwickelt, steht die Premium-Serie für höchste Qualität und beste Ergonomie. Besonders starker Korrosions- und Verschleißschutz - die gesamte Konstruktion ist galvanisiert. **Lange Lebensdauer** aufgrund der außerordentlich hohen Widerstandfähigkeit und dem sehr niedrigen Reibungswiderstand. **Höchste Mobilität** und leichte Handhabung durch das sehr geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen.

- Sicherheits-Scheibenbremse mit zwei Sperrklinken
- Serienmäßige Überlastsicherung (ab Zuglast 500 kg)
- Drehbare Ober- und Unterhaken aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl
- Gegossene Hakensicherung, galvanisch verzinkt und federbelastet
- Standardmäßig mit 3 m Lastkette, hochfest gemäß DIN EN 818-7-T, vergütet und galvanisiert
- Leicht zugängliche Kettenaufhängung zum leichten Einzug einer längeren Kette
- Gehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL 9022 Perlhellgrau

Ausführung	**[1]**	**[2]**	**[3]**	**[4]**	**[5]**	**[6]**	**[7]**	**[8]**
Zuglast kg	**250**	**500**	**1.000**	**1.500**	**2.000**	**3.000**	**5.000**	**10.000**
Standardhub m	3	3	3	3	3	3	3	3
Hubkraft daN	22	24	30,5	36	36	37	39	39,5
Anzahl der Kettenstränge	1	1	1	1	1	1	2	3
Kettengröße mm	4 x 12	5 x15	6 x 18	8 x 24	8 x 24	10 x 30	10 x 30	10 x 30*
Gewicht bei Standardhub kg	5,8	7,6	11,5	17,2	17,2	27	40,5	61,9
min. Bauhöhe A mm	259	309	373	460	460	553	630	900
B x T mm	99,4 x 95	110 x 114	139 x 152	150 x 190	150 x 190	158 x 240	158 x 240	166 x 391
Flaschenzug	BA149417	BA149418	BA149419	BA149420	BA149421	BA149422	BA149424	BA149425
mit 3 m Hub	**149,–**	**189,–**	**219,–**	**305,–**	**355,–**	**535,–**	**699,–**	**1.685,–**

* Grad 100

Top-Angebot!
ab
149,–
BA149417

Transport

C587

RAPID LIFT

Rolly-Transporter

praktische Hilfe beim Verstellen von Möbelstücken

Einfaches Rangieren und drehen auf der Stelle durch 3 Lenkrollen.

- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss oder Stahlblech mit Antirutschauflagen
- Mit Pulverbeschichtung in RAL 2002 Blutorange
- 3 Lenkrollen aus Nylon
- **VE = 4 Stück**, Preise pro VE

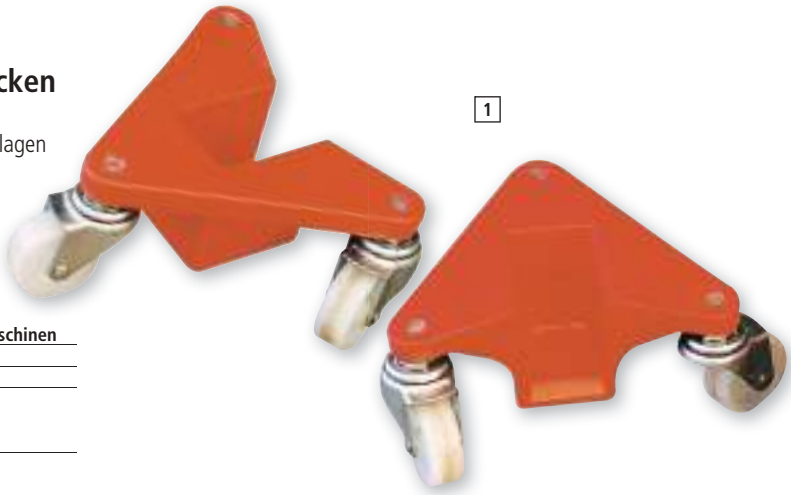

Ausführung	[1] für Tischfüße	[2] für Schränke	[3] für Maschinen
Material	**Alu**	**Alu**	**Stahl**
Traglast kg (4 Stück)	**400**	**400**	**600**
Gesamthöhe mm	85	85	85
Tiefe x Breite mm	165 x 195	165 x 305	204 x 366
Ladehöhe mm	15	15	15
	BA400114	BA400115	BA400116
	135,–	**145,–**	**139,–**

RAPID LIFT

Rangier-Wagenheber

leichtes Rangieren trotz schwerer Lasten

In 3 Ausführungen zum einfachen und sicheren Anheben von schweren Lasten mit geringem Kraftaufwand, für den häufigen Einsatz und genaues Rangieren in engen Räumen geeignet.

- Rahmen und Hubarm aus Stahl mit Lackierung RAL 2002 Blutorange
- 4 gelagerte Rollen aus Polyamid, davon 2 Lenkrollen
- Hubsystem mit Schnellhubfunktion und Spezial-Sicherheitsventil
- Abnehmbarer Pumphebel

[1] mit einteiligem Pumphebel
[2] mit zerlegbarem Pumphebel
[3] schwere Werkstatt-Ausführung

Top-Angebot!
ab
104,–
BA507324

Ausführung	[1]		[2]	[3]			
Hublast kg	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**2.000**	**3.000**	**5.000**	**10.000**
Hubhöhe mm	**340**	**395**	**490**	**800**	**600**	**560**	**560**
Unterfahrhöhe mm	135	135	135	140	130	150	160
Gesamtlänge mm	470	630	660	1.185	1.245	1.340	1.480
Teller-Ø mm	55	65	120	126	126	130	150
Gewicht kg	9,5	19	36	58	70	95	145
	BA507324	BA507325	BA507326	BA507327	BA507461	BA507462	BA507463
	104,–	**205,–**	**245,–**	**385,–**	**565,–**	**625,–**	**1.039,–**

N708

Alle Preise in € Frei Haus

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

Maschinen-Hydraulikheber

für beengte Räume dank geringer Ansatzhöhe

Zum sicheren Anheben von schweren Lasten wie z. B. Gabelstaplern, Maschinen oder Aggregaten mit minimalem Kraftaufwand.

- Sicherungsventil als Überlastschutz
- Abnehmbarer Pumphebel
- Stützböcke in 4 Stufen von 240 - 400 mm höhenverstellbar: Stützenhöhe 1. Stufe 240 mm, 2. Stufe 300 mm, 3. Stufe 350 mm, 4. Stufe 400 mm
- Traglast je Stütze 6.500 kg
- Hydraulikheber mit Lackierung in RAL 2002 Blutorange, Gehäuse Stützböcke grau, Holme rot
- Lieferumfang: 1 Hydraulikheber, 2 Stützböcke

Hublast kg	**4.000**
Hubbereich mm	70 - 390
Gewicht kg	33
	BA400117
	449,–

Hebebock

zum Anheben von Maschinen, Gabelstaplern und anderen schweren Lasten

- Stahl-Schweißkonstruktion mit Lackierung in RAL 2002 Blutorange
- Umsteckbare Hubklaue mit extrem tiefer Lastaufnahme
- Drehbare Auslegerfüße
- Integrierte Kompakthydraulik mit abnehmbarem Pumphebel
- Klappbarer Tragebügel

Hublast kg	**3.000**	**8.000**
Hubbereich mit Klaue mm	15 - 240	25 - 295
Gewicht kg	22	28
	BA400120	BA400121
	435,–	**489,–**

Maschinen-Hydraulikheber

in jeder Lage einsetzbar dank 360° drehbarem Gehäuse

Zum Anheben von Maschinen und anderen schweren Lasten mit geringem Kraftaufwand.

- Stahl-Kompakt-Konstruktion mit Lackierung in RAL 2002 Blutorange
- Heben mit Hubklaue oder Kopfplatte durch eingebaute Handhydraulikpumpe
- Feinfühliges Senken über Senkventil
- Entlüftungsmöglichkeit der Hydraulik, Überlastventil
- Leichter Transport durch Tragegriff, abnehmbarer Pumphebel
- Ausführung mit Hublast 25.000 kg zusätzlich mit Transportrollen

Hublast kg		**5.000**	**10.000**	**25.000**
Hubbereich	mit Klaue mm	25 - 230	30 - 260	60 - 270
	mit Kopfplatte mm	368 - 573	420 - 650	500 - 720
Gewicht kg		25	35	102
		BA400118	BA400119	BA521007
		445,–	**589,–**	**1.345,–**

A738

Sicherheitskurbel mit Doppelsperrklinke. Bei Rechtsdrehung wird die Last gehoben, bei Linksdrehung abgesenkt. Selbsthemmend, die Last hält in jeder Lage.

Sicherheits-Ratschenkurbel für Arbeiten in räumlich begrenzten Verhältnissen. Auch durch Auf- und Abwärtsbewegen des Ratschenhebels kann die Last gehoben und gesenkt werden, ohne eine volle Umdrehung auszuführen.

Kurbelwinde

sicheres Arbeiten nach Unfallverhütungsvorschrift

Mit hebendem Gehäuse und verstellbarer oder fester Klaue zum problemlosen Heben von Lasten aller Art. Leichte, sichere Bedienung, lange Lebensdauer. Bewährtes Sicherheitssystem entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften DGUV Vorschrift 54.

- Stirnradgetriebe aus gehärtetem bzw. vergütetem Stahl
- Lastansatz auf Kopf oder Klaue, Klaue 9-fach verstellbar
- Große, stabile Bodenplatte für sicheren Stand
- Mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau

! **mit verstärkter Hubklaue und stabilerem Fuß**

Hublast kg		**1.500**	**3.000**	**5.000**	**10.000**
Hub je Kurbelumdrehung mm		14	8	4	4
Kurbelkraft daN		19	25	27	36
Normalhub mm		360	375	350	300
Bauhöhe mm Klaue fest / verstellbar		725	725	725	800
Sicherheits-Kurbel	Klaue fest	BA530710 **335,–**	BA530711 **399,–**	BA530712 **519,–**	BA530713 **749,–**
	Klaue verstellbar	-	BA530714 **535,–**	BA530715 **665,–**	-
Sicherheits-Ratschen-Kurbel	Klaue fest	BA530717 **415,–**	BA530719 **479,–**	BA530720 **585,–**	BA530721 **825,–**
	Klaue verstellbar	-	BA530722 **635,–**	BA530723 **759,–**	-

Spindelwinde

schwere Lasten heben und halten

In zwei Ausführungen jeweils mit fester oder abnehmbarer Kurbel.

Ausführung [1]

- Mit selbsthemmender Trapezgewindespindel
- Wartungsfreies Kegelradgetriebe
- Vierkantrohr-Konstruktion, RAL 2004 Reinorange

Ausführung [2]

- Lastaufnahme ab 16 mm Bodenfreiheit
- Belastung auf Windenkopf oder verstellbare Hubklaue: 500 kg dynamisch, 800 kg statisch
- Vierkantrohr-Konstruktion, verzinkt
- Zusatzausstattung: Verlängerungssatz als Montagehilfe für Deckenarbeiten. Erreichbare Höhe min. 2.000 mm max. 3.200 mm, Raster absteckbar in 250-mm-Schritten.

Ausführung	**[1]**			**[2]**
Hublast kg	**500**	**1.000**	**3.000**	**500**
Hub je Kurbelumdrehung mm	3	1,9	2,2	3
Kurbelkraft daN	14	14	26	14
Bauhöhe mm	500	525	670	650
Hub mm	300	300	350	250
mit fester Kurbel	BA949463 **195,–**	BA949474 **219,–**	-	BA949532 **289,–**
mit abnehmbarer Kurbel	BA949485 **225,–**	BA949496 **239,–**	BA949521 **359,–**	Verlängerungssatz BA949543 **155,–**

N693

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

Made in **Europe**

Wand-Seilwinde

praktische Ergänzung im Baustellenbereich

Für geringe Lasten, im geschlossenen, kompakten Gehäuse.

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, Oberfläche mit Pulverbeschichtung
- Selbsthemmend, Last hält in jeder Höhe
- Abnehmbare Kurbel, geringe Kurbelkraft
- Rollenbock Ø 60 mm

Zuglast kg		**50**	**100**
Seilaufnahme m / Ø mm		12 / 2	8 / 3
Hub je Kurbelumdrehung mm		96	38
Kurbelkraft daN		8	6
Plattengröße L x B mm		142 x 103	200 x 103
Lochabstand L x B / Ø mm		122 x 83,5 / 8	178 x 83,5 / 9
Winde		BA912758	BA912769
(ohne Seil)		**129,–**	**195,–**
Direkt mitbestellen			
Drahtseil	Länge m / Ø mm	12 / 2	8 / 3
und Lasthaken		BA912816	BA912827
		41,90	**51,90**
Rollenbock		BA949598	BA949601
mit Gleitlager		**48,90**	**48,90**

Wand-Seilwinde

sicheres Arbeiten nach Unfallverhütungsvorschrift

Zur einfachen platzsparenden Wandmontage, entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften DGUV-V54. Wahlweise pulverbeschichtet reinorange RAL 2004 oder verzinkt.

- Stirnradgetriebe, selbsthemmende, rückschlagfreie Sicherheitskurbel mit Klappgriff
- Lastdruckbremse gegen ungewolltes Ablaufen der Last
- Wartungsfreie, korrosionsgeschützte Gleitlager
- Zuglastangaben gültig für die erste Seillage

Zuglast kg		**300**	**500**	**750**	**1.000**
Seilaufnahme m / Ø mm		11 / 6	10 / 6,5	12 / 8	10 / 9
Hub je Kurbelumdrehung		74	30	28	19
Kurbelkraft daN		19	21	20	18
Plattengröße L x B mm		200 x 300	200 x 300	290 x 290	290 x 290
Lochabstand L x B / Ø mm		170 x 270 / 13	170 x 270 / 13	250 x 250 / 15	250 x 250 / 15
[1] Winde lackiert		BA949306	BA949317	BA949328	BA949339
(ohne Seil)		**279,–**	**319,–**	**405,–**	**495,–**
[2] Winde verzinkt		BA949248	BA949259	BA949281	BA949292
(ohne Seil)		**349,–**	**385,–**	**475,–**	**555,–**
Direkt mitbestellen					
Seil	Länge m / Ø mm	15 / 5	15 / 5	12 / 8	12 / 8
inkl. Lasthaken		BA949361	BA949372	BA949383	BA949394
		90,90	**90,90**	**165,–**	**159,–**

Konsolen-Seilwinde

zum Heben und Ziehen von Lasten

Die Zuglastangaben gelten für die erste Seillage.

- Verzinkte Stahlkonstruktion
- Automatische Lastdruckbremse, die die Last in jeder Lage hält
- Getriebe und Bremse im geschlossenen Gehäuse, schmutzgeschützt
- 20 m verzinktes Drahtseil mit Kausche und Haken als Zubehör, andere Seil-Längen auf Anfrage

Zuglast kg	**550**	**820**	**1.200**
Seilaufnahme m / Ø mm	20 / 5	20 / 7	18 / 8
Hub je Kurbelumdrehung mm	35	35	25
Kurbelkraft daN	15	22	19
Plattengröße L x B mm	140 x 88	194 x 107	240 x 127
Lochabstand L x B / Ø mm	95 x 40 / 10	135 x 70 / 10	162 x 77 / 10
Winde	BA506563	BA506565	BA506566
(ohne Seil)	**145,–**	**215,–**	**275,–**
Direkt mitbestellen			
Drahtseil 20 m	BA506568	BA506569	BA506570
mit Haken	**63,90**	**78,90**	**83,90**

N695

Bauseilwinde

leichte und kompakte Bauart zur einfachen Installation

Sicher in der Handhabung: Der Hebevorgang wird automatisch gestoppt, wenn die Seilscheibe den oberen Begrenzungsschalter berührt. Eine Lastdruckbremse sorgt stets für eine sichere und sofortige Bremsung.

- Betriebsfertig ausgerüstet mit Seil und Sicherheitshaken
- Automatische Motorabschaltung bei aufgewickeltem Seil
- 5 m Stromanschlusskabel mit Schukostecker
- 10 m Steuerkabel zur Fernbedienung
- Drehbarer Haken bis 360°, mit Sicherheitsverriegelung
- Steuerung IP 65, wassergeschützt mit NOT-AUS
- Motorschutzart IP 44

Top-Angebot!

ab

959,–

BA149471

Zuglast kg	80	160	230	300
Seilgeschwindigkeit bei Volllast m/min	18 - 30	15 - 22	9 - 14	9 - 13
Motordaten kW / A	0,8 / 4	1,2 / 6	1,3 / 6,5	1,5 / 7,5
Hubhöhe (Seillänge)	23	30	24	24
Seildurchmesser mm	4	5	5	5
H x B x T mm	605 x 200 x 168	640 x 244 x 182	640 x 244 x 182	640 x 244 x 182
Gesamtgewicht kg	18	23	24	25
	BA149471	BA149473	BA149472	BA149474
	959,–	**1.125,–**	**1.455,–**	**1.589,–**
Steuerkabelverlängerung inklusive Kupplung	BA149468	**215,–**		

Schwenkauslegearm

für noch unkomplizierteres Heben

Mit zwei Schellen an ein bauseitiges, stabiles, senkrechtes Rohr klemmen, die Bauseilwinde einhängen – fertig.

- Traglast bis 230 kg
- Klemmbereich 48 - 55 mm

BA149469 **179,–**

Krangabel

Lasten heben und punktgenau absetzen

Für Stapelhöhen bis 2,0 m, wandlungsfähig durch verstellbare Zinken und eine individuelle Höhenanpassung.

- Traglast bis 3.000 kg
- Gewichtsausgleich geschieht automatisch, über eine Rasterjustierung der Aufhängöse
- Die Mindestlast beträgt 20 % der Traglast

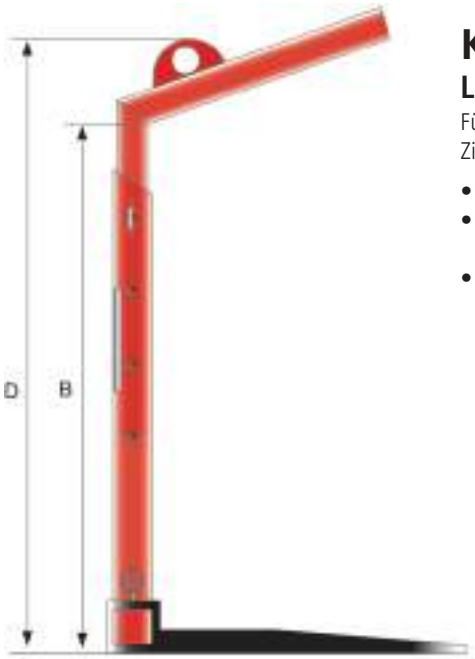

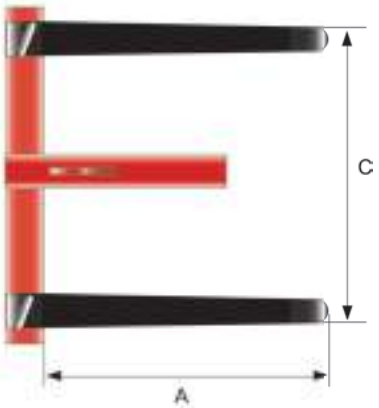

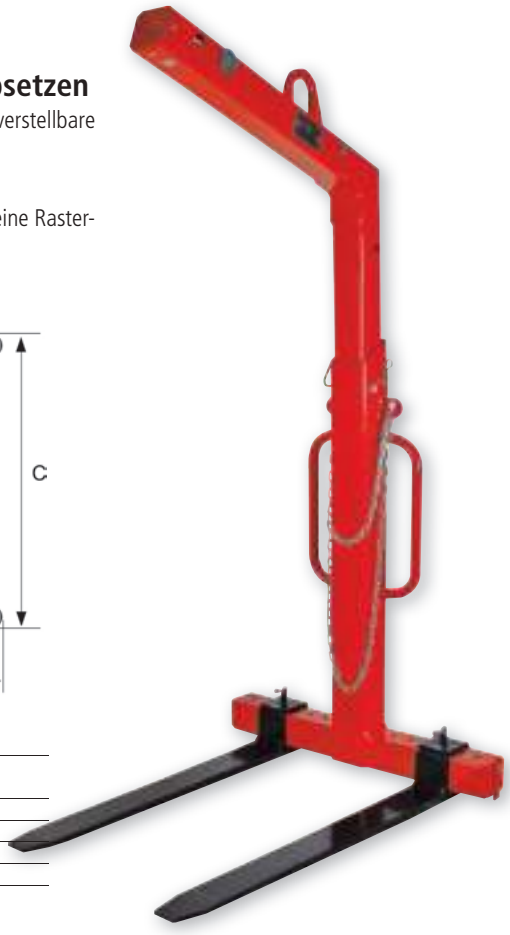

Traglast t	1	1,5	2	3
Zinken H x B mm	30 x 100	40 x 100	40 x 120	50 x 120
Zinkenlänge mm	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinkenabstand, außen mm	350 - 900	350 - 900	400 - 900	450 - 900
Max. Stapelhöhe mm	1.300 - 2.000	1.300 - 2.000	1.300 - 2.000	1.300 - 2.000
Höhe Öse mm	1.650 - 2.350	1.650 - 2.350	1.655 - 2.355	1.720 - 2.420
Gewicht kg	130	150	200	250
	BA142257	BA142258	BA142259	BA142260
	839,–	**985,–**	**1.185,–**	**1.315,–**

T292

1

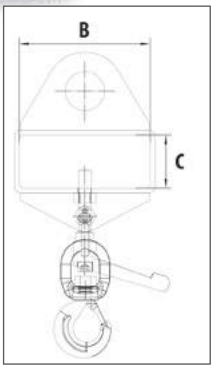

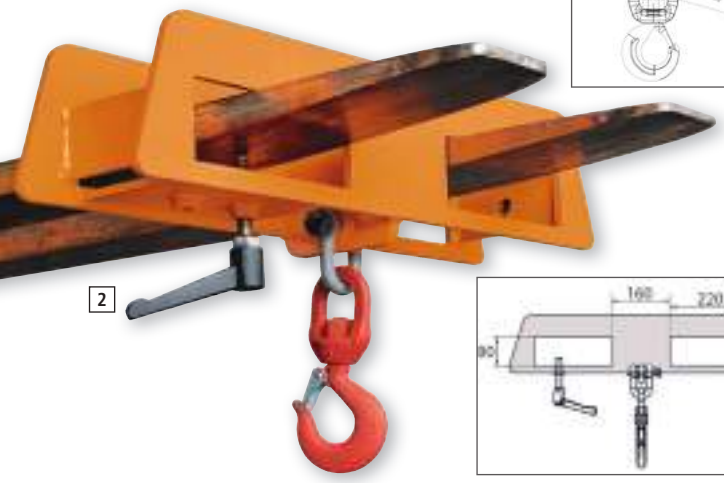

2



Made in **Germany**

Lasthaken-Aufsatz

Lasten sicher aufnehmen und transportieren

Zum Aufstecken auf Stapler-Gabelzinken.

- Wahlweise lackiert gelborange RAL 2000 oder feuerverzinkt
- Mit Abrutschsicherung und Wirbellasthaken

[1] Einzinken-Ausführung

- Einfahrtaschen-Innenmaße Höhe x Breite 168 x 68 mm

[2] Zweizinken-Ausführung

- Einfahrtaschen-Innenmaße Höhe x Breite 220 x 80 mm

[1] Einzinken-Ausführung

Traglast kg	**1.000**	**1.500**	**2.000**	**2.500**	**3.000**
Gewicht lackiert / verzinkt kg	9 / 10	9 / 10	10 / 11	10 / 11	11 / 12
gelborange	BA750452	BA222511	BA222514	BA222516	BA222518
	209,–	**245,–**	**255,–**	**295,–**	**369,–**
verzinkt	BA750463	BA222513	BA222515	BA222517	BA222519
	225,–	**275,–**	**295,–**	**329,–**	**399,–**

[2] Zweizinken-Ausführung

Traglast kg	**1.500**	**2.500**	**5.000**	**7.500**
Gewicht lackiert / verzinkt kg	21 / 23	22 / 24	31 / 34	35 / 38
gelborange	BA523948	BA743967	BA103616	BA523951
	335,–	**415,–**	**695,–**	**815,–**
verzinkt	BA523950	BA744121	BA103617	BA523952
	375,–	**489,–**	**775,–**	**895,–**

Made in **Germany**

Langguttraverse

lange und instabile Lasten stabil transportieren

- Robuste Stahlkonstruktion
- Schnelles und einfaches Einfahren der Gabelzinken
- Sicherungsbolzen gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

Sicherungsbolzen

Nutzlänge mm	**1.200**			
Höhe x Tiefe mm	**280 x 1.390**		**300 x 1.410**	
Breite mm	2.000	3.000	4.000	5.000
Traglast kg	**1.500**	**2.500**	**3.500**	**4.500**
Gewicht kg	207/223	243/262	315/339	350/377
gelborange	BA222520	BA222527	BA222533	BA222540
feuerrot	BA222521	BA222528	BA222535	BA222541
lichtblau	BA222522	BA222529	BA222536	BA222542
resedagrün	BA222524	BA222530	BA222537	BA222543
mausgrau	BA222525	BA222531	BA222538	BA222544
	2.225,–	**2.449,–**	**3.375,–**	**3.785,–**
verzinkt	BA222526	BA222532	BA222539	BA222546
	2.595,–	**2.975,–**	**4.195,–**	**4.709,–**

C561

Gabelverlängerung

für den Transport unterschiedlichster Lasten

Unentbehrlich, wenn zeitweise Lasten gehoben oder transportiert werden müssen, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind.

- Stabile Stahlkonstruktion mit Lackierung in RAL 2000 Gelborange oder RAL 7021 Schwarzgrau
- Sicherung durch Steckbolzen
- **Preise pro Paar**

[1] Unterseite offen
Für ein schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken.

[2] Unterseite geschlossen
Auch für Lasten einsetzbar, die außerhalb der Grundgabelzinken liegen.

[1] Unterseite offen


[2] Unterseite geschlossen

Sicherung durch Steckbolzen

! Bitte beachten Sie!

Die Gabelzinkenlänge muss aus statischen Gründen mind. 60 % der gesamten Verlängerung betragen! Bei der Bestellung bitte folgende Daten angeben: Gabelzinkenlänge, Gabelzinkenquerschnitt Breite x Höhe, Traglast der Gabelverlängerung



Auf einen Blick!

bei Zinkenquerschnitt **Höhe x Breite mm**	Breite außen	Höhe außen offene Unterseite	Höhe außen geschlossene **Unterseite**
40 x 80 mm	106 mm	48 mm	66 mm
40 x 100 mm	128 mm	48 mm	66 mm
45 x 100 mm	128 mm	53 mm	71 mm
50 x 100 mm	128 mm	58 mm	76 mm
40 x 120 mm	148 mm	48 mm	66 mm
50 x 120 mm	148 mm	58 mm	76 mm
45 x 125 mm	153 mm	53 mm	71 mm
50 x 125 mm	153 mm	58 mm	76 mm
50 x 150 mm	181 mm	58 mm	76 mm
70 x 150 mm	181 mm	78 mm	96 mm

Ausführung für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite mm	Länge mm	[1] Unterseite offen 1.600	1.800	2.000	[2] Unterseite geschlossen 1.600	1.800	2.000
40 x 80	**gelborange**	BA531836	BA531838	BA531840	BA531842	BA531844	BA531847
	schwarzgrau	BA531837	BA531839	BA531841	BA531843	BA531846	BA531848
Preise pro Paar		**419,–**	**429,–**	**449,–**	**585,–**	**629,–**	**669,–**
40 x 100	**gelborange**	BA531849	BA531851	BA531853	BA531855	BA531858	BA531860
	schwarzgrau	BA531850	BA531852	BA531854	BA531857	BA531859	BA531861
Preise pro Paar		**419,–**	**429,–**	**449,–**	**585,–**	**639,–**	**669,–**
45 x 100	**gelborange**	BA531862	BA531864	BA531866	BA531869	BA531871	BA531873
	schwarzgrau	BA531863	BA531865	BA531868	BA531870	BA531872	BA531874
Preise pro Paar		**419,–**	**429,–**	**449,–**	**585,–**	**629,–**	**669,–**
50 x 100	**gelborange**	BA531875	BA531877	BA531880	BA531882	BA531884	BA531886
	schwarzgrau	BA531876	BA531879	BA531881	BA531883	BA531885	BA531887
Preise pro Paar		**419,–**	**429,–**	**449,–**	**585,–**	**629,–**	**669,–**
40 x 120	**gelborange**	BA531888	BA531891	BA531893	BA531895	BA531897	BA531899
	schwarzgrau	BA531890	BA531892	BA531894	BA531896	BA531898	BA531900
Preise pro Paar		**429,–**	**455,–**	**485,–**	**619,–**	**665,–**	**725,–**
50 x 120	**gelborange**	BA531901	BA531904	BA531906	BA531908	BA531910	BA531912
	schwarzgrau	BA531902	BA531905	BA531907	BA531909	BA531911	BA531913
Preise pro Paar		**429,–**	**465,–**	**485,–**	**629,–**	**665,–**	**725,–**
45 x 125	**gelborange**	BA531915	BA531917	BA531919	BA531921	BA531923	BA531926
	schwarzgrau	BA531916	BA531918	BA531920	BA531922	BA531924	BA531927
Preise pro Paar		**429,–**	**455,–**	**485,–**	**619,–**	**665,–**	**725,–**
50 x125	**gelborange**	BA531928	BA531930	BA531932	BA531934	BA531937	BA531939
	schwarzgrau	BA531929	BA531931	BA531933	BA531935	BA531938	BA531940
Preise pro Paar		**429,–**	**465,–**	**485,–**	**619,–**	**665,–**	**725,–**
50 x 150	**gelborange**	BA531941	BA531943	BA531945	BA531948	BA531950	BA531952
	schwarzgrau	BA531942	BA531944	BA531946	BA531949	BA531951	BA531953
Preise pro Paar		**509,–**	**559,–**	**615,–**	**699,–**	**765,–**	**825,–**
70 x 150	**gelborange**	BA531954	BA531956	BA531959	BA531961	BA531963	BA531965
	schwarzgrau	BA531955	BA531957	BA531960	BA531962	BA531964	BA531966
		509,–	**559,–**	**615,–**	**699,–**	**765,–**	**825,–**

Sicherung gegen Abrutschen durch Stahlkette mit Spannfeder

Gabelzinkenheber

einfaches und ergonomisches Ein- und Aushängen der Gabelzinken

Gemäß der UVV sind in bestimmten Fällen Transporthilfsmittel erforderlich.

- Tragfähigkeit 150 kg
- Lackierung in RAL 3000 Feuerrot

für maximalen Gabelzinkenquerschnitt 125 x 55 mm BA525918 **129,–**

für maximalen Gabelzinkenquerschnitt 145 x 65 mm BA525919 **129,–**

Gabelzinkenschild

für Leerfahrten im öffentlichen Verkehrsbereich

Mit Einfahrtaschen für die Gabelzinken.

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Lackierung in RAL 3000 Feuerrot mit rot-weißer Warnmarkierung
- Stahlkette mit Spannfeder zur Sicherung gegen Abrutschen

Made in **Germany**

H x B x T mm	Einfahrtaschen-Innenmaße H x B mm	Einfahrtaschen-Abstand mm	Gewicht kg	
100 x 995 x 200	40 - 21 x 160	280	5	BA525920 **175,–**

! Die Berufsgenossenschaft BGHW informiert:

Werden Gabelstapler im öffentlichen Verkehrsbereich eingesetzt, so müssen die Spitzen der Gabelzinken bei Leerfahrten gemäß StVZO § 30 c (1) abgedeckt werden.



Einfahrtaschen Innenmaße:
A = 280 mm, B = 160 mm, C = 40 -21 mm, Zinkenlänge max. 1.200 mm

Z662

Made in **Europe**

Schwenkbarer Teleskop-Kranarm

funktioniert den Stapler in kurzer Zeit zu einem Kran um

Optimal einsetzbar, wo das Ladegut nur von oben aufgenommen werden kann.

- Stahlkonstruktion mit Lackierung in RAL 3000 Feuerrot, RAL 5010 Enzianblau oder RAL 2004 Reinorange
- 6-fach ausziehbarer, innenliegender Teleskoparm mit 1 Sicherheitswirbellasthaken
- In jeder Position mit einem Steckbolzen sicher fixiert
- Der komplette Arm ist seitlich 5-fach verstellbar bis 26°
- Endposition gegen Herausziehen und ein Abrutschen ist durch eine Kette gesichert

Traglast kg von Haken-Position 1 - 6	**1.000 - 400**
Höhe mm Hakenöse von Hakenposition 1 - 6	430 - 691
Gesamtlänge mm Hakenposition 1 - 6	2.150 - 3.630
Gewicht kg*	175
feuerrot	BA221529
enzianblau	BA221530
reinorange	BA221532
	2.765,–

Made in **Germany**

Teleskop-Lader

seitlich verstellbar

8-fach ausziehbarer, innenliegender Teleskoparm mit 2 Sicherheitswirbellasthaken. Endposition **gegen Herausziehen gesichert**. Die Aufnahme des Teleskop-Laders erfolgt durch die Staplerzinken, ein Abrutschen ist durch eine Kette gesichert.

- Stahlkonstruktion mit Lackierung in RAL 5012 Lichtblau, RAL 2000 Gelborange oder feuerverzinkt
- Insgesamt 14 Hakenpositionen

! wahlweise mit Lackierung oder verzinkt

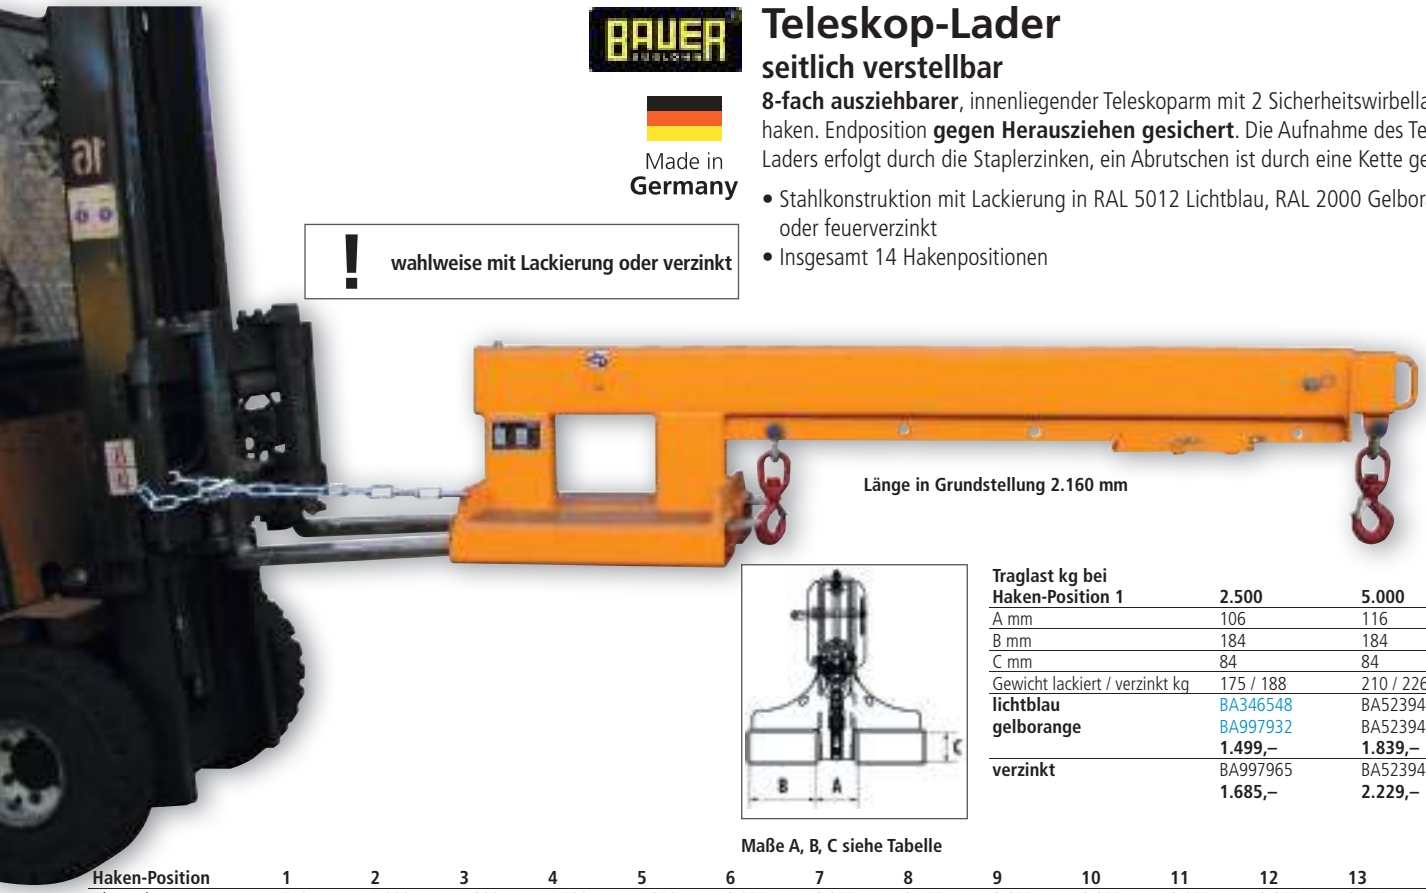

Länge in Grundstellung 2.160 mm

Traglast kg bei Haken-Position 1	**2.500**	**5.000**
A mm	106	116
B mm	184	184
C mm	84	84
Gewicht lackiert / verzinkt kg	175 / 188	210 / 226
lichtblau	BA346548	BA523945
gelborange	BA997932	BA523946
	1.499,–	**1.839,–**
verzinkt	BA997965	BA523947
	1.685,–	**2.229,–**

Maße A, B, C siehe Tabelle

Haken-Position	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
Abstand mm	710	1.000	1.290	1.590	1.870	2.055	2.255	2.455	2.655	2.855	3.055	3.255	3.455	3.655
Traglast kg	2.500	2.500	2.500	1.800	1.400	1.200	1.050	950	850	770	700	650	600	560
	5.000	3.550	2.750	2.250	1.950	1.700	1.550	1.400	1.300	1.200	1.150	1.050	1.000	950

C585

Sicherheitskorb

Preisgünstig!

Optimal für Reparatur und Wartungsarbeiten, zulässig für 2 Personen.

- Stabile Rohrkonstruktion mit Lackierung in RAL 2000 Gelborange
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung, Innenmaße A / B / C 280 / 200 / 80 mm
- Rutschsichere Arbeitsplattform, Standfläche B x T 740 x 740 mm
- Verzinkte Werkzeugablage
- Gesamtmaße H x B x T 1.900 x 835 x 1.040 mm
- Gewicht 58 kg
- Zulässiges Gesamtgewicht 240 kg

BA147757 **559,–**



Einfahrtaschen-Innenmaße in mm

! Bitte beachten Sie!

In folgenden Ländern sind besondere Bedingungen/Vorschriften für den Einsatz von Sicherheitskörben und Arbeitsbühnen zu beachten:

- Belgien
- Schweiz
- Frankreich
- Niederlande
- Österreich

Für weitergehende Informationen sprechen Sie uns bitte an.

! Sicherheitskorb Ausführung D TÜV geprüft, entsprechend der DGUV

Sicherheitskorb

für sicheres Arbeiten in verschiedenen Höhen

Geprüftes Sicherheitsprodukt für Reparatur-und Wartungsarbeiten an hochgelegenen Stellen, zulässig für 2 Personen.

- Stabile Rohrkonstruktion mit Lackierung in RAL 2000 Gelborange
- Durchgehende Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- Der Unterfahrschutz gewährleistet die Aufnahme nur über die Einfahrtaschen
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Verzinkte Werkzeugablage

! Sicherheitskorb Ausführung D TÜV geprüft, entsprechend der DGUV

1 Gabeltaschen an der Breitseite

2 Gabeltaschen an der Schmalseite

Ausführung		**[1] D**	**[2] D**
Gabeltaschen		**Breitseite**	**Schmalseite**
Einfahrtaschen A / B / C mm		**600 / 200 / 80**	**160 / 200 / 80**
Außen	Breite x Tiefe mm	1200 x 1090	810 x 1295
	Höhe mm	1885	1885
Standfläche	Breite x Tiefe mm	1200 x 800	800 x 1200
Gewicht kg		90	96
zulässiges Gesamtgewicht kg		300	300
ohne Rollen		BA525861	BA525863
		765,–	**925,–**
mit Rollen		BA525862	BA525865
		899,–	**1.029,–**

T315

Einfahrschutz an den nicht verwendeten Einfahrtaschen

Made in
Germany

Arbeitsbühne

für höchste Sicherheit

Für Wartungs- und Reparaturarbeiten an Maschinenanlagen, Decken, hochgelegenen Gebäudeteilen etc. Geeignet für eine beidseitige Aufnahme mit dem Gabelstapler.

- Stahlkonstruktion mit Lackierung in RAL 2000 Gelborange oder feuerverzinkt
- Zulässig für 2 Personen
- Verzinkte Werkzeugablage
- TÜV-geprüft nach GDUV
- Einfahrtaschen-Innenmaße (A / B / C) Breitseite 600 / 200 / 80 mm, Schmalseite 190 / 200 / 80 mm

H x B x T mm	**2.155 x 1.300 x 1040**
Standfläche Breite x Tiefe mm	**1.200 x 800**
max. Gesamtgewicht kg	300
Gewicht lackiert / verzinkt kg	127 / 136
gelborange	BA222446
	1.025,–
verzinkt	BA222448
	1.279,–

C589

Aluminium-Saugheber

zum einfachen Heben von großflächigen Gegenständen

Made in **Germany**

mit 1 Saugschale

[1] Alu-Körper, einzeln
- Einhand-Bedienung
- Horizontale Traglast 30 kg
- Schalen-Ø 120 mm
- Gewicht 0,5 kg BA891159 **60,90**

[2] 2er-Set im stabilen Koffer
- Einhand-Bedienung
- Horizontale Traglast 30 kg
- Schalen-Ø 120 mm
- Gewicht 1,5 kg BA891181 **129,–**

[3] mit eingebauter Nachpump-Anzeige
- Vertikale Traglast 120 kg
- Schalen-Ø 210 mm
- Gewicht 1,54 kg
- Inkl. Kunststoffkoffer BA329232 **155,–**

[4] Zugpumpensauger mit Manometer
- Vertikale Traglast 120 kg
- Schalen-Ø 210 mm
- Gewicht 2 kg
- Inkl. Kunststoffkoffer BA891239 **295,–**

1

2

3

4

mit 2 Saugschalen

[5] Alu-Körper, starr
- Vertikale Traglast 60 kg
- Schalen-Ø 120 mm
- Gewicht 1 kg BA891228 **55,90**

[6] 2er-Set im stabilen Koffer
- Vertikale Traglast 60 kg
- Schalen-Ø 120 mm
- Gewicht 2,5 kg BA891217 **139,–**

[7] Kunststoff-Körper mit Gelenk
- Für gewölbte Flächen
- Horizontrale Traglast 45 kg
- Schalen-Ø 120 mm
- Gewicht 0,75 kg BA329345 **89,90**

[8] Alu, starr
- Für schwer zugängliche Stellen
- Vertikale Traglast 70 kg
- Schalen-Ø 120 mm
- Gewicht 1 kg BA891206 **64,90**

5

7

6

mit 3 Saugschalen für große Bleche und Scheiben

Made in **Germany**

[9] Alu-Körper, einzeln
- Vertikale Traglast 100 kg
- Schalen-Ø 120 mm
- Gewicht 1,45 kg
- Inkl. Kunststoffkoffer BA329378 **84,90**

[10] 2er-Set im stabilen Koffer (o. Abb.)
- Vertikale Traglast 100 kg
- Schalen-Ø 120 mm
- Gewicht 3,3 kg BA891192 **189,–**

8

9

Platten-Tragegerät

zum schonenden Transport von Blech-, Holz-, Leichtmetall-, Glas- und Kunststoffplatten

Je schwerer die Last, desto höher ist die Klemmwirkung.
- Aus Aluminium
- 2 Klemmbacken mit rutschfester Gummiauflage für sicheren Halt
- **VE = 1 Paar**, Preis pro VE

Handgriffe	**zweiseitig**
Traglast pro Paar kg	**160**
Spannfläche mm	240 x 100
Greifbereich bis mm	40
Gewicht kg	4,6
	BA315544
	265,–

A783

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

NEU

Permanent-Hebemagnet

Bleche und Platten tragen leicht gemacht

Ideal für die Eingliederung in Werkzeugmaschinen, im Stahlbau, in Schneidbrennanlagen, auf Schiffswerften, in Gießereien, in Stahlwerken, zur Bewegung von Spritz- und Stanzwerkzeugen und für die allgemeine Anforderungen in modernen Industriebetrieben.

- Sicherheitskoeffizient 3,5
- Aktivierung des Magneten durch Hebel
- Schutz vor ungewollte Demagnetisierung durch Sicherheitsvorrichtung
- Geringes Eigengewicht

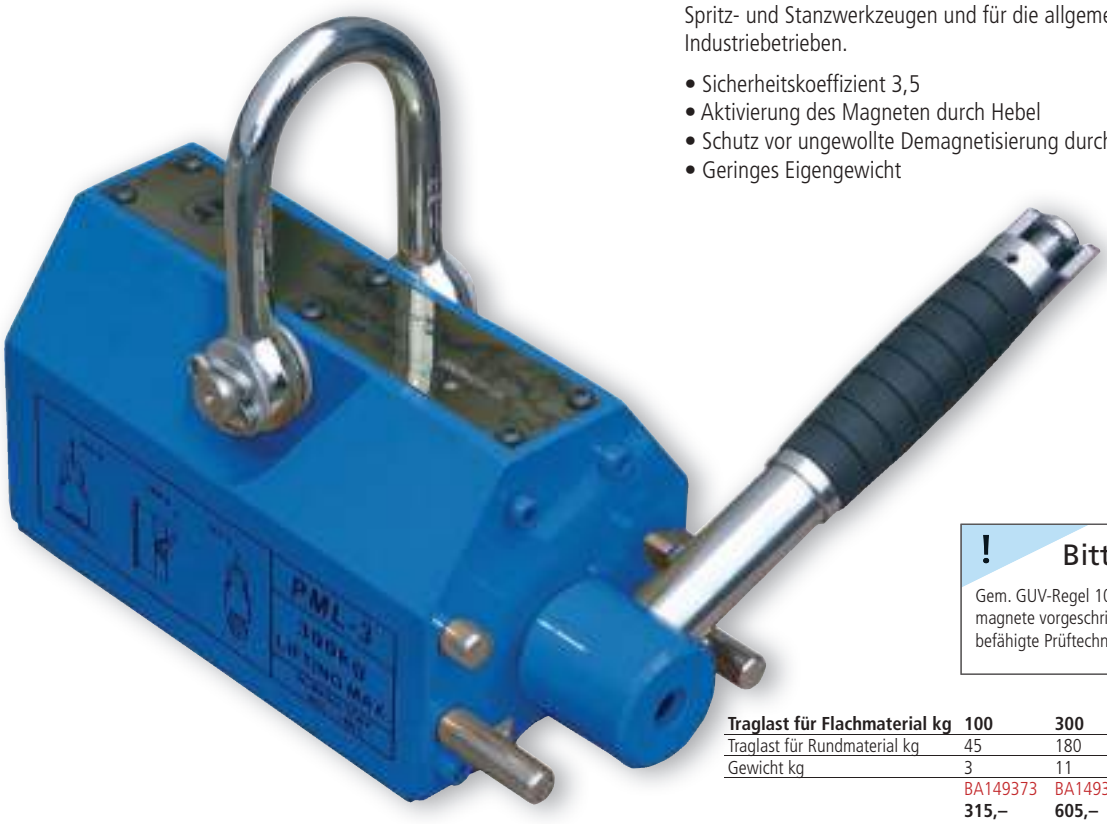

Top-Angebot!
ab
315,–
BA149373

! Bitte beachten Sie!

Gem. GUV-Regel 100-500 ist eine jährliche Prüfung der Hebemagnete vorgeschrieben. Prüf- und Wartungsservice durch befähigte Prüftechniker auf Anfrage.

Traglast für Flachmaterial kg	**100**	**300**	**600**	**1.000**	**2.000**
Traglast für Rundmaterial kg	45	180	270	450	900
Gewicht kg	3	11	25	42	70
	BA149373	BA149374	BA149375	BA149377	BA149378
	315,–	**605,–**	**899,–**	**1.265,–**	**2.085,–**

Top-Angebot!
ab
155,–
BA142251

Blechgreifer

zur erleichterten Lastaufnahme

- Für den einfachen Transport von Blechen und Stahlplatten

Traglast 500 kg, Gewicht 2 kg	BA142251	**155,–**
Traglast 1.000 kg, Gewicht 4,8 kg,	BA142252	**235,–**
Traglast 2.000 kg, Gewicht 6,5 kg	BA142254	**315,–**
Traglast 3.000 kg, Gewicht 15 kg	BA142255	**419,–**
Traglast 5.000 kg, Gewicht 23 kg	BA142256	**535,–**

Rundschlinge

schonend Lasten heben

Unverwechselbare Farbcodierung nach DIN EN 1492-2.

- Aus Polyester mit eingewebten Tonnenstreifen
- Normgerechte, qualitätsgeprüfte Ausführung
- Ausreißfestes Label, doppellagig vernäht

Made in **Germany**



Traglast kg einfach direkt		500	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000
	einfach geschnürt	400	800	1.600	2.400	3.200	4.000	4.800
	doppelt aufgehängt	1.000	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000
	Kennfarbe	oliv	violett	grün	gelb	grau	rot	braun
Nutzlänge	**1,0 m**	BA665626	BA665637	BA665728	BA667097	BA667111	-	-
		8,99	**12,49**	**14,99**	**17,90**	**24,90**		
	1,5 m	BA667144	BA667155	BA667166	BA667177	BA667188	BA667199	-
		14,49	**14,99**	**16,90**	**24,90**	**30,90**	**34,90**	
	2,0 m	BA667213	BA667224	BA667235	BA667246	BA667257	BA667268	BA667279
		14,49	**16,90**	**22,90**	**29,90**	**40,90**	**43,90**	**53,90**
	3,0 m	BA667304	BA667315	BA667326	BA667337	BA667348	BA667359	-
		16,90	**19,90**	**27,90**	**37,90**	**48,90**	**57,90**	-
	4,0 m	BA667392	BA667406	BA667417	BA667428	BA667439	BA667461	BA667472
		23,90	**27,90**	**35,90**	**49,90**	**67,90**	**77,90**	**87,90**
	5,0 m	BA667483	BA667494	BA667508	BA667519	BA667541	BA667552	BA667563
		29,90	**33,90**	**41,90**	**62,90**	**77,90**	**87,90**	**104,–**
	6,0 m	BA667574	BA667585	BA667596	BA667621	BA667632	BA667643	BA667654
		35,90	**44,90**	**59,90**	**84,90**	**104,–**	**125,–**	**145,–**

Hebeband

zuverlässige Sicherheit mit enormer Tragkraft

Besonders reißfest durch 2-lagige Ausführung. Unverwechselbare Farbcodierung nach DIN EN 1492-1.

- Verstärkte Kran-Schlaufen
- Normgerechte, qualitätsgeprüfte Ausführung
- 30 mm Breitenraster je Tonne Traglast



Traglast kg einfach direkt		500	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	8.000	10.000
	einfach geschnürt	400	800	1.600	2.400	3.200	4.000	4.800	6.400	8.000
	doppelt aufgehängt	1.000	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000	16.000	20.000
	Kennfarbe	oliv	violett	grün	gelb	grau	rot	braun	blau	orange
Nutzlänge	**1,0 m**	BA667665	BA667676	BA667687	-	-	-	-	-	-
		17,90	**21,90**	**37,90**						
	2,0 m	BA669809	BA669831	BA669842	BA669853	BA669864	BA669875	BA669886	BA669897	BA669911
		21,90	**24,90**	**41,90**	**69,90**	**119,–**	**139,–**	**179,–**	**239,–**	**345,–**
	3,0 m	BA669922	BA669933	BA669944	BA669955	BA669966	BA669977	BA669988	BA669999	BA670003
		26,90	**32,90**	**55,90**	**92,90**	**149,–**	**189,–**	**229,–**	**305,–**	**385,–**
	4,0 m	BA670014	BA670025	BA670036	BA670047	BA670058	BA670069	BA670091	BA670105	BA670116
		32,90	**38,90**	**67,90**	**109,–**	**175,–**	**235,–**	**289,–**	**375,–**	**475,–**
	5,0 m	BA670127	BA670138	BA670149	BA670171	BA670182	BA670193	BA670207	BA670218	BA670229
		37,90	**45,90**	**78,90**	**139,–**	**205,–**	**275,–**	**339,–**	**429,–**	**555,–**
	6,0 m	BA670433	BA670444	BA670455	BA670466	BA670477	BA670488	BA670499	BA670502	BA670513
		42,90	**53,90**	**91,90**	**159,–**	**239,–**	**315,–**	**389,–**	**509,–**	**635,–**

Zurrgurt

effektive Ladungssicherung

Abriebfestes, qualitätsgeprüftes Gurtband nach EN 12 195-2. Der selbstsichernde Ratschehebel verhindert ein Aufspringen der Ratsche, selbst bei starken Vibrationen bzw. Rüttelbewegungen während des Transportes.

- Zugkraft im direkten Zug 2500 daN, bei Umreifung 5000 daN
- Vorspannkraft STF 400 daN
- Ratsche chromatiert in gelb
- Länge x Breite 8.000 x 50 mm

Zurrgurte

[1] einteilig zum vollständigem Umreifen		BA670524 **34,90**
[2] zweiteilig mit 2 Spitzhaken		BA670535 **39,50**
[3] zweiteilig mit 2 Karabinerhaken		BA670546 **51,90**
[4] zweiteilig mit 2 Klauenhaken		BA670965 **41,90**

A711

1

2

3

Rundschlingen-Gehänge

hohe Traglast bei geringem Eigengewicht

Entweder 1-, 2- oder 4-strängig, für die schonende Behandlung von oberflächenempfindlichen Transportgütern.

- Aus hochfestem Polyester mit eingebauten Beschlägen, entsprechend der Güteklasse 8
- Unverwechselbare Farbcodierung nach DIN EN 1492-2, qualitätsgeprüft
- Weitere Hakenlösungen auf Anfrage

! **für Traglasten bis 10.500 kg**

Ausführung		**[1] 1-strängig**				
Traglast direkt kg		**1.000**	**2.000**	**3.000**	**4.000**	**5.000**
Kennfarbe		violett	grün	gelb	grau	rot
Kranöse (li.) mm		110 x 60	110 x 60	135 x 75	160 x 90	160 x 90
Nutzlänge	**1 m**	BA350239	BA350261	BA350272	BA350283	BA350294
		83,90	**109,–**	**139,–**	**169,–**	**189,–**
	1,5 m	BA350308	BA350319	BA350341	BA350352	BA350363
		86,90	**109,–**	**135,–**	**179,–**	**185,–**
	2 m	BA350374	BA350454	BA350465	BA350476	BA350487
		86,90	**115,–**	**149,–**	**159,–**	**185,–**
Direkt mitbestellen						
Aufpreis je		BA350498	BA419131	BA419142	BA419153	BA419164
Mehrlänge / 0,5 m		**9,99**	**10,99**	**13,99**	**16,90**	**18,90**

Ausführung		**[2] 2-strängig**				
Traglast kg 0 - 45°		**1.400**	**2.800**	**4.200**	**5.600**	**7.000**
Kennfarbe		violett	grün	gelb	grau	rot
Traglast 45° - 60°		1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
Kranöse (li.) mm		110 x 60	135 x 75	160 x 90	180 x 100	180 x 100
Nutzlänge	**1 m**	BA350556	BA352802	BA352813	BA352926	BA352937
		129,–	**155,–**	**219,–**	**255,–**	**289,–**
	1,5 m	BA352948	BA352959	BA352981	BA353033	BA353044
		125,–	**169,–**	**225,–**	**305,–**	**319,–**
	2 m	BA353055	BA353066	BA353962	BA353973	BA353984
		145,–	**195,–**	**249,–**	**305,–**	**335,–**
Direkt mitbestellen						
Aufpreis je		BA353995	BA419175	BA419186	BA419197	BA419211
Mehrlänge / 0,5 m		**16,90**	**21,90**	**29,90**	**32,90**	**38,90**

Ausführung		**[3] 4-strängig**				
Traglast kg 0 - 45°		**2.100**	**4.200**	**6.300**	**8.400**	**10.500**
Kennfarbe		violett	grün	gelb	grau	rot
Traglast 45° - 60°		1.500	3.000	4.500	6.000	7.500
Kranöse (li.) mm		135 x 75	160 x 90	180 x 100	200 x 110	200 x 110
Nutzlänge	**1 m**	BA354003	BA354014	BA354025	BA354036	BA354047
		239,–	**325,–**	**405,–**	**535,–**	**639,–**
	1,5 m	BA354058	BA354069	BA354091	BA354105	BA354116
		249,–	**319,–**	**429,–**	**645,–**	**655,–**
	2 m	BA354127	BA354138	BA354149	BA354171	BA354182
		269,–	**359,–**	**499,–**	**589,–**	**669,–**
Direkt mitbestellen						
Aufpreis je		BA354193	BA419222	BA419346	BA419357	BA419368
Mehrlänge / 0,5 m		**32,90**	**38,90**	**56,90**	**65,90**	**75,90**

A713

Anschlagkette

langlebig und robust

1-, 2- oder 4-strängig, mit einer Nutzlänge von 1 m, unverkürzbar oder verkürzbar. Besonders für den Einsatz an scharfen Kanten und rauen Oberflächen geeignet.

- Aus hochwertigem, legiertem Stahl, entsprechend der Güteklasse 8
- Gemäß DIN EN 818-4 und DIN 1677 hergestellt und gekennzeichnet

! Bitte beachten Sie!

Gem. DGUV 100-500 ist eine jährliche Prüfung der Anschlagketten vorgeschrieben.
Prüf- und Wartungsservice durch befähigte Prüftechniker auf Anfrage.

unverkürzbar

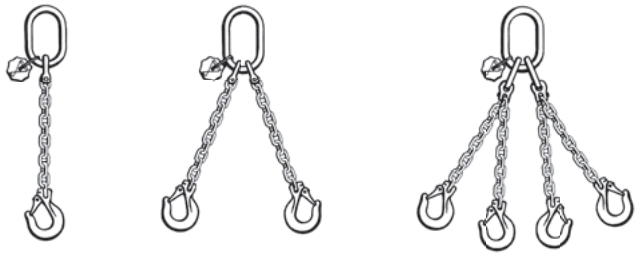

verkürzbar

Ausführung		1-strängig			
Traglast kg direkt		**1.120**	**2.000**	**3.150**	**5.300**
Kettennenndicke mm		6	8	10	13
Nutzlänge 1 m	**unverkürzbar**	BA673577	BA673588	BA673599	BA673602
		67,90	**81,90**	**104,–**	**159,–**
	verkürzbar	BA673872	BA673883	BA673894	BA673908
		119,–	**139,–**	**185,–**	**309,–**
Direkt mitbestellen					
Aufpreis je		BA673613	BA673624	BA673635	BA673646
Mehrlänge / m		**9,99**	**14,49**	**19,80**	**26,90**

Ausführung		2-strängig				4-strängig			
Traglast kg 0 - 45°		**1.600**	**2.800**	**4.250**	**7.500**	**2.360**	**4.250**	**6.700**	**11.200**
Traglast kg 45 - 60°		**1.120**	**2.000**	**3.150**	**5.300**	**1.700**	**3.000**	**4.750**	**8.000**
Kettennenndicke mm		6	8	10	13	6	8	10	13
Nutzlänge 1 m	**unverkürzbar**	BA673657	BA673668	BA673679	BA673704	BA673759	BA673781	BA673792	BA673806
		115,–	**139,–**	**185,–**	**265,–**	**215,–**	**269,–**	**355,–**	**495,–**
	verkürzbar	BA673974	BA673985	BA673996	BA674004	BA674059	BA674106	BA674117	BA674128
		205,–	**235,–**	**345,–**	**565,–**	**395,–**	**459,–**	**675,–**	**1.069,–**
Direkt mitbestellen									
Aufpreis je		BA673715	BA673726	BA673737	BA673748	BA673817	BA673828	BA673839	BA673861
Mehrlänge / m		**19,80**	**24,90**	**36,90**	**53,90**	**36,90**	**53,90**	**71,90**	**104,–**

VETTER Krantechnik

Anschlagmittel-Garderobe

für mehr Ordnung und Sauberkeit

Made in **Europe**

Mit 12 verschiebbaren Doppelhaken. Verlängert durch die ordnungsgemäße Lagerung die Lebensdauer der Anschlagmittel.

- Traglast pro Haken 75 kg, Traglast gesamt 1.000 kg
- Querbalken höhenverstellbar
- Robuste Stahlkonstruktion mit Lackierung in RAL 5015 Himmelblau
- Flexibel einsetzbar durch einfachen Auf- und Abbau
- Anlieferung erfolgt zerlegt

Ausführung	stationär	fahrbar
Höhe mm	1.830	1.934
Breite x Tiefe mm	1.890 x 900	
Gewicht kg	91	1.000
	BA213793	BA213794
	939,–	**1.079,–**

stationär

fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

B907

Federzug

einfache Traglastverstellung mit Handrad

Made in Germany

[1] Traglast bis 2 kg

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Aufhängung mit Stahlöse
- Genietete Spezialtragfeder
- Seil aus Polyamid, mit Sicherheits-Karabinerhaken
- Eigengewicht 0,6 kg

Ausführung	[1]	
Traglast kg	0,5 - 1,2	1,0 - 2,0
Seilzug m	2,0	2,0
	BA983279	BA983304
	46,90	**46,90**

! Bitte beachten Sie!

Gem. BGR 500 ist die jährliche Prüfung der Federzüge und Gewichtsausgleicher vorgeschrieben. Prüf- und Wartungsservice durch befähigte Prüftechniker auf Anfrage.

Federzug

sicheres Arbeiten dank Absturzsicherung

Mit einem Traglastbereich bis zu 14 kg, ohne oder mit Arretierung.

Made in Germany

- Gehäuse aus schlag- und abriebfestem Kunststoff
- Isolierte Aufhängung über dreh- und schwenkbare Schraubkarabinerhaken
- Sicherungskette als Absturzsicherung nach DIN 15112
- Hochfestes Stahlseil mit Schraubkarabinerhaken zum Anhängen der Last

[2] Traglast bis 3 kg

- Einfache Traglasteinstellung

[3] Traglast bis 14 kg

- Stufenlose Traglasteinstellung über Einstellschnecke mit Überdrehschutz
- Federbruchsicherung in allen Traglastbereichen
- Einfacher Austausch des Tragseils

! Arretierung darf nicht zum Lastwechsel eingesetzt werden

Ausführung	[2]		[3]			
Traglast kg	0,5 - 2,0	1,5 - 3,0	2,0 - 5,0	4,0 - 8,0	7,0 - 10	10 - 14
Seilzug m	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0
ohne Arretierung	BA524038	BA524039	BA524040	BA524041	BA524042	BA524043
	85,90	**86,90**	**219,–**	**229,–**	**239,–**	**249,–**
mit Arretierung	BA524044	BA524046	BA524047	BA524048	BA524049	BA524050
	125,–	**129,–**	**239,–**	**265,–**	**275,–**	**285,–**

Gewichtsausgleicher

für ermüdungsfreies Werkzeughandling

Mit verschiedenen Traglasten, bis 55 kg ohne oder mit Arretierung.

Made in Germany

- Sicherheitshaken frei dreh- und schwenkbar
- Sicherungskette als Absturzsicherung nach DIN 15112
- Integrierte Vorrichtung zum Blockieren der Seiltrommel
- Stufenlose Traglastverstellung über Einstellschnecke
- Federbruchsicherung in allen Traglastbereichen
- Schraubkarabinerhaken zum Anhängen der Last
- Einfacher Austausch des Tragseils

[4] Traglast bis 21 kg

- Form- und schlagstabiles Gehäuse aus Kunststoff
- Sicherheitshaken als isolierte Aufhängung
- Tragseil über Seilschloss stufenlos verstellbar
- Pressklemme zur Sicherung des Seilendes

[5] Traglast bis 55 kg

- Gehäuse und Trommel aus hochfestem Aluminium
- Trommel einfach kugelgelagert

[6] Traglast bis 100 kg

- Gehäuse und Trommel aus hochfestem Aluminium
- Aufhängung des Sicherheitshakens horizontal positionierbar
- Sicherungsdehnkette als Absturzsicherung
- Schutz der Tragfeder durch patentierten Freilauf
- Überlastschutz durch Seilauszugsbegrenzung
- Trommel doppelt kugelgelagert
- Verlängerung des Tragseils über Seilschloss stufenlos möglich

Ausführung	[4]						[5]			
Traglast kg	3 - 5	4,5 - 7	6 - 10	9 - 14	13 - 17	16 - 21	15 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55
Seilzug m	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
ohne Arretierung	BA983596	BA983621	BA983632	BA983643	BA983654	BA983665	BA524051	BA524052	BA524053	BA524054
	265,–	**265,–**	**285,–**	**299,–**	**309,–**	**345,–**	**525,–**	**589,–**	**615,–**	**645,–**
mit Arretierung	BA500377	BA500378	BA500379	BA500380	BA500381	BA500382	BA524055	BA524057	BA524058	BA524059
	355,–	**359,–**	**349,–**	**365,–**	**365,–**	**465,–**	**575,–**	**645,–**	**675,–**	**679,–**

Ausführung	[6]						
Traglast kg	12 - 20	20 - 30	30 - 45	45 - 60	60-75	75-90	90 - 100
Seilzug m	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	BA983825	BA983836	BA983847	BA983858	BA983869	BA983891	BA983905
	1.105,–	**1.179,–**	**1.275,–**	**1.369,–**	**1.465,–**	**1.495,–**	**1.545,–**

Z317

TRANSPORT

FÖRDERTECHNIK

NEU

Antistatische Vollgummi-Räder

mit bodenschonenden Doppellenkrollen

>> Das Angebot finden Sie auf Seite 733.

NEU

Antistatische Vollgummi-Räder

besonders sicher durch Doppelstopp

>> Das Angebot finden Sie auf Seite 733.

Heberolle

die perfekte Kombination aus Mobilität und Standfestigkeit

Top-Angebot!

ab

41,90

BA222407

>> Das Angebot finden Sie auf Seite 726.

>> Weitere Neuheiten finden Sie auf den folgenden Seiten.

RÄDER UND ROLLEN

Räder und Rollen ABC 724
Heberollen 726
Maschinenfüße 726
Zwillingsrollen 727
Apparaterollen 728
Transportgeräterollen mit Thermoplast-Bereifung 728
Transportgeräterollen aus Kunststoff 729
Räder mit Luft-Bereifung 730
Räder mit Polyurethan-Bereifung 730
Räder mit Vollgummi-Bereifung 731
Spurlose Räder 732
Antistatische Räder 732
Halb- und Vollelastik-Bereifung 733
Räder mit Polyurethan-Bandagen 735
Schwerlasträder 736

FÖRDERBAHNEN

Rollenleisten 738
Bahnkomponenten (Trag- und Kugelrollen) 739
Scherenbahnen 742
Röllchenbahnen 744
Rollenbahnen 746

Top-Angebot!

nur

3.519,–

BA247422

Scherenrollenbahn

passt sich flexibel jeder Arbeitssituation an

>> Das Angebot finden Sie auf Seite 743.

Das Räder und Rollen ABC

Allgemeine Begriffe

Traglast
Unter Traglast versteht man die max. Belastung eines Rades oder einer Rolle. Zur Festlegung der Traglast gilt bei 4 Stück folgende Formel:
Eigengewicht des Gerätes + Zuladung ./. 3
Durch 3 wird dividiert, da bei unebenem Boden oft nur 3 bis 4 Räder tragen
(gemäß DIN EN 15227 bis DIN EN 15233*)

Fahrgeschwindigkeit
Die Räder und Rollen sind für eine Schrittgeschwindigkeit von max. 4 km/h auf ebenem Boden ausgerichtet.

Anfahrwiderstand
Unter Anfahrwiderstand versteht man die aufzuwendende Karft, um eine auf Rollen gelagerte Last aus dem Stand in Bewegung zu bringen.

Rollwiderstand
Unter Rollwiderstand versteht man die aufzuwendende Kraft, um eine rollende Last in Bewegung zu halten.

Anfahr- und Rollwiderstand sind abhängig von der Belastung, der Umgebungstemperatur, dem Raddurchmesser, der Radlagerart und der Bodenbeschaffenheit.
Tipp: Wenn möglich, wählen Sie das größere Rad. Es läuft leichter, trägt mehr und überwindet Hindernisse besser.

Doppelstopp- oder Total-Feststeller
Durch Betätigung eines Fußhebels wird die Rad- und die Schwenkbewegung des Drehkranzes blockiert. Diese Ausführung wird nur komplett mit Lenkrollen geliefert.

* TENTE-Rollen DIN EN 12528 bis DIN EN 12533 bei dynamischer Belastung.

Material- und Laufeigenschaften

Material	Vollgummi	Vollgummi Halbelastik	Vollgummi Vollelastik	Polyurethan-Bandage	Kunststoff	Gummi, luftgefüllt	Grauguss
Laufeigenschaften	bodenschonend geringer Anfahrwiderstand grauer Gummi hinterlässt keine Abriebspuren	bodenschonend besserer Anfahrwiderstand als Standard gute Verschleißfestigkeit	sehr geringer Anfahrwiderstand hohe Elastizität und Traglast großer Rollkomfort hohe Verschleißfestigkeit	hohe Belastbarkeit geräuscharmer Lauf abrieb- und schnittfest öl- und fettbeständig beständig gegen viele Säuren und Laugen	hoher Abriebwiderstand lange Lebensdauer leichter Lauf, bruchsicher weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen wartungsfrei	bodenschonend geringer Anfahrwiderstand auch bei schlechten Bodenverhältnissen sehr gute Stoßdämpfung große Traglastreserven	hohe Traglast abriebfest stoßunempfindlich ölbeständig wartungsfrei
Bodenbeschaffenheit							
glatt - eben	•	•	•	•	•	-	•
rau - eben	•	•	•	•	•	-	•
glatt - uneben	-	•	•	•	•	•	-
rau - uneben	-	-	•	•	-	•	-

Materialbeständigkeit

Material	Temperaturbeständigkeit in °C		chemische Beständigkeit					
	kurzzeitig	bei Dauereinwirkung	Wasser und Wasserdampf bis ca. 40° C	Wasser, Seifenlösungen bis ca. 50° C	pflanzliche und tierische Fette	Seewasser, Streusalzlösungen	Benzin, Diesel, Heizöl	Schmieröle, Schmierfette
Vollgummi, Gummi	-40/ +80	-10/ +60	+	(+)	(+)	+	-	-
Polyurethan-Bandage	-40/ +120	-20/ +80	+	(+)	(+)	+	-	-
Kunststoff	-30/ +120	-30/+80	+	+	+	+	+	+
Grauguss	-40/ +350	-40/ +350	+	+	+	(+)	+	+

+ = beständig (+) = bedingt beständig* - = nicht beständig

Maßangaben

Räder



B = Naben Ø
D = Rad Ø
N = Nabenlänge
R = Radbreite

Lenkrollen



A = Ausladung
C = Schraubloch Ø
D = Rad Ø
E = Schraublochabstand
G = Plattengröße
H = Bauhöhe

Bockrollen



C = Schraubloch Ø
D = Rad Ø
E = Schraublochabstand
G = Plattengröße
H = Bauhöhe

Achslager

Gleitlager
- Einsatz bei niedrigen Geschwindigkeiten oder in Nassbereichen
- Wartungsfrei, stoßunempfindlich, korrosionsbeständig

Rollenlager
- Ideal bei niedrigen Geschwindigkeiten und nicht zu hoher Traglast
- Geringer Rollwiderstand, robust, wiederstandsfähig
- Weitgehend wartungsfrei durch Dauerschmierung

Kugellager
- Für den Dauerbetrieb
- Kugeln laufen zwischen einem stabilen Innen- und Außenring
- Geringer Rollwiderstand, sehr leichter Lauf auch bei größeren Belastungen und höheren Geschwindigkeiten

Befestigungselemente

Rückenloch
- Zum Durchstecken einer Schraube zur Befestigung an Metall- oder Holzkonstruktionen.

Platte
- Zum direkten Anschrauben mit 4 Schrauben an Metall- oder Holzkonstruktionen.

Stift für Polyamid-Hülsen
- Für Rund- oder Vierkantrohre sowie Holzkonstruktionen.

E407

Alle Preise in € Frei Haus

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

BÄRENSTARK!
Topseller-Angebote

Made in **Germany**

BS ROLLEN

Elastik-Vollgummi Rad
mit sehr geringem Anfahrwiderstand

- Auf Kunststofffelge mit Fadenschutz
- Traglast 140 kg, Rad Ø 100 mm
- Gesamthöhe 128 mm
- Doppelstopp sorgt für gleichzeitiges Blockieren von Lenkung und Rad

Top-Angebot!

nur **17,90**

BA997546

>> Weitere Ausführungen finden Sie auf Seite 733.

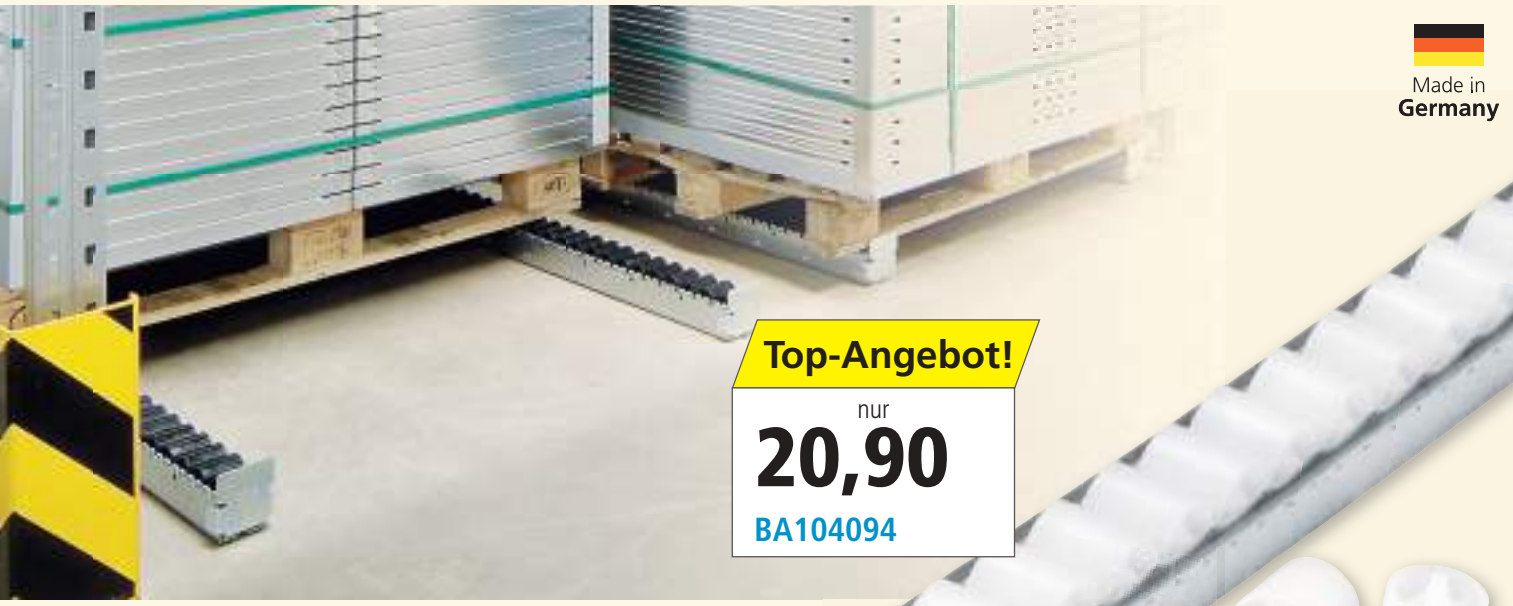

Made in **Germany**

Top-Angebot!

nur **20,90**

BA104094

Kunststoff-Rollenleiste
für den kraftschonenden Durchlauf von Waren

- 4 kg Traglast je Rolle
- Rolle Ø 26 mm
- Rollenabstand 28 mm
- Länge 2.000 mm

>> Weitere Ausführungen finden Sie auf Seite 738.

Heberollen

Statisches dynamisch machen

Für Einheiten und Geräte geeignet, die hauptsächlich **statisch fixiert stehen und nur selten bewegt werden müssen**. Durch einen Tritt auf den Feststeller hebt sich die Rolle an und ein Stahlfuß senkt sich ab.

- **Traglast:** 350 - 400 kg
- **Rad:** Mit Polyamid-Bereifung in weiß oder Polyurethan-Bereifung in orange
- **Lager:** Kugellager mit Totalfeststeller
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- **Gehäuse:** Aus Stahlblech

Rad Ø x Breite mm	75 x 40	80 x 40
Traglast kg	350	400
Gesamthöhe mm	112 - 125	115 - 128
Plattengröße mm	85 x 105	85 x 105
Schraubloch Abstand mm	80 x 60	80 x 60
[1] Polyamid	BA222415	BA222416
	129,–	**135,–**
[2] Polyurethan	BA222417	BA222418
	145,–	**155,–**

1 **Polyamid-Bereifung**

2 **Polyurethan-Bereifung**

Heberollen aus Guss

Kombination aus Mobilität und Standfestigkeit

Durch das Nivellierrad lassen sich **Maschinen und Geräte einfach versetzen** und gleichzeitig fest abstellen. Der Nivellierfuß wird per Hand gelöst, um die zu mobilisierende Einheit zu versetzen. Anschließend wird der Fuß mithilfe des Nivellierrades genau abgesenkt, um **auch auf unebenen Böden** zum Einsatz zu kommen.

- **Traglast:** 50 - 750 kg
- **Rad:** Mit Nylon-Bereifung
- **Lager:** Gleitlager
- **Befestigung:** Über eine Platte oder ein Rückenloch mit Gewinde
- **Gehäuse:** Aus Guss

1

2

Ausführung	[1] mit Plattenbefestigung				[2] mit Rückenloch			
Rad Ø x Breite mm	**40 x 19,2**	**50 x 24**	**62 x 30,7**	**75 x 32**	**40 x 19,2**	**50 x 24**	**62 x 30,7**	**75 x 32**
Traglast kg	50	250	500	750	50	250	500	750
Gesamthöhe mm	75	85	110	120	75	85	110	120
Plattengröße mm	55 x 55	73 x 73	90 x 90	95 x 95	-	-	-	-
Schraubloch Abstand mm	42 x 42	58 x 58	70 x 70	70 x 70				
max. Nivellierhöhe mm	8	10	12	12	8	10	12	12
Rückenloch	-	-	-	-	M10	M12	M14	M14
	BA222407	BA222408	BA222409	BA222410	BA222411	BA222412	BA222413	BA222414
	41,90	**50,90**	**70,90**	**88,90**	**41,90**	**50,90**	**70,90**	**88,90**

Maschinenfüße

die ideale Ergänzung zu Rollen

Der Fuß wird **automatisch auf die benötigte Höhe ausgefahren** und unterstützt so die tragenden Rollen durch eine **zusätzlich stabilisierende Fläche**. Über zwei Pedale wird er festgestellt und gelöst.

- Aus verzinktem Stahlblech
- One-Step Sperren und Entsperren der Arretierung
- Mit Federstoßdämpfer

Plattengröße mm	120 x 120	120 x 120
Schraublochbohrung mm	11	11
min. Höhe mm (eingefahren)	**112**	**167**
max. Höhe mm (ausgefahren)	152	207
Schraubloch-Abstand mm	100/85 x 100/85	100x85 x 100 x 85
für Rollenbauhöhe mm	147	202
	BA222419	BA222420
	68,90	**71,90**

C345

Vollgummi-Zwillingsrollen

besonders bodenschonend oder gegen elektrostatische Entladung

Wahlweise mit spurloser Gummi- oder elektrisch leitfähiger Gummi-Lauffläche, mit Rückenloch oder Plattenbefestigung.

- **Traglast:** 60 - 100 kg
- **Felge:** Aus Stahlblech mit Fadenschutz
- **Lager:** Konuskugellager
- **Lenkgehäuse:** Aus glanzverzinktem Stahlblech, blaupassiviert
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Mehr Auswahl ONLINE

1 mit Rückenloch

2 mit Rückenloch



1 mit Plattenbefestigung



2 mit Plattenbefestigung

Ausführung	[1] spurlos				[2] elektrisch leitfähig			
Befestigung	**Rückenloch**		**Platte**		**Rückenloch**		**Platte**	
Rad-Ø x Breite mm	**50 x 19**	**75 x 25**	**50 x 19**	**75 x 25**	**50 x 19**	**75 x 25**	**50 x 19**	**75 x 25**
Traglast kg	60	100	60	100	60	100	60	100
Gesamthöhe mm	69	99	69	102	69	99	69	102
Ausladung Lenkrolle mm	25	31,4	25	31,4	25	31,4	25	31,4
Plattengröße mm	-	-	60 x 60	77 x 67	-	-	60 x 60	77 x 67
Schraubloch-Abstand mm	-	-	48 / 38 x 48 / 38	61,5 / 56 x 51,5 / 46,5	-	-	48 / 38 x 48 / 38	61,5 / 56 x 51,5 / 46,5
Schraubloch Ø mm	-	-	6,3	8,5	-	-	6,3	8,5
Rückenloch mm	11	10	-	-	11	10	-	-
Länge / Nabenbohrung mm	22,2 / 6	28 / 6	22,2 / 6	28 / 6	22,2 / 6	28 / 6	22,2 / 6	28 / 6
Lenkrolle	BA120250	BA120252	BA120247	BA120249	BA122509	BA122511	BA122510	BA122512
	20,90	**36,90**	**20,90**	**39,90**	**21,90**	**39,90**	**21,90**	**42,90**

Elastik-Transportgeräterollen

abgedichtetes Lager schützt gegen Spritzwasser und Schmutz

Wahlweise mit Rückenloch oder Plattenbefestigung.

- **Traglast:** 150 - 400 kg
- **Rad:** Aus Elastik-Vollgummi
- **Felge:** Aus Polyamid
- **Lager:** Rollenlager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert
- **Schwenklager:** Mit zweifachem Kugelkranz und Lagerschutz
- **Radachse:** Verschraubt

1 mit Rückenloch

2 mit Plattenbefestigung

! Rollen mit grauer, spurloser Lauffläche

Zentralfeststellbare Rollen mit Ø 160 + Ø 200 alternativ auch mit Präzisionskugellager lieferbar

Befestigung	[1] mit Rückenloch				[2] mit Plattenbefestigung				
Rad Ø x Breite mm	**100 x 34**	**125 x 40**	**160 x 46**	**200 x 46**	**100 x 34**	**125 x 40**	**125 x 40**	**160 x 46**	**200 x 46**
Traglast kg	150	150	200	200	160	250	250	300	400
Gesamthöhe mm	128	155	195	235	128	155	161	200	240
Ausladung Lenkrolle mm	41	40	55 / 60	55	41	40	55 / 60	55 / 60	55
Plattengröße mm	-	-	-	-	105 x 85	105 x 85	137 x 105	137 x 105	137 x 105
Schraubloch-Abstand mm	-	-	-	-	80 / 77 x 60	80 / 77 x 60	105 x 80 / 75	105 x 80 / 75	105 x 80 / 75
Schraubloch Ø mm	-	-	-	-	9	9	11	11	11
Rückenloch Ø mm	13	13	13	13	-	-	-	-	-
Länge / Nabenbohrung mm	44,4 / 12	44,4 / 12	58 / 20	58 / 20	44,4 / 12	44,4 / 12	58 / 15	58 / 20	58 / 20
Lenkrolle	BA121580	BA121582	BA121583	BA121584	BA121558	BA121560	BA121561	BA121562	BA121563
	28,90	**36,90**	**65,90**	**77,90**	**26,90**	**34,90**	**42,90**	**61,90**	**73,90**

Polyamid-Schwerlastrollen

bruch- und abriebfest auf glatten Böden

- **Traglast:** 840 - 1.200 kg
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert
- **Rad:** Aus Polyamid, natur
- **Felge:** Aus Polyamid
- **Lager:** Präzisionskugellager, Schwenklager mit geschütztem Axiallenkkugellager und Kegelrollenlager
- **Radachse:** Verschraubt

! Es sind verschiedene Fußschutz-Lösungen auf Anfrage lieferbar.

Rad-Ø x Radbreite mm	125 x 50	150 x 50	160 x 50	200 x 50	250 x 50
Traglast kg	840	960	1.020	1.200	1.200
Gesamthöhe mm	170	200	205	245	305
Ausladung Lenkrolle mm	48	58	58	59	61
Plattengröße mm	135 x 110	135 x 110	135 x 110	135 x 110	135 x 110
Schraubloch-Abstand mm	105 x 80 / 75	105 x 80 / 75	105 x 80 / 75	105 x 80 / 75	105 x 80 / 75
Schraubloch Ø mm	11	11	11	11	11
Länge / Nabenbohrung	60 / 20	60 / 20	60 / 20	60 / 20	60 / 25
Lenkrolle	BA123032	BA120563	BA120564	BA120565	BA120936
	165,–	**189,–**	**189,–**	**199,–**	**215,–**

B635

1
mit Rückenloch

2
mit Plattenbefestigung

3

4

Thermoplastische Apparaterollen

spurlos auf empfindlichen Böden

- **Traglast:** 50 - 70 kg
- **Rad:** Aus Thermoplast in blaugrau
- **Felge:** Aus Kunststoff, **Lager:** Gleitlager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- **VE = 2 Rollen**, Preise pro VE

Ausführung	mit Rückenloch			mit Plattenbefestigung		
Rad Ø x Breite mm	**50 x 20**	**75 x 25**	**100 x 24**	**50 x 20**	**75 x 25**	**100 x 24**
Traglast kg	50	60	70	50	60	70
Gesamthöhe mm	73	103	121	73	103	124
Ausladung Lenkrolle mm	26	38	39	26	38	39
Plattengröße mm	-	-	-	54 x 54	60 x 60	60 x 60
Schraubloch-Abstand mm	-	-	-	40 x 40 / 34 x 34	48 x 48 / 38 x 38	47 x 47 / 37 x 37
Schraubloch Ø mm	-	-	-	6,3	6,3	6,3
Rückenloch Ø mm	10,2	10,2	10,2	-	-	-
Länge / Nabenbohrung mm	21,5 / 6	28 / 6	30 / 8	21,5 / 6	28 / 6	30 / 8
[1] Lenkrolle	BA526427	BA526430	BA526433	BA526436	BA526441	BA526445
	8,89	**11,79**	**21,90**	**8,89**	**13,79**	**18,90**
[2] Lenkrolle mit Doppelstopp	BA526428	BA526431	BA526434	BA526438	BA526442	BA526446
	13,29	**15,90**	**23,90**	**13,79**	**19,90**	**25,90**
[3] Bockrolle	-	-	-	BA526439	BA526443	BA526447
				8,49	**11,89**	**18,90**
[4] Rad	BA526429	BA526432	BA526435	BA526429	BA526432	BA526435
	2,59	**6,19**	**6,59**	**2,59**	**6,19**	**6,59**

Thermoplastische Apparaterollen

mit geschützter Radachse durch Fadenschutz

- **Traglast:** 60 - 100 kg
- **Rad:** Aus spurlosem Thermoplast
- **Felge:** Aus Kunststoff mit Fadenschutz aus Kunststoff
- **Lager:** Kugellager
- **Lenkgehäuse:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- **VE = 2 Rollen**, Preise pro VE

! **Auch als Bockrollen und Räder erhältlich. Sprechen Sie uns an!**

1
mit Rückenloch

2
mit Plattenbefestigung

Ausführung	mit Rückenloch			mit Plattenbefestigung		
Rad Ø x Breite mm	**75 x 25**	**100 x 30**	**125 x 31**	**75 x 25**	**100 x 30**	**125 x 31**
Traglast kg	60	80	100	60	80	100
Gesamthöhe mm	103	134	158	103	137	162,5
Ausladung Lenkrolle mm	38	42	44	38	42	44
Plattengröße mm	-	-	-	60 x 60	95 x 70	95 x 70
Schraubloch-Abstand mm	-	-	-	48 x 48 / 38 x 38	75 x 45	75 x 45
Schraubloch Ø mm	-	-	-	6,3	9	9
Rückenloch Ø mm	10,2	12,2	12,2	-	-	-
Länge / Nabenbohrung mm	29 / 6	36,5 / 8	36,5 / 8	29 / 6	36,5 / 8	36,5 / 8
[1] Lenkrolle	BA526450	BA526453	BA526456	BA526460	BA526464	BA526468
	20,90	**25,90**	**32,90**	**22,90**	**24,90**	**32,90**
[2] Lenkrolle mit Doppelstopp	BA526451	BA526454	BA526457	BA526461	BA526465	BA526469
	25,90	**37,90**	**38,90**	**32,90**	**35,90**	**38,90**

Kunststoff-Apparaterollen

für den Einsatz im Lebensmittelbereich mit Edelstahlgehäuse

- **Traglast:** 55 - 100 kg
- **Rad:** Aus Kunststoff
- **Felge:** Aus Kunststoff
- **Lager:** Gleitlager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus Edelstahl. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

1

3

2

Rad Ø x Breite mm	**50 x 18**	**75 x 23**	**100 x 27**	**120 x 27**
Traglast kg	55	60	90	100
Gesamthöhe mm	70	101	136	156
Ausladung Lenkrolle mm	26	25	35	35
Plattengröße mm	60 x 60	60 x 60	76 x 70	76 x 70
Schraubloch-Abstand mm	45 x 45	45 x 45	60 x 50	60 x 50
Schraubloch Ø mm	6,5	6,5	8,3	8,3
[1] Lenkrolle	BA524971	BA524975	BA988487	BA988501
	12,99	**15,90**	**23,90**	**26,90**
[2] Lenkrolle mit Doppelstopp	BA524972	BA524976	BA988603	BA988625
	23,90	**25,90**	**36,90**	**39,90**
[3] Bockrolle	BA524973	BA524977	BA988738	BA988771
	10,09	**13,29**	**15,90**	**21,90**

B636

1 mit Rückenloch

2 mit Plattenbefestigung

1 mit Plattenbefestigung

2 mit Rückenloch

BS ROLLEN

Apparate-Doppelrollen

mit Rädern aus Gummi oder Kunststoff

- **Traglast:** 60 - 100 kg
- **Felge:** Aus Kunststoff
- **Lager:** Kugellager / Kunststoffrad mit Gleitlager
- **Lenkgehäuse:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz i m Gabelkopf

! antistatische Varianten auf Anfrage

Radausführung	aus Gummi				aus Kunststoff			
	mit Plattenbefestigung		mit Rückenloch		mit Plattenbefestigung		mit Rückenloch	
Rad Ø / Breite mm	**50 / 2 x 18**	**75 / 2 x 24**	**50 / 2 x 18**	**75 / 2 x 24**	**50 / 2 x 19**	**75 / 2 x 23**	**50 / 2 x 19**	**75 / 2 x 23**
Traglast kg	60	80	60	80	80	100	80	100
Gesamthöhe mm	75	102	73	99	75	102	73	99
Ausladung Lenkrolle mm	36	33	36	33	36	33	36	33
Plattengröße mm	60 x 60	77 x 67	-	-	60 x 60	77 x 67	-	-
Schraubloch-Abstand mm	46 x46 / 38 x 38	70 x 60 / 45 x 35	-	-	46 x 46 / 38 x 38	70 x 60 / 45 x 35	-	-
Schraubloch Ø mm	6,2	6,2	-	-	6,2	6,2	-	-
Rückenloch Ø mm			10,2	10,2			10,2	10,2
[1] Lenkrolle	BA501656	BA501657	BA501658	BA501659	BA139510	BA139512	BA139514	BA139516
	11,29	**14,69**	**11,29**	**14,09**	**8,09**	**10,39**	**7,99**	**9,69**
[2] Lenkrolle mit Doppelstopp	BA501660	BA501661	BA501663	BA501664	BA139511	BA139513	BA139515	BA139517
	13,09	**15,90**	**13,09**	**14,90**	**9,39**	**12,69**	**9,39**	**11,99**

1

2

3

4

Top-Angebot!

ab

6,19

BA347722

BS ROLLEN

Räder

aus Kunststoff mit Stahlblechgehäuse

- **Traglast** 100 - 600 kg
- **Rad:** Aus Kunststoff
- **Felge:** Aus Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Bei Traglast 600 kg 3-fach verschraubt, ohne Mittelbolzen.

Rad Ø x Breite mm	80 x 30	100 x 35	125 x 35	125 x 45	150 x 50	150 x 45	200 x 50	200 x 50
Traglast kg	125	125	175	600	300	600	300	600
Gesamthöhe mm	105	128	155	178	190	209	235	255
Ausladung Lenkrolle mm	34	34	34	46	48	48	58	52
Plattengröße mm	104 x 80	104 x 80	105 x 80	138 x 110	135 x 110	138 x 110	135 x 110	138 x 110
Schraubloch-Abstand mm	76 x 56 / 84 x 64	76 x 56 / 84 x 64	76 x 56 / 84 x 64	105 x 75	105 x 75 / 80	105 x 75	105 x 75 / 80	105 x 75
Schraubloch Ø mm	9	9	9	11	11	11	11	11
Länge / Nabenbohrung mm	38 / 12	38 / 12	48 / 15	58 / 20	58 / 20	58 / 20	60 / 20	58 / 20
[1] Lenkrolle	BA346479	BA346504	BA438985	BA710764	BA346515	BA710775	BA346526	BA711199
	14,90	**17,90**	**20,90**	**66,90**	**37,90**	**72,90**	**49,90**	**78,90**
[2] Lenkrolle mit Doppelstopp	BA347019	BA347041	BA438996	BA711235	BA347234	BA711246	BA347245	BA711279
	27,90	**29,90**	**33,90**	**82,90**	**56,90**	**88,90**	**66,90**	**98,90**
[3] Bockrolle	BA347336	BA347347	BA439004	BA711326	BA347595	BA711348	BA347609	BA711381
	11,89	**13,59**	**16,90**	**37,90**	**27,90**	**41,90**	**46,90**	**53,90**
[4] Rad	BA347722	BA347733	BA439015	BA711825	BA347744	BA711836	BA347755	BA712158
	6,19	**7,99**	**12,49**	**15,90**	**14,79**	**19,90**	**22,90**	**36,90**

Luftbereifte Räder

geräuscharm und bodenschonend

- **Traglast:** 60 - 300 kg
- **Rad:** Mit Luftbereifung, Rillen- oder Stollenprofil
- **Felge:** Aus Kunststoff in grau oder rot oder aus verzinktem Stahlblech oder in rot
- **Lager:** Rollenlager, Rad Ø 150 mm mit Kugellager

Top-Angebot!

ab **19,90**

BA524934

Bitte anfragen

Räder mit Luftbereifung auf Stahlblech-Felge, komplett mit Gehäuse, Traglast von 75 - 250 kg

Profil	[1] Rillenprofil					[2] Stollenprofil		
Rad Ø x Breite mm	**150 x 30**	**200 x 50**	**260 x 85**	**400 x 100**	**400 x 100**	**220 x 65**	**260 x 85**	**260 x 85**
Traglast kg	60	75	130	200	300	100	100	130
Achsbohrung Ø mm	8	20	20	25	20	20	20	20
Nabenlänge mm	36	60	75	75	75	50	60	75
max. Reifendruck bar	2,5	2,5	2	2	3,5	2,5	2,5	2
Felge	Kunststoff grau	Kunststoff rot	Stahlblech verzinkt	Stahlblech rot	Stahlblech rot	Kunststoff rot	Kunststoff rot	Stahlblech verzinkt
Rad	BA997706	BA524934	BA524935	BA524936	BA524937	BA524938	BA524939	BA524940
	53,90	**19,90**	**35,90**	**54,90**	**54,90**	**27,90**	**30,90**	**37,90**
Direkt mitbestellen:								
Ersatz-Schlauch	BA998301	BA998312	BA998334	BA998345	BA998345	BA985139	BA998334	BA998334
	14,90	**5,79**	**5,29**	**8,89**	**8,89**	**11,79**	**5,29**	**5,29**
Ersatz-Decke	BA998243	BA998254	BA998265	BA998287	BA998287	BA985128	BA998276	BA998276
	21,90	**11,29**	**12,69**	**13,59**	**13,59**	**9,39**	**11,49**	**11,49**

Pannensichere Räder

keine Schäden mehr durch Nägel oder Bordsteinkanten

- **Traglast:** 75 - 200 kg
- **Rad:** Mit Polyurethan-Bereifung, Rillen- oder Stollenprofil
- **Felge:** Aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in alusilber oder aus Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem-chromatiertem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Made in **Europe**

Profil	Rillenprofil	Stollenprofil*	
Felge	**Stahlblech**	**Stahlblech**	**Kunststoff**
Rad x Breite mm	**200 x 50**	**260 x 85**	**260 x 85**
Traglast kg	75	160	160
Gesamthöhe mm	235	295	295
Ausladung mm	58	70	70
Plattengröße mm	138 x 109	175 x 175	175 x 175
Schraubloch-Abstand mm	105 x 75 / 80	140 x 140	140 x 140
Schraubloch-Durchmesser mm	11	15	15
Länge / Nabenlänge mm	20 / 60	20 / 75	20 / 75
Reifenfarbe	schwarz	blau	blau
[1] Lenkrolle	BA139491	BA139494	BA139563
	50,90	**109,–**	**109,–**
[2] Lenkrolle mit Feststeller	BA139492	BA139495	BA139564
	61,90	**125,–**	**135,–**
[3] Bockrolle	BA139493	BA139497	BA139566
	48,90	**82,90**	**89,90**
[4] Rad	BA510372	BA529994	BA139569
	42,90	**41,90**	**41,90**

* Bockrolle: Plattengröße 230 x 125 mm, Schraubloch Abstand 190 x 75 mm

N838

Vollgummi-Räder

für den gelegentlichen Einsatz

- **Traglast:** 50 - 205 kg
- **Rad:** Aus Vollgummi in schwarz
- **Felge:** Aus Kunststoff
- **Lager:** Gleitlager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

! **mit Rückenloch oder Plattenbefestigung**

Ausführung	**mit Rückenloch**			**mit Plattenbefestigung**				
Rad Ø x Breite mm	**80 x 25**	**100 x 30**	**125 x 38**	**80 x 25**	**100 x 30**	**125 x 37,5**	**160 x 40**	**200 x 50**
Traglast kg	50	70	100	50	70	100	135	205
Gesamthöhe mm	108	128	157	105	128	155	195	237
Ausladung Lenkrolle mm	32	33	39	34	34	34	48	58
Plattengröße mm	-	-	-	104 x 80	104 x 80	105 x 80	138 x 109	138 x 109
Schraubloch-Abstand mm	-	-	-	76 x 56 / 84 x 64	76 x 56 / 84 x 64	76 x 56 / 84 x 64	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80
Schraubloch Ø mm	-	-	-	9	9	9	11	11
Rückenloch Ø mm	12,2	12,2	12,2	-	-	-	-	-
Länge / Nabenbohrung mm	39 / 12	39 / 12	50 / 15	39 / 12	39 / 12	50 / 15	60 / 20	60 / 20
[1] Lenkrolle	BA714663	BA714674	BA714685	BA340042	BA340053	BA340064	BA340075	BA340086
	12,19	**12,79**	**15,90**	**12,59**	**13,59**	**14,90**	**28,90**	**38,90**
[2] Lenkrolle	BA714696	BA714721	BA714732	BA340188	BA340199	BA340916	BA341522	BA341533
mit Doppelstopp	**18,90**	**19,90**	**22,90**	**22,90**	**24,90**	**28,90**	**37,90**	**51,90**
[3] Bockrolle	-	-	-	BA341974	BA341985	BA341996	BA342004	BA342015
				9,89	**11,69**	**15,90**	**24,90**	**38,90**
[4] Rad	BA714776	BA714787	BA714798	BA714776	BA714787	BA714798	BA343379	BA343404
	4,89	**5,59**	**5,59**	**4,89**	**5,59**	**5,59**	**13,69**	**15,90**

Vollgummi-Räder

langlebig und robust

- **Traglast:** 50 - 400 kg
- **Rad:** Aus Vollgummi in schwarz
- **Felge:** Aus verzinktem Stahlblech (*mit Fadenschutz)
- **Lager:** Rollenlager, bei Rädern mit Fadenschutz zusätzliches Nabenrohr in der Radnabe
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Rad Ø x Breite mm	**80 x 25***	**100 x 30***	**125 x 37***	**140 x 37,5***	**160 x 40***	**180 x 45***	**200 x 50***	**250 x 50**	**280 x 70**	**400 x 70**
Traglast kg	50	70	100	115	135	170	205	250	350	400
Gesamthöhe mm	105	128	155	175	195	218	235	290	325	
Ausladung Lenkrolle mm	34	34	34	40	48	48	58	66	80	
Plattengröße mm	104 x 80	104 x 80	105 x 80	105 x 80	135 x 110	138 x 109	135 x 110	135 x 110	186 x 170	
Schraubloch-Abstand mm	76 x 56 / 84 x 64	76 x 56 / 84 x 64	76 x 56 / 84 x 64	80 x 55 / 60	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80	105 x 80	140 x 105	
Schraubloch Ø mm	9	9	9	9	11	11	11	11	14	
Länge / Nabenbohrung mm	40 / 12	40 / 12	50 / 15	50 / 15	60 / 20	58 / 20	60 / 20	60 / 25	84 / 25	75 / 25
[1] Lenkrolle*	BA340097	BA340111	BA340144	BA713933	BA340155	BA713944	BA340166	BA524784	BA713966	-
	14,90	**15,90**	**16,90**	**22,90**	**29,90**	**29,90**	**32,90**	**65,90**	**99,90**	
[2] Lenkrolle*	BA341555	BA341566	BA341577	BA713977	BA341588	BA713988	BA341599	BA524785	BA714007	-
mit Doppelstopp	**25,90**	**25,90**	**26,90**	**39,90**	**43,90**	**51,90**	**50,90**	**78,90**	**139,–**	
[3] Bockrolle*	BA343095	BA343131	BA343266	BA714018	BA343277	BA714029	BA343324	BA524786	BA714062	-
	10,99	**12,99**	**13,79**	**18,90**	**25,90**	**26,90**	**28,90**	**54,90**	**73,90**	
[4] Rad	BA343415	BA343426	BA343437	BA714073	BA343798	BA714084	BA343801	BA524787	BA714109	BA524788
	4,39	**5,29**	**8,29**	**9,39**	**11,69**	**14,29**	**14,90**	**24,90**	**42,90**	**70,90**

* mit Fadenschutz

BS ROLLEN

Spurlose Vollgummi-Räder

bodenschonend auf glatten und rauen Böden

- **Traglast:** 50 - 205 kg
- **Rad:** Aus Vollgummi in grau
- **Felge:** Aus verzinktem Stahlblech
- **Lager:** Rollenlager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Top-Angebot!

ab

14,59

BA524815

1

2

3

4

Rad Ø x Breite mm	80 x 26	100 x 30	125 x 37	160 x 40	200 x 50
Traglast kg	50	70	100	135	205
Gesamthöhe mm	105	128	155	195	235
Ausladung Lenkrolle mm	34	34	34	48	58
Plattengröße mm	104 x 80	104 x 80	105 x 80	135 x 110	135 x 110
Schraubloch-Abstand mm	76 x 56 / 84 x 64	76 x 56 / 84 x 64	76 x 56 / 84 x 64	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80
Schraubloch Ø mm	9	9	9	11	11
Länge / Nabenbohrung mm	40 / 12	40 / 12	50 / 15	60 / 20	60 / 20
[1] Lenkrolle	BA524815	BA712817	BA712828	BA712839	BA712861
	14,59	**16,90**	**21,90**	**34,90**	**47,90**
[2] Lenkrolle mit Doppelstopp	BA524816	BA712883	BA712894	BA712908	BA712919
	21,90	**22,90**	**28,90**	**44,90**	**56,90**
[3] Bockrolle	BA524818	BA712952	BA712963	BA712974	BA712985
	11,99	**14,89**	**21,90**	**28,90**	**45,90**
[4] Rad	BA524819	BA713004	BA713015	BA713026	BA713037
	5,99	**7,69**	**10,99**	**14,90**	**24,90**

BS ROLLEN

Antistatische Vollgummi-Räder

schützt vor Schäden durch statische Aufladung

- **Traglast:** 100 - 205 kg
- **Rad:** Aus Vollgummi in schwarz
- **Felge:** Aus verzinktem Stahlblech
- **Lager:** Rollenlager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = ElectroStatic Discharge).

1

2

3

4

Rad Ø x Breite mm	80 x 26	100 x 30	125 x 37	160 x 40	200 x 50
Traglast kg	50	70	100	135	205
Gesamthöhe mm	105	128	155	195	235
Ausladung Lenkrolle mm	34	34	34	48	58
Plattengröße mm	104 x 80	104 x 80	105 x 80	135 x 110	135 x 110
Schraubloch-Abstand mm	76 x 56 / 84 x 64	76 x 56 / 84 x 64	76 x 56 / 84 x 64	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80
Schraubloch Ø mm	9	9	9	11	11
Länge / Nabenbohrung mm	40 / 12	40 / 12	50 / 15	60 / 20	60 / 20
[1] Lenkrolle	BA524815	BA712817	BA712828	BA712839	BA712861
	14,59	**16,90**	**21,90**	**34,90**	**47,90**
[2] Lenkrolle mit Doppelstopp	BA524816	BA712883	BA712894	BA712908	BA712919
	21,90	**22,90**	**28,90**	**44,90**	**56,90**
[3] Bockrolle	BA524818	BA712952	BA712963	BA712974	BA712985
	11,99	**14,89**	**21,90**	**28,90**	**45,90**
[4] Rad	BA524819	BA713004	BA713015	BA713026	BA713037
	5,99	**7,69**	**10,99**	**14,90**	**24,90**

N834

BS ROLLEN

NEU

Antistatische Vollgummi-Räder

mit bodenschonenden Doppellenkrollen

- **Traglast:** 60 kg
- **Rad:** Aus Vollgummi
- **Felge:** Aus Kunststoff
- **Lager:** Kugellager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinkt-chromatiertem Stahlblech
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Rad Ø x Breite mm	50 x 18	
Traglast kg	**60**	**80**
Gesamthöhe mm	75	102
Ausladung Lenkrolle mm	36	33
Plattengröße mm	60 x 60	77 x 67
Schraubloch Abstand mm	46 x 46 / 38 x 38	70 x 60 / 45 x 35
Schraubloch Ø mm	6,2	6,2
Radbreite mm	2 x 18	2 x 24
[1] Lenkrolle	BA139518	BA139520
	12,69	**28,90**
[2] Lenkrolle mit Doppelstopp	BA139519	BA139522
	14,49	**31,90**

BS ROLLEN

Elastik-Räder

mit sehr geringem Anfahrwiderstand

- **Traglast:** 140 - 400 kg
- **Rad:** Mit Vollgummi-Elastik-Bereifung in blau, unlöslich aufvulkanisiert
- **Felge:** Aus Kunststoff (*mit Fadenschutz)
- **Lager:** Rollenlager, Radachse verschraubt
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Rad Ø x Breite mm	**100 x 26***	**125 x 50**	**160 x 42**
Traglast kg	140	300	300
Gesamthöhe mm	128	166	195
Ausladung mm	34	45	48
Länge Platte x Breite Platte mm	104 x 80	138 x 109	138 x 109
Schraubloch Abstand	76 x 56 / 84 x 64 mm	105 x 75 / 80 mm	105 x 75 / 80 mm
Schraubloch Ø mm	9	11	11
Nabenlänge/Nabenbohrung mm	40/12	58/20	60/20
[1] Lenkrolle	BA997502	BA997513	BA997524
	9,89	**17,90**	**23,90**
[2] Lenkrolle mit Doppelstopp	BA997546	BA997557	BA997568
	17,90	**22,90**	**34,90**
[3] Bockrolle	BA997604	BA997615	BA997626
	7,99	**16,90**	**22,90**
[4] Rad	BA997648	BA997659	BA997681
	5,39	**9,89**	**14,89**

* mit Fadenschutz

C928

Elastik-Vollgummi-Schwerlasträder

laufruhiger Fahrkomfort auf harten Böden

- **Traglast:** 150 - 550 kg
- **Rad:** Mit Elastik-Bereifung in schwarz
- **Felge:** Aus Aluminium
- **Lager:** Kugellager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, schwere Ausführung

Rad Ø x Breite mm	100 x 40	125 x 50	160 x 50	200 x 50	250 x 50
Traglast kg	150	220	300	450	550
Gesamthöhe mm	153	178	214	255	295
Ausladung Lenkrolle mm	44	46	48	52	55
Plattengröße mm	138 x 110	138 x 110	138 x 110	138 x 110	138 x 110
Schraubloch-Abstand mm	105 x 75	105 x 75	105 x 75	105 x 75	105 x 75
Schraubloch Ø mm	11	11	11	11	11
Länge / Nabenbohrung mm	40 / 15	50 / 20	60 / 20	60 / 20	60 / 20
[1] Lenkrolle	BA524863	BA503592	BA503593	BA503594	BA503595
	32,90	**46,90**	**58,90**	**63,90**	**97,90**
[2] Lenkrolle mit Doppelstopp	-	BA503597	BA503598	BA503600	BA503601
		62,90	**72,90**	**82,90**	**115,–**
[3] Bockrolle	BA524865	BA503604	BA503605	BA503606	BA503607
	24,90	**35,90**	**49,90**	**60,90**	**83,90**
[4] Rad	BA524866	BA503609	BA503610	BA503851	BA503612
	21,90	**22,90**	**35,90**	**44,90**	**61,90**

Top-Angebot!

ab

24,90

BA524865

1

2

3

4

Spurlose Elastik-Vollgummi-Räder

gegen Bodenverschleiß durch Verfärbungen

- **Traglast:** 150 - 400 kg
- **Rad:** Mit Elastik-Bereifung in grau
- **Felge:** Aus Aluminium
- **Lager:** Kugellager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Rad Ø x Breite mm	100 x 40	125 x 50	160 x 50
Traglast kg	150	220	300
Gesamthöhe mm	137	166	195
Ausladung Lenkrolle mm	34	45	51
Plattengröße mm	105 x 85	138 x 109	135 x 110
Schraubloch-Abstand mm	80 x 60	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80
Schraubloch Ø mm	9	11	12
Länge / Nabenbohrung mm	40 / 15	50 / 20	60 / 20
[1] Lenkrolle	BA510117	BA524867	BA510119
	28,90	**42,90**	**57,90**
[2] Lenkrolle mit Doppelstopp	BA510121	BA524868	BA510123
	34,90	**50,90**	**71,90**
[3] Bockrolle	BA510125	BA524869	BA510127
	25,90	**38,90**	**55,90**
[4] Rad	BA510129	BA524870	BA510132
	20,90	**27,90**	**38,90**

1

2

3

4

! mit nicht schmierender Bereifung

Z740

1

2

3

4

Polyurethan-Räder
mit bruchfestem Radkörper

- **Traglast:** 125 - 300 kg
- **Rad:** Mit Polyurethan-Bandage, 98 +/-4 Shore A
- **Felge:** Aus Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Rad Ø x Breite mm	100 x 30	125 x 32	150 x 35	200 x 45
Traglast kg	125	150	240	300
Gesamthöhe mm	128	155	190	235
Ausladung Lenkrolle mm	34	34	48	58
Plattengröße mm	104 x 80	105 x 80	135 x 110	135 x 110
Schraubloch-Abstand mm	76 x 56 / 84 x 64	76 x 56 / 84 x 64	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80
Schraubloch Ø mm	9	9	11	11
Länge / Nabenbohrung mm	40 / 12	44 / 15	44 / 15	58 / 20
[1] Lenkrolle	BA503805	BA503807	BA503808	BA503809
	23,90	**27,90**	**45,90**	**64,90**
[2] Lenkrolle	BA503810	BA503811	BA503812	BA503813
mit Doppelstopp	**32,90**	**44,90**	**54,90**	**80,90**
[3] Bockrolle	BA503814	BA503815	BA503816	BA503818
	22,90	**24,90**	**38,90**	**59,90**
[4] Rad	BA503819	BA503820	BA503821	BA503822
	10,49	**15,90**	**21,90**	**44,90**

1

2

3

4

Polyurethan-Räder
für besondere Hygieneanforderungen

- **Traglast:** 130 - 200 kg
- **Rad:** Mit Polyurethan-Bandage, 98+/-4 Shore A
- **Felge:** Aus Kunststoff
- **Lager:** Gleitlager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus Edelstahl. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Rad Ø x Breite mm	100 x 30	125 x 32	150 x 35	200 x 45
Traglast kg	130	130	200	200
Gesamthöhe mm	127	155	192	240
Ausladung Lenkrolle mm	32	32	52	48
Plattengröße mm	95 x 80	95 x 80	129 x 106	129 x 106
Schraubloch-Abstand mm	80 x 60	80 x 60	105 x 80	105 x 80
Schraubloch Ø mm	9	9	11	11
Länge / Nabenbohrung mm	40 / 12	44 / 15	44 / 15	58 / 20
[1] Lenkrolle	BA524899	BA524903	BA524907	BA524912
	25,90	**32,90**	**50,90**	**79,90**
[2] Lenkrolle	BA524900	BA524904	BA524909	BA524913
mit Doppelstopp	**37,90**	**50,90**	**77,90**	**97,90**
[3] Bockrolle	BA524901	BA524905	BA524910	BA524914
	19,90	**20,90**	**32,90**	**61,90**
[4] Rad	BA524902	BA524906	BA524911	BA524915
	5,19	**7,79**	**13,19**	**25,90**

1

2

3

4

Polyurethan-Räder
mit hoher Tragfähigkeit

- **Traglast:** 280 - 600 kg
- **Rad:** Mit Polyurethan-Bandage, 95 +/-3 Shore A
- **Felge:** Aus Aluminium
- **Lager:** Kugellager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, schwere Ausführung

Rad Ø x Breite mm	100 x 40	125 x 50	160 x 50	200 x 50
Traglast kg	280	450	600	600
Gesamthöhe mm	137	178	205	255
Ausladung Lenkrolle mm	42	46	48	52
Plattengröße mm	105 x 85	138 x 110	138 x 110	138 x 110
Schraubloch-Abstand mm	80 x 60	105 x 75	105 x 75	105 x 75
Schraubloch Ø mm	8	11	11	11
Länge / Nabenbohrung mm	40 / 15	60 / 20	60 / 20	60 / 20
[1] Lenkrolle	BA503627	BA503628	BA503629	BA503630
	64,90	**71,90**	**94,90**	**119,–**
[2] Lenkrolle	BA503631	BA503632	BA503633	BA503634
mit Doppelstopp	**81,90**	**105,–**	**129,–**	**155,–**
[3] Bockrolle	BA503636	BA503637	BA503638	BA503639
	49,90	**58,90**	**60,90**	**89,90**
[4] Rad	BA503640	BA503641	BA503642	BA503850
	38,90	**48,90**	**52,90**	**49,90**

E409

Polyurethan-Schwerlasträder

Auf Gusseisen-Felge

- **Traglast:** 400 - 2.800 kg
- **Rad:** Mit Polyurethan-Bandage, 95+/-3 Shore A
- **Felge:** Aus Gusseisen in silber-grau
- **Lager:** Kugellager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Stahlschweißkonstruktion. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert. Lenkrollen Ø 300 mm mit Radfeststeller
- **Schwenklager:** Kugellager im Gabelkopf

! Lenkrolle Ø 300 mm mit Radfeststeller

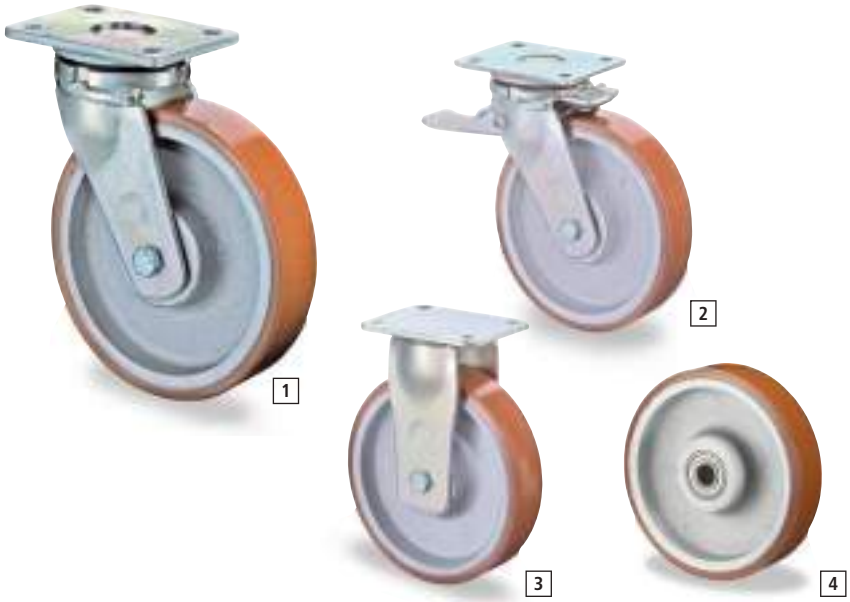

Rad Ø x Breite mm	100 x 50	125 x 50	150 x 50	200 x 50	250 x 50	250 x 75	300 x 75	300 x 100
Traglast kg	400	550	800	1.000	1.300	1.600	2.000	2.800
Gesamthöhe mm	145	170	195	245	295	315	375	395
Ausladung Lenkrolle mm	35	50	60	60	70	75	75	85
Plattengröße mm	138 x 110	138 x 110	138 x 110	138 x 110	138 x 110	175 x 140	200 x 160	255 x 200
Schraubloch-Abstand mm	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80	140 x 105	160 x 120	210 x 160
Schraubloch Ø mm	11	11	11	11	11	14	16	16
Länge / Nabenbohrung mm	60 / 20	60 / 20	60 / 25	60 / 25	60 / 25	82 / 30	82 / 30	100 / 40
[1] Lenkrolle	BA502866	BA502867	BA502868	BA502870	BA502871	BA502872	BA502873	BA502874
	91,90	**96,90**	**115,–**	**139,–**	**165,–**	**239,–**	**365,–**	**655,–**
[2] Lenkrolle mit Doppelstopp/Radfeststeller	BA502875	BA502876	BA502877	BA502878	BA502879	BA502880	BA502881	BA502882
	119,–	**129,–**	**139,–**	**155,–**	**169,–**	**295,–**	**405,–**	**705,–**
[3] Bockrolle	BA502883	BA502884	BA502885	BA502886	BA502887	BA502888	BA502889	BA502890
	52,90	**57,90**	**66,90**	**82,90**	**115,–**	**155,–**	**239,–**	**349,–**
[4] Rad	BA502892	BA502893	BA502894	BA502895	BA502896	BA502897	BA502898	BA502899
	29,90	**34,90**	**38,90**	**61,90**	**86,90**	**109,–**	**149,–**	**235,–**

Polyurethan-Zwillings-Schwerlasträder

Auf Gusseisen-Felge oder Walzenräder aus Kunststoff

- **Traglast:** 590 - 7.000 kg
- **Rad:** Mit Polyurethan-Bandage, 95+/-3 Shore A oder komplett aus Polyamid
- **Felge:** Aus Gusseisen bzw. Kunststoff
- **Lager:** Kugellager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:**
  Rad-Ø 85 mm: Schwere Stahlschweißkonstruktion. Lenkgabel mit Spezialdrehkranz (Kugellager oben, Kegelrollen-Lager unten), Hauptbolzen verschraubt und gesichert, Schmiernippel im Gabelkopf der Lenkgehäuse, Lenkgehäuse und Bockgabeln verzinkt.
  Rad-Ø 100 - 400 mm: Schwere Stahlschweißkonstruktion, Lenkrolle mit Radfeststeller, Kugellager im Gabelkopf

1 **Zwillings-Schwerlasträder mit Polyurethan-Bandage**

1 **Walzenräder aus Kunststoff**

! schwere, verschweißte Stahlkonstruktion

Räder	Zwillings-Schwerlasträder								Walzenräder
Rad Ø x Breite mm	**100 / 2 x 38**	**125 / 2 x 50**	**150 / 2 x 50**	**200 / 2 x 50**	**250 / 2 x 50**	**300 / 2 x 50**	**300 / 2 x 100**	**400 / 2 x 100**	**85 x 85**
Traglast kg	590	1.100	1.600	2.000	2.000	2.000	5.600	7.000	1.200
Gesamthöhe mm	145	170	212	264	314	365	395	495	125
Ausladung Lenkrolle mm	35	50	55	67	80	82	111	107	57
Plattengröße mm	138 x 110	138 x 110	175 x 140	175 x 140	175 x 140	175 x 140	255 x 200	255 x 200	190 x 175
Schraubloch-Abstand mm	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80	140 x 105	140 x 105	140 x 105	140 x 105	210 x 160	210 x 160	150 x 135
Schraubloch Ø mm	11	11	14	14	14	14	16	16	16
Länge / Nabenbohrung mm	41 / 20	60 / 20	60 / 25	60 / 25	60 / 25	60 / 25	100 / 40	108 / 40	85 / 20
[1] Lenkrolle	BA502900	BA502901	BA502902	BA502903	BA502904	BA502906	BA502907	BA502908	BA439627
	155,–	**209,–**	**275,–**	**315,–**	**429,–**	**479,–**	**1.015,–**	**1.629,–**	**215,–**
[2] Lenkrolle mit Radfeststeller	BA502909	BA502910	BA502911	BA502912	BA502913	BA502914	BA502915	BA502917	-
	199,–	**239,–**	**305,–**	**335,–**	**459,–**	**519,–**	**1.085,–**	**1.699,–**	
[3] Bockrolle	BA502918	BA502919	BA502920	BA502921	BA502922	BA502923	BA502924	BA502925	BA439762
	119,–	**129,–**	**185,–**	**219,–**	**369,–**	**399,–**	**775,–**	**1.319,–**	**105,–**

N481

Alle Preise in € Frei Haus

Rote Art.-Nr. in 48 Std. versandbereit
Blaue Art.-Nr. in 5 Tagen versandbereit

1

2

3

4

Elastik-Vollgummi-Schwerlasträder

besonders verschleißarm mit großem Rollkomfort

- **Traglast:** 150 - 450 kg
- **Rad:** Mit Elastik-Bereifung in schwarz
- **Felge:** Aus Aluminium
- **Lager:** Kugellager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Stahlschweißkonstruktion. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Rad Ø x Breite mm	100 x 40	125 x 50	160 x 50	200 x 50
Traglast kg	150	200	350	450
Gesamthöhe mm	150	170	200	245
Ausladung Lenkrolle mm	35	50	60	60
Plattengröße mm	100 x 85	138 x 110	138 x 110	138 x 110
Schraubloch-Abstand mm	80 x 60	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80
Schraubloch Ø mm	10	11	11	11
Länge / Nabenbohrung mm	40 / 15	50 / 20	60 / 20	60 / 20
[1] Lenkrolle	BA526607	BA526612	BA526616	BA526621
	64,90	**119,–**	**129,–**	**139,–**
[2] Lenkrolle mit Doppelstopp	BA526609	BA526613	BA526617	BA526622
	109,–	**169,–**	**175,–**	**185,–**
[3] Bockrolle	BA526610	BA526614	BA526618	BA526623
	54,90	**62,90**	**65,90**	**72,90**
[4] Rad	BA524866	BA503609	-	BA503851
	21,90	**22,90**	-	**44,90**

1

2

3

4

Guss-Polyurethan-Schwerlasträder

besonders abriebfest und ölbeständig

- **Traglast:** 200 - 800 kg
- **Rad:** Mit Guss-Polyurethan-Bandage, 95+/-3 Shore A
- **Felge:** Aus Aluminium
- **Lager:** Kugellager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Stahlschweißkonstruktion. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Rad Ø x Breite mm	100 x 40	125 x 50	160 x 50	200 x 50
Traglast kg	200	450	600	800
Gesamthöhe mm	150	170	200	245
Ausladung Lenkrolle mm	35	50	60	60
Plattengröße mm	100 x 85	138 x 110	138 x 110	138 x 110
Schraubloch-Abstand mm	80 x 60	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80
Schraubloch Ø mm	10	11	11	11
Länge / Nabenbohrung mm	40 / 20	60 / 20	60 / 20	60 / 20
[1] Lenkrolle	BA526625	BA526629	BA526633	BA526637
	65,90	**119,–**	**129,–**	**139,–**
[2] Lenkrolle mit Doppelstopp	BA526626	BA526630	BA526634	BA526638
	109,–	**169,–**	**175,–**	**185,–**
[3] Bockrolle	BA526627	BA526631	BA526635	BA526639
	55,90	**60,90**	**62,90**	**76,90**
[4] Rad	BA526628	BA503641	BA503642	BA503850
	21,90	**48,90**	**52,90**	**49,90**

Das könnte Sie auch interessieren!

Hitzebeständige Räder

Hubwagenrollen

Z774

Rollenleiste

optimiert den Durchlauf von beladenen Paletten

Die gute Lösung für den innerbetrieblichen Transport.

Die Vorteile:

- Drastische Zeiteinsparung
- Verringerung von Kommissionierfehlern
- Steigerung der Produktivität

Wahlweise **mit Zylinderrollen** für nahezu alle Arten von Lagereinheiten oder **mit Spurkranzrollen** für Lagereinheiten mit stabiler, ausgeprägter Seitenkante

Leichte Bauart

- Für Kunststoff-, Aluminiumbehälter, Kartons etc.
- Tragkraft 4 kg/Rolle
- Glanzverzinktes Tragprofil 26,5 x 39,5 mm

Schwere Bauart

- Für Paletten, Kisten etc.
- Tragkraft 65 kg/Rolle oder 130 kg/Rolle
- Glanzverzinktes Tragprofil 67 x 71 x 67 mm



Leichte Rollenleiste



Schwerer Spurkranz

Leichte Bauart





Rollenart		[1] Zylinder	[2] Spurkranz
Material		Kunststoff	Kunststoff
Traglast kg je Rolle		4	4
Ø mm		26	26/40
Lager-Achsen		stabil	stabil
Rollenabstand mm		**28**	**42**
Traglast kg/m bei Bodenauflage		140	92
bei 0,5 m Abstandenauflage		85	85
Länge mm	**2.000**	BA104094	BA104174
		20,90	**23,90**
	3.000	BA104108	BA104185
		30,90	**35,90**

Schwere Bauart

Rollenart		[1] Zylinder			[2] Zylinder			[3] Spurkranz	
Material		Kunststoff			Stahl			Kunststoff	
Traglast kg je Rolle		65			130			65	
Ø mm		46			45			46 / 70	
Lager		Gleitlager			Kugellager			Gleitlager	
Rollenabstand A mm		**96**	**72**	**48**	**96**	**72**	**48**	**96**	**72**
Traglast kg/m bei Bodenauflage		650	800	1.300	650	800	1.300	650	800
bei 1,2 m Abstand		650	720	720	650	720	720	650	720
Länge mm	**2.400**	BA104298	BA104276	BA104254	BA187739	BA187761	BA187772	BA104356	BA104334
		135,–	**159,–**	**205,–**	**239,–**	**289,–**	**385,–**	**135,–**	**155,–**
	3.600	BA104301	BA104287	BA104265	BA187783	BA187794	BA187808	BA403721	BA104345
		195,–	**239,–**	**305,–**	**319,–**	**405,–**	**549,–**	**199,–**	**225,–**

+ Direkt mitbestellen! - für schwere Bauart

Stoßlasche zur Verbindung von 2 anliegenden Leisten	BA187706	**23,90**
Anfahrschutz mit Anschlag, verzinkt, inkl. Schrauben	BA187717	**20,90**
Montageset mit je 50 Spezialschrauben, U-Scheiben, Muttern zur Befestigung der Rollleisten auf vorhandene Träger	BA187728	**49,90**
Auflaufschuh zum Abbremsen der Last am Kanalende	BA187692	**34,90**

A466

Tragrollen

kleinere Stückgutmengen kontinuierlich und zeitnah befördern

Geeignet für Rollenbahnen und zur Lastförderung. Mit diesen Einzelrollen lassen sich eigene Konstruktionen in Verbindung mit Rahmen und Profilen handelsüblicher Bauart herstellen. Alle angegebenen Traglasten sind abhängig von der Rollenlänge und beziehen sich, bei gleichmäßig verteilter Last, auf die ganze Rolle. Axialspiel 1 mm.

[1] Kunststoff-Tragrollen
- Lauffläche aus schlagzähem Kunststoff

Traglast bis 10 kg
Lagereinsatz aus blauem Kunststoff mit zweireihigem Kugellager

Traglast bis 70 kg
Lagereinsatz aus blauem Kunststoff mit einreihigem Kugellager und Labyrinthdichtung

[2] Stahl-Tragrollen
- Lauffläche aus Präzisionsstahl

Traglast bis 120 kg
Lagereinsatz aus Stahlblech mit Rillenkugellager

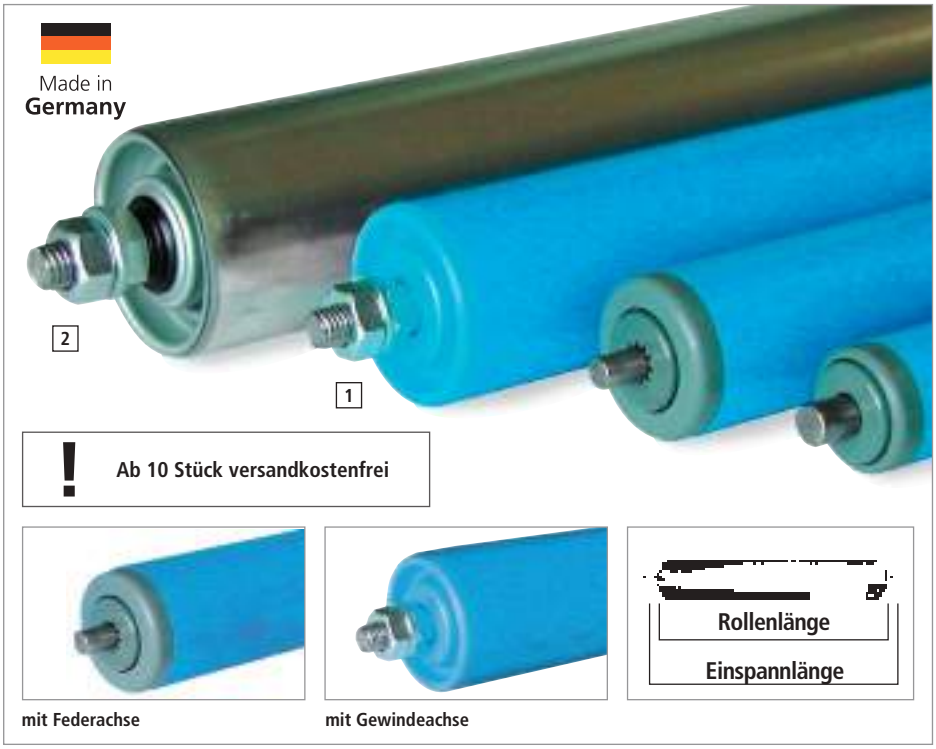

mit Federachse

mit Gewindeachse

Ausführung		[1] Kunststoff-Tragrollen bis 10 kg				Kunststoff-Tragrollen bis 70 kg			[2] Stahl-Tragrollen bis 120 kg			
Rollendurchmesser mm		**20**	**30**	**40**	**50**	**50**	**50**	**63**	**50**	**50**	**60**	**80**
Einspannlänge = Rollenlänge mm		+ 6 Federachse	+ 6 Federachse	+ 6 Federachse	+ 9 Federachse	+ 7 Federachse	+ 19 Gewindeachse	+ 21 Gewindeachse	+ 7 Federachse	+ 19 Gewindeachse	+ 21 Gewindeachse	+ 21 Gewindeachse
Rollenlänge mm	Achs-Ø mm	6	8	10	10	10	M 10 x 15	M 12 x 20	10	M 10 x 15	M 12 x 20	M 12 x 20
200	Traglast kg	3	5	7	10	50	50	70	90	120	120	120
		BA105009 **11,09**	BA105031 **11,59**	BA105042 **13,39**	BA105053 **14,79**	BA105075 **19,90**	BA105064 **20,90**	BA105086 **24,90**	BA105111 **20,90**	BA105097 **21,90**	BA105122 **23,90**	BA105133 **29,90**
300	Traglast kg	2	4,5	6,5	9	40	40	45	85	120	120	120
		BA105144 **12,99**	BA105155 **13,49**	BA105166 **14,90**	BA105177 **16,90**	BA105199 **21,90**	BA105188 **22,90**	BA105202 **26,90**	BA105224 **22,90**	BA105213 **22,90**	BA105235 **25,90**	BA105246 **36,90**
400	Traglast kg	1,5	4	6	8	29	29	34	80	120	120	120
		BA105257 **13,39**	BA105268 **14,90**	BA105279 **15,90**	BA105304 **18,90**	BA105326 **23,90**	BA105315 **23,90**	BA105337 **28,90**	BA105359 **23,90**	BA105348 **23,90**	BA105381 **26,90**	BA105392 **37,90**
500	Traglast kg	-	3,5	5,5	7,5	17	17	22	60	120	120	120
		-	BA105406 **17,90**	BA105417 **18,90**	BA105428 **20,90**	BA105461 **24,90**	BA105439 **25,90**	BA105472 **33,90**	BA105494 **24,90**	BA105483 **26,90**	BA105508 **30,90**	BA105519 **42,90**
600	Traglast kg	-	-	-	7	14	14	16	48	95	120	120
		-	-	-	BA105541 **22,90**	BA105563 **26,90**	BA105552 **26,90**	BA105574 **36,90**	BA105596 **26,90**	BA105585 **27,90**	BA105621 **33,90**	BA105632 **44,90**

Kugelrollen

Lasten mühelos schieben, drehen und positionieren

Ideal als Arbeitstisch oder als Verbindungsstück.
Die Zeit zwischen einzelnen Arbeitsschritten wird verkürzt und das bei minimalem Kraftaufwand.

- Mit verzinktem Stahlblechgehäuse und gehärteter Laufschale
- Mit Öl getränkte Filzdichtungen gegen Verschmutzung

! **leicht zu montieren**

Made in **Europe**

Traglast kg	50	130	250	600
Kugeldurchmesser mm	15	22	30	45
Bauhöhe mm	21	30	37	53,5
Rollen-Austritt mm	9,5	9,8	13,8	19
Gehäuse-Ø mm	24	36	45	62
Flansch-Ø mm	31	45	55	75
Aufnahme-Ø mm	-	-	-	-
Einspanntiefe mm	-	-	-	-
Mindestabnahme Stück	10	10	5	2
	BA520213 **6,99**	BA520214 **11,49**	BA520216 **21,90**	BA520217 **57,90**

! Gut zu wissen!

Zur Ermittlung der Belastung einer Kugelrolle wird das Gewicht des Fördergutes durch 3 geteilt. Je nach Beschaffenheit des Fördergutes kann eine andere Anzahl tragender Rollen nötig sein. Wir beraten Sie gerne.

A479

BLUME FÖRDERANLAGEN

Wir sind für Sie da!

Bitte vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin.
Ihr Fachberater besucht Sie gerne kurzfristig in Ihrem Unternehmen.

C740

INTRALOGISTIK-LÖSUNGEN

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir maßgeschneiderte Komplettlösungen!

C741

Scherenbahn

passt sich flexibel jeder Arbeitssituation an

Freie Kurvengestaltung in der Streckenführung, **ausziehbar** bis 9,80 m und verlängerbar durch die **Kombination von mehreren Bahnen**. **Stufenlos höhenverstellbare Stützen** sorgen für das erforderliche Gefälle von 2 - 5 %. Das Fördergut kann mit gleichmäßigem und ruhigem **Lauf in wechselnde Richtungen** transportiert werden.

Fahrgestell
- Aus verzinktem Stahl
- Höhenverstellbar von 700 - 1.100 mm
- Jeweils 2 Lenkrollen aus Vollgummi mit Feststellern

Scherengitter
- Aus verzinktem Flacheisen, vernietet

! Bitte beachten Sie!

Kurven-Innenradius mind. 500 mm
Dabei folgt das Fördergut ohne Seitenführung dem gewählten Bahnverlauf.

Achsabstand bei ausgezogener Bahn 130 mm
Die Länge des Fördergutes muss mind. 390 mm betragen, da es auf 3 Achsen aufliegen muss.

Scheren-Röllchenbahn

mit Kunststoff- oder Stahlröllchen

Für Fördergut mit formstabilem und glattem Unterboden und einer Breite von mind. 200 mm, andere Güter werden auf Unterlegplatten transportiert.
- Röllchen mit Kugellagerung, Ø 48 mm

Scheren-Rollenbahn

mit Kunststoff- oder Stahlrollen

Für Fördergut mit formstabilem Unterboden, der auch Längsstege oder eine umlaufende Ringleiste besitzen kann, die auf den Rollen aufliegen muss.
- Kunststoffrollen Ø 50 x 2,8 mm
- Verzinkte Stahlrollen Ø 50 x 1,5 mm
- Durchgehende, fest verschraubte Achse Ø 8 mm
- Beidseitig dauergeschmierte Kugellagereinsätze

Röllchenbahn mit Stahlröllchen

Rollenbahn mit Kunststoffrollen

Bei Nichtgebrauch Platz sparend zusammenzuschieben.

A469

[B] Verbindungsstück für 2 Rollenbahnen

[C] Endanschlag starr

[D] Endanschlag klappbar

Scheren-Röllchenbahn

Röllchen aus		Kunststoff					Stahl				
Bahnbreite mm		**300**	**400**	**500**	**600**	**800**	**300**	**400**	**500**	**600**	**800**
Fördergutbreite bis mm		400	500	600	700	900	400	500	600	700	900
Traglast zwischen 2 Stützen kg		100	100	120	120	120	100	100	120	120	120
Länge max. m	**1,20 - 4,50**	BA247127	BA247138	BA247149	BA247171	BA297158	BA247513	BA247524	BA247535	BA247546	BA297216
		925,–	**999,–**	**1.265,–**	**1.369,–**	**1.719,–**	**925,–**	**999,–**	**1.279,–**	**1.369,–**	**1.719,–**
	1,70 - 6,30	BA247229	BA247251	BA247262	BA247273	BA297169	BA247615	BA247626	BA247637	BA247648	BA911019
		1.245,–	**1.349,–**	**1.735,–**	**1.885,–**	**2.329,–**	**1.245,–**	**1.355,–**	**1.739,–**	**1.909,–**	**2.329,–**
	2,20 - 8,00	BA247342	BA247353	BA247364	BA247375	BA297191	BA247717	BA247728	BA247739	BA247761	BA297227
		1.579,–	**1.669,–**	**2.195,–**	**2.419,–**	**2.975,–**	**1.579,–**	**1.715,–**	**2.199,–**	**2.385,–**	**2.975,–**
	2,80 - 9,80	BA247433	BA247444	BA247455	BA247466	BA297205	BA247819	BA247841	BA247852	BA247863	BA297238
		1.895,–	**2.059,–**	**2.655,–**	**2.929,–**	**3.595,–**	**1.895,–**	**2.059,–**	**2.655,–**	**2.929,–**	**3.505,–**
Direkt mitbestellen											
[A] Verbindungsstück, 400 mm		BA297249	BA297271	BA297282	BA297293	BA297307	BA297318	BA297329	BA297351	BA297362	BA297373
(ohne Abb.)		**66,90**	**81,90**	**90,90**	**109,–**	**135,–**	**65,90**	**81,90**	**90,90**	**109,–**	**135,–**

Scheren-Rollenbahn

Rollen aus		Kunststoff					Stahl				
Bahnbreite mm		**300**	**400**	**500**	**600**	**800**	**300**	**400**	**500**	**600**	**800**
Fördergutbreite bis mm		400	500	600	700	900	400	500	600	700	900
Traglast zwischen 2 Stützen kg		100	100	100	120	120	100	100	100	120	120
Länge max. m	**1,90 - 4,50**	BA247069	BA247091	BA247105	BA247116	BA296949	BA247477	BA247488	BA247499	BA247502	BA297001
		1.075,–	**1.229,–**	**1.469,–**	**1.635,–**	**1.939,–**	**1.075,–**	**1.259,–**	**1.469,–**	**1.675,–**	**1.939,–**
	2,70 - 6,30	BA247182	BA247193	BA247207	BA247218	BA296971	BA247557	BA247568	BA247579	BA247604	BA297012
		1.419,–	**1.709,–**	**1.969,–**	**2.305,–**	**2.679,–**	**1.445,–**	**1.709,–**	**1.969,–**	**2.255,–**	**2.715,–**
	3,30 - 8,00	BA247284	BA247295	BA247309	BA247331	BA296982	BA247659	BA247681	BA247692	BA247706	BA297023
		1.809,–	**2.139,–**	**2.499,–**	**2.899,–**	**3.439,–**	**1.809,–**	**2.135,–**	**2.499,–**	**2.899,–**	**3.439,–**
	4,00 - 9,80	BA247386	BA247397	BA247411	BA247422	BA296993	BA247772	BA247783	BA247794	BA247808	BA297034
		2.179,–	**2.595,–**	**3.029,–**	**3.519,–**	**4.155,–**	**2.179,–**	**2.595,–**	**3.029,–**	**3.519,–**	**4.155,–**
Direkt mitbestellen											
[B] Verbindungsstück, 400 mm		BA297045	BA297056	BA297067	BA297078	BA297089	BA297103	BA297114	BA297125	BA297136	BA297147
		99,–	**109,–**	**125,–**	**135,–**	**149,–**	**99,–**	**109,–**	**125,–**	**135,–**	**149,–**

Endanschlag für Röllchen- und Rollenbahnen									
Bahnbreite mm	**300**		**400**		**500**		**600**		**800**	
[C] starr	BA309789	**62,90**	BA309803	**62,90**	BA309814	**63,90**	BA309825	**66,90**	BA309836	**81,90**
[D] klappbar	BA588434	**80,90**	BA588445	**84,90**	BA588456	**84,90**	BA588467	**87,90**	BA588478	**99,–**

Made in **Germany**

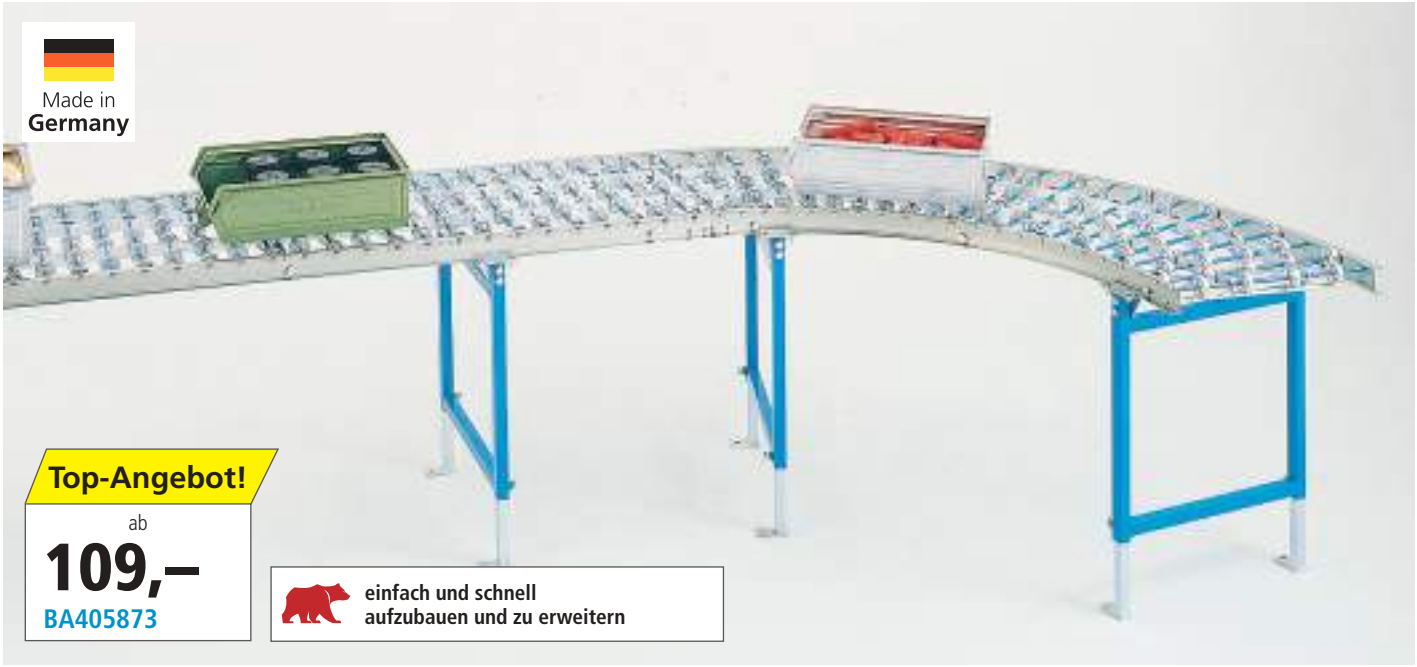

Top-Angebot!

ab **109,–**

BA405873

einfach und schnell aufzubauen und zu erweitern

Gerade mit Kunststoffröllchen

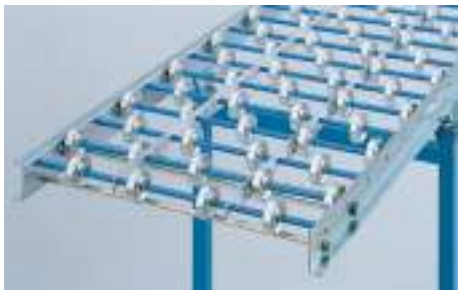

Gerade mit Stahlröllchen

Kurve 45° mit Stahlröllchen

BLUME FÖRDERANLAGEN

Röllchenbahn

reibungsloser Warenfluss leichter bis mittelschwerer Lasten

Zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle). Höhenverstellbare Stützen sorgen für die erforderliche Neigung, die, abhängig von der Beschaffenheit und dem Gewicht des Fördergutes, ca. 2-5 % beträgt.
Bitte beachten: Das Fördergut muss einen formstabilen und glatten Unterboden ohne Kanten, Ränder oder Gittermaschen besitzen und sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen. Eine Breite von 200 mm darf nicht unterschritten werden.

Traglast
- **Kunststoffröllchen:** Für geeignete Fördergüter bis ca. 20 kg/Stück im manuellen Handling
- **Stahlrollen:** Für geeignete Fördergüter bis 35 kg/Stück im manuellen Handling
- Abhängig von der gewählten Bahnausführung und Einsatzbedingungen

Rahmen
- Aus verzinkten U-Stahlprofilen 20 / 70 / 20 x 2 mm mit eingeschraubten Quertraversen
- Achsen mit zusätzlichen, stabilisierenden Mittelstegen
- Rahmenhöhe 70 mm, Gesamt-Bauhöhe 80 mm

Achsen und Röllchen
- Aus verzinktem Stahl
- Kugelgelagerte Kunststoff- oder verzinkte Stahlröllchen, Ø 48 mm

Geraden, Kurven, Durchgang

Geraden
- In 4 Standardlängen, jedes Zwischenmaß lieferbar

Kurven
- Innenradius 800 mm, abweichende Radien lieferbar

Durchgang
- Mit Scharnier und Handgriff, für gelegentliche Benutzung
- Für häufige Benutzung mit zusätzlichem Federausgleich zur Gewichtsentlastung auf Anfrage lieferbar

! Bitte beachten Sie!

Fördergutbreite - Bahnbreite
Die größte Breite des Fördergutes bestimmt die Bahnbreite. Die Bauform gestattet einen reibungslosen Lauf auch bei einem seitlichem Überstand von je 100 mm. Das Fördergut muss mind. 200 mm breit sein. Es ist empfehlenswert, die Bahnbreite nicht kleiner als die Breite des Fördergutes zu wählen.



Größte Bahnbreite Fördergut mm	500	600	700	800
Bahnbreite mm	300	400	500	600

Fördergutlänge - Achsabstand
Die kleinste Länge des Fördergutes bestimmt den Achsabstand. Kleinste Fördergutlänge : 3 = erforderlicher Achsabstand. Das Fördergut sollte jederzeit auf mind. 3 Rollenachsen aufliegen. Max. Fördergutlänge in Kurven 1.000 mm, auf Geraden beliebig.



Kleinste Länge Fördergut mm	375	300	225
Erforderlicher Achsabstand mm	125	100	75

Fördergutgewicht - Stützenabstand
Das Gewicht des Fördergutes bestimmt den Stützenabstand und somit die Anzahl der Stützen. Der Stützenabstand sollte 2 m nicht überschreiten.

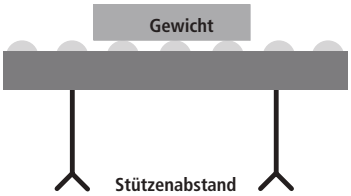

A471

Mit Kunststoffröllchen

Bahnbreite mm		300			400			500			600		
Gesamtbreite mm		340			440			540			640		
Fördergutbreite bis mm		500			600			700			800		
Fördergutlänge min. mm		**375**	**300**	**225**	**375**	**300**	**225**	**375**	**300**	**225**	**375**	**300**	**225**
Achsabstand mm		**125**	**100**	**75***	**125**	**100**	**75***	**125**	**100**	**75***	**125**	**100**	**75***
Gerade	**Länge 1,0 m**	BA405873	BA405884	BA405895	BA405909	BA405931	BA405942	BA405953	BA405964	BA405975	BA405986	BA442971	BA405997
		109,–	**135,–**	**145,–**	**139,–**	**159,–**	**189,–**	**165,–**	**169,–**	**195,–**	**185,–**	**205,–**	**245,–**
	Länge 1,5 m	BA406195	BA406209	BA406231	BA406242	BA406253	BA406264	BA406275	BA406286	BA406297	BA406311	BA406322	BA406333
		169,–	**179,–**	**205,–**	**199,–**	**219,–**	**259,–**	**229,–**	**239,–**	**275,–**	**239,–**	**259,–**	**329,–**
	Länge 2,0 m	BA406344	BA406355	BA406366	BA406377	BA406898	BA406901	BA406912	BA406923	BA406934	BA406945	BA406956	BA406967
		209,–	**225,–**	**259,–**	**249,–**	**285,–**	**325,–**	**275,–**	**305,–**	**369,–**	**305,–**	**345,–**	**409,–**
	Länge 3,0 m	BA406978	BA406989	BA407121	BA407132	BA407143	BA407154	BA407165	BA407176	BA407187	BA407198	BA407245	BA407256
		295,–	**315,–**	**379,–**	**349,–**	**389,–**	**455,–**	**395,–**	**429,–**	**499,–**	**419,–**	**479,–**	**575,–**
Kurve	**45°**	BA407267	-	BA407278	BA407493	-	BA407507	BA407518	-	BA407529	BA407551	-	BA407562
		169,–		**215,–**	**205,–**		**249,–**	**205,–**		**265,–**	**249,–**		**335,–**
	90°	BA407733	-	BA407948	BA407959	-	BA407981	BA407992	-	BA408011	BA408022	-	BA408077
		229,–		**305,–**	**295,–**		**385,–**	**305,–**		**409,–**	**389,–**		**559,–**
Durchgang mit Scharnier	**Länge 1,0 m**	BA408088	BA408099	BA408102	BA408259	BA408281	BA408292	BA408306	BA408317	BA408328	BA408339	BA408361	BA408372
		195,–	**209,–**	**219,–**	**219,–**	**235,–**	**259,–**	**235,–**	**239,–**	**269,–**	**259,–**	**285,–**	**325,–**

* Beim Achsabstand 75 mm beträgt die exakte Bahnlänge bei 1,0 m = 0,975 m, bei 2,0 m = 1,95 m

Mit Stahlröllchen

Bahnbreite mm		300			400			500			600		
Gesamtbreite mm		340			440			540			640		
Fördergutbreite bis mm		500			600			700			800		
Fördergutlänge min. mm		**375**	**300**	**225**	**375**	**300**	**225**	**375**	**300**	**225**	**375**	**300**	**225**
Achsabstand mm		**125**	**100**	**75***	**125**	**100**	**75***	**125**	**100**	**75***	**125**	**100**	**75***
Gerade	**Länge 1,0 m**	BA408383	BA408394	BA408408	BA408419	BA408441	BA408452	BA408543	BA408554	BA408612	BA408703	BA408714	BA408725
		119,–	**135,–**	**145,–**	**145,–**	**159,–**	**189,–**	**165,–**	**165,–**	**195,–**	**185,–**	**205,–**	**245,–**
	Länge 1,5 m	BA408736	BA408747	BA408758	BA408769	BA408791	BA408805	BA408816	BA408827	BA408838	BA408849	BA408995	BA409003
		169,–	**179,–**	**205,–**	**199,–**	**219,–**	**259,–**	**229,–**	**239,–**	**285,–**	**239,–**	**259,–**	**335,–**
	Länge 2,0 m	BA409014	BA409025	BA409036	BA409047	BA409058	BA409069	BA409659	BA409681	BA409692	BA409706	BA409717	BA409728
		209,–	**229,–**	**259,–**	**249,–**	**285,–**	**325,–**	**285,–**	**305,–**	**369,–**	**305,–**	**345,–**	**409,–**
	Länge 3,0 m	BA409739	BA409761	BA409772	BA409783	BA409794	BA409808	BA409819	BA409841	BA409852	BA409863	BA409874	BA409885
		295,–	**325,–**	**379,–**	**349,–**	**389,–**	**455,–**	**395,–**	**429,–**	**499,–**	**419,–**	**479,–**	**575,–**
Kurve	**45°**	BA409896	-	BA409921	BA409932	-	BA409943	BA409954	-	BA409965	BA409976	-	BA409987
		169,–		**215,–**	**199,–**		**249,–**	**205,–**		**265,–**	**249,–**		**335,–**
	90°	BA409998	-	BA410002	BA410013	-	BA410024	BA410035	-	BA410046	BA410057	-	BA410068
		229,–		**305,–**	**295,–**		**385,–**	**305,–**		**409,–**	**389,–**		**559,–**
Durchgang mit Scharnier	**Länge 1,0 m**	BA410079	BA410104	BA410115	BA410126	BA410137	BA410148	BA410159	BA410181	BA410192	BA410206	BA410217	BA410228
		195,–	**209,–**	**219,–**	**219,–**	**235,–**	**259,–**	**235,–**	**239,–**	**269,–**	**259,–**	**285,–**	**325,–**

* Beim Achsabstand 75 mm beträgt die exakte Bahnlänge bei 1,0 m = 0,975 m, bei 2,0 m = 1,95 m

Endanschlag

- Aus verzinktem Stahlblech

Made in **Germany**

Bahnbreite mm			
300	**400**	**500**	**600**
BA126268	BA126202	BA126304	BA588423
47,90	**46,90**	**47,90**	**49,90**

Seitliche Führungen

Ab 2 m Förderhöhe als Unfallschutz vorgeschrieben und für kritische Kurvenbereiche empfohlen.

- Aus verzinktem C-Profil
- Einstellbare Höhe bis 90 mm
- Einseitige Führungen bei Kurven immer am Außenradius

Ausführung		einseitig	beidseitig
Gerade	**1 m**	BA414499	BA414502
		38,90	**73,90**
Kurve	**45°**	BA414513	BA414524
		75,90	**109,–**
	90°	BA414535	BA414546
		93,90	**159,–**

Stützen mit Drehgelenk

Für die ortsfeste Aufstellung

Zur festen Montage der Röllchenbahn.

- Rahmen aus Vierkantstahlrohr
- Lackierung himmelblau RAL 5015

Bahnbreite mm		300	400	500	600
Höhe mm von - bis	**275 - 340**	BA428653	BA428664	BA428675	BA428686
		87,90	**87,90**	**87,90**	**87,90**
	330 - 395	BA428744	BA428755	BA428766	BA428777
		96,90	**96,90**	**96,90**	**96,90**
	390 - 570	BA428824	BA428835	BA428846	BA428857
		99,–	**99,–**	**99,–**	**99,–**
	550 - 850	BA429055	BA404327	BA429077	BA429088
		99,–	**99,–**	**99,–**	**99,–**
	680- 1100	BA429168	BA405057	BA429204	BA429215
		115,–	**115,–**	**115,–**	**115,–**

Dreibeinstütze

Für die ortsflexible Aufstellung

Zum Einhängen der Röllchenbahn.

- Lackierung himmelblau RAL 5015

Bahnbreite mm		300	400	500	600
Höhe mm von - bis	**275 - 340**	BA428595	BA428609	BA428631	BA428642
		68,90	**68,90**	**68,90**	**68,90**
	330 - 395	BA428697	BA428711	BA428722	BA428733
		69,90	**69,90**	**69,90**	**69,90**
	390 - 570	BA510321	BA428799	BA428802	BA428813
		75,90	**76,90**	**76,90**	**76,90**
	550 - 850	BA429011	BA510326	BA429033	BA429044
		82,90	**82,90**	**82,90**	**82,90**
	680- 1100	BA429099	BA510329	BA429146	BA429157
		85,90	**85,90**	**87,90**	**87,90**

! in jeder Länge und Zwischenlänge lieferbar

BLUME FÖRDERANLAGEN

Klein-Rollenbahn

reibungsloser Transport von Kleinstgütern mit geringer Grundfläche

Zum Transport von kleinen Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle). Höhenverstellbare Stützen sorgen für die erforderliche Neigung, die, abhängig von der Beschaffenheit und dem Gewicht des Fördergutes, ca. 2 - 5 % beträgt.
Bitte beachten: Das Fördergut muss einen formstabilen Unterboden besitzen, der jedoch Längsstege oder eine umlaufende Ringleiste aufweisen kann.
Es sollte mindestens auf 3 Rollenachsen aufliegen und somit eine Mindestlänge bzw. einen Mindestdurchmesser von 75 mm haben.

Traglast
- Wegen der unterschiedlichen Rollentypen und Rollen-Ø ist bei Kleinrollenbahnen eine pauschale Angabe der Traglast nicht möglich
- Bei Stahl-Tragrollen Ø 30 mm bis 55 kg/m Bahnlänge

Rahmen
- Aus verzinkten U-Stahlprofilen 20 / 70 / 20 x 2 mm mit eingeschraubten Quertraversen
- Rahmenhöhe 70 mm, Gesamt-Bauhöhe 80 mm

Achsen und Rollen
- Aus verzinktem Stahl
- Dauergeschmierte, kugelgelagerte Kunststoff- oder verzinkte Stahlrollen
- Kunststoffrollen Ø 20 oder 30 x 1,5 mm, Stahlrollen Ø 20 x 1,0 mm oder Ø 30 x 1,5 mm
- Ø 20 mm mit Federachse Ø 6 mm, Ø 30 mm mit verschraubter Achse M8

Geraden, Kurven, Durchgang

Geraden
- In 4 Standardlängen, jedes Zwischenmaß lieferbar, Rollen durchgehend

Kurven
- Innenradius 800 mm, abweichende Radien lieferbar, Rollen bei Bahnbreite 200 - 300 mm durchgehend, bei Bahnbreite 400 mm 2-geteilt

Durchgang
- Mit Scharnier und Handgriff, für gelegentliche Benutzung
- Für häufige Benutzung mit zusätzlichem Federausgleich zur Gewichtsentlastung auf Anfrage lieferbar

! Bitte beachten Sie!

Fördergutbreite - Bahnbreite
Die größte Breite des Fördergutes bestimmt die Bahnbreite. Die Bauform gestattet einen reibungslosen Lauf auch bei geringem seitlichem Überstand des Fördergutes. Es ist empfehlenswert, die Bahnbreite nicht kleiner als die Breite des Fördergutes zu wählen.



Größte Bahnbreite Fördergut mm	200	300	400
Bahnbreite mm	200	300	400

Fördergutlänge - Achsabstand
Die kleinste Länge des Fördergutes bestimmt den Achsabstand. Kleinste Fördergutlänge : 3 = erforderlicher Achsabstand. Das Fördergut sollte jederzeit auf mind. 3 Rollenachsen aufliegen. Max. Fördergutlänge in Kurven 1.000 mm, auf Geraden beliebig.



Kleinste Länge Fördergut mm	75	113	150
Erforderlicher Achsabstand mm	25	37,5	50

Fördergutgewicht - Stützenabstand
Das Gewicht des Fördergutes bestimmt den Stützenabstand und somit die Anzahl der Stützen. Der Stützenabstand sollte 2 m nicht überschreiten.



A473

Mit Kunststoffrollen

Rollendurchmesser mm		20						30					
Bahnbreite mm		**200**		**300**		**400**		**200**		**300**		**400**	
Gesamtbreite mm		240		340		440		240		340		440	
Fördergutlänge min. mm		**150**	**75**	**150**	**75**	**150**	**75**	**150**	**113**	**150**	**113**	**150**	**113**
Achsabstand mm		**50**	**25**	**50**	**25**	**50**	**25**	**50**	**37,5***	**50**	**37,5***	**50**	**37,5***
Gerade	**Länge 1,0 m**	BA309847	BA403175	BA309858	BA403197	BA309869	BA403313	BA550963	BA550974	BA550985	BA550996	BA551004	BA551015
		229,–	**355,–**	**239,–**	**369,–**	**249,–**	**385,–**	**239,–**	**305,–**	**249,–**	**319,–**	**265,–**	**329,–**
	Länge 1,5 m	BA310303	BA403448	BA311011	BA403459	BA311022	BA403481	BA551026	BA551037	BA551048	BA551059	BA551081	BA551092
		329,–	**509,–**	**339,–**	**525,–**	**355,–**	**549,–**	**339,–**	**429,–**	**355,–**	**449,–**	**379,–**	**485,–**
	Länge 2,0 m	BA311044	BA403506	BA311055	BA403517	BA311066	BA403528	BA551106	BA551117	BA551128	BA551139	BA551161	BA551172
		409,–	**655,–**	**425,–**	**689,–**	**449,–**	**709,–**	**425,–**	**555,–**	**449,–**	**575,–**	**485,–**	**619,–**
	Länge 3,0 m	BA311088	BA403561	BA311099	BA403583	BA311102	BA403619	BA551183	BA551194	BA551208	BA551219	BA551241	BA551252
		589,–	**959,–**	**605,–**	**1.005,–**	**645,–**	**1.045,–**	**619,–**	**789,–**	**655,–**	**839,–**	**689,–**	**905,–**
Kurve	**45°**	BA311124	BA403652	BA311135	BA403732	BA311146	BA403743	BA551263	BA551274	BA551285	BA551296	BA551321	BA551332
		399,–	**479,–**	**409,–**	**479,–**	**495,–**	**635,–**	**375,–**	**425,–**	**385,–**	**439,–**	**495,–**	**539,–**
	90°	BA311168	BA403903	BA311179	BA403914	BA311204	BA403925	BA551343	BA551354	BA551365	BA551376	BA551387	BA551398
		645,–	**829,–**	**665,–**	**875,–**	**749,–**	**1.049,–**	**655,–**	**769,–**	**679,–**	**795,–**	**869,–**	**1.025,–**
Durchgang mit Scharnier	**Länge 1,0 m**	BA510285	BA510286	BA510287	BA510289	BA510290	BA510291	BA510292	BA510293	BA510294	BA510295	BA510296	BA510297
		315,–	**435,–**	**325,–**	**449,–**	**335,–**	**469,–**	**319,–**	**385,–**	**335,–**	**399,–**	**349,–**	**409,–**

* Beim Achsabstand 37,5 mm beträgt die exakte Bahnlänge bei 1,0 m = 0,975 m, bei 2,0 m = 1,99 m

Mit Stahlrollen

Rollendurchmesser mm		20						30					
Bahnbreite mm		**200**		**300**		**400**		**200**		**300**		**400**	
Gesamtbreite mm		240		340		440		240		340		440	
Fördergutlänge min. mm		**150**	**75**	**150**	**75**	**150**	**75**	**150**	**113**	**150**	**113**	**150**	**113**
Achsabstand mm		**50**	**25**	**50**	**25**	**50**	**25**	**50**	**37,5***	**50**	**37,5**	**50**	**37,5**
Gerade	**Länge 1,0 m**	BA311226	BA121683	BA311237	BA121694	BA311248	BA121708	BA551401	BA551412	BA551423	BA551434	BA551445	BA551456
		249,–	**405,–**	**265,–**	**429,–**	**285,–**	**459,–**	**265,–**	**335,–**	**285,–**	**359,–**	**305,–**	**385,–**
	Länge 1,5 m	BA311281	BA121741	BA311292	BA121752	BA311306	BA121763	BA551467	BA551478	BA551489	BA551503	BA551514	BA551525
		359,–	**575,–**	**379,–**	**619,–**	**399,–**	**665,–**	**379,–**	**485,–**	**405,–**	**515,–**	**435,–**	**559,–**
	Länge 2,0 m	BA311328	BA121785	BA311339	BA121796	BA311361	BA121821	BA551536	BA551547	BA551558	BA551569	BA551591	BA551605
		449,–	**755,–**	**479,–**	**805,–**	**509,–**	**849,–**	**485,–**	**619,–**	**515,–**	**665,–**	**555,–**	**725,–**
	Länge 3,0 m	BA311383	BA121843	BA311394	BA121854	BA311408	BA121865	BA551616	BA551627	BA551638	BA551649	BA551671	BA551682
		655,–	**1.105,–**	**689,–**	**1.185,–**	**735,–**	**1.239,–**	**705,–**	**909,–**	**755,–**	**969,–**	**819,–**	**1.045,–**
Kurve	**45°**	BA311441	BA121887	BA311452	BA121898	BA311463	BA122879	BA551693	BA551707	BA551718	BA551729	BA551751	BA551762
		409,–	**509,–**	**425,–**	**535,–**	**519,–**	**699,–**	**399,–**	**469,–**	**415,–**	**495,–**	**569,–**	**655,–**
	90°	BA311485	BA125684	BA311496	BA125935	BA311521	BA125946	BA551773	BA551784	BA551795	BA551809	BA551831	BA551842
		685,–	**905,–**	**719,–**	**959,–**	**819,–**	**1.169,–**	**709,–**	**855,–**	**739,–**	**899,–**	**1.035,–**	**1.099,–**
Durchgang mit Scharnier	**Länge 1,0 m**	BA510298	BA510300	BA510301	BA510303	BA510304	BA510305	BA510307	BA510308	BA510309	BA510310	BA510311	BA510312
		335,–	**489,–**	**349,–**	**515,–**	**365,–**	**539,–**	**349,–**	**415,–**	**365,–**	**439,–**	**385,–**	**469,–**

* Beim Achsabstand 37,5 mm beträgt die exakte Bahnlänge bei 1,0 m = 0,975 m, bei 2,0 m = 1,99 m

Endanschlag

- Aus verzinktem Stahlblech

Made in **Germany**

Bahnbreite mm		
200	**300**	**400**
BA126042	BA126268	BA126202
46,90	**47,90**	**46,90**



Seitliche Führungen

Ab 2 m Förderhöhe als Unfallschutz vorgeschrieben und für kritische Kurvenbereiche empfohlen.

- Aus verzinktem C-Profil
- Einstellbare Höhe bis 90 mm
- Einseitige Führungen bei Kurven immer am Außenradius

Ausführung		einseitig	beidseitig
Gerade	1 m	BA429226	BA429237
		38,90	**72,90**
Kurve	45°	BA429248	BA551886
		76,90	**109,–**
	90°	BA429281	BA429292
		96,90	**159,–**

Stützen mit Drehgelenk

Für die ortsfeste Aufstellung

Zur festen Montage der Röllchenbahn.

- Rahmen aus Vierkantstahlrohr
- Lackierung himmelblau RAL 5015
- Können als Verbinder von Bahnen verwendet werden

Dreibeinstütze

Für die ortsflexible Aufstellung

Zum Einhängen der Röllchenbahn.

- Lackierung himmelblau RAL 5015

Bahnbreite mm		200	300	400
Höhe mm von - bis	**275 - 340**	BA120476	BA428653	BA428664
		86,90	**87,90**	**87,90**
	330 - 395	BA120487	BA428744	BA428755
		95,90	**96,90**	**96,90**
	390 - 570	BA120498	BA428824	BA428835
		99,–	**99,–**	**99,–**
	550 - 850	BA120501	BA429055	BA404327
		99,–	**99,–**	**99,–**
	680- 1100	BA120512	BA429168	BA405057
		115,–	**115,–**	**115,–**

Bahnbreite mm		200	300	400
Höhe mm von - bis	**275 - 340**	BA510314	BA428595	BA428609
		65,90	**68,90**	**68,90**
	330 - 395	BA510317	BA428697	BA428711
		69,90	**69,90**	**69,90**
	390 - 570	BA510320	BA510321	BA428799
		75,90	**75,90**	**76,90**
	550 - 850	BA510323	BA429011	BA510326
		82,90	**82,90**	**82,90**
	680- 1100	BA510327	BA429099	BA510329
		85,90	**85,90**	**85,90**

A474

Gerade mit Stahlrollen

Gerade mit Kunststoffrollen

Kurve 45° mit Kunststoffrollen

Durchgang mit Kunststoffrollen

BLUME FÖRDERANLAGEN

Leichte Rollenbahn

kontinuierlicher Warenfluss leichter Stückgüter

Zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle). Höhenverstellbare Stützen sorgen für die erforderliche Neigung, die, abhängig von der Beschaffenheit und dem Gewicht des Fördergutes, ca. 2 - 5 % beträgt. Reibungsloser Lauf auch bei seitlichem Überstand.
Bitte beachten: Das Fördergut muss einen formstabilen Unterboden besitzen, der jedoch Längsstege oder eine umlaufende Ringleiste aufweisen kann.
Es sollte mindestens auf 3 Rollenachsen aufliegen.

Traglast
- **Kunststoffrollen:** Für geeignete Fördergüter bis ca. 25 kg/Stück im manuellen Handling
- **Stahlrollen:** Für geeignete Fördergüter bis 40 kg/Stück im manuellen Handling
- Abhängig von der gewählten Bahnausführung und Einsatzbedingungen

Rahmen
- Aus verzinkten U-Stahlprofilen 20 / 70 / 20 x 2 mm mit eingeschraubten Quertraversen
- Rahmenhöhe 70 mm, Gesamt-Bauhöhe 80 mm

Achsen und Rollen
- Durchsteckbare Achse Ø 8 mm in durchgehendem Distanzrohr Ø 10 mm, komplett verzinkt
- Dauergeschmierte, kugelgelagerte Rollen
- Rollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 50 x 2,8 mm oder verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm

Geraden, Kurven, Durchgang
Geraden
- In 4 Standardlängen, jedes Zwischenmaß lieferbar, Rollen durchgehend

Kurven
- Innenradius 800 mm, abweichende Radien lieferbar
- Rollen bei Bahnbreite 200 - 300 mm durchgehend, bei Bahnbreite 400 mm 2-geteilt, bei Bahnbreite 500 - 600 mm 3-geteilt

Durchgang
- Mit Scharnier und Handgriff, für gelegentliche Benutzung
- Für häufige Benutzung mit zusätzlichem Federausgleich zur Gewichtsentlastung **auf Anfrage** lieferbar

! Bitte beachten Sie!

Fördergutbreite - Bahnbreite
Die größte Breite des Fördergutes bestimmt die Bahnbreite. Die Bauform gestattet einen reibungslosen Lauf auch bei seitlichem Überstand von je 100 mm. Es ist empfehlenswert, die Bahnbreite nicht kleiner als die Breite des Fördergutes zu wählen.



Größte Bahnbreite Fördergut mm	500	600	700	800
Bahnbreite mm	300	400	500	600

Fördergutlänge - Achsabstand
Die kleinste Länge des Fördergutes bestimmt den Achsabstand. Kleinste Fördergutlänge : 3 = erforderlicher Achsabstand. Das Fördergut sollte jederzeit auf mind. 3 Rollenachsen aufliegen. Max. Fördergutlänge in Kurven 1.000 mm, auf Geraden beliebig.



Kleinste Länge Fördergut mm	375	300	225
Erforderlicher Achsabstand mm	125	100	75

Fördergutgewicht - Stützenabstand
Das Gewicht des Fördergutes bestimmt den Stützenabstand und somit die Anzahl der Stützen. Der Stützenabstand sollte 2 m nicht überschreiten. Beim Einsatz von Kunststoffrollen sollte das Stückgewicht des Fördergutes 25 kg nicht überschreiten.



A475

Mit Kunststoffrollen

Bahnbreite mm		300			400			500			600		
Gesamtbreite mm		340			440			540			640		
Fördergutbreite bis mm		500			600			700			800		
Fördergutlänge min. mm		**375**	**300**	**225**	**375**	**300**	**225**	**375**	**300**	**225**	**375**	**300**	**225**
Achsabstand mm		**125**	**100**	**75***	**125**	**100**	**75***	**125**	**100**	**75***	**125**	**100**	**75***
Gerade	**Länge 1,0 m**	BA399001	BA399012	BA399023	BA399034	BA399136	BA399271	BA399282	BA399293	BA399307	BA399318	BA399329	BA399351
		139,–	**155,–**	**179,–**	**149,–**	**169,–**	**199,–**	**155,–**	**175,–**	**215,–**	**165,–**	**185,–**	**229,–**
	Länge 1,5 m	BA399362	BA399373	BA399384	BA399395	BA399409	BA399431	BA399442	BA399453	BA399464	BA399475	BA399486	BA399588
		195,–	**215,–**	**255,–**	**205,–**	**235,–**	**285,–**	**215,–**	**245,–**	**295,–**	**239,–**	**259,–**	**319,–**
	Länge 2,0 m	BA399599	BA399602	BA399613	BA399624	BA399635	BA399646	BA399657	BA414604	BA414615	BA414626	BA414637	BA414648
		239,–	**275,–**	**319,–**	**255,–**	**295,–**	**359,–**	**275,–**	**309,–**	**369,–**	**295,–**	**335,–**	**405,–**
	Länge 3,0 m	BA414659	BA414852	BA414863	BA414874	BA414885	BA414896	BA414921	BA414932	BA414943	BA414954	BA414965	BA414976
		345,–	**379,–**	**469,–**	**365,–**	**415,–**	**515,–**	**385,–**	**435,–**	**529,–**	**415,–**	**479,–**	**585,–**
Kurve	**45°**	BA414987	-	BA414998	BA415946	-	BA415957	BA415968	-	BA415979	BA416009	-	BA416031
		229,–		**265,–**	**255,–**		**335,–**	**295,–**		**369,–**	**309,–**		**395,–**
	90°	BA416042	-	BA416053	BA416064	-	BA416075	BA416086	-	BA416097	BA416111	-	BA416122
		325,–		**389,–**	**395,–**		**515,–**	**469,–**		**615,–**	**479,–**		**719,–**
Durchgang mit Scharnier	**Länge 1,0 m**	BA416133	BA416144	BA424313	BA424324	BA424335	BA424346	BA424357	BA424368	BA424379	BA424492	BA424506	BA424517
		219,–	**235,–**	**255,–**	**225,–**	**245,–**	**285,–**	**229,–**	**255,–**	**295,–**	**245,–**	**265,–**	**309,–**

* Beim Achsabstand 75 mm beträgt die exakte Bahnlänge bei 1,0 m = 0,975 m, bei 2,0 m = 1,95 m

Mit Stahlrollen

Bahnbreite mm		300			400			500			600		
Gesamtbreite mm		340			440			540			640		
Fördergutbreite bis mm		500			600			700			800		
Fördergutlänge min. mm		**375**	**300**	**225**	**375**	**300**	**225**	**375**	**300**	**225**	**375**	**300**	**225**
Achsabstand mm		**125**	**100**	**75***	**125**	**100**	**75***	**125**	**100**	**75***	**125**	**100**	**75***
Gerade	**Länge 1,0 m**	BA424528	BA424539	BA424561	BA424572	BA424583	BA424594	BA424663	BA424674	BA424685	BA424696	BA424721	BA424732
		159,–	**169,–**	**199,–**	**169,–**	**185,–**	**225,–**	**175,–**	**189,–**	**229,–**	**179,–**	**205,–**	**249,–**
	Länge 1,5 m	BA424743	BA424754	BA424765	BA424798	BA424801	BA425597	BA425611	BA425622	BA425633	BA425644	BA425655	BA425666
		219,–	**245,–**	**285,–**	**229,–**	**265,–**	**325,–**	**239,–**	**275,–**	**329,–**	**249,–**	**295,–**	**365,–**
	Länge 2,0 m	BA425677	BA425688	BA425699	BA425702	BA425713	BA425724	BA425735	BA425746	BA425757	BA425768	BA425779	BA425804
		259,–	**305,–**	**359,–**	**285,–**	**325,–**	**385,–**	**295,–**	**345,–**	**419,–**	**315,–**	**375,–**	**459,–**
	Länge 3,0 m	BA425815	BA425826	BA425837	BA425848	BA425859	BA425881	BA425892	BA425906	BA425917	BA425928	BA425939	BA425961
		375,–	**435,–**	**525,–**	**399,–**	**465,–**	**559,–**	**419,–**	**499,–**	**605,–**	**445,–**	**545,–**	**685,–**
Kurve	**45°**	BA425972	-	BA425983	BA425994	-	BA426261	BA426272	-	BA426283	BA426294	-	BA426308
		245,–		**285,–**	**295,–**		**355,–**	**345,–**		**439,–**	**355,–**		**469,–**
	90°	BA426319	-	BA426341	BA426352	-	BA426363	BA426374	-	BA426385	BA426396	-	BA426421
		339,–		**419,–**	**425,–**		**559,–**	**539,–**		**725,–**	**555,–**		**825,–**
Durchgang mit Scharnier	**Länge 1,0 m**	BA426432	BA426443	BA426454	BA426465	BA426476	BA426487	BA426498	BA426716	BA426727	BA426738	BA427231	BA427242
		235,–	**249,–**	**285,–**	**245,–**	**275,–**	**305,–**	**255,–**	**275,–**	**305,–**	**255,–**	**285,–**	**329,–**

* Beim Achsabstand 75 mm beträgt die exakte Bahnlänge bei 1,0 m = 0,975 m, bei 2,0 m = 1,95 m

Endanschlag

- Aus verzinktem Stahlblech

Made in **Germany**

Bahnbreite mm			
300	**400**	**500**	**600**
BA126268	BA126202	BA126304	BA588423
47,90	**46,90**	**47,90**	**49,90**

Seitliche Führungen

Ab 2 m Förderhöhe als Unfallschutz vorgeschrieben und für kritische Kurvenbereiche empfohlen.

- Aus verzinktem C-Profil
- Einstellbare Höhe bis 90 mm
- Einseitige Führungen bei Kurven immer am Außenradius

Ausführung		einseitig	beidseitig
Gerade	**1 m**	BA429226	BA429237
		38,90	**72,90**
Kurve	**45°**	BA429248	BA551886
		76,90	**109,–**
	90°	BA429281	BA429292
		96,90	**159,–**

Stützen mit Drehgelenk

Für die ortsfeste Aufstellung

Zur festen Montage der Röllchenbahn.

- Rahmen aus Vierkantstahlrohr
- Lackierung himmelblau RAL 5015

Bahnbreite mm		300	400	500	600
Höhe mm von - bis	**275 - 340**	BA428653	BA428664	BA428675	BA428686
		87,90	**87,90**	**87,90**	**87,90**
	330 - 395	BA428744	BA428755	BA428766	BA428777
		96,90	**96,90**	**96,90**	**96,90**
	390 - 570	BA428824	BA428835	BA428846	BA428857
		99,–	**99,–**	**99,–**	**99,–**
	550 - 850	BA429055	BA404327	BA429077	BA429088
		99,–	**99,–**	**99,–**	**99,–**
	680 - 1100	BA429168	BA405057	BA429204	BA429215
		115,–	**115,–**	**115,–**	**115,–**

Dreibeinstütze

Für die ortsflexible Aufstellung

Zum Einhängen der Röllchenbahn.

- Lackierung himmelblau RAL 5015

Bahnbreite mm		300	400	500	600
Höhe mm von - bis	**275 - 340**	BA428595	BA428609	BA428631	BA428642
		68,90	**68,90**	**68,90**	**68,90**
	330 - 395	BA428697	BA428711	BA428722	BA428733
		69,90	**69,90**	**69,90**	**69,90**
	390 - 570	BA510321	BA428799	BA428802	BA428813
		75,90	**76,90**	**76,90**	**76,90**
	550 - 850	BA429011	BA510326	BA429033	BA429044
		82,90	**82,90**	**82,90**	**82,90**
	680 - 1100	BA429099	BA510329	BA429146	BA429157
		85,90	**85,90**	**87,90**	**87,90**

Gerade
mit Stahlrollen

BLUME FÖRDERANLAGEN

Schwerlast-Rollenbahn

besonders robust für die Beförderung von mittelschwerem Fördergut

Die kostengünstige Alternative im mittelschweren Bereich. Ideal überall dort einsetzbar, wo Leicht-Rollenbahnen an ihre Belastungsgrenzen stoßen oder die äußeren Rahmenbedingungen eine robuste Bauweise erfordern. Zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle). Höhenverstellbare Stützen sorgen für die erforderliche Neigung, die, abhängig von der Beschaffenheit und dem Gewicht des Fördergutes, ca. 2 - 5 % beträgt. Auch **für überbreite Gebinde** und das **Abschieben quer geeignet**.
Bitte beachten: Das Fördergut muss einen formstabilen Unterboden besitzen, der jedoch Längsstege oder eine umlaufende Ringleiste aufweisen kann.
Es sollte mindestens auf 3 Rollenachsen aufliegen.

Traglast
- Für Fördergüter mit einer Flächenlast bis zu 200 kg/m
- Abhängig von der Beschaffenheit des Fördergutes, den Bahnabmessungen, den Stützabständen und den Einsatzbedingungen

Rahmen
- Aus verzinkten U-Stahlprofilen 40 / 80 / 40 x 2 mm mit eingeschraubten Quertraversen
- Rahmenhöhe 70 mm, Gesamt-Bauhöhe 80 mm

Achsen und Rollen
- Federachse Ø 10 mm
- Dauergeschmierte, kugelgelagerte Rollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm

Geraden, Kurven, Durchgang
Geraden
- In 4 Standardlängen, jedes Zwischenmaß lieferbar, Rollen durchgehend

Kurven
- Innenradius 1.000 mm, abweichende Radien lieferbar
- Rollen bei Bahnbreite 300 mm durchgehend, bei Bahnbreite 400 - 800 mm 2-geteilt

Durchgang
- Mit Scharnieren und Federausgleich, entgegen der Laufrichtung hochklappbar

! Bitte beachten Sie!

Fördergutbreite - Bahnbreite
Die größte Breite des Fördergutes bestimmt die Bahnbreite. Die Bauform gestattet einen reibungslosen Lauf auch bei einem seitlichem Überstand von je 100 mm. Es ist empfehlenswert, die Bahnbreite nicht kleiner als die Breite des Fördergutes zu wählen.



Größte Bahnbreite Fördergut mm	500	600	700	800
Bahnbreite mm	300	400	500	600

Fördergutlänge - Achsabstand
Die kleinste Länge des Fördergutes bestimmt den Achsabstand. Kleinste Fördergutlänge : 3 = erforderlicher Achsabstand. Das Fördergut sollte jederzeit auf mind. 3 Rollenachsen aufliegen. Max. Fördergutlänge in Kurven 1.000 mm, auf Geraden beliebig.



Kleinste Länge Fördergut mm	390	315	235
Erforderlicher Achsabstand mm	130	104	78

Fördergutgewicht - Stützenabstand
Das Gewicht des Fördergutes bestimmt den Stützenabstand und somit die Anzahl der Stützen. Der Stützenabstand sollte 2 m nicht überschreiten.
Rollenbahnen für besonders schwere Güter bitte anfragen.



A477

Mit Stahlrollen

Bahnbreite mm		300				400				500			
Gesamtbreite mm		380				480				580			
Fördergutbreite bis mm		500				600				700			
Fördergutlänge min. mm		**600**	**375**	**300**	**225**	**600**	**375**	**300**	**225**	**600**	**375**	**300**	**225**
Achsabstand mm		**200**	**125**	**100**	**75***	**200**	**125**	**100**	**75***	**200**	**125**	**100**	**75***
Gerade	**Länge 1,0 m**	BA126326	BA126337	BA126348	BA126359	BA126381	BA126392	BA126406	BA126417	BA126428	BA126439	BA126461	BA126472
		135,–	**169,–**	**185,–**	**219,–**	**145,–**	**175,–**	**199,–**	**235,–**	**145,–**	**185,–**	**215,–**	**249,–**
	Länge 1,5 m	BA126483	BA126494	BA126508	BA126519	BA126541	BA126552	BA126563	BA126574	BA126585	BA126596	BA126621	BA126632
		199,–	**229,–**	**255,–**	**315,–**	**205,–**	**249,–**	**285,–**	**339,–**	**219,–**	**265,–**	**305,–**	**365,–**
	Länge 2,0 m	BA126643	BA126654	BA126665	BA126676	BA126687	BA126698	BA126701	BA126712	BA126723	BA126734	BA126745	BA126756
		229,–	**295,–**	**335,–**	**399,–**	**239,–**	**315,–**	**355,–**	**425,–**	**249,–**	**329,–**	**389,–**	**459,–**
	Länge 3,0 m	BA126767	BA126778	BA126789	BA126803	BA126814	BA126825	BA126836	BA126847	BA126858	BA126869	BA126891	BA130312
		325,–	**415,–**	**475,–**	**579,–**	**339,–**	**445,–**	**499,–**	**619,–**	**359,–**	**479,–**	**545,–**	**665,–**
Kurve	**45°**	BA130323	BA130334	BA130345	BA130356	BA130367	BA130378	BA130389	BA130403	BA130414	BA130425	BA130436	BA130447
		385,–	**409,–**	**439,–**	**479,–**	**419,–**	**479,–**	**499,–**	**589,–**	**445,–**	**499,–**	**565,–**	**639,–**
	90°	BA130458	BA130469	BA130491	BA130505	BA130516	BA130527	BA130538	BA130549	BA130571	BA130582	BA130593	BA130607
		499,–	**559,–**	**615,–**	**705,–**	**575,–**	**705,–**	**745,–**	**909,–**	**629,–**	**765,–**	**865,–**	**1.025,–**
Durchgang mit Scharnier und Federausgleich	**Länge 1,0 m**	BA130618	BA130629	BA130651	BA130662	BA130753	BA130764	BA130775	BA130786	BA130797	BA130811	BA131064	BA131075
		629,–	**655,–**	**675,–**	**715,–**	**635,–**	**669,–**	**695,–**	**725,–**	**639,–**	**679,–**	**705,–**	**749,–**

* Beim Achsabstand 75 mm beträgt die exakte Bahnlänge bei 1,0 m = 0,975 m, bei 2,0 m = 1,95 m

Mit Stahlrollen

Bahnbreite mm		600				700				800			
Gesamtbreite mm		680				780				880			
Fördergutbreite bis mm		800				900				1000			
Fördergutlänge min. mm		**600**	**375**	**300**	**225**	**600**	**375**	**300**	**225**	**600**	**375**	**300**	**225**
Achsabstand mm		**200**	**125**	**100**	**75***	**200**	**125**	**100**	**75***	**200**	**125**	**100**	**75***
Gerade	**Länge 1,0 m**	BA132089	BA132103	BA132227	BA132307	BA132431	BA132464	BA132475	BA132486	BA132497	BA132511	BA132522	BA132533
		155,–	**195,–**	**225,–**	**259,–**	**169,–**	**215,–**	**245,–**	**295,–**	**169,–**	**225,–**	**255,–**	**305,–**
	Länge 1,5 m	BA132544	BA132555	BA132566	BA132577	BA132588	BA132599	BA132602	BA132613	BA132624	BA132635	BA132646	BA132657
		225,–	**285,–**	**325,–**	**385,–**	**239,–**	**305,–**	**355,–**	**419,–**	**245,–**	**315,–**	**369,–**	**439,–**
	Länge 2,0 m	BA132668	BA132679	BA132704	BA132715	BA132726	BA132737	BA132748	BA132759	BA132781	BA132792	BA132806	BA132817
		265,–	**355,–**	**409,–**	**489,–**	**295,–**	**389,–**	**449,–**	**539,–**	**305,–**	**405,–**	**465,–**	**565,–**
	Länge 3,0 m	BA132828	BA132839	BA132861	BA132872	BA132883	BA132894	BA132908	BA132919	BA132941	BA132952	BA132963	BA132974
		379,–	**499,–**	**565,–**	**705,–**	**409,–**	**559,–**	**635,–**	**785,–**	**429,–**	**579,–**	**675,–**	**819,–**
Kurve	**45°**	BA132985	BA132996	BA133004	BA133015	BA133026	BA133037	BA133048	BA133059	BA133081	BA133092	BA133106	BA133117
		449,–	**519,–**	**575,–**	**649,–**	**555,–**	**569,–**	**625,–**	**735,–**	**615,–**	**695,–**	**749,–**	**855,–**
	90°	BA133128	BA133139	BA133161	BA133172	BA133183	BA133194	BA133208	BA133219	BA133241	BA133252	BA133263	BA133274
		639,–	**779,–**	**879,–**	**1.045,–**	**749,–**	**889,–**	**985,–**	**1.155,–**	**835,–**	**995,–**	**1.095,–**	**1.309,–**
Durchgang mit Scharnier und Federausgleich	**Länge 1,0 m**	BA133285	BA133296	BA133321	BA133332	BA133343	BA133354	BA133365	BA133376	BA133387	BA133398	BA133401	BA133412
		645,–	**695,–**	**715,–**	**755,–**	**765,–**	**809,–**	**839,–**	**885,–**	**765,–**	**819,–**	**849,–**	**899,–**

* Beim Achsabstand 75 mm beträgt die exakte Bahnlänge bei 1,0 m = 0,975 m, bei 2,0 m = 1,95 m

Endanschlag

- Aus verzinktem Stahlblech

Made in **Germany**

Bahnbreite mm		
300	**400**	**500**
BA135418	BA135429	BA135451
50,90	**50,90**	**50,90**
600	**700**	**800**
BA135462	BA135473	BA135484
50,90	**50,90**	**56,90**

Seitliche Führungen

Ab 2 m Förderhöhe als Unfallschutz vorgeschrieben und für kritische Kurvenbereiche empfohlen.

- Aus verzinktem C-Profil
- Einstellbare Höhe bis 90 mm
- Einseitige Führungen bei Kurven immer am Außenradius

Ausführung		einseitig	beidseitig
Gerade	**1 m**	BA135291	BA135305
		36,90	**69,90**
Kurve	**45°**	BA135338	BA135349
		68,90	**96,90**
	90°	BA135393	BA135407
		89,90	**149,–**

Stützen mit Drehgelenk

- Rahmen aus Vierkant-Stahlrohr 40 x 40 mm
- Mit Teleskop-Einsteckfüßen und Drehgelenkplatten zum Einstellen der Bahnneigung (Antrieb durch Gefälle)
- Lackierung himmelblau RAL 5015

Bahnbreite mm		300	400	500	600	700	800
Höhe mm von - bis	**275 - 340**	BA133423	BA133434	BA133445	BA133456	BA133467	BA133478
		88,90	**88,90**	**88,90**	**88,90**	**88,90**	**88,90**
	330 - 395	BA508095	BA508096	BA508097	BA508098	BA508099	BA508100
		93,90	**93,90**	**93,90**	**93,90**	**93,90**	**93,90**
	390 - 570	BA508101	BA508102	BA508103	BA508104	BA508105	BA508106
		97,90	**97,90**	**97,90**	**97,90**	**97,90**	**97,90**
	550 - 850	BA508108	BA508109	BA508110	BA508111	BA508112	BA508113
		109,–	**109,–**	**109,–**	**109,–**	**109,–**	**109,–**
	680 - 1100	BA508114	BA508115	BA508116	BA508117	BA508119	BA508120
		109,–	**109,–**	**109,–**	**109,–**	**109,–**	**109,–**
	870 - 1300	BA508121	BA508122	BA508123	BA508124	BA508125	BA508126
		139,–	**139,–**	**139,–**	**139,–**	**139,–**	**139,–**

Extra schwere Stütze

- Rahmen aus Vierkantstahlrohr 50 x 50 x 4 mm
- Mit Teleskop-Einsteckfüßen und aufgeschweißter Kopfplatte für einen waagerechten Streckenverlauf
- Lackierung himmelblau RAL 5015

Bahnbreite mm		300	400	500	600	700	800
Höhe mm von - bis	**275 - 340**	BA133489	BA133503	BA133514	BA133525	BA133536	BA133547
		99,–	**99,–**	**99,–**	**99,–**	**99,–**	**99,–**
	330 - 395	BA508127	BA508128	BA508130	BA508131	BA508132	BA508133
		109,–	**109,–**	**109,–**	**109,–**	**109,–**	**109,–**
	390 - 570	BA508134	BA508135	BA508136	BA508137	BA508138	BA508139
		125,–	**125,–**	**125,–**	**125,–**	**125,–**	**125,–**
	550 - 850	BA508140	BA508141	BA508142	BA508143	BA508144	BA508145
		129,–	**129,–**	**129,–**	**129,–**	**129,–**	**129,–**
	680 - 1100	BA508146	BA508147	BA508148	BA508149	BA508150	BA508152
		129,–	**129,–**	**129,–**	**129,–**	**129,–**	**129,–**
	870 - 1300	BA508153	BA508154	BA508155	BA508156	BA508157	BA508158
		159,–	**159,–**	**159,–**	**159,–**	**159,–**	**159,–**

A

Abdeckhauben für Fässer und Gitterboxen 448
Abdeckplanen und Abdeckvlies 82
Abfallbehälter 145, 148, 193, 212-247, 260, 289, 634, 992, 1028, 1030
Abfallbehälter für Büro 216-219, 232, 243, 244, 289, 992, 1028, 1030
Abfallcontainer 225, 228
Abfallgroßbehälter 227-230
Abfallkörbe 246, 260, 1030
Abfallsäcke 208, 209, 213-215, 225, 226, 229, 232, 376, 1030
Abfallsammler 193, 207, 210-236, 241-247, 260, 289, 992, 1028, 1030
Abfalltrennung 193, 210-216, 219, 223-235, 289, 992, 1030
Abfüllhilfen 485
Abfüllpumpen 518-525
Abfüllregale 482-485, 488, 489
Abfüllstationen 474, 481-485, 488, 489, 506-513
Ablageboards 137-141, 568, 569, 1017, 1029
Ablageboxen 74, 75, 1027-1029
Ablagen 289, 962, 992, 1017, 1026-1029
Abräumwagen 625, 635-638
Abroller für Papier,Pappe,Folien 570, 571
Abroller für Papiertücher 66, 145
Abroller für Umreifungsbänder 586-591
Abrollwagen für Umreifungsbänder 587-591
Absperrbänder 761, 778, 789, 969
Absperrgitter 292-297, 787, 789
Absperrketten 753, 755, 774-776, 794
Absperrpfosten 768-780, 789, 791, 799, 800, 969
Absperrständer für Innen 969
Absperrungen 196, 761, 777, 778, 785-794, 799, 800, 806, 807, 969, 974
Abteilschränke 143, 156-179, 900
Abweisbügel 345, 350, 370-373, 781, 798-805
Akku-Besen 199
Akku-Pumpen 521, 525
Akku-Sauger 197, 199
Aktencontainer 445, 868, 873, 876, 896, 899, 901
Aktenkarusselle 857
Aktenregale 303-306, 317, 318, 857
Aktensäulen 857
Aktenschränke 840-857, 862, 868-879, 882, 883, 887, 890-901, 956
Aktenschränke, feuergeschützt 1046, 1048
Aktenschränke, feuersicher 1047, 1048
Akten-Schraubregale 303
Akten-Steckregale 303-306, 317, 318
Aktenvernichter 289, 1011, 1033-1035
Aktenwagen 619, 635, 640, 641, 868, 961
Allseiten-Bahnen 745, 748, 749
Allzweckschaufeln 795
Allzweckwagen 625, 633-638
Alu-Anlegeleitern 548, 549
Alu-Boxen 440-445
Alu-Gerüste 559
Alu-Karren 593, 596-601
Alu-Kastenwagen 654, 655
Alu-Kisten 441-445
Alu-Klapptritte 532
Alu-Koffer 440-444
Alu-Körbe 442
Alu-Leitern 536-553, 556
Alu-Paletten 578
Alu-Regale 332, 333
Alu-Sackkarren 599, 600
Alu-Stapelkästen 441-444
Alu-Transportkästen 441-445
Alu-Transportwagen 614, 620, 621, 654, 655, 659
Anbaugeräte für Gabelstapler 450, 453-463, 653, 712, 714
Anfahrschutz 345, 350, 370-374, 781, 796-805
Anfahrschutzecken 345, 350, 370-374, 801-805
Anfahrschutzprofile 345, 350, 370-374, 799, 804, 805
Anhänger 665, 667
Anlegeleitern 545-551, 556
Anschlagketten 720
Anschlagmittel 718-720
Anschlagseile 720
Anti-Ermüdungs-Matten 68-71, 703
Antirutschbänder 70, 759
Antirutschbeläge 70, 759, 818, 974
Antirutschmatten 68-71, 288, 936
Antistatik-Räder 732, 733
Apparaterollen 727-729, 733
Arbeitsböcke 82
Arbeitsbühnen 554, 714, 715
Arbeitsbühnen für Stapler 714, 715
Arbeitshocker 92, 100-106, 931
Arbeitsleuchten 84
Arbeitsplattformen 531, 558, 559
ARBEITSPLATZ UND WERKSTATT 64-141
Arbeitsplatz und Werkstatt 84
Arbeitsplatz-Bodenbeläge 67-71, 288, 703, 936
Arbeitsplatz-Roste 71
Arbeitspodeste 531, 533, 554, 555
Arbeitsschutzbekleidung 715
Arbeitsstühle 92, 97-116
Arbeitstische 56, 57, 94, 95, 118-141, 566-569
Archiv-Regale 302-306, 317, 318, 857
Archiv-Schränke 840-850, 857, 871, 875, 878, 890, 900
Archiv-Schraubregale 303
Archiv-Steckregale 302-306, 317, 318
Ascher 237-246, 264, 265
Aschetonnen 230, 236
Atemfilter 818
Atemschutz 818
Atemschutzmasken 818
Aufbewahrungsbehälter 233, 438, 439, 500-503, 514, 515, 968
Aufbewahrungsboxen 416
Aufbewahrungskisten 416
Auffahrkeile 781
Auffahrrampen 504, 592, 781
Auffangschalen aus PE 477, 479
Auffangwannen 467, 470-483, 506-511
Auffangwannen aus Edelstahl 470, 472
Auffangwannen aus Polyethylen 476-481
Auffangwannen aus Stahlblech 467, 470-476, 484, 485, 488, 489, 506, 509-511
Auffangwannen für Kleingebinde 470, 478-483
Auffangwannen für KTC/IBC 474, 480-483
Auffangwannen mit PE-Einsatz 472, 474
Aufkleber 818, 974
Aufroller für Schläuche 80, 81
Aufsatzrahmen für Paletten 446, 583, 585
Auftragsmappen 88
Auftragsplaner 87-89
Augenschutz 809, 816
Augenspülflaschen 809, 816
Augenspülstationen 809, 816
Ausgabeschränke 171
Auslaufhähne 484, 517
Ausstellungs-Vitrinen 957
Ausziehleitern 544, 545, 548, 550
Auszug-Schränke 13, 36, 40, 41, 855, 900

B

Balancer 721
Ballastgewicht 795
Bänder 591, 761, 789
Bänke 152-154, 258-261, 265
Bänke für Außenanlagen 258-261, 265
Bänke für Umkleideräume 152-154
Batterie-Sammelbehälter 235, 438, 439, 500-503
Baustellen-Sperren 753, 755, 774-776, 779, 785-795
Baustellen-Warnleuchten 786, 790, 794
Baustellenzäune 785-788
Bauwinden 710
Beamerwagen 1014
Befestigungssets 354
Behälter 416, 420, 421, 430, 431, 435, 461, 795, 988
Behälter aus Kunststoff 38, 204, 205, 225, 272, 379, 382-386, 394, 399-437, 480, 481, 582, 688, 795
Behälter aus Stahlblech 401, 450-463, 653
Behälter aus Stahldraht 446, 660
Behälter für Schüttgut 416, 450, 453-463, 653
Behälter für Streugut 204-206
Behälter-Pumpen 518-525
Beistell- und Kommissionierwagen 646, 647, 663
Beistellschränke 22-28, 844, 847-850, 857, 862, 868-879, 883, 889-901, 956
Beistelltische 873, 896, 960, 961
Beistellwagen 139, 141, 611, 618, 642-651, 663, 863, 868
Beleuchtungen 793
Beobachtungsspiegel 85, 764-767
Bereitstellungs-Regale 308
Besen 207
Besprechungsgruppen 289, 860, 937, 940, 958-960
Besprechungsstühle 937-940, 960
Besprechungstische 860, 861, 873, 909, 941, 945-951, 960, 961
Besucherstühle 116, 923, 924, 937-944, 948, 960
BETRIEBLICHESICHERHEIT 808-835
Betriebsbüros 278, 279, 282-287
Betriebskennzeichnungen 792, 830
Betriebsroller 253
Beutelschließer 208
Bildschirm-Arbeitsplätze 839, 863, 872, 873, 877, 888, 892, 893, 896, 897, 992
Bildschirm-Schwenkarme 906
Bildschirm-Träger 906, 1018
Bildwände 1015
Bildwechselrahmen 976, 982, 983
Bindemittel 516
Biomüllbeutel 208
Biomüllsäcke 208
Biomülltonnen 227-229
Bistromöbel 945
Blechgreifer 717
Blechkasten-Wagen 652
Blechmülleimer 213, 214, 247, 260
Blechtonnen 236
Blockbatterien 790, 794
Boardmarker 1001, 1006, 1007, 1012

Bockleitern 544-547, 550
Bodenmarkiergeräte 757, 760, 761
Bodenmatten 67-71, 149, 288, 703, 854, 936, 955, 970-973
Bodenreparatur 795
Bodenroste 71
Bodenschutzmatten 67-71, 149, 288, 703, 936, 955, 973
Bodenwaagen 576, 577
Bodenwannen 488, 489, 506, 509-511
Bolzen 793
Brandschutz-Container 506, 509-511
Brandschutz-Schilder 819, 824, 825
Brandschutz-Schränke 494-496, 500-503
Briefablagen 289, 992, 1026-1029
Briefkästen 270, 271
Briefwaagen 572-575
Brücken 592
Bügelfahrradständer 249-255
Büro-Arbeitstische 839, 865, 867, 872, 873, 877, 888-893, 896-901, 992
BÜROAUSSTATTUNG 990-1049
Büro-Drehstühle 116, 117, 288, 911-929, 932-934, 938
Büro-Etagenwagen 619, 625, 633-637, 640, 641
Büro-Leitern 538, 539
Büro-Leuchten 1020-1023
BÜROMÖBEL 836-907
Büro-Möbel 117, 839-845, 857, 861, 862, 865-901, 925, 926, 956, 960, 992
Büro-Möbelsysteme 839, 857, 861, 865-883, 887-899, 992
Büro-Papierkörbe 216-218, 289, 992, 1028, 1030
Büro-Raumteiler 902, 903, 981
Büro-Regale 303-306, 317, 318, 857, 870-875, 878, 882, 883, 890, 891, 895, 898, 899
Büro-Schränke 15, 840-845, 848, 849, 853-857, 862, 868-887, 890-895, 898-900, 956, 1039-1049
Büro-Stühle 117, 288, 912-922, 925-929, 932-934, 940
Büro-Tische 861, 873, 874, 880, 881, 884, 885, 888, 889, 901
Büro-Uhren 288, 1024, 1025
Büro-Waagen 572-575
Büro-Wagen 619, 625, 633-641, 863, 868, 961

C

C+C Wagen 622
Caddies 899
Chefdrehsessel 918
Chefsessel 911, 912, 916-918, 927-929
Chemikalienbindemittel 516
Chemikalienschränke 483, 490-499, 505, 508
Computer-Regale 46
Computerschränke 46-48
Computer-Wagen 46-48
Container 273-277, 282-287, 454, 507
Cutter 565
Cuttermesser 565

D

Dampfreiniger 199
Datensicherungsschränke 1049
Design-Hängemappenwagen 868
Desinfektionsmittel 147-151, 817, 955
Desinfektionsmittelspender 149-151, 955
Desinfektionsschränke 179
Desinfektionssprühgeräte 525
Display-Paletten 580
Displays 88, 976-980
Dokumenten-Schränke 1043-1048
Dosierhähne 484, 517
Drahtgitter-Boxen, -Container 656-660
Drahtgitter-Großbehälter 446-448, 656-660
Drahtgitter-Körbe 260
Drahtgitter-Stapelbehälter 446, 660
Draht-Kastenwagen 594, 618, 627, 643, 648, 652, 659
Drehablagen 857
Drehhocker 92, 100-106
Drehkolbenpumpen 519
Drehregale, -säulen 857
Drehregal-Schränke 857
Drehsessel 116, 117, 917, 923-929, 938
Drehstapelbehälter 418, 419
Drehstühle 107-117, 288, 911-929, 932-934, 938
Drehtafeln 999-1001
Dreieckspiegel 85
Druckerstationen 863, 868
Druckertische 863, 868
Druckluft-Doppelmembranpumpen 522
Durchfahrbegrenzer 782, 783
Durchflussmengenzähler 523

E

E-Bike Ladestationen 257
Eckenschutz 370-374, 801-805
Edelstahl-Abfallsammler 213, 218, 221, 222, 232, 234, 242, 243, 968
Edelstahl-Ascher 237
Edelstahl-Auffangwannen 470, 472
Edelstahl-Behälter 515
Edelstahl-Etagenwagen 625, 637, 638
Edelstahl-Hubwagen 677
Edelstahl-Karren 596
Edelstahl-Paletten 578
Edelstahl-Pfosten 769
Edelstahl-Plattformwagen 615
Edelstahl-Räder 735
Edelstahl-Regale 332-334
Edelstahl-Schränke 30
Edelstahl-Sitzmöbel 105
Edelstahl-Stehhilfen 101
Edelstahl-Transportwagen 615, 625, 637, 638
Edelstahl-Wagen 615, 625, 637, 638
Edelstahl-Wertstoffsammler 231, 233
EDV-Datenschränke 1049
EDV-Möbel 46, 47, 839, 863, 872, 873, 877, 880, 881, 888, 892, 893, 896, 897, 992
EDV-Wagen 46-48
Einbautresore 1043, 1045
Einfädelstäbe 590
Einhängeleitern 549, 550, 556
Einsatztresore 1043, 1045
Einscheiben-Reinigungsgeräte 202
Einteilungsmaterial 54-63, 127-129, 444
Eisengussräder 736
Elastik-Räder 725, 733, 734, 737
Elektro-Bauwinden 710
Elektro-Hubwagen 681-683
Elektrohydraulische Scheren-Hochhubwagen 680, 681
Elektrohydraulische Stapler 686, 687
Elektro-Kettenzüge 700, 701
Elektro-Lifter 685
Elektro-Pumpen 520-523
Elektro-Schranken 782
Elektro-Stapler 686, 687
EMPFANG 952-989
Empfangsmöbel 956, 960, 961, 968
Empfangssessel, -sofas 960
Empfangstheken 956
Energiesparlampen 1020
Entlüftungsaufsätze 493-499
Entsorgungsbehälter 193, 212-247, 260, 289, 445, 992, 1028, 1030
Erdungskabel für Fässer 518, 519
Erste-Hilfe 809-816, 822
Erste-Hilfe-Aushänge 822
Erste-Hilfe-Koffer 812-814
Erste-Hilfe-Rettungsschilder 822
Erste-Hilfe-Schränke 814
ESD-Sitzmöbel 101, 105, 113, 114
ESD-Wagen 632
Etagenwagen 594, 595, 612, 618, 619, 622-651, 659, 961
Etiketten 377, 394, 449
Etikettenhalter 375, 377, 420, 447, 449
Euro-Behälter 402-411, 421, 422
Euro-Flachpaletten 379
Euro-Gitterboxpaletten 446-448
Euro-Kastenroller 404-410, 608, 609
Euronorm-Behälter 379, 402-422, 688
Euronorm-Stapelbehälter 402-411, 421, 422
Euro-Sichtboxen 408

F

Fachbodenregale 301-336, 339-347, 358, 486, 487, 857
Fachbodenregale mit Auffangwannen 309, 486, 487
Fach-Container 273-277, 506-513
Fächerregale und -schränke 847
Fahnenmaste 266
Fahnenschilder 819, 822, 824
Fahr- und Tragekarren 602
Fahrbahnschwellen 781, 796, 797
Fahrbare Abfallbehälter 214, 227-230
Fahrbare Auffangwannen 471, 472, 475, 482
Fahrgerüste 558, 559
Fahrgestelle 214
Fahrgestelle für Behälter 214, 225, 413, 424, 430
Fahrgestelle für Kästen 404, 413, 417, 608-611, 646-649
Fahrgestelle für Normbehälter 406-410
Fahrgestelle für Paletten 594, 613
Fahrrad-Anlehnbügel 252
Fahrrad-Aufhänger 252
Fahrrad-Bogenständer 253
Fahrradboxen 256
Fahrrad-Parker mit Werbefläche 252
Fahrrad-Ständer 249-255
Fahrrad-Überdachungen 254-257
Fahrregale mit Kästen 398
Faltbare Großbehälter 437, 582
Faltboxen 379, 417, 436, 437, 582
Falthandtücher 144-148
Falttüren-Schränke 10, 879
Farb-Markiergeräte 757, 760, 761
Fassabfüllstationen 485

Fassböcke 471, 472, 482, 483
Fassentleerung 484, 517-523
Fässer aus Kunststoff 272, 426, 427, 481
Fasshähne 484, 517
Fasshandling 522, 604, 605
Fassheberoller 605
Fasskarren 604, 605
Fasskipper 605
Fasslagerung 467, 470-478, 481-485, 488, 489, 506-513
Fasspaletten 485
Fasspumpen 518-523
Fassregale 482-484, 488, 489, 506, 509-512
Fassregale mit Auffangwannen 483, 488, 489
Fassroller 605
Fassschlüssel 517
Fassschränke 483, 493, 508
Fasswagen 481, 482
Fasswerkzeuge 484, 517
Federzüge 721
Fenster-Reinigung 197
Fenstersauger 197
Fensterwischer 197
Fertigräume 276-279, 282-287
Feuergeschützte Schränke 1046, 1048
Feuerhemmende Abfallbehälter 214, 217, 218
Feuerlöscher-Schilder 824
Feuerschutzschränke 493-496, 1046-1049
Feuersichere Abfallsammler 214
Feuersichere Schränke 1047-1049
Fiberglasleitern 550
Flachablagen 289, 992, 1026
Flachablage-Schränke 856
Flachhubtische 693
Flachpaletten 578
Flachschaukästen 267-269, 984
Flachwannen 476
Flaschendepots 504-511
Flaschenwagen 604
Flaschenzüge 669, 702-705
Flexible Pfosten 773
Flipchartblöcke 288, 992, 1007
Flipchartpapier 288, 992, 1007
Flipcharts 288, 992, 999, 1002, 1003
Flipchartständer 288, 992, 999, 1002, 1003
Flipchartzubehör 288, 992, 1007
Fluchtwegschilder 235, 819-821
Flügeltüren-Schränke 3-9, 12-30, 34-45, 55, 171, 179, 257, 396, 490-496, 840-847, 852, 870-873, 878, 879, 882, 883, 887, 891, 895, 898-900
Flüssigkeitsbehälter 272, 426-430, 480, 481, 515
Flüssigkeitsschränke 490-496
Folien 561
Folien-Konfektionierer 570, 571
Folienschneider 565
Förderbahnen 723, 725, 738, 739, 742-751
FÖRDERTECHNIK 722-751
Formschalenstühle 941, 942
Foyer-Ausstattung 170, 216, 232, 238, 241-244, 956, 957, 960, 963-971, 975-984
Füllmaterial 438
Füllstandsanzeiger 517
Funkuhren 288, 1024, 1025
Fußmatten für Betrieb 67-71, 970-972
Fußplatten 786, 790
Fußstützen 288, 935

G

Gabelhubwagen 379, 671-677, 680-683
Gabelhubwagen mit Waagen 678
Gabelstapler 679, 684-687
Gabelstapler-Anbaugeräte 711, 713
Gabelverlängerungen 712
Gabelzinkenheber 712
Gabelzinkenschilder 712
Garderoben 158, 170, 184, 953, 964-968
Garderobenbänke 152-155
Garderobenleisten 964, 967, 968
Garderobenschränke 45, 143, 156-190, 842, 847, 887, 900
Garderobenständer 170, 953, 964-968
Garderobensysteme 170, 953, 964-968
Gartenbänke 261
Gasflaschen-Magazine 504-511
Gasflaschen-Transportgeräte 604
Gebotsschilder 763, 792, 818, 819, 823, 974
Gefahrgutbehälter 429, 480, 515
Gefahrgutkanister 428
Gefahrgutschränke 493
Gefahrguttanks 429, 480
Gefahrstoffbehälter 233, 429, 438, 439, 480, 514, 515
Gefahrstoffcontainer 429, 480, 483, 506-513
Gefahrstoffdepots 465, 491, 508
GEFAHRSTOFFLAGERUNG 464-525
Gefahrstoffregale 309, 486-489
Gefahrstoffschränke 465, 483, 491-499, 504, 508-511
Gefahrstoffstationen 483, 508-511
Gegengewichtskrane 696
Geländersysteme 799, 806, 807
Geldscheinprüfgeräte 1036
Geräteboxen 273-277, 507
Gerätehäuser 273-277, 282-287, 507
Gerätekarren 602
Geräteschränke 3, 5, 8, 16-22, 42, 160, 171, 273, 276, 507, 841
Geräteschuppen 273-277, 286, 287, 507
Gerätetische 863, 868
Gerätewagen 863, 868, 1014
Gerüste 558, 559
Gesichtsmasken 818
Gesichtsschutz 818, 954, 1037
GFK-Auffangwannen 482, 483
GFK-Behälter 423
GFK-Großbehälter 423
Giftschränke 493, 496
Gitteraufsatzrahmen für Paletten 446, 583
Gitterbehälter 656-660
Gitterboxen 446-448, 656-660
Gitterboxpaletten, faltbar 446-448
Gitterboxwagen 656-660
Gitterfaltbehälter 446
Gittergroßbehälter 656, 657, 660
Gittertrennwände 291-297
Gitterwagen 594, 617, 618, 627, 643, 644, 648, 652, 656-659
Gläserkisten 413
Glasreinigerleitern 548
Glastafeln 1010
Glastüren-Schränke 882, 887, 891, 895, 898, 899
Glasvitrinen 957
Grabenbrücken 785
Graffiti-Entferner 762
Greifzangen 207
Griffroller 612, 613
Großbehälter aus Kunststoff 406-411, 422, 431-437, 582
Großfachregale 299, 319, 331, 339-354, 367, 488, 489
Großladungsträger 406-410, 422, 432-437, 582
Großraumauffangwannen 476
Großraumbehälter 406-410, 422-425, 432-437, 582
Großraumschränke 8-10, 16-22, 845
Großraumschränke mit Kästen 38, 39
Großvolumen-Sammler 215
Großvolumen-Stapelbehälter 406-410, 422, 435
Grundplaketten 832
Gullistop 516
Gummi-Bodenmatten 970, 972
Gurte 718, 776-779, 789, 969
Gurt-Ständer 776-779, 789, 969
Gurt-Warnständer 776-779, 789, 969

H

Haftmagnete 1001, 1006-1010
Hakensortimente 65, 72-76, 125, 475
Hallen 273-279, 282-287, 507
HALLEN- UND AUSSENANLAGEN 248-297
Hallenbüros 278-287
Halteverbotsschilder 831
Handcreme 147
Handdesinfektionen 149, 955
Händetrockner 146, 277
Handfasspumpen 518, 519
Handfeger 207
Handhebegeräte 716
Handhydraulische Hubwagen 379, 671-677, 680, 681
Handhydraulische Stapler 679, 684
Handkurbelpumpen 518, 519
Handpritschenwagen 665
Handpumpen 518, 519
Handreinigung 66, 147, 151, 762, 817
Handtransportwagen 369, 594, 595, 612-627, 630-666
Handtuchspender 144-148
Handumreifungsets 586, 590
Handwinden-Hubgeräte 684
Handwinden-Stapler 684
Hängemappenschränke 847-850, 854, 856, 868, 880, 882, 885-887, 891, 900
Hängemappenwagen 857, 868
Hängeparker 252
Hängeprospekttaschen 1017
Hängeregistraturschränke 854-856, 868, 873, 876, 882, 885-887, 892, 893, 896-901
Hängeregistraturwagen 857, 868
Hängesichttafeln 87, 1017
Hartbodenrollen 288, 912-929, 932
Hautpflege 147
Hebebänder 718, 719
Hebeböcke 707
Hebelpumpen 519
Hebelzüge 669, 703-705
Hebemagnete 717
Heberollen 723, 726
Hebetechnik 694, 726
Hebezeuge 669, 695-697, 700-713, 716-721
Hebezüge 700, 701
Heimkino-Bildwände 1015

Helme 715
Hinweisschilder 229, 235, 516, 763, 792, 818-834, 974, 985-987
Hochdruckreiniger 202
Hochhubwagen 379, 671-675, 680, 681
Hochwasserschutzsysteme 784
Hocker 92, 100-106, 931
Höhenbegrenzer 783
Holzbänke 265
Holzkastenwagen 652
Holzleitern 551
Holzregale 302, 335, 336, 870, 875, 883, 887
Holzschalenstühle 109-112, 943, 944
Holzschränke 870-875, 878, 879, 882, 887, 890, 891, 894, 895, 898, 899
Holzstühle 102, 103, 937, 942-944
Hordenwagen 662
HUB- UND HEBEGERÄTE 668-721
Hubgeräte 379, 671-693
Hubroller 682
Hubstapler 684-687
Hubtische 569, 680, 681, 685, 689, 692, 693, 873
Hubtischwagen 689-691
Hubwagen 379, 671-683
Hubwagen mit Digitalwaagen 682
Hubwagen mit Waagen 678, 682
Hubwagenrollen 734-737
Hydraulik-Heber 706, 707
Hydraulik-Stapler 679, 684-687
Hydraulik-Werkbänke 130
Hydraulische Hubwagen 379, 671-677, 680, 681
Hydraulische Maschinenheber 706, 707
Hygienepaletten 579
Hygieneschutzwände 78, 79, 954, 1037

I

IBC 429, 480
Industrieanhänger 667
Industrielaufmatten 67-71
Industrieleitern 536
Industrieleuchten 84
Industriematten 67-71
Industriepaletten 379, 578
Industriesauger 199-201
Industriespiegel 764-767
Industriewaagen 572-577
Info-Anlagen 1017
Info-Displays 975, 976, 982, 983
Info-Leisten 986, 1009
Info-Säulen 977
Info-Schaukästen 267, 268, 984
Info-Schilder 830, 975, 976, 982-987
Info-Ständer 956, 975-978, 981, 982, 1017
Info-Tafeln 986
Isolierte Lagercontainer 273, 276, 277

J

Jahresplaner 1004, 1005

K

Kabelaufroller 80
Kabelbrücken 797
Kabelhalter 74, 75, 567
Kabelprüfplaketten 832, 833
Kabeltrommelregale 366, 367
Kabelwannen 567, 865
Kanalabdeckungen 516
Kanister 428, 515
Kanister-Abfüllhilfen 485, 515
Kanister-Abfüllstationen 485
Kannen 515
Kantenschutzprofile 374
Kantinentische, -stühle 941, 942, 948
Kantinenwagen 625, 635-638, 862
Karren 337, 593-606
Karteischränke 854, 856
Kartentafeln 656, 1010
Kassenladen 1037
Kästen aus Stahlblech 401
Kästen für Regale 76, 382-386, 394-400
Kastenroller 404-410, 413, 417, 608-611
Kastenwagen 612, 613, 616-618, 627, 643, 648, 652-655
Kegelascher 264
Kegelgurte 791
Kehrbesen 207
Kehrmaschinen 203
Kehrschaufel 207
Kennzeichnungsprodukte 229, 235, 374, 449, 516, 756, 761, 789, 792, 818-834, 974
Kerbzangen 832
Ketten 720, 753, 755, 770, 774-776, 830
Ketten-Ratschenzüge 702-705
Ketten-Ständer 753, 755, 774-776
Kettenzüge 700-705
Kickmaster 221
Kippbehälter 453-463, 653
Kippcontainer 453-463, 653
Kippgeräte 653
Kippmulden 457-461
Kipptraversen 453-456, 460-463
Kippwagen 453, 458, 653
Kistenkarren 595-603
Kistenroller 413, 417, 608-611
klappbare Palettenboxen 437, 582
Klappbehälter 379, 417
Klappbodenbehälter 454, 455
Klappgerüste 558
Klappkarren 593, 596, 597, 601, 603
Klappkasten-Magazine 390, 391
Klappkisten 379, 390, 391, 417
Klappleitern 527, 541, 546
Klapptische 950, 951
Klapptreppen 527, 533, 536, 541
Klapptritte 527-533, 536, 541, 543
Klappwagen 614, 620-622, 639
Klarsicht-Magazine 388-391
Klarsicht-Tafelsysteme 86-88, 992, 994, 1016
Klarsicht-Taschen 86-88, 992, 994, 1016, 1017
Klebepads 830
Kleiderbügel 158, 170, 184, 953, 964-968
Kleiderschränke 8, 16, 17, 143, 156-178, 182, 183, 186, 187, 841, 847, 900
Kleiderständer 170, 953, 964-967
Kleiderwäscheschränke 8, 16, 17, 171
Kleingebinderegale 309, 486, 487
Kleingefachschränke 847
Kleinhallen 278, 279, 282-287
Kleinteile-Behälter 388-394
Kleinteile-Lagerung 37, 38, 76, 382-401, 408
Kleinteile-Magazine 387-392
Klemmleisten 1009
Knieschoner 70
Knotenketten 830
Koffer 412
Koffer für Erste-Hilfe 812-814
Kombiascher 237-246
Kombi-Schilder 819, 822-831
Kommissionierbehälter 422
Kommissionierwagen 618, 622, 641-651, 656-658, 663
Kompaktwaagen 572-577
Komplettpacktische 566-569
Komplettregale 399
Kompositbänder 590, 591
Konfektionierer 570, 571
Konferenzstühle 939
Konferenztische 860, 861, 866, 909, 941, 945-951, 961
Konische Behälter 413
Konsolenseilwinden 709, 710
Kontrollspiegel 85, 764-767
Kopfschutz 715
Korbgehäuse für Müllsäcke 210
Korbwagen 656, 657
Korktafeln 996, 1012
Körperschutz 818, 954, 1037
Kraftband-Umreifung 590, 591
Kragarmregale 357-364
Kranarme für Stapler 713
Krane 694-697, 713
Krangabel 710
Krankenliegen, -tragen 815
Kreidetafeln 996
Kreidetafel-Zubehör 1007
KTC 429, 480
Küchen 858
Kücheneinrichtungen 858
Küchenzeilen 858
Kufenbehälter 410
Kufenkarren 598-600
Kugelrollen 739
Kugeltische 745, 748, 749
Kunstpflanzen 963
Kunststoffaufsatzrahmen 585
Kunststoffbänke 153, 154, 166, 261
Kunststoffbehälter 37, 38, 76, 204-206, 225, 272, 379, 382-386, 389, 394-437, 480, 481, 582, 688
Kunststoffbodenmatten 288, 936
Kunststoffbodenroste 71
Kunststoffboxen 416
Kunststoffkanister 428
Kunststoffpaletten 379, 580, 581
Kunststoffpapierkörbe 247
Kunststoffplattformwagen 620
Kunststoffsäcke 208, 209, 213-215, 226, 229, 232
Kunststoffstühle 941-944
Kunststofftanks 428, 429, 480
Kunststoffumreifungen 586, 587
Kunststoffwagen 620, 633
Kurbelwinden 708, 709

L

Labor-Regale 309, 486, 487
Lacktrocken-Wagen 662
Ladebrücken 592
Ladungssicherung 584, 609
Ladungssicherungsmittel 584, 609
LAGER- UND TRANSPORTBEHÄLTER 378-463
Lagerbeschriftungen 375, 377
Lagerbüros 278, 279, 282-287

Lagercontainer 273-277, 282-287, 506-513
Lagereinrichtungen 365
Lagerkästen 38, 76, 382-386, 389, 394-400
Lagerräume 273-279, 282-287, 507
Lagerregale 299-369, 386, 389, 396-399, 482-489, 506, 509-511, 607, 857
Lagerschränke 3-31, 34-42, 49-63, 128, 129, 390, 396, 490-493, 496, 505, 840-845, 852, 900, 1014
Lagersichtbehälter 408
Lagersichtkästen 37-39, 76, 386, 394-400
Lagertanks 428, 429, 480
Lagertrennwände 278, 279, 284, 285, 291-297
Lamellentürschränke 848-850, 878, 894, 899, 900
Laminiergeräte 1032
Lampen 84, 1020-1023
Länderkarten 1010
Langgut-Lagerung 356-364
Langgut-Stapelgestelle 451
Langguttraversen 711
Langmaterial-Regale 358-364
Langmaterial-Wagen 667
Langnachleuchtende Schilder 819
Lastarme 713
Lasthakenaufsätze 711
Laufkatzen 701, 702
Laufmatten 69, 71
LCD-Projektionswagen 1014
Lebensmittel-Behälter 413-416, 425
Leder-Sessel 929, 940
LED-Tischleuchten 1022
Leinwände 1015
Leitern 527, 529, 532-556
LEITERN UND GERÜSTE 526-559
Leitkegel 790, 791
Leitpyramiden 781, 791
Leitstellenstühle 116, 117
Lenkfahrwerke 610
Leuchten 84, 821, 1019-1023
Lithium-Ionen-Behälter 438, 439
Lithium-Ionen-Schränke 500
Lochblech-Abfallsammler 214
Lochplattensysteme 65, 72-77, 125, 475
Löschdecken 812, 814
Luftbereifte Räder 730
Lupenleuchten 1020, 1022

M

Magazinboxen 273-277, 388, 507, 962, 1028
Magazinschränke 3, 5, 8-10, 49-54, 58-63,128,129, 386, 389, 490-493, 496, 505
Magazinständer 388, 390, 962, 978, 1028
Magazinwagen 388, 391, 594, 595, 611, 614-636, 642-655, 659, 666
Magazinwände 292-297, 388-391
Magnetboards 996, 1001, 1005, 1008
Magnete 717, 1001, 1004-1010
Magnethaftbänder 1004, 1009
Magnethaftbänder, -leisten 1004, 1009
Magnetische Etikettenrahmen 377, 449
Magnetische Sichttafeln 87, 88, 377, 449
Magnetrahmen 88, 992, 994
Magnetschilder 375, 377, 449
Magnetsichttafeln 87, 1017
Malervlies 82
Mappenboys 857, 868
Markierbänder 70, 757-761, 974
Markierfarben 757-761
Markiertechnik 756-761, 781
Markierungsbänder 70, 759
Markierungspunkte 288, 992, 1012
Maschinenfüße 726
Maschinenheber 706, 707
Maschinenschränke 54, 59-63, 129
Maschinenschutz-Einrichtungen 292-297
Masken für Atemschutz 818
Massengüter-Stapelkörbe 446
Maste für Fahnen 266
Material- und Beistellwagen 646, 663
MATERIAL- UND SCHUBLADENSCHRÄNKE 2-63
Materialcontainer 273-277, 282-287, 507
Material-Safes 273-277, 507
Materialständer 663
Materialwagen 663, 666
Media-Wagen 1014
Mehrweg-Behälter 418, 419, 422, 688
Mehrweg-Container 428
Mehrzweckboxen 276, 277
Mehrzweckleitern 534, 542-547
Mehrzweckräume 273-287, 507
Meisterbüros 278, 279, 283-287
Meisterschreibtische 130
Messer 565
Metallklemmen 590, 591
Metallschränke 9, 12, 17, 18, 843-850, 900
Metallumreifungen 588-591
Microfaser-Sorbents 516
Mischpumpen 523
Möbel-Einsatztresore 1043, 1045
Möbelroller 608-610, 706
Möbeltresore 1043-1047
Mobile Absperrungen 753, 755, 761, 774-779, 785-794, 969
Mobile Auffangwannen 471, 472, 475, 481, 482
Mobile Klapptafeln 1000
Mobile Räume 276-287
Mobile Werkbänke 32, 56, 57, 94
Mobil-Leinwände 1015
Mobil-Zäune 789
Moderationen und Präsentationen 997, 1005
Moderationsboxen, -karten, -papier 1012
Moderationskoffer 288, 992, 1012
Moderationstafeln 999, 1012, 1013
Moderationswände 999, 1012, 1013
Moderationswolken 288, 992, 1012
Modulare Raumsysteme 278, 279, 282-287
Monats-Planer 1004, 1005
Monitor-Schwenkarme 1018
Monitorträger 1018
Montage-Krane 695, 696
Montage-Leitern 552-555
Montage-Rollwagen 92, 93, 651
Montage-Tische 56, 57, 94, 118-141, 566-569
Montage-Treppen, -Tritte 534, 535, 554
Montage-Wagen 92, 93, 651, 666
Muldenkipper 653
Muldenwagen 613, 664
Müllbehälter 193, 207, 210-236, 241-247, 260, 289, 992, 1028, 1030
Müllbeutel 208, 209, 213-215, 226, 229, 232, 1030
Müllcontainer 229, 230
Mülleimer 216-220, 226, 235, 244-247, 260, 1028
Müllentsorgung 193, 207-247, 260, 289, 992, 1030
Müllsäcke 208, 209, 213-215, 225, 226, 229, 232, 233, 376, 1030
Müllsackhalter 207
Müllsackständer 210-215
Mülltonnen 227-230, 236
Mülltrennsysteme 193, 210, 213, 216, 219, 223-235, 289, 992, 1030
Multifunktionssauger 200, 201
Münzzähler 1036

N

Nachleuchtende Schilder 819-825, 828, 829
Namensschilder 89, 985-987
Nass- und Trockensauger 199-201
Nass-Wischwagen 195, 196
Netze 794
Niederhubtische 680, 681
Niederhubwagen 679-681
Normbehälter 379, 402-419, 422, 688
Notausgang-Schilder 819-821
Notfall-Koffer 812-814
Notfall-Sets 516
Notschlüssel-Kästen 1040

O

Öl-Fasspumpen 518-522
Ordner-Drehsäulen 857
Ordner-Regale 303-306, 317, 318, 857, 883
Ordner-Wagen 619, 635, 640, 641
Ordnungsschränke 38, 39
Ordnungssysteme 35, 289, 992, 1017, 1026, 1027
Orgamappen 1031
Ösen 769, 770
Outdoor-Reinigungsgeräte 207

P

Packdecken 609
Packmesser 565
Packplätze 566, 567
Packtische 130, 136-141, 566-569
Packtische und Geräte 566-569
Paketkarren 593-603
Paketwaagen 572-577
Paletten 379, 436, 578-581
Paletten-Auffangwannen 472, 473, 478-481
Paletten-Aufsätze 436, 446, 583
Paletten-Aufsatzrahmen 585
Paletten-Behälter 436, 437, 582
Paletten-Bügel 581, 583
Paletten-Container 446
Palettendeckel 581
Paletten-Fahrgestelle 581, 594, 613
Paletten-Heber 679, 684, 692
Paletten-Hubwagen 379, 671-683
Paletten-Regale 299, 319, 346-354, 367, 488, 489
Paletten-Regalsysteme 348, 354, 488, 489
Paletten-Stapelkörbe 446
Paletten-Waagen 576, 577
Panoramaspiegel 85, 764-767
Panzerketten 830
Papierablagen 289, 992, 1026-1029
Papierabroller 570, 571
Papierhandtücher 66, 144-148
Papierklemmleisten, -schienen 1009
Papierkörbe 145, 148, 213, 216-218, 241, 245, 247, 260, 289, 968, 992, 1028, 1030
Papiersäcke 208
Papierschneidemaschinen 1032, 1034

Papiertuchspender 66, 144-148
Parallel-Schraubstöcke 83
Parkbänke 258-261
Parkbügel 780
Parkpfosten 768-775, 780
Parkpilze 774
Parkplatzbegrenzungen 781
Parkplatzordnung 831
Parkplatzschilder 792, 831
Pausenraumausstattung 265, 288, 1024, 1025
Pausenräume 265
PC-Arbeitsplätze 863, 1018
PC-Möbel 46, 48, 839, 863, 872, 873, 877, 892, 893, 896, 897, 992
PC-Schränke 48
Permanentmagnete 717
Personal-Garderoben 170, 186, 187, 953, 964-968
Personal-Planer 1004, 1005
Personal-Schränke 143, 159-178, 182, 183, 186, 187, 900
Personen-Leitsysteme 777, 789, 794, 969, 985-987
Pflanzen 963
Pflaster 810-812
Pflasterspender 810, 812
Pförtnerhäuser 276, 277, 282-287
Pfosten für Parkplätze 768-775, 780
Pinnnadeln 288, 992, 996, 1012
Pinntafeln 996, 998, 1010, 1012
Plakataufsteller 975, 976
Plakatrahmen 975, 976, 982, 983
Plakatschaukästen 267-269, 984
Plakatständer 975, 976, 1006
Plaketten 832-834
Plantafeln 89, 997, 1000, 1004, 1005
Plattenregale, -ständer 368, 369, 661
Plattentragegeräte 716
Plattenwagen 369, 661
Plattformleitern 536, 552, 553
Plattformlifte 685
Plattformwagen 595, 611, 614-623, 627, 643, 648, 652, 666
PLZ-Tafeln 1010
Podestleitern 552-555
Podesttreppen 531, 533, 554, 555
Poller 768-772, 780, 804
Polsterstühle 937-940, 944, 948
Polyamid-Räder 728, 729, 736
Polyester-Umreifung 590, 591
Polypropylen-Räder 724, 729
Polyurethan-Räder 730, 735-737
Portalkrane 697
Post- und Paketwaagen 572-577
Postverteiler 641
Postverteilschränke 14, 852
Postwagen 641
Präsentationsrahmen 1017
Präsentationsregale 956, 977, 978, 981
Präsentationsstationen 1014
Präsentationstechniken 993, 997, 1005, 1014
Präsentationsvitrinen 957
Präsentationswände 993, 997, 999
Pritschenwagen 665
Projektionsleinwände 1015
Projektionstische, -wagen 1014
Projekt-Planer 1004, 1005
Prospekt-Aufsteller, -Halter 956, 977-981
Prospekt-Regale 956, 977, 978, 981
Prospekt-Ständer 956, 977, 978, 981
Prospekt-Stellwände 956, 977, 981
Prüf- und Grundplaketten 832
Prüfkennzeichnung 832
Prüfplaketten 832-834
Pulte 6, 24-27, 31, 43, 663, 1014
Pumpen 518-525
Pushboys 221
Putzgerätewagen 195, 196
Putzmittelschränke 8, 42, 160, 162, 171, 841
Putzpapier, -Abroller 66, 145
Putzwagen 195, 196

Q

QM-Stationen 32
Querrollladenschränke 848-850, 871, 875, 878, 894, 899, 900

R

Räder 133, 135, 723-737, 904
Rammschutz 345, 350, 370-374, 780, 781, 796-805
Rammschutz-Bügel, -Ecken 370-374, 798, 801-805
Rammschutz-Planken 372, 800-802, 805
Rammschutz-Poller 372, 373, 780, 781, 798-804
Rampentechnik 592
Rangierwagenheber 706
Raucher-Unterstände 255, 262, 265
Rauchverbotsschilder 830
Raumcontainer 276, 277, 282-287
Raumsparschränke 161, 162
Raumspartanks 428, 429, 480
Raumsparwagen 621, 622, 639
Raumsysteme 278, 279, 282-287, 291
Raumtrennwände 278, 279, 284, 285, 291, 902, 903, 981
Rechteckbehälter 204, 205, 225, 406-410, 422-425, 434-437, 582
Regalausbau 312, 316, 319, 322, 323, 327, 346, 348, 354, 364, 367, 488, 489
Regalbeschriftung 375, 377
Regalbodenwannen 488, 489, 506, 509-511
REGALE 298-377
Regale für Büro 303-306, 317, 318, 840, 857, 870-875, 878, 882, 883, 891, 895, 898, 899
Regale mit Auffangwannen 309, 482-489, 506, 509-512
Regale mit Kästen 37, 386, 389, 396-399
Regale mit Wannen 309
Regalinspektion 355
Regalkästen 37, 76, 382-385, 394-397, 400
Regalleitern 556
Regalleitsysteme 375, 376
Regalprüfung 355
Regalschränke 7, 16-23, 37, 55, 396, 847, 878, 882, 891
Regalschutz 345, 350, 370-374, 799, 804, 805
Regen-und Sonnenschutzdächer 254, 265
Registraturschränke 854, 856, 868, 882, 885-887
Reifenkarren 337, 606, 607
Reifenregale 337, 338, 607
Reifentrolleys 606
Reihengarderoben 170, 964-967
REINIGUNG UND ENTSORGUNG 192-247
Reinigungsgeräte 195-203, 207
Reinigungsmaschinen 198-203
Reinigungsmittel 762
Reinigungssets 195-197
Reinigungssprays 762
Reinigungstücher 66, 762
Reinigungswagen 195, 196
Reißwölfe 289, 1011, 1033-1035
Rettungsschilder 819-822
Rettungstücher 812, 814
Rettungszeichenleuchten 821
Rohrverbinder 806, 807
Rollbehälter 231, 233, 425, 434, 644, 654-660
Röllchenbahnen 742-745
Rollcontainer 230, 655, 868-873, 876-880, 885, 886, 889-893, 896, 899, 901, 956
Rollen 133, 135, 234, 235, 454, 581, 651, 723-737, 904, 926
Rollenbahnen 723, 742-751
Rollenleisten 725, 738
Roller 253, 404, 430, 606-611
Rollgerüste 558, 559
Rollgitterboxen 656-660
Rollhocker 92, 100-106, 305, 530
Rollladenboxen 273
Rollladenschränke 21, 848-851, 871, 875, 878, 887, 894, 899, 900
Rollleitern 543
Rollpulte 6, 31, 663, 1014
Rollregale 307, 398
Rollregalleitern 556
Rollschränke 862
Rolltritte 305, 530, 532
Rolltürenschränke 844
Rollwagen 413, 417, 644, 862, 961
Rollwagen mit Kästen 398
Ruheliegen 815
Rundablagen 857
Rundbehälter 272, 426, 427, 430, 481
Rundschlingen 718
Rundschlingen-Gehänge 719
Rundspiegel 85, 764-767
Rungenwagen 666

S

Sackkarren 598-600, 603
Sackständer 210-215
Safecenter 488, 489, 508, 512
Safe-Center 488, 489, 508, 512
Safes 1043-1049
Sammelboxen 445, 988
Sanitärcontainer 276, 277
Sanitätsausstattung 809-816
Sanitätsschränke 814
Sattelsitz-Hocker 92, 102, 104
Sauger 198-201, 520
Saugheber 716
Saugkissen, -matten 516
Saugnäpfe 830
Saugschlangen 516
Schalenstühle 941-944
Schaufeln 795
Schaukästen 267-269, 957, 984
Scheren-Bahnen 723, 742, 743
Scheren-Gabelhubwagen 681
Scheren-Hochhubwagen 680, 681
Scheren-Hubtische 680, 681, 689-693
Scheren-Hubwagen 680, 681, 690, 691
Scheren-Sperren 789
Scheuer-Saugmaschinen 198, 202

Schiebeleitern 547, 548
Schiebetür-Schränke 11, 20, 21, 844, 871, 875, 878, 882, 887, 890, 894, 899
Schilder 229, 235, 375-377, 516, 756, 763, 792, 818-834, 974
Schirmständer 170, 216, 964-968
Schlauchaufroller 80, 81
Schlauchbrücken 797
Schließfachblöcke 45, 180, 181, 184, 185, 189-191
Schließfachgarderoben 180, 181, 184, 187-191
Schließfachschränke 45, 162, 180-191, 847, 900
Schlitzplatten 32, 35, 38, 72, 76, 77
Schlitzplattenschränke 38
Schlösser 169, 178, 1044-1048
Schlüsselbretter 1039-1041, 1044
Schlüsselkassetten 1039-1041, 1044
Schlüsselkästen 1039-1044
Schlüsselschränke 1039-1044
Schlüsseltresore 1044-1047
Schmierstoff-Tanks 524
Schmutzauffangmatten 970, 971
Schmutzfangmatten 149, 854, 955, 970-973
Schneid- und Abrollständer 570, 571
Schneidegeräte 565, 570, 571, 1032
Schneidemaschinen 1032, 1034
Schneidetische 1032
Schneidständer 571
Schnellbau-Container, -Lagerhallen 273-277
Schrägbodenregale 308
Schränke aus Edelstahl 30
Schränke aus Stahl 6-31, 34-42, 45-53, 143, 156-191, 396, 465, 490-496, 841-856, 900, 1014
Schränke für Betrieb 6-9, 12, 15-18, 21-23, 31, 35, 38, 39, 49-55, 58-63, 128, 129, 180, 185, 490-493, 496, 505, 841, 845, 853, 855, 900, 1014
Schränke für Büro 9, 12, 15, 840-857, 868-887, 890, 891, 894-901, 956, 1039-1049
Schränke für EDV 46-48
Schränke für Erste-Hilfe 814
Schränke für Hängemappen 847-850, 854, 856, 868, 882, 885-887, 891, 900
Schränke für Hängeregistraturen 872, 873, 876, 892, 893, 896-899
Schränke für Sozialraum 45, 143, 156-191, 900
Schränke mit Falttüren 10, 845, 879
Schränke mit Flügeltüren 3-9, 12, 17-30, 34-44, 55, 171, 396, 490-496, 840-843, 847, 870-875, 878, 879, 882, 883, 887, 891, 895, 898-900
Schränke mit Hängeregistraturen 854, 856, 868, 872, 873, 876, 882, 885-887, 892, 893, 896-899
Schränke mit Kästen 37-39, 396
Schränke mit Lochplatten 13, 34-36, 40, 41
Schränke mit Rollladen 21, 848-850, 871, 875, 878, 887, 894, 899, 900
Schränke mit Schiebetüren 11, 20, 21, 844, 871, 875, 878, 882, 887, 890, 894, 899
Schränke mit Sichtfenstern 11, 20, 841
Schränke mit Systemlochung 13, 33-36, 40, 41
Schränke, feuergeschützt 1046, 1048
Schränke, feuersicher 1047-1049
Schranken 782, 789
Schrankkombinationen 847
Schrankpulte 6, 24-27, 31, 43, 663, 1014
Schrankregale 16-22, 847, 882, 891
Schrankunterbauten für Werkbänke 137, 141
Schrankwagen 594, 630, 659
Schraubregale 303, 309-316, 334, 366, 367
Schraubstöcke 83
Schreibmappen 1031
Schreibpulte 6, 31, 43, 663, 1014
Schreibtafeln 651, 992-1003
Schreibtafel-Zubehör 992, 1006, 1007
Schreibtischablagen 289, 851, 992, 1017, 1018, 1026, 1027
Schreibtischaufsätze 1018
Schreibtischbefreier 851, 1017, 1026-1028
Schreibtische 130, 839, 864-867, 872-874, 877, 880, 881, 884, 885, 888, 889, 892, 893, 896, 897, 901, 904, 992
Schreibtische höhenverstellbar 839, 864-867, 873, 874, 877, 880, 881, 885, 888, 889, 892, 893, 896, 897, 901, 992
Schreibtischleuchten 1019-1022
Schreibtischreling 1018
Schreibtisch-Sets 839, 869-873, 876-878, 881, 892, 893, 896, 897, 992
Schreibtischstühle 117, 288, 912-929, 932-934
Schreibtisch-Unterschränke 844, 848, 849, 865, 869-873, 876, 878, 889, 892, 893, 896, 899, 956
Schreibtischzubehör 141, 567, 865, 867, 877, 880, 881, 885, 888
Schubkarren 613, 795
Schubladenblöcke 49-63, 128, 129, 133-135, 854, 856, 868, 880, 885, 886
Schubladenboxen 389, 1027, 1028
Schubladencontainer 868-873, 876, 878, 889-893, 896, 899, 901, 956
Schubladeneinheiten 49-63, 128, 129
Schubladeneinsätze 24-28, 49, 51, 54-63, 122, 123, 127-133, 388, 389
Schubladenmagazine 133-135, 386-389
Schubladenschränke 12, 19, 22-29, 35, 40, 41, 49-63, 129, 854-856, 868, 880, 882, 885-887, 900
Schubladenwagen 624, 630
Schüttgutbehälter 450, 453-463, 653
Schüttwagen 453-463, 653
Schutzbügel 345, 350, 370-373, 780, 781, 798-805
Schutzfolien 561
Schutzgitter 292-297
Schutzhelme 715
Schutzmasken 818
Schutzmatten 288, 936
Schutzprofile 370-374, 804, 805
Schutzschilder 954, 1037
Schweißerschutzvorhänge 78
Schwenkarme 710
Schwerkraftbahnen 744-751
Schwerlasthydraulikheber 706, 707
Schwerlastplattformwagen 623, 666
Schwerlasträder 727, 729, 734-737
Schwerlastregale 299, 319, 346-354, 360, 361, 367, 488, 489
Schwerlastrollen 727, 729, 734-737
Schwerlastroller 610
Schwerlastschränke 12, 18, 40, 41
Schwerlaststühle 929
Schwerlastwagen 594, 623, 627, 631, 666
Schwingstühle 940
Seife, Seifenspender 145-148, 151, 762, 817
Seilwinden 708-710
Seilzüge 703-705, 710
Seilzuggeräte 710
Seilzugleitern 548
Selbstkipp-Behälter 460
Selbstlöschende Abfallbehälter 217, 218
Sensor-Abfallbehälter 219
Service-Koffer 91
Service-Wagen 594, 595, 611, 619, 624-632, 635, 640, 641, 651, 862
Servierwagen 625, 635-638, 862
Sessel 958-960
S-Haken 830
Shredder 289, 1011, 1033-1035
Sicherheitsabfallbehälter 214, 236
Sicherheitsaschenbecher 237-242, 265
Sicherheitsascher 237-242, 265
Sicherheitsbehälter 213, 214, 233, 438, 439, 514, 515
Sicherheitsbehälter, feuerhemmend 214
Sicherheitscontainer 506-513
Sicherheitsgefäße 233, 514, 515
Sicherheitsinspektion für Regale 355
Sicherheitskennzeichnungen 761, 789, 799, 818-834, 974
Sicherheitskörbe 714
Sicherheitsleitern 536, 537
Sicherheitsmesser 565
Sicherheitspapierkörbe 217, 218
Sicherheitsregale 309, 486
Sicherheitsschränke 497-503, 1043-1049
Sichtboxen 388-391, 394, 408
Sichtfensterschränke 11, 20, 841
Sichtkästen 386-391
Sichtlagerkästen 37-39, 76, 385, 386, 394-401
Sichtlager-Stapelbehälter 408
Sichttafel-Systeme 86-88, 992, 994, 1016
Sichttaschen 449
Silobehälter 456
Sitzbänke 152-155, 258-261, 265
Sitzbankschränke 156-159, 166-169, 175-178
Sitzgruppen 258, 259, 958-960
Sofas 958, 959
Solar-Schranken 782
Sorbents 516
Sortierablagen 88, 289, 992, 1026-1029
Sortierschränke 14, 15, 852, 853
Sortimentskoffer 392, 393
Sozialraumausstattungen 45, 66, 144-148, 151-154, 158-191, 288, 762, 809-817, 854, 900, 964-968, 972, 1024, 1025
SOZIALRAUMEINRICHTUNG 142-191
Sozialraumeinrichtungen 45, 66, 143-148, 152-154, 159-171, 174-191, 288, 762, 809-816, 854, 900, 964-968, 972, 1024, 1025
Spänekippbehälter 457, 458
Spanngeräte 586-589
Spann-und Verschlussgeräte 586-591
Spanplattenregale 306, 335, 336
Sparanfeuchter 514
Spender 145-151, 277, 762, 817, 955
Sperrbügel 372, 373, 780, 781, 798-803
Sperrpfosten 761, 768-780, 789, 799
Spezialkarren 337, 601-606
Spezialrollcontainer 273
Spiegel 85, 764-767
Spießgeräte 207
Spinde 143, 156-178, 842

Spindelwinden 708
Sprossenleitern 544-551, 556
Stabbodenregale 330
Stahlbandscheren 589
Stahlbandumreifung 588, 589
Stahlbehälter 450-463, 653
Stahlblech-Behälter 450-463, 653
Stahlblech-Kästen 401
Stahlblech-Plattformwagen 614, 621
Stahlblech-Schreibtische 130
Stahlflaschen-Wagen 604
Stahl-Kleiderschränke 8, 16, 17, 143, 159-178, 182, 183, 186, 187, 841, 847, 900
Stahlrohr-Karren 337, 595, 598-606
Stahlrohr-Stühle 937-944, 948
Stahlrohr-Tische 909, 941, 946-951
Stahlschränke 3-31, 34-45, 50-55, 143, 159-191, 396, 493-496, 840-856, 900, 1014
Standard-Hubwagen 673
Standard-Rollcontainer 868, 869, 873, 876, 880, 885, 886, 889, 892, 893, 896, 901, 956
Standascher 237-246, 264
Standcontainer 868, 872-876, 885, 886, 896
Ständerrahmenschutz 373
Standgarderoben 170, 953, 964-967
Standleuchten 1023
Standventilatoren 1038
Standvitrinen 957
Stapelbare Auffangwannen 473, 474
Stapelbehälter 379, 402-422, 435, 446, 451-456, 460-463, 688
Stapelboxen 416, 420
Stapelecken 584, 585
Stapelgestelle 482-484, 584
Stapelgestelle für Paletten 446, 583, 584
Stapelhocker 102-105
Stapelkarren 595, 598-603
Stapelkästen 37, 76, 386, 394-401, 420
Stapelpaletten 379
Stapelrahmen 584
Stapelregale 484, 485
Stapelstühle 102, 103, 937-944, 948
Stapler 679, 684-687
Stapler-Anbaugeräte 425, 450, 453-463, 653, 711-715
Stapler-Kranarme 713
Stapler-Spiegel 85
Stapler-Traversen 453
Stativ-Drehtafeln 999-1001
Stative 998
Stativ-Leinwände 1015
Staubsauger 198-201
Steckregale 301-309, 312, 316-347, 365, 486, 607
Steckregale mit Blechböden 365
Steckschlüssel-Sortimente 90
Stecktafeln 87-89
Steckverbinder für Rohre 806, 807
Steharbeitsplätze 32, 866, 896
Stehhilfen 97-101, 265, 931
Stehleitern 533-547, 550, 551
Stehleuchten 1023
Stehpulte 6, 31, 663, 1014
Stehsammler 210-215, 1028
Stehtische 263, 945
Stellwandsysteme 902-905, 981
Stickerboards 996, 1012
Stiftehalter 1006, 1007
Stifteköcher 1029
Stilpoller 768-770, 780
Stirnradflaschenzüge 704, 705
Stirnwandwagen 616-618, 623, 627, 643, 648, 652
Straßenkarten 1010
Straßensicherungen 789, 793, 795
street furniture 258, 259
Streifenvorhänge 290
Stretchfolien 561
Streugutbehälter 204-206
Streugutwagen 206
Stufenleitern 77, 533-543, 547-551
STÜHLE UND TISCHE 908-951
Stuhlkarren 603
Stuhlrollen 288, 912-929, 932
Systemarbeitstische 136-141
Systembehälter 450
Systemhallenbüros 278, 279, 282-285
Systemmülltonnen 227-230
Systemregale 302, 315
Systemschränke 12, 13, 19, 24-29, 34-42, 49-54, 396, 842, 844, 849
Systemschraubregale 303, 310-316, 324
Systemsteckregale 303, 305, 312, 316-331
Systemwannen 471-474

T

Tabletts 962
Tafeln 992-1005, 1008-1012
Tafelregale 368, 369, 661
Tafelreiniger 1001, 1006, 1007
Tafelschreiber 992, 1006, 1012
Tafelsysteme 1010
Tankanlagen 524
Tanks 428, 429, 480, 524
Tank-Trolleys 524
Taschenlampen 84
Taschenrechner 1031
Techniker-Koffer 91
Telefon-Schwenkarme 1017
Teleskop-Kranarme 713
Teleskop-Leitern 545, 550
Teppich-Bürstsauger 199
Teppichreinigung 198
Terminal-Tische 839, 863, 872, 873, 877, 892, 893, 992
Termintafeln 89
Textiltafeln 996, 1012
Theken 956
Thekenaufsätze 877, 954, 1037
Thekenschränke 22-28, 844, 847-849, 871, 875, 878, 890, 956
Thermo-Sicherheitscontainer 509
Tischascher 237, 263
Tische für EDV 839, 863, 872-874, 877, 880, 881, 888, 889, 892, 893, 896, 897, 901, 992
Tischschilder 986, 987
Tischventilatoren 1038
Tischwaagen 572-576
Tischwagen 594, 595, 612, 619, 624-641, 651
Tischwagen mit Auffangwanne 631
Toilettenboxen 276, 277
Toilettencontainer 277
Toilettenpapier-Spender 144-148
Toilettenschilder 830
Tonnen 272, 426, 427, 430, 481, 795
Towerventilatoren 1038
Tragen 815
Tragklemmen 702
Tragrollen 724, 727-730, 733, 739
Transparente Behälter 386, 416
Transportbehälter 37, 76, 225, 272, 379, 394-397, 401-419, 422-437, 480, 481, 582, 688
Transportboxen 416
Transportcontainer 428, 429, 480, 654-658
TRANSPORTGERÄTE 593-667
Transportgeräte-Rollen 724-737
Transporthilfen 337, 369, 404, 430, 593-667, 695, 706, 862
Transportkarren 337, 593-606
Transportroller 253, 404, 416, 430, 605-613
Transporttanks 428, 429, 480
Transportwagen 337, 369, 594, 595, 607-667, 862, 950
Traversen 353
Traversenbänke 154
Trennbehälter 213, 216, 224-229, 235
Trennkämme 403, 409
Trennwände 77-79, 158, 292-297, 651, 884, 902-906, 981, 989
Trennwandsysteme 77, 278, 279, 284, 285, 291-297, 884, 904, 905, 989
Treppen 533-536, 554
Treppenkarren 601, 602
Treppenleitern 533, 545
Treppensackkarren 601
Tresore 1043-1049
Tretabfallsammler 220
Tritte 527-533, 541, 543, 549
Trommelventilatoren 1038
Türkeile 962
Türschilder 830, 985-987
Türstopper 962

U

Überdachungen 254-257, 262, 265
Überfahrbare Pfosten 772, 773
Überfahrbrücken 592
Überwachungsspiegel 85, 764-767
Uhren 288, 1024, 1025
Umkleidebänke 152-155
Umkleideschränke 143, 156-178, 182, 183, 186, 187
Umkleideschränke mit Sitzbank 156-159, 166-169, 175-178
Umreifungsbänder, -geräte 586-591
Umreifungsmaterialien 591
Umreifungstechniken 586-591
Umreifungszubehör 591
Umweltschränke 465, 490-499, 505
Umweltschutz 233, 309, 467, 470-496, 505-523
Universal-Räume 276-279, 282-287
Universal-Schränke 3, 5, 8-12, 16-29, 171, 843-850, 900
Unterstellschränke 848, 849, 868-878, 889-893, 896, 899, 901, 956
Untersuchungsliegen 815
Urlaubs-Planer 1005
UV-C Schränke 179

V

Ventilatoren 1038
Verbandskästen 812-814
Verbandsschränke 814
Verbotsschilder 229, 763, 792, 828, 829
Verkaufsständer 956, 975-978, 981
Verkehrsabsperrungen 372, 373, 753, 755, 761, 768-781, 785-794, 798-803, 969
Verkehrsleiteinrichtungen 372, 373, 753-761, 768, 769, 772-803, 969
Verkehrsschilder 792
VERKEHRSSICHERUNG 752-807
Verkehrsspiegel 85, 764-767
Verkehrswegebegrenzungen 781, 783, 791
Verladebrücken 592
Verladeschienen 592
VERPACKUNG UND VERSAND 560-592
Verpackungen 561, 566, 567
Verpackungsfolie 561
Verpackungsmaterialien 570, 571, 591, 609
Versandarbeitsplätze 566-571
Verschluss- und Spanntechniken 586-591
Verschlussgeräte für Umreifungsbänder 586-591
Verschlusshülsen 586-591
Verteilerbehälter 514, 515
Verteilschränke 14, 15, 185, 852, 853
Vertikalauszug-Schränke 13, 36, 40, 41
Vertikalregale 356
Vertikalschränke 13, 35, 36, 40, 41, 854-856, 900
Videowagen 1014
Visiere 818
Vitrinen 957
Vollgummi-Räder 725, 731-733
Vollwand-Stapelbehälter 451-456, 460-463
Vorhänge aus PVC 290
Vorhängeschlösser 169, 178
Vorlagenhalter 86-88, 992, 994, 1016, 1017

W

Waagen 572-577
Wagenheber 706
Wahlkabinen 989
Wahlurnen 445, 988, 989
Wand- und Beistellschränke 6, 7, 22, 23, 43, 55, 844, 847-849, 854, 856, 871, 875, 878, 890
Wandablagen 1026
Wandascher 237-239, 242, 265
Wandbehälter für Abfall 247, 260
Wände 278, 279, 282-285, 292-297, 454
Wandgarderoben 964-968
Wandgurte 776-778
Wand-Prospekthalter 979, 980
Wandpulte 6, 43
Wandschienen-Systeme 225
Wandschilder 985-987
Wandschränke 7, 22, 23, 55
Wandseilwinden 709
Wandtafeln 992-1000, 1008-1012
Wandtresore 1043, 1045
Wanduhren 288, 1024, 1025
Wannenbodenregale 309, 486
Warnaufsteller 974
Warnbänder 761, 789
Warnprofile 374
Warnschilder 196, 229, 516, 763, 792, 818, 819, 823-829, 974
Warnsignale 791
Warnständer 753, 755, 774-779, 789, 969
Wasch-Container 276, 277
Wäscheschränke 160, 162, 171, 185
Wäschewagen aus Alu 654, 655, 659
Waschgefäße 514
Waschraum-Ausstattungen 66, 144-148, 151, 762, 817
Waschsauger 199
Wasserschutz-Fachcontainer 506-513
Wasserschutz-Paletten 467, 470-483
WC-Ausstattung 66, 144-148, 762, 830
WC-Container 276, 277
WC-Papierspender 144-148
WC-Schilder 830
Wegesperren 372, 373, 780-782, 798-803
Weißwandtafeln 992-1001
Weißwandtafel-Zubehör 992, 1001, 1006-1012
Weithalsfässer 426
Weitspannregale 339-347
Weitwinkel-Spiegel 85, 764-767
Werkbankaufbauten 133, 137-141
Werkbänke 32, 56, 57, 94, 95, 118-137
Werkbänke und -tische 32, 95
Werkbänke, fahrbar 56, 57, 94, 127
Werkbank-Kombinationen 95
Werkbank-Zubehör 83
Werkstattausrüstungen 56, 57, 84, 95
Werkstatt-Hocker 92, 100-106
Werkstatt-Krane 694-697
Werkstatt-Planer 87-89
Werkstatt-Regale 299-369, 396, 486-489, 607
Werkstatt-Schränke 3-13, 16-31, 34-45, 49-63, 128, 129, 396, 490-493, 496, 505, 841, 1014
Werkstatt-Stühle 92, 97-115
Werkstatt-Wagen 33, 92-94, 337, 594, 595, 607, 618, 624-627, 630-632, 662
Werkstückwagen 662
Werktische 56, 57, 94, 95, 118-141
Werkzeugaufbewahrung 33, 56, 57, 65, 72-77, 90-94, 125, 475
Werkzeugbehälter 90, 91
Werkzeugcontainer 273, 276, 507
Werkzeughaken 65, 72-77, 125, 475
Werkzeughalter 65, 72-77, 125, 475
Werkzeugkisten 90, 91, 440, 441, 444
Werkzeugschränke 3-13, 16-42, 49-63, 128, 129, 396, 1014
Werkzeugsortimente 90, 91
Werkzeugwagen 56, 57, 92-94, 630
Werstoffsammler aus Edelstahl 231, 233
Wertfachschränke 16, 42, 185, 847
Wertschutzschränke 1043-1049
Wertstoff-Sammelbehälter 217, 220, 226-229, 234, 235
Wertstoff-Sammelstationen 213, 231-235
Wertstoff-Sammler 193, 210-217, 220, 223-235, 289, 992, 1030
Whitboard-Marker 1006, 1012
Whiteboards 992-1001
Winden 708-710
Winkelschilder 819, 822, 824
Wisch- und Reinigungswagen 195, 196
Wischmopps 195, 196
Wischsets 195, 196
Wischtücher 66, 762
Wischwagen 195, 196
Wochen-Planer 1004, 1005
Workstations 863

Z

Zählwaagen 575
Zapfhähne 484, 517
Zäune 786
Zeichnungsschränke 856
Zeigestäbe 288, 992, 1012
Zeitschriftenhalter 962, 979, 980
Zeitungsboxen 962
Z-Garderoben 161, 162, 170
Zierpfosten und -ketten 769, 770
Zurrgurte 718
Zutaten-Behälter 413, 416
Zweirad-Ständer 249-255
Zweirad-Überdachungen 254
Zwillings-Schwerlasträder 736

Hinweise zum Datenschutz

Wir, das sind das auf der Katalogrückseite angegebene Unternehmen und unsere Dienstleister, die Ihre Daten in unserem Auftrag für die unten angegebenen Zwecke verarbeiten. Zu unseren Dienstleistern gehören z.B. Druckereien, Lettershops, Callcenter, Logistikunternehmen und Rechenzentren. Wenn Sie eine Frage zum Datenschutz oder zur Datensicherheit haben, erreichen Sie unseren Datenschutzbeauftragten per Post an unsere Abt. Datenschutz oder über die auf der Katalogrückseite angegebenen Kontaktwege.

Ihre **personenbezogenen Daten** sind die für den Abschluss des Kaufvertrags erforderlichen Pflichtangaben, die zusätzlichen freiwilligen Angaben aus Ihrer Bestellung und aus unserer weiteren Kommunikation – auch telefonisch und über das Internet – und die weiteren Daten aus der Kaufabwicklung. Ohne Ihre Pflichtangaben können wir Ihre Bestellung nicht bearbeiten.

Wir verarbeiten Ihre **personenbezogenen Daten** für Vertragszwecke zur Bearbeitung Ihrer Anfragen und zur Abwicklung Ihrer Bestellungen (Art. 6 Abs.1 b DSGVO). Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten außerdem im gesetzlich zulässigen Umfang regelmäßig pseudonymisiert für Warenkorb- und Zielgruppenanalysen zur Ermittlung möglichst für Sie passender Angebote und zur Zusendung von Werbung per Post, auch im Interesse von anderen Unternehmen aus unserer Unternehmensgruppe, die Geschäftskundenbedarf anbieten. Sofern wir Ihre Einwilligung vermuten dürfen, verarbeiten wir Ihre Daten auch für Telefonwerbung für eigene Angebote. E-Mail-Werbung versenden wir mit Ihrer Einwilligung.
(Art. 6 Abs.1 f und a DSGVO, § 7 Abs.2 Nr.2 und 3 UWG).

Zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses können wir im Fall der Übernahme eines Zahlungsausfallrisikos bei den im Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss zusammengefassten Unternehmen Bonitätsdaten (u.a. auch aus den Anschriftendaten ermittelte Wahrscheinlichkeitswerte, Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen, Daten von anderen Kunden der Auskunfteien und Daten von Inkassounternehmen und Ihre evtl. eigenen Angaben) abrufen und verarbeiten. Personenbezogene Daten über fällige, unbezahlte und unbestrittene bzw. gerichtlich festgestellte Forderungen können wir frühestens vier Wochen nach Zugang der ersten von insgesamt zwei schriftlichen Mahnungen an diese Auskunfteien übermitteln, die diese Daten bei berechtigtem Interesse auch anderen Unternehmen zur Bonitätsprüfung zur Verfügung stellen. (Art. 6 Abs.1 f DSGVO)

Ihre anfrage- und vertragsbezogenen Daten werden von uns nach den gesetzlichen Vorschriften für mindestens 6 bzw. 10 Jahre aufbewahrt (§§ 147 AO, 257 HGB). Für werbliche Zwecke verarbeitete Daten werden auch darüber hinaus aufbewahrt, solange der Werbezweck fortbesteht bzw. bis Sie der Verarbeitung für Werbung widersprechen oder eine für die Verarbeitung erforderliche Einwilligung widerrufen. Bonitätsdaten werden gespeichert, solange sie für die angegebenen Zwecke benötigt werden. Das ist ein Zeitraum von typischerweise mindestens vier Jahren, bei Einzelangaben zu einem Sachverhalt aber nur bis drei Jahre nach Erledigung bzw. nach Eintragungsanordnung.

Sie haben bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Löschung sowie das Recht zur Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde.

Widerspruchs-/Widerrufsrecht
Wenn Sie eine erteilte Einwilligung widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung oder aufgrund Ihrer besonderen Situation widersprechen möchten, genügt jederzeit eine Mitteilung an uns.

Stand: Dezember 2020

Die aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie telefonisch, per Fax oder E-Mail anfordern bzw. online einsehen. Die entsprechenden Kontaktdaten finden Sie auf den Umschlagseiten des Kataloges.

Bestellschein

Absender:

Firma

Herr / Frau

Funktion

Abteilung

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Telefon / Fax

E-Mail

USt-Id.Nr.

Lieferanschrift, wenn abweichend vom Absender:

Firma

Straße

PLZ / Ort

Rechnungsanschrift, wenn abweichend vom Absender:

Firma

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Sind Sie bereits Kunde?

☐ ja, Kundennummer

☐ ja, Kundennummer nicht bekannt ☐ nein

Bitte nennen Sie uns die Mitarbeiterzahl Ihres Unternehmens

☐ unter 10 ☐ 50-99 ☐ 500-999
☐ 10-19 ☐ 100-199 ☐ 1.000-4.999
☐ 20-49 ☐ 200-499 ☐ über 5.000

Bitte nennen Sie uns die Branche Ihres Unternehmens:

☐ Bitte senden Sie uns _____ weitere(n) Katalog(e)
☐ Wir bitten um Fachberatung
☐ Bitte senden Sie mir wichtige Branchen-Informationen, Werbung und aktuelle Angebote per E-Mail, optional und jederzeit widerruflich an:

☐ **Bitte informieren Sie mich über Ihre Großabnehmer-Konditionen!**

Bestell-Nr.	Artikelbezeichnung / Farbe / Dekor / etc.	Menge	Einzelpreis
BA			
BA			
BA			
BA			
BA			
BA			
BA			

Firmenstempel:

Ich bestelle für den gewerblichen, selbständig beruflichen oder behördlichen Bedarf (z.B. für Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe, Behörden und vergleichbare Personen und Institutionen) zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die ich, gemäß den Kontaktdaten auf dem Katalogumschlag, telefonisch oder per Fax anfordern kann. Dort erhalte ich auch Informationen zu den Versandmodalitäten. Hinweise zum Datenschutz finde ich in diesem Katalog auf Seite 1059.

Datum / Unterschrift:

Beschaffungs-
Service

24 Monate
bis 10 Jahre
Qualitäts-
Garantie

E-Procure-
ment

Schnell-
Lieferprogramm

Lieferung
versand-
kostenfrei

Wir statten Sie aus!

Fast 100 Farben zur Auswahl!

RAL-Farbkarte

1002	5011	7024
1003	5012	7030
1004	5013	7031
1007	5014	7032
1013	5015	7035
1018	5017	7036
1021	5018	7037
1023	5019	7038
1028	5021	7040
1032	5022	7045
2000	5023	8001
2001	6000	8012
2002	6001	8014
2004	6002	8016
2009	6005	8017
2010	6009	8019
3000	6011	8028
3001	6021	9001
3002	6024	9002
3003	6027	9003
3004	7000	9004
3020	7001	9005
3022	7005	9006
5002	7015	9007
5005	7016	9010
5007	7021	9011
5010	7022	9016
		9017

Aus drucktechnischen Gründen sind Abweichungen dieser Farbvorlage gegenüber Originaltönen möglich.

RDS-Farbkarte

000 50 00	240 60 15
010 20 25	270 20 29
050 40 50	310 30 35

Frei Haus

Keine Mindestbestellmenge

Qualitätsgarantie

Transparenz

Kurze Lieferzeiten

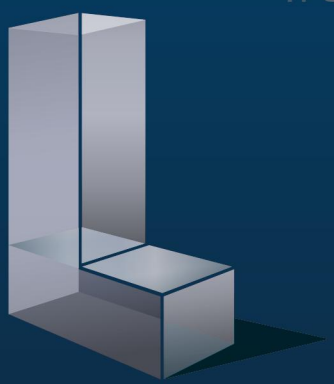

LEHRKE
INDUSTRIE & HANDWERK

Mühlfeldweg 19
85748 Garching b. München

+49 89. 458 123 19

+49 89. 458 123 18

info@lehrke-ek.de

www.lehrke-industrie-handwerk.de